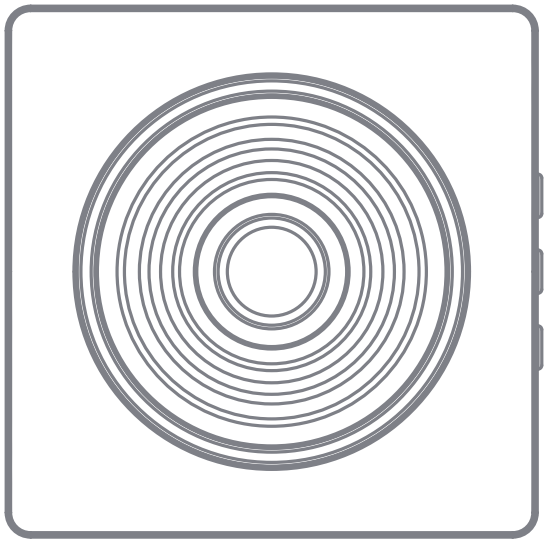


NVS-S6B


Sirena de interior


1. Información general

La señal del NVS-S6B es transmitida por radiofrecuencia, lo que hace la instalación más sencilla. Se pueden instalar varios NVS-S6B en la misma ubicación de interior para poder identificar las intrusiones. El panel de alarma admite varios NVS-S6B conectados a la vez, y en el momento que la central de alarma detecte una intrusión la sirena NVS-S6B sonará y lucirá la luz estroboscópica.

La NVS-S6B también puede ser usada como sirena standalone registrando detectores inalámbricos en la sirena.

2. Design

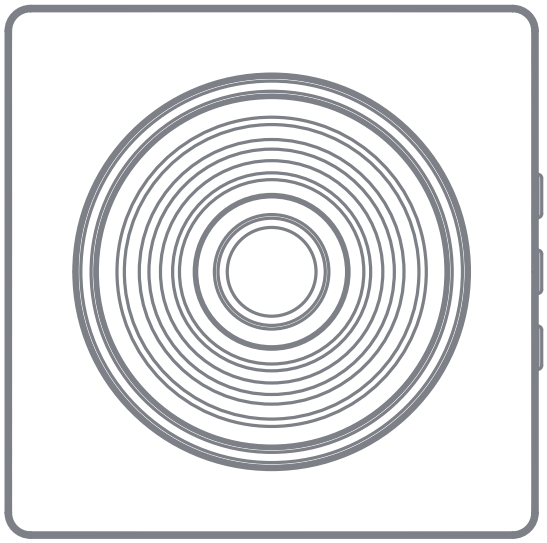

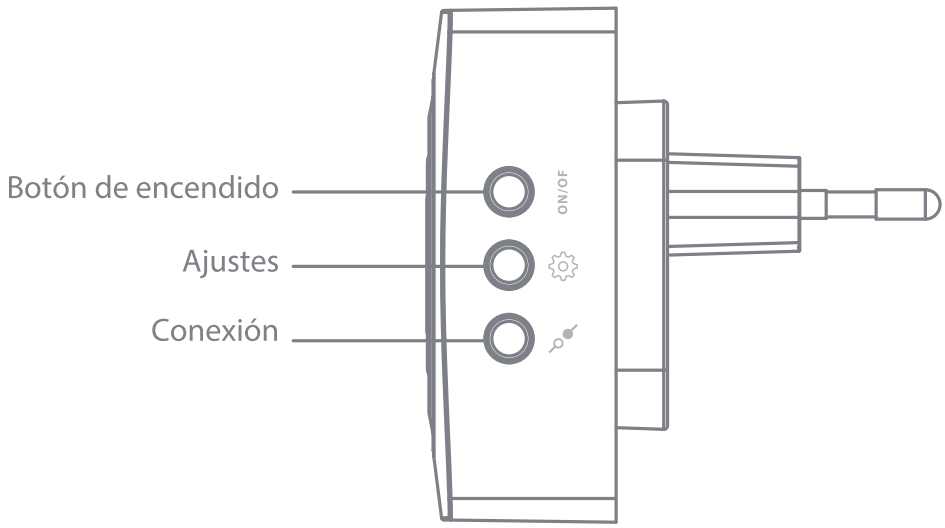

3. Encender o apagar la sirena

Encender: Presionar y mantener el botón de encendido hasta escuchar 1 pitido, la sirena estará encendida
Apagar: Presionar y mantener el botón de encendido hasta escuchar 3 pitidos, la sirena estará apagada

4. Entrar/salir del modo conexión

Entrar en modo conexión: presione ligeramente el botón de conexión, el LED azul se iluminará
Salir del modo conexión: vuelva a presionar ligeramente el botón de conexión para salir

Nota:el modo conexión habilita el conectarse con una central de alarma y con accesorios inalámbricos.

5. Use as an additional siren

Si la sirena se utiliza como una sirena adicional, debe ser registrado en su panel de alarma. Si se activa la alarma, la NVS-S6B sonará y sus luces LED se encenderán.

Cómo conectar la sirena con el panel de control
1. Entre en el modo de conexión: presione brevemente el botón de conexión en el lado de la sirena, el LED azul se encenderá: El dispositivo se encuentra en modo conexión durante 20 segundos.
2. Active el panel de control: presione cualquiera de los botones "Armar" o "Armado parcial" en el panel de control de su Sistema de alarmas.
3. Conexión exitosa: si se escuchan unos pitidos cortos la sirena ha sido registrada en el panel de control de forma exitosa.
Nota: No active ningún dispositivo mientras se encuentra registrando la sirena en el panel.

Test
Presione la tecla de Armado en el panel de control. La sirena integrada del panel de alarma hará un pitido y el LED rojo del NVS-S6B se encenderá durante 4 segundos: La conexión es correcta. De no ser así, la conexión a fallado y se debe de registrar la sirena de nuevo

6. Usar como una sirena adicional

Si la sirena se utiliza como una sirena adicional, debe ser registrado en su panel de alarma. Si se activa la alarma, la NVS-S6B sonará y sus luces LED se encenderán.

Cómo conectar la sirena con un dispositivo inalámbrico

1. Entre en el modo de conexión: presione brevemente el botón de conexión en el lado de la sirena, el LED azul se encenderá: El dispositivo se encuentra en modo conexión durante 20 segundos.

2. Active el panel de control: Active el dispositivo a agregar (por ejemplo presione cualquier botón del control remoto si lo que se quiere agregar es un mando de control remoto).

3. Conexión exitosa: si se escuchan unos pitidos cortos el accesorio a sido registrado en la sirena de forma exitosa. la sirena admite hasta 20 dispositivos inalámbricos

Test

Presione la tecla de Armado del control remoto. El LED rojo del NVS-S6B se encenderá durante 4 segundos: La conexión es correcta. Haga saltar un dispositivo que ya esté conectado a la sirena y esta deberá de sonar., De no ser así, la conexión a fallado y se debe de registrar la sirena de nuevo

7. Reset

Es recomendable resetear la sirena si se ha perdido alguno de los accesorios, especialmente si lo que se ha perdido es el mando de control remoto. Independientemente de que el sistema esté armado o desarmado, presione y mantenga presionado el **botón de configuración** hasta que escuche 3 pitidos : todos los accesorios o paneles de control conectados han sido quitados de la sirena

8. Especificaciones

Fuente de alimentación: AC 90V~240V / 50-60Hz
Batería de respaldo: 3.7V / 300mAh Lítio
Corriente estática: <20mA
Corriente alarma: <200mA
Volumen: 90dB
Radio frecuencia: 433MHz
Material carcasa: plástico ABS
Condiciones de funcionamiento
Temperatura: 0ºC ~ +50ºC
Humedad relativa: ≤80% (sin-condensación)
Dimensiones: 70x70x70 mm