


Manual del usuario del Display Switch V1 EU ES

Introducción del producto

Un interruptor de pared inteligente de 2 canales con neutro con cuatro botones configurables y una pantalla LCD de, que proporciona diferentes temas, íconos o textos para mostrar claramente la función de cada botón, de modo que los usuarios puedan identificar y controlar fácilmente la luz o el aparato correspondiente sin adivinar. Con monitoreo de energía y soporte Matter over Bridge, amplía la eficiencia energética pero también la accesibilidad para los usuarios.

*Este producto requiere un concentrador Zigbee3.0 para funcionar.





Haga doble clic rápidamente y luego mantenga presionado durante 5 segundos para restaurar la configuración de fábrica
Pulsación rápida 3 veces: Confirma que el concentrador se encuentra dentro de una distancia aceptable


Nota: Para la versión de cuatro botones, solo los dos botones de la izquierda son relés. Los otros botones son interruptores inalámbricos y deben configurarse en la aplicación.

Advertencias


1. La instalación de este producto implica fuertes corrientes eléctricas y debe ser realizada por profesionales de acuerdo con las especificaciones eléctricas y las instrucciones del producto;
2. Este producto es solo para uso en interiores. No lo utilice en ambientes húmedos ni al aire libre.
3. Evite la humedad excesiva. No derrame agua ni otros líquidos sobre este producto.
4. No coloque este producto cerca de fuentes de calor;
5. No intente reparar este producto usted mismo. Las reparaciones deben ser realizadas por profesionales autorizados.
6. No raye la pantalla con objetos afilados.

Métodos de instalación


1. Antes de la instalación, asegúrese de que el interruptor de alimentación principal esté apagado en el disyuntor.



2. Utilice un destornillador Phillips para abrir el panel del interruptor;

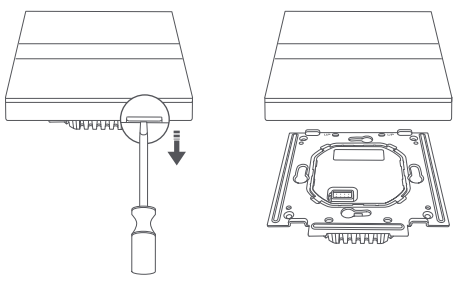


3. Utilice el destornillador para aflojar los tornillos de los terminales en la parte posterior del interruptor. Conecte el cable vivo al terminal L. Conecte el cable neutro al terminal N y conecte el cable de carga (luz) a los terminales L1 y L2 y, después de confirmar que el cableado es correcto, apriete los tornillos del terminal. La carga máxima es de 8 amperios (carga resistiva)

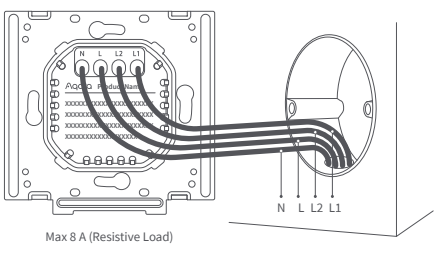


Max 8 A (Resistive Load)


4. Utilice los tornillos incluidos para asegurar el interruptor a la caja de conexiones de pared y encajarlo en el panel. Asegúrese de seguir cuidadosamente las instrucciones de instalación a presión del panel.


*No exceda los 0,7 N·m de torque del tornillo.

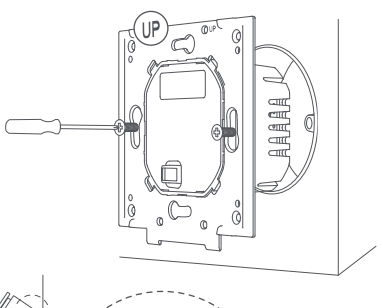

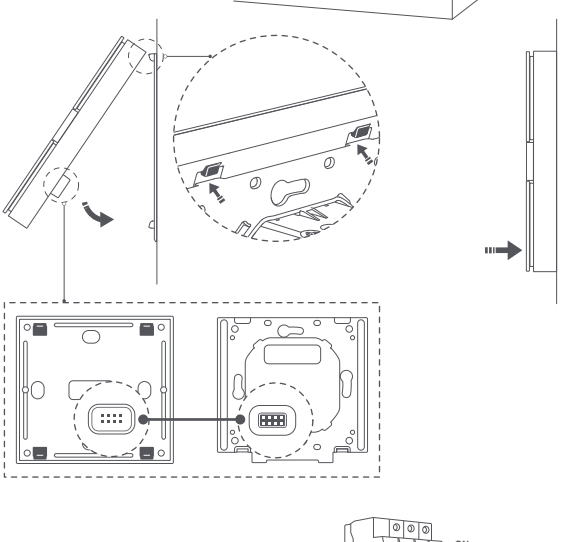

5. Encienda el interruptor de alimentación principal y presione el botón izquierdo (cableado a la carga) para encender las luces. Si las luces funcionan normalmente, el interruptor está funcionando correctamente.



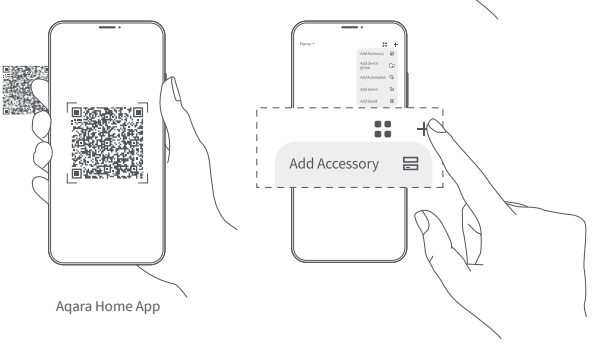

Aqara Home App

Configuración rápida

1. Agregue un concentrador a la aplicación de acuerdo con el manual del concentrador;
2. Abra la aplicación, haga clic en "+" en la esquina superior derecha de la página de inicio, ingrese a la página "Agregar dispositivo (accesorio)", seleccione Display Switch V1 EU y siga las instrucciones;

*Si falla la adición, acerque el concentrador al producto e intente nuevamente después de encenderlo.

Verificación de distancia efectiva: presione rápidamente cualquier botón del interruptor 3 veces y el concentrador emitirá un tono de aviso, indicando que el dispositivo y el concentrador pueden comunicarse de manera efectiva.

Especificaciones del producto

Interruptor de pantalla V1 UE
Modelo: WS-K02D
Dimensiones: 86*86*42,2 mm (3,39 × 3,39 × 1,66 pulgadas)
Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ 40 °C (14 °F ~ 104 °F)
Protocolos inalámbricos: Zigbee, Bluetooth
Humedad de funcionamiento: 0 ~ 95 % HR, sin condensación
Clasificación eléctrica: 200 - 240 V CA, 50/60 Hz, máx. 8 A (carga resistiva), μ
Contenido de la caja: Display Switch V1 EU × 1, Manual del usuario × 1, Declaración de conformidad × 1, Kit de tornillos × 2

Preguntas frecuentes

Si tiene alguna otra pregunta sobre este producto, puede encontrar más información sobre el producto en el siguiente sitio web: https://store-support.aqara.com/products/display-switch-v1-eu/

Fabricante: Lumi United Technology Co., Limitado.
Dirección: Sala 801-804, Edificio 1, Parque Chongwen, Nanshan iPark, No. 3370, Avenida Liuxian, comunidad Fuguang, distrito residencial de Taoyuan, distrito de Nanshan, Shenzhen, China.
Servicio de atención al cliente en línea: http://www.aqara.com/support
Correo electrónico: support@aqara.com