Integración de un relé Shelly con un NVR Safire Smart

Guía rápida de configuración

Esta guía explica paso a paso cómo añadir un relé **Shelly** en un **NVR Safire Smart**, permitiendo activar dispositivos externos (luces, sirenas, puertas, etc.) en función de eventos detectados por el grabador.

Para que la función esté disponible, el NVR Safire Smart debe tener la versión 1.4.14 de firmware.

1. Configuración del relé Shelly

Antes de integrarlo con el NVR, configura tu relé Shelly de la forma habitual.


🔗 **Documentación oficial Shelly:**
https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/?l=en

Pasos recomendados:


1. Conecta tu relé Shelly a la alimentación según el modelo
2. Accede a su interfaz web o app Shelly.
3. Conéctalo a la red Wi-Fi donde esté también el NVR.
4. Configura un **usuario/contraseña** si el modelo lo requiere.
5. Verifica la dirección IP asignada.

2. Configuración en el NVR Safire Smart


1. Entra en el menú del NVR.
2. Ve al apartado **Configuración → Evento/AI → Evento general**.

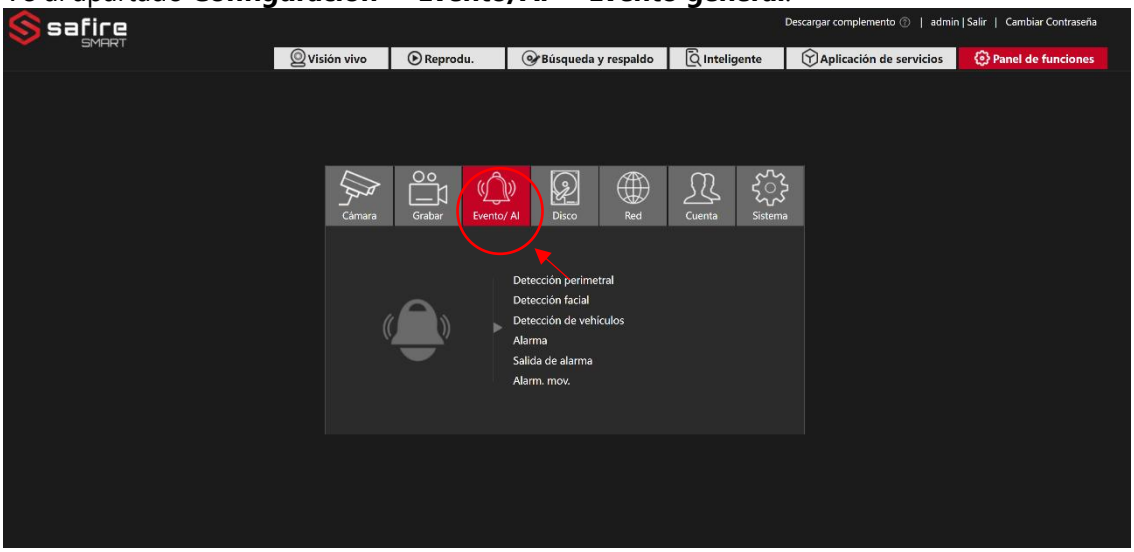

3. En Evento general selecciona Relay y dale a añadir

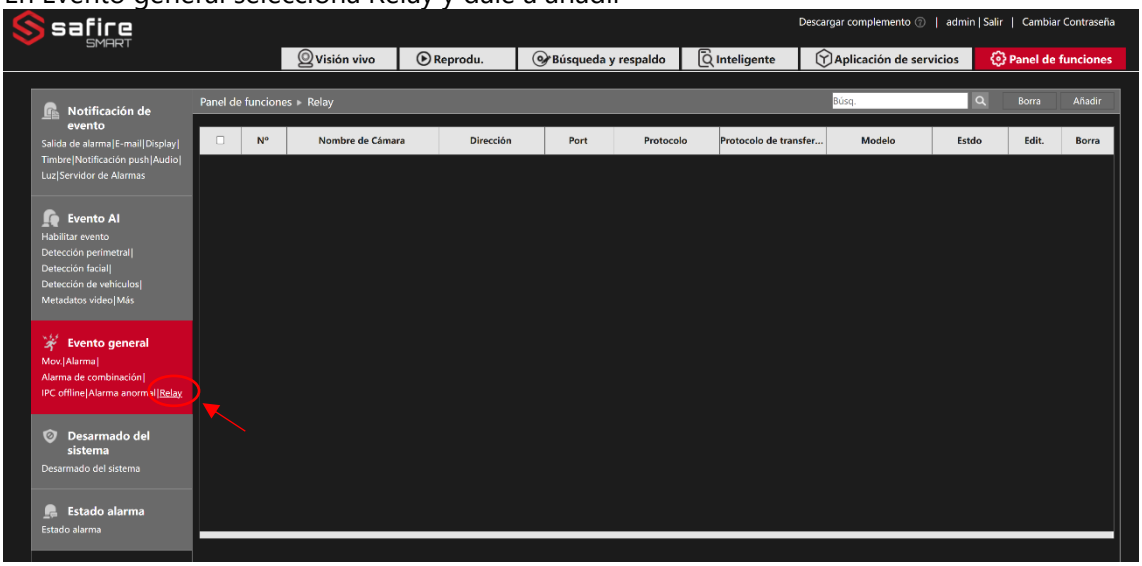

4. Al seleccionar añadir en protocolo puedes seleccionar Shelly http

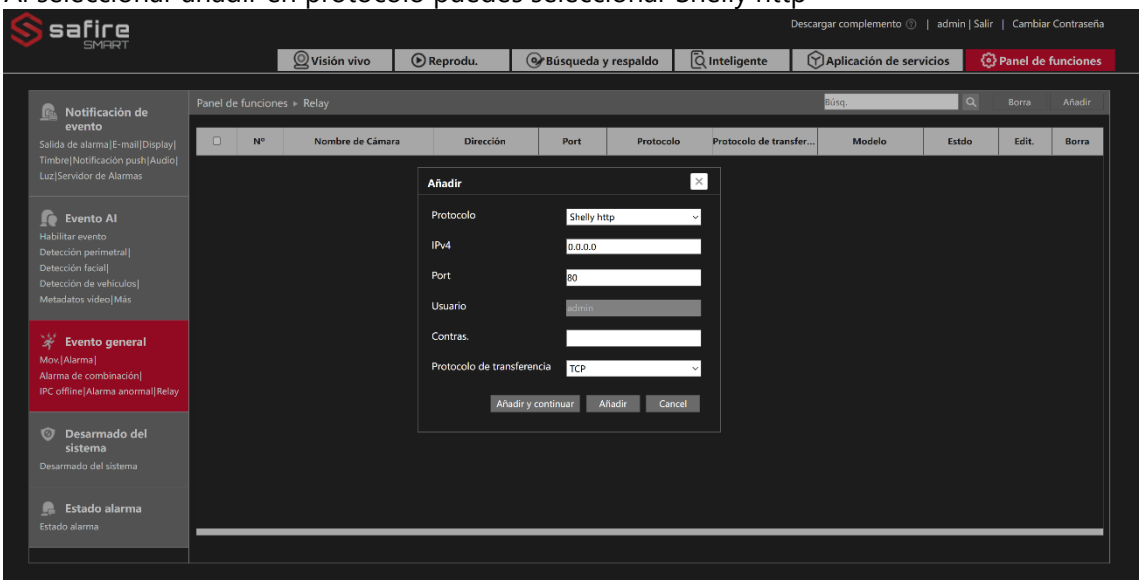

A continuación, introduce los parámetros necesarios:

- **Dirección IP del relé Shelly**
- **Puerto** (normalmente 80)
- **Usuario y contraseña** (si aplicable)




3. Asociar el relé a un evento del NVR

Una vez añadido el relé, configura un evento que desees y vincula el relé:


- Detección de movimiento
- Cruce de línea (VCA)
- Intrusión

Pasos:

1. Entra en **Configuración de Eventos** del NVR.
2. Selecciona el canal y tipo de evento.

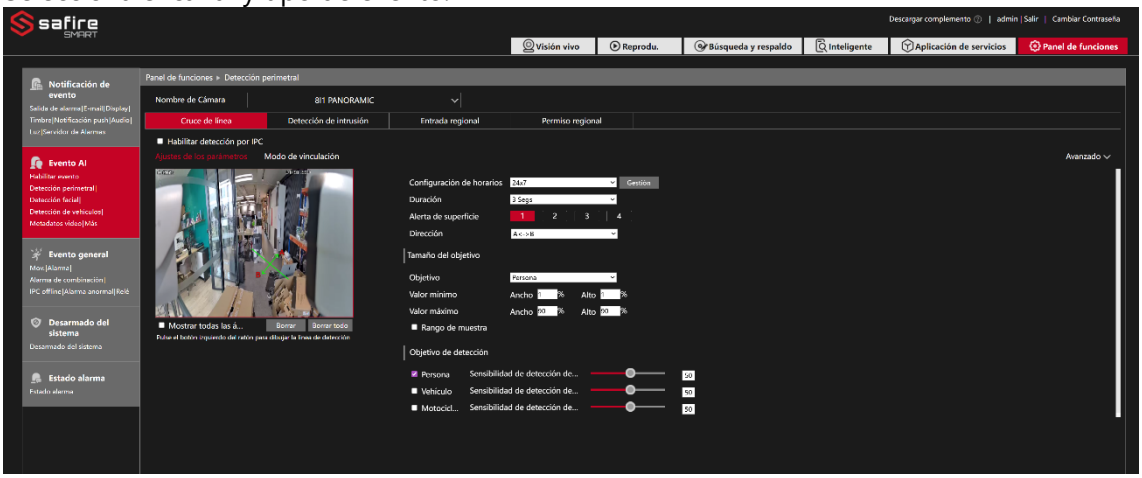

3. Configura tu evento (ejemplo de la imagen: cruce de línea)

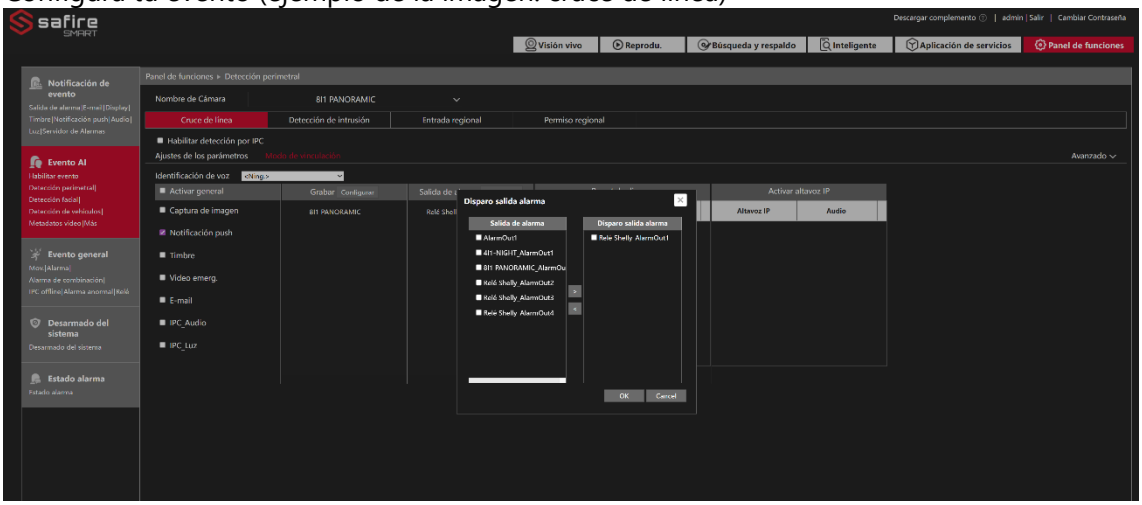

4. En **Modo de vinculación** selecciona lo que quieres que ocurra.
5. En salida de alarma Selecciona tu relé Shelly y dale a aplicar.