User manual P1
Manuel utilisateur P21
Manuale utente P39
Manual de usuario P57



NVS-WALLSOCKETF-W


EN

General information


Thank you for purchasing the Nivian Smart Wi-Fi Smart Wall Socket.

For the proper installation and use of this product, please read these instructions carefully.

What's in the box




Smart Wall Socket



Screw x 2

Overview

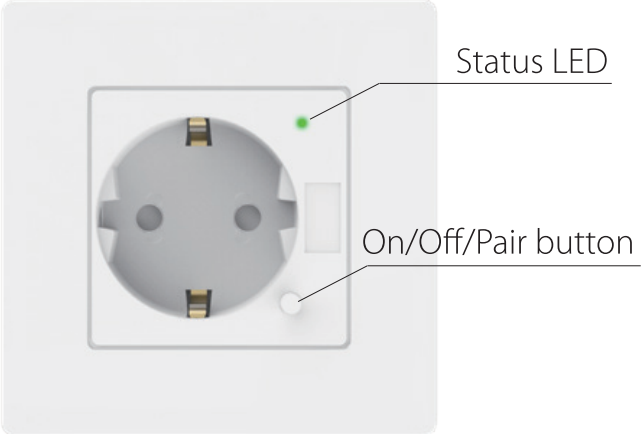


1


Install

EN

*NOTE: please ensure power is off before installation. If you are not sure about the installation of this product please ask a professional.




1. Remove the cover.



2. Connecting live, neutral and earth wire to connector accordingly.

Live wire Neutral wire Earth wire



2. Fixing outdoor socket to wall with supplied screw, and repalce the cover.

LED indicator light

LED light	Device status
Lights up in solid green	Connected
Blinks twice per second in green	Setup in EZ mode
Blinks once per two seconds in green	Setup in AP mode

System requirements

- Smartphone/Tablet with at least iOS 8.0 or Android 5.0
- WLAN-enabled router (2.4 GHz)
- TUYA Smart APP

Setting up the Smart Wall Socket via the TUYA Smart app

EN

1. Connect your smartphone to the same WiFi network that you want to connect the wall socket to.


2. Install the **TUYA Smart** app . Scan the barcode to download the app from the Google Play Store (for Android devices) or the App Store (for iPhone).

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

3. Creating a profile

- Open the **TUYA Smart** app.

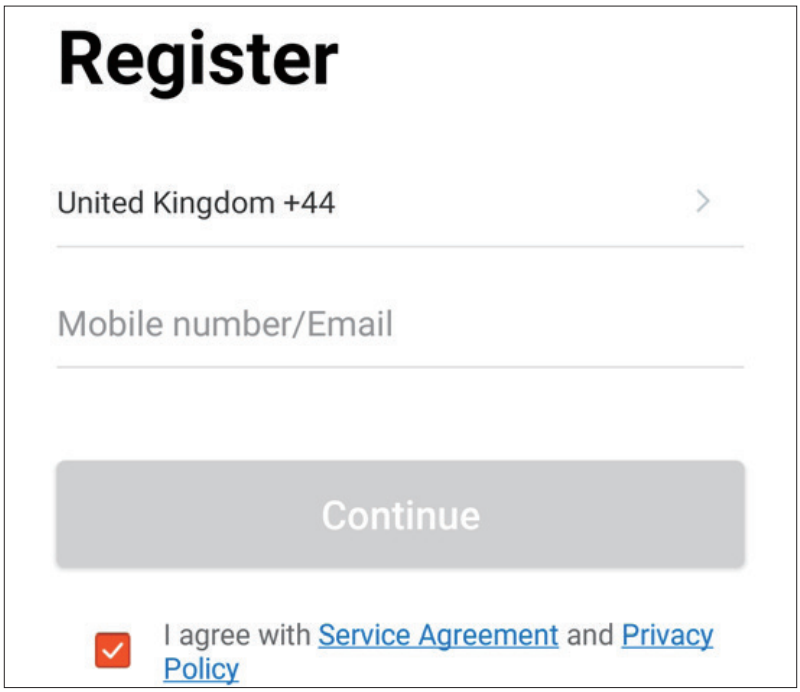


- Tap **Register**.
- Tap **Agree** to accept the privacy policy.
- Choose your region by selecting the Country Code.
- Enter your email address or phone number and Tap **Continue**.
- Enter the **confirmation code** sent to the email address or phone number you provided, and assign a password.
- Tap **Add Home**.
- Enter your **Home Name** to assign a name to

your location.

- Select your **Family Location** to define the location of your devices.
- Choose a **room** (e.g. Bedroom) in which you want to use the device.
- Tap **Done** to complete creating the profile.

4. Setting up the Smart Wall Socket

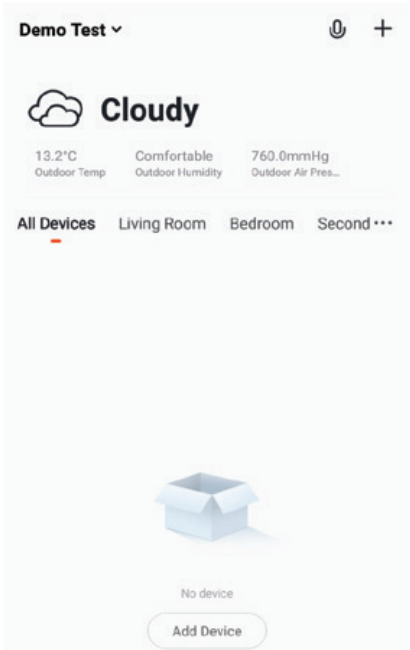

- Tap **Add Device** or Tap the **+** symbol in the top right corner of the app.

- Tap on the **Wall Socket** option.
- Ensure the LED indicator is flashing.


If the LED on the Smart Wall Socket isn't flashing, press and hold the On/Off button for a few seconds until the LED starts to flash.

There are two methods of WiFi connection: **EZ mode** (LED rapidly flashes twice per second) and **AP mode** (LED slowly flashes once every 2 seconds). The default setting of this product is EZ mode.

To switch between EZ mode and AP mode, press and hold the ON/OFF button. The LED status will then switch pattern.

EZ mode (default method)

- **Tap to Confirm if the indicator flashes rapidly.**

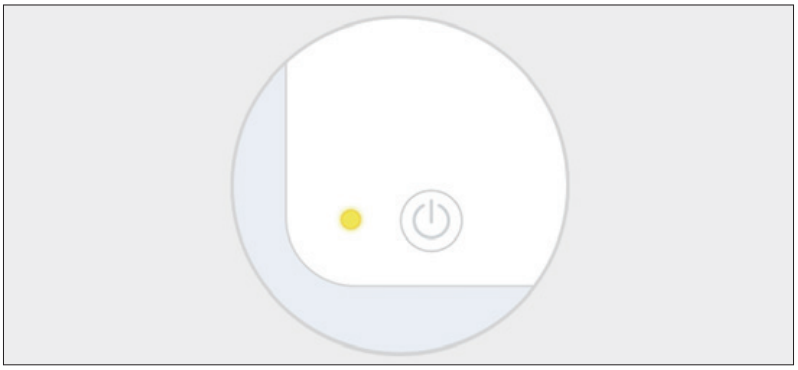

Only 2.4GHz wifi is supported.


- Enter the **WiFi password** and **confirm**.
- The app will now search for the Smart Wall Socket and register it to your account.
- **Assign a name** to the Smart Wall Socket and Tap Save to confirm.
- Allocate the Smart Wall Socket to a room (optional).
- Tap Done to complete connecting the Smart Wall Socket.

Congratulations you have now setup the Smart Wall Socket for use with the app.

AP mode (Compatibility method)


EN

- Tap **Confirm if the indicator flashes slowly.**

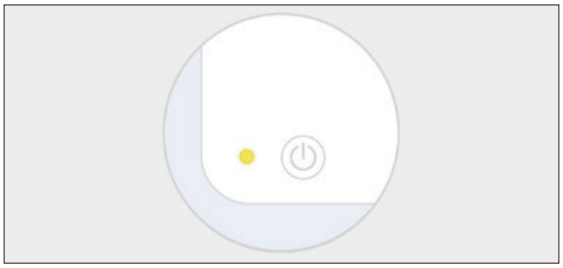

Only 2.4GHz wifi is supported.

- Enter the **WiFi password** and **confirm**.
- Tap Connect Now and select the Smart Wall Socket's hotspot "NVS-XXXX" to connect.

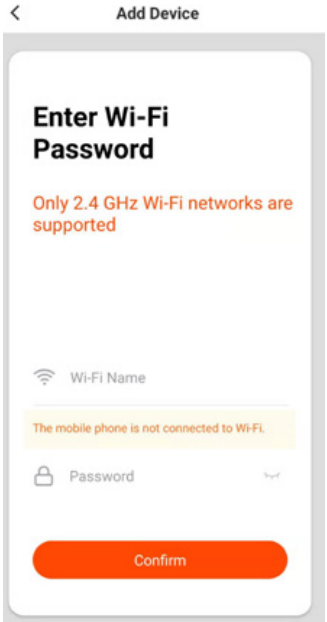

- Back to the App and it will now search for the Smart Wall Socket and register it to your account.
- **Assign a name** to the Smart Wall Socket and Tap Save to confirm.
- Allocate the Smart Wall Socket to a room (optional).
- Tap **Done** to complete connecting the Smart Wall Socket.


Congratulations you have now setup the Smart Wall Socket for use with the app.

If the installation is not successful, restart the app and try again.

Connect Smart Wall Socket to Amazon Alexa

EN


- Start the **Alexa** app**.**

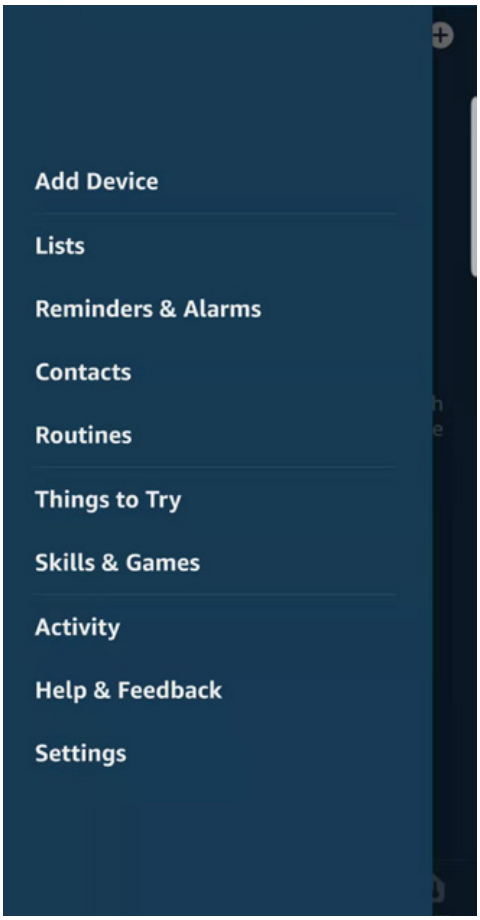


- Click  button in the top-left corner.
- Click **Skills & Games**.

EN


- Search for the **TUYA Smart** skill.
- Tap on the **TUYA Smart** skill.

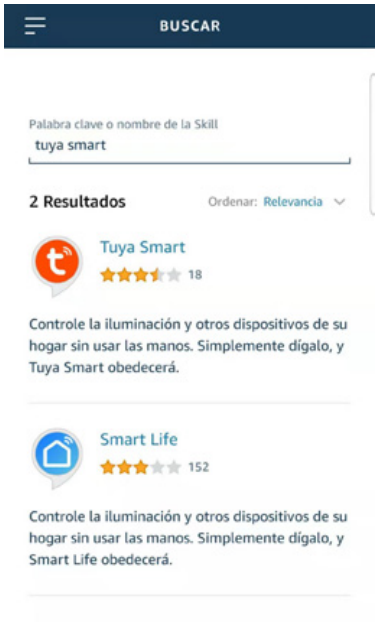

- Tap **Enable**.
- Enter your Tuya Smart app **account** and **password**, then tap **Link Now**.

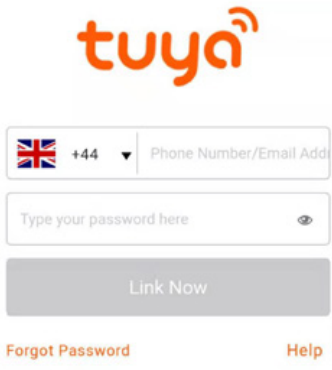

- Tap **Authorise**.

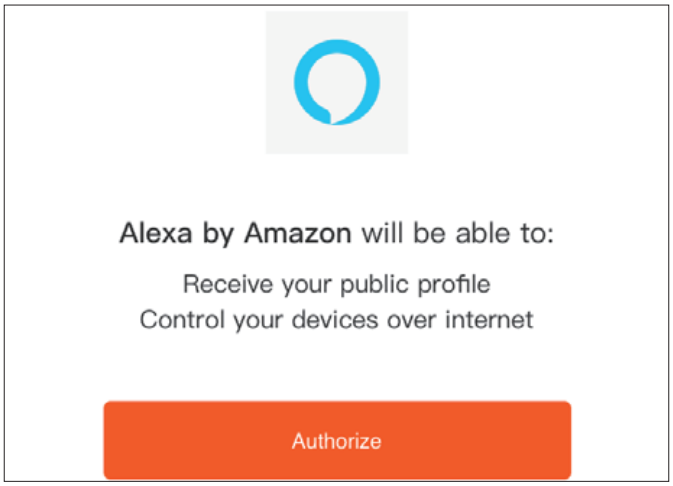

- Now your Tuya Smart account is linked to Amazon alexa.
- Tap **DISCOVER DEVICES** to link Smart Wall Socket to Alexa.




Now you can say "Alexa, turn on Smart Wall Socket."


Connect Smart Wall Socket to Google Assistant

EN


- Start the Google Home app .
- Tap button.

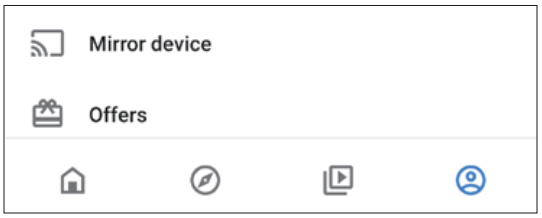


- Tap **Settings**.
- Tap **Assistant** and **Home control**.

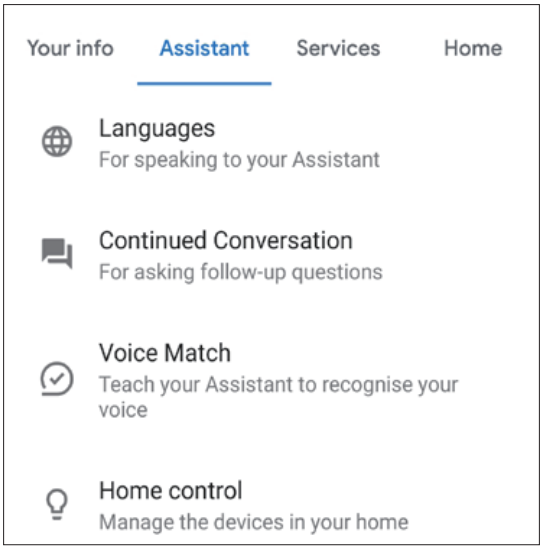


- Tap button in the bottom-right.
- Search **TUYA Smart** action and tap it.

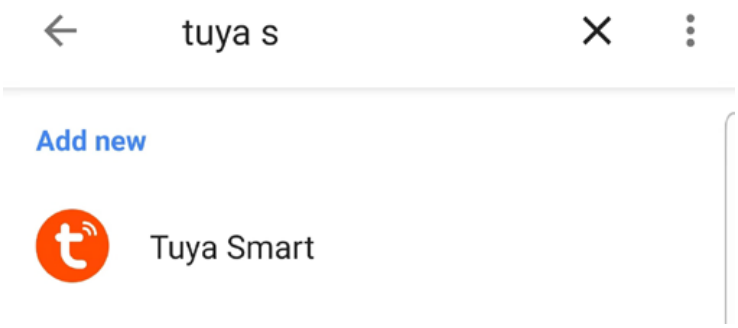


- Enter your TUYA Smart app **account** and **password**, then tap **Link Now**.

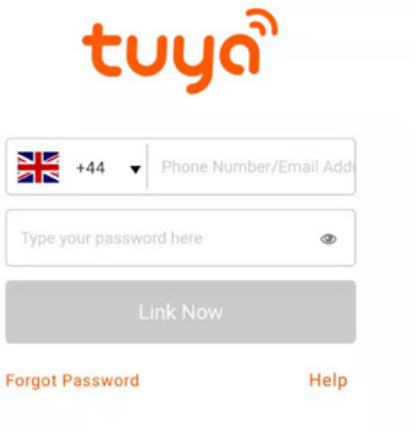

- Tap **Authorise**.

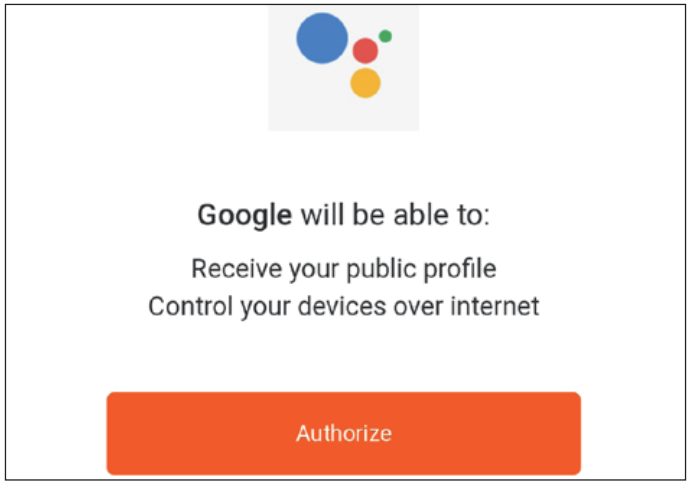

- Now your TUYA Smart account is linked to Google Assistant. All the smart devices in your Woox home account will now also be in the Google Home app.

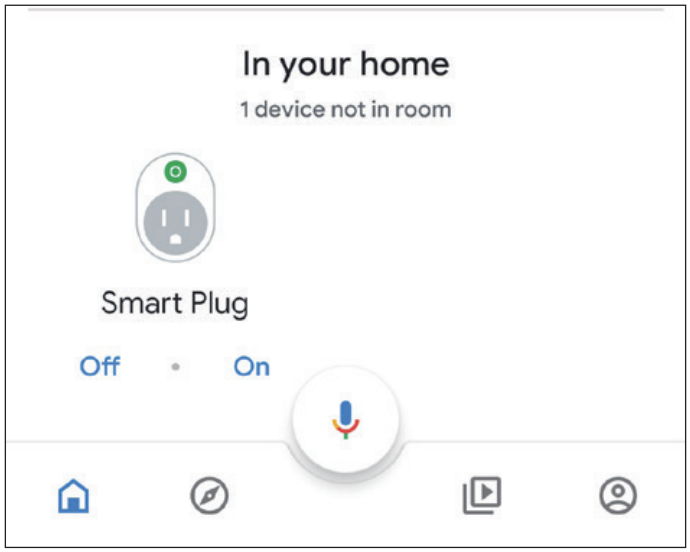

Now you can say "Hey google, turn on Smart Wall Socket."

Troubleshooting

EN

1. Setting Up

- Please make sure the Smart Wall Socket is in configuration mode. TheLED indicator should be blinking.
- Please make sure your network is 2.4GHz. If you router has both 2.4GHz and 5GHz, try to disable 5GHz whilst setting up the smat plug. After setup you can enable 5GHz again.
- If Smart Wall Socket is in EZ mode, please try it with AP mode.
- Enable router's broadcasting funtion.
- Configure the router WiFi authorization method as WPA2-PSK and encryption type as AES, or set both as auto.
- Router wireless mode can not be set to 802.11n only.
- Restart the Smart Wall Socket and set up it again.

2. Smart Wall Socket is offline.

- Please restore the plug and set it up again.

3. Alexa can not find the Smart Wall Socket.

- Please try to disable TUYA Smart skill and enable it again.

Tech support: info@nivianhome.com

Restore factory settings

EN

- Select the Smart Wall Socket in the device list.
- Tap the  button to open the settings menu for the Smart Wall Socket.
- Tap **Restore Manufacturer Defaults** and **tap** Confirm in the pop-up.
- When the factory settings have been restored, the status LED will flash. The Smart Wall Socket has now been reset and is ready to be connected to a network again.

Technical specifications

EN

Model number:	NVS-WALLSOCKETF-W
Input voltage:	110-240V AC 50/60Hz
Nominal voltage:	AC 230V
Current:	10 A max.
Switching power:	2300 W max.
Weight:	160 g
Dimensions:	86 x 86 x 45 mm
Operating temperature:	-30 ℃ - 60 ℃
Operating humidity:	≤90%RH
WLAN-Standard:	802.11 b/g/n
Encryption:	WEP/WPA/WPA2


Informations générales

FR


Merci d'avoir acheté le Nivian Smart Wifi Prise murale intelligente.

Pour une installation et une utilisation correctes de ce produit, veuillez lire attentivement ces instructions.

Qu'y a-t-il dans la boîte?




Prise murale intelligente



Vis x 2


Vue d'ensemble

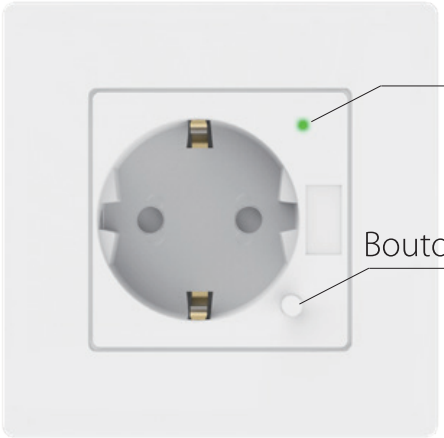


Installer

FR

* AVERTISSEMENT: assurez-vous que l'appareil est hors tension avant de commencer l'installation. En cas de doute sur l'installation de ce produit, contactez un spécialiste.




1. Retirer le couvercle.



2. Connecter les fils sous tension, neutre et de terre au connecteur correspondant.

Fil d'alimentation Fil neutre Fil de terre



2. Fixez la prise murale extérieure au mur avec les vis et remplacer le couvercle.

Voyant LED

LED light	Statut de l'appareil
S'allume en vert fixe	Connecté
Clignote deux fois par seconde en vert	Configuration en mode EZ
Clignote une fois toutes les deux secondes en vert	Configuration en mode AP

Configuration requise

- Smartphone / tablette avec au moins iOS 8.0 ou Android 5.0
- Routeur compatible WLAN (2,4 GHz)
- TUYA Smart application

Configuration de la Prise murale intelligente via l'application TUYA home FR

1. Connectez votre smartphone au même réseau wifi que celui auquel vous souhaitez connecter l'Prise murale.

2. Installez l'application **Tuya Smart** . Scannez le code-barres pour télécharger l'application à partir du Google Play Store (par exemple) ou Apple store.

GET IT ON Google Play

Download on the App Store


3. Créer un profil

- Ouvrez l'application **TUYA Smart** .

- Appuyez **Créer un nouveau compte**.
- Appuyez **D'accord** pour accepter la politique de confidentialité.
- Choisissez votre région en sélectionnant le code du pays.
- Entrez votre adresse email ou votre numéro de téléphone et appuyez sur **Continuer**.
- Entrez le code de confirmation envoyé à l'adresse e-mail ou au numéro de téléphone que vous avez fourni et attribuez un mot de passe.
- Appuyez sur Ajouter une maison.
- Entrez votre nom de domicile pour attribuer un nom à votre emplacement.
- Sélectionnez votre emplacement familial pourdéfinir l'emplacement de vos appareils.
- Choisissez une pièce (par exemple, une chambre) dans laquelle vous souhaitez utiliser l'appareil.
- Appuyez sur Terminé pour terminer la création du profil.

4. Configuration de la Prise murale intelligente

FR

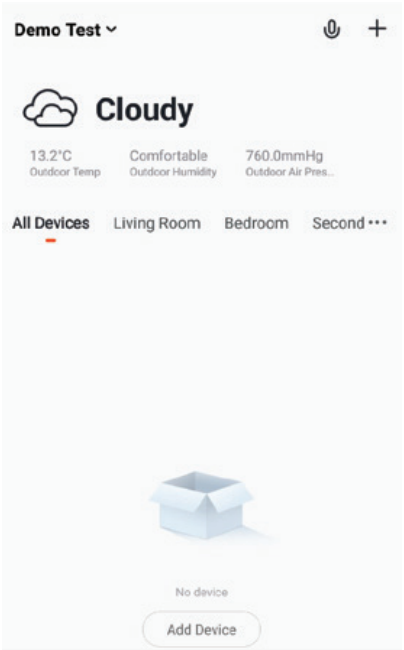

- Appuyez **Ajouter** ou appuyez sur le symbole **+** dans le coin supérieur droit de l'application.
- Tapez sur l'option **Prise murale**.
- Assurez-vous que le voyant est allumé clignotant.

Si le voyant de la Prise murale intelligente ne clignote pas, maintenez le bouton On / Off enfoncé pendant quelques secondes jusqu'à ce que le voyant

commence à clignoter.

FR

Il existe deux méthodes de connexion WiFi: mode EZ (le voyant clignote rapidement deux fois par seconde) et mode AP (le voyant clignote lentement une fois toutes les 2 secondes). Le paramètre par défaut de ce produit est le mode EZ.

Pour basculer entre le mode EZ et le mode AP, maintenez le bouton ON / OFF enfoncé. Le statut de la LED changera alors de modèle.

Mode EZ (méthode par défaut)

- Appuyez sur pour confirmer si le voyant clignote rapidement.



Seul le wifi à 2,4 GHz est pris en charge.

- Entrez le mot de passe WiFi etconfirmer.
- L'application va maintenant rechercher la Prise murale intelligente et l'enregistrer sur votre compte.
- Attribuez un nom à la Prise murale intelligente et appuyez sur Enregistrer pour confirmer.
- Attribuez la Prise murale intelligente dans une pièce (facultatif).
- Appuyez sur Terminé pour terminer la connexion du connecteur intelligent.

Félicitations, vous avez maintenant configuré la Prise murale intelligente à utiliser avec l'application.


Mode AP (méthode alternative)

- Tapez sur Confirmer si le voyant clignote lentement.

FR

Seul le wifi à 2,4 GHz est pris en charge.

- Entrez le mot de passe WiFi et confirmer.
- Appuyez sur Connect Now (Connecter maintenant) et sélectionnez le point d'accès "NVS-xxxx" du Prise murale intelligente à connecter.

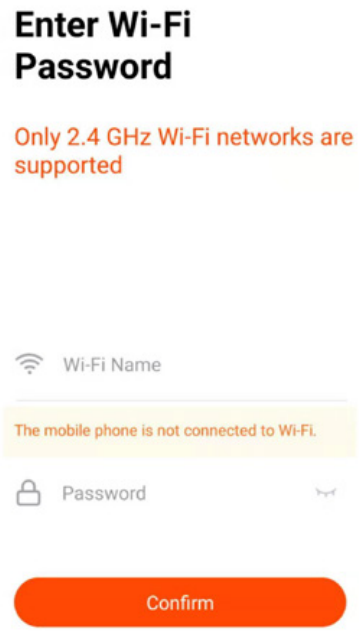

- Retournez à l'application et il va maintenant

rechercher le connecteur intelligent et l'enregistrer sur votre compte.

- Attribuez un nom à la Prise murale intelligente et appuyez sur Enregistrer pour confirmer.
- Attribuez la Prise murale intelligente à une pièce (facultatif).
- Appuyez sur Terminé pour terminer la connexion du connecteur intelligent.

Félicitations, vous avez maintenant configuré la Prise murale intelligente à utiliser avec l'application.




Si l'installation échoue, redémarrez l'application et réessayez.

Connectez Prise murale intelligente à Amazon Alexa

FR


- Lancez l'application Alexa.

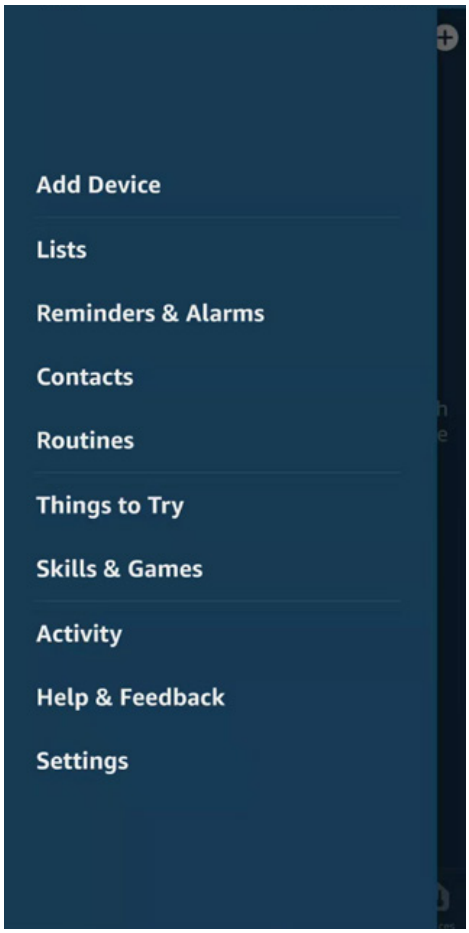

- Cliquez sur le bouton dans le coin supérieur gauche.

- Cliquez **Skill et jeux**.
- Recherchez la compétence de TUYA Smart.
- Appuyez sur la compétence TUYA Smart.

FR

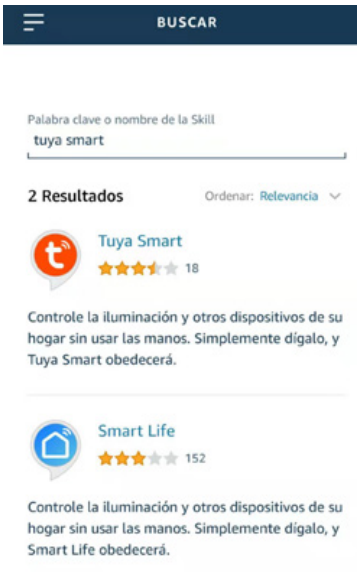


- Appuyez sur Activer.
- Entrez votre compte et votre mot de passe Tuya Smart app, puis appuyez sur Link Now.
- Appuyez sur Autoriser.
- Maintenant, votre compte personnel TUYA est lié à Amazon alexa.
- Appuyez sur découvrir des appareils pour lier Prise murale intelligente à Alexa.


Assistant connectez Prise murale intelligente à Google

FR

- Démarrez l'application Accueil .
- Appuyez sur le bouton.

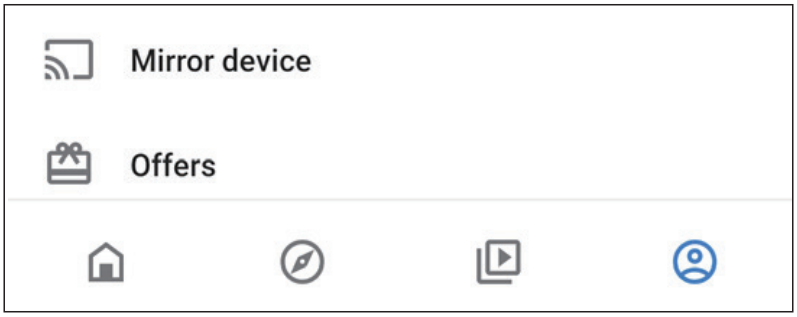

- Appuyez sur **Paramètres**.
- Appuyez sur **Assistant** et **contrôle de la maison**.
- Appuyez sur le bouton en bas à droite.
- Recherchez l'action **TUYA Smart** et appuyez dessus.

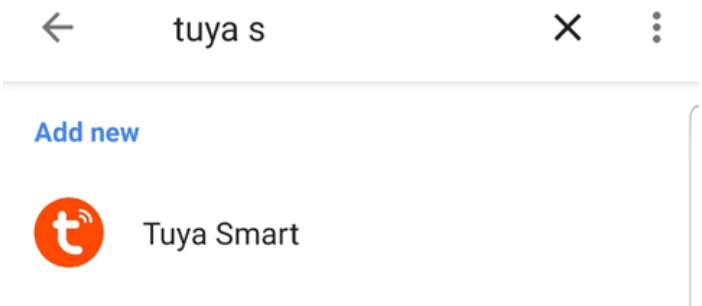

- Entrez votre compte et votre mot de passe Woox home app, puis appuyez sur Link Now.
- Appuyez sur Autoriser.
- Votre compte personnel Woox est maintenant associé à Google Assistant. Tous les appareils intelligents de votre compte personnel TUYA seront désormais également dans l'application Google Home.

FR

Maintenant vous pouvez dire "Hey Google, allume Prise murale intelligente."

Dépannage

1. Mise en place

FR

- Assurez-vous que le connecteur intelligent est en mode de configuration. L'indicateur LED devrait clignoter.
- Assurez-vous que votre réseau est à 2,4 GHz. Si votre routeur utilise des fréquences de 2,4 GHz et 5 GHz, essayez de désactiver 5 GHz lors de la configuration de la prise smat. Après la configuration, vous pouvez réactiver 5 GHz.
- Si Smart Wall Socket est en mode EZ, veuillez l'essayer avec le mode AP.
- Activer la fonction de diffusion du routeur.
- Configurez la méthode d'autorisation WiFi du routeur en tant que WPA2-PSK et le type de chiffrement en AES, ou définissez les deux comme automatique.
- Le mode sans fil du routeur ne peut pas être défini sur 802.11n uniquement.
- Redémarrez le connecteur intelligent et

configurez-le à nouveau.

2. Prise murale intelligente est hors ligne.

FR

- Veuillez restaurer la fiche et la configurer à nouveau.

3. Alexa ne peut pas trouver la Prise murale intelligente.

- S'il vous plaît, essayez de désactiver la compétence de domicile de TUYA Smart et de la réactiver.

Tech support: info@nivianhome.com

Rétablir les paramètres d'usine

FR

- Sélectionnez le Smart Wall Socket dans la liste des appareils.
- Appuyez sur le  bouton pour ouvrir le menu des paramètres pour la Prise murale intelligente.
- Appuyez sur Restaurer les paramètres par défaut du fabricant, puis sur Confirm dans la fenêtre contextuelle.
- Une fois les réglages d'usine rétablis, le voyant d'état clignote. La Prise murale intelligente a maintenant réinitialisé et est prêt à être connecté à nouveau à un réseau.

Spécifications techniques

FR

Numéro de modèle:	NVS-WALLSOCKETF-W
Tension d'entrée:	110-240V AC 50/60Hz
Tension nominale:	AC 230V
Courant:	10 A max.
Puissance de commutation:	2300 W max.
Poids:	160 g
Dimensions:	86 x 86 x 45 mm
Température:	-30 ℃ - 60 ℃
Humidité relative:	≤100%RH
Standard WLAN:	802.11 b/g/n
Cryptage:	WEP/WPA/WPA2


Informazione generale

Grazie per aver acquistato Nivian Smart WiFi Presa a muro intelligente.

IT

Per la corretta installazione e l'uso di questo prodotto, leggere attentamente queste istruzioni.

Cosa c'è nella scatola?




Presa a muro intelligente



Viti x 2


Panoramica

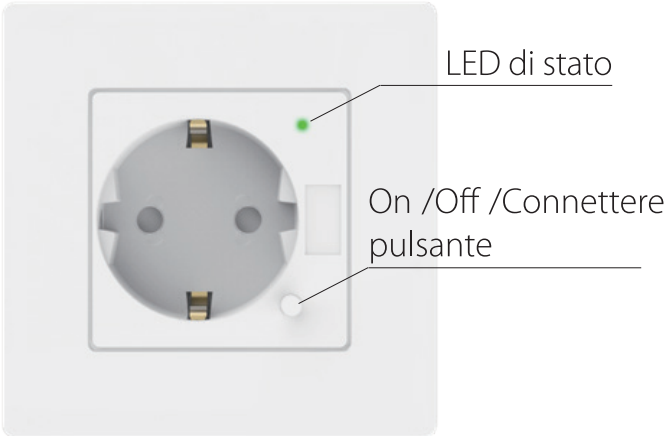


Installare

* ATTENZIONE: assicurarsi che l'alimentazione sia spenta prima dell'installazione. In caso di non si è sicuri dell'installazione di questo prodotto, contattarsi a un professionista.

IT




1. Rimuove il coperchio.



2. Collegamento del cavo di terra, neutro e di terra al connettore corrispondente.

Filo sotto tensione Filo neutro Filo di terra



3. Fissare la presa esterna alla parete con le viti e sostituisce il coperchio.

Indicatore LED

LUCE INDICATORE	Stato del dispositivo
Si illumina in verde fisso	Connesso
Lampeggia due volte al secondo in verde	Impostare in modalità EZ
Lampeggia una volta ogni due secondi in verde	Impostare in modalità AP

Requisiti di sistema

- Smartphone / Tablet con almeno iOS 8.0 o Android 5.0
- Router abilitato WLAN (2,4 GHz)
- APP TUYA Smart

Impostazione dello Presa a muro intelligente tramite l'app TUYA Home

IT

1. Connettere lo smartphone alla stessa rete Wi-Fi a cui si desidera connettere l'Presa a muro intelligente.

2. Scansiona il codice a barre per scaricare l'app da Google Play Store (per dispositivi Android) o dall'Apple Store (per iPhone).

GET IT ON Google Play


Download on the App Store

3. Creazione di un profilo

- Aprire l'app **TUYA Smart** .
- Cliccare **Creare Un Nuovo Account**.

- Cliccare **Sono d'accordo** accettare la politica sulla privacy.
- Scegliere la tua regione selezionando il codice Paese.
- Inserire il tuo indirizzo e-mail o numero di telefono e toccare Continua.
- Inserire il codice di conferma inviato all'indirizzo email o al numero di telefono che hai fornito, e assegna una password.
- Cliccare Add Home .
- Inserire il tuo Home Name per assegnare un nome alla tua posizione.
- Selezionare Il Family Location per definire la posizione dei tuoi dispositivi.
- Scegliere il Room (ad esempio Camera da letto) in cui desideri utilizzare il dispositivo.
- Cliccare Done per completare la creazione del profilo.

4. Impostazione della Presa a muro intelligente

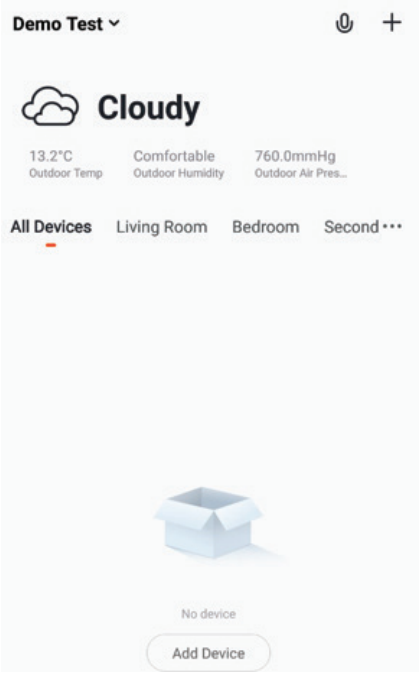

- Cliccare **Aggiungi dispositivo** o cliccare il simbolo **+** nell'angolo in alto a destra dell'app.
- Cliccare l'opzione **Presa a muro**.
- Assicurarsi che l'indicatore LED stia lampeggiando.

Se il LED sullo Presa a muro intelligente non lampeggia, premere e tenere premuto il pulsante On / Off per alcuni secondi fino a quando il LED inizia a lampeggiare.

Esistono due metodi di connessione WiFi: modalità EZ (il LED lampeggia rapidamente due volte al secondo) e modalità AP (il LED lampeggia lentamente una volta ogni 2 secondi). L'impostazione predefinita di questo prodotto è la modalità EZ.

Per cambiare dalla modalità EZ alla modalità AP, premere e tenere premuto il pulsante ON / OFF. Lo stato del LED cambierà la modalità.

Modalità EZ (metodo predefinito)

- Cliccare conferma se l'indicatore lampeggia rapidamente.

IT



il Wi-Fi È supportato solo a 2,4 GHz.

- Inserire la WiFi parola d'ordine e confermare.
- L'app cercherà ora lo Presa a muro intelligente e lo registrerà sul tuo account.
- Assegnare un nome alla Presa a muro intelligente e cliccare Salva per confermare.
- Allocare lo Presa a muro intelligente in una stanza (opzionale).
- Cliccare fatta per completare.

Complimenti, ora hai configurato la Presa a muro intelligente per l'utilizzo con l'app.


Modalità AP (metodo alternativo)

- Cliccare confermare se l'indicatore lampeggia lentamente.

IT

il Wi-Fi È supportato solo a 2,4 GHz.

- Inserire la WiFi parola d'ordine e confermare.
- Cliccare Connetti ora e selezionare l'hotspot della Presa a muro intelligente "NVS-xxxx" per connettersi.

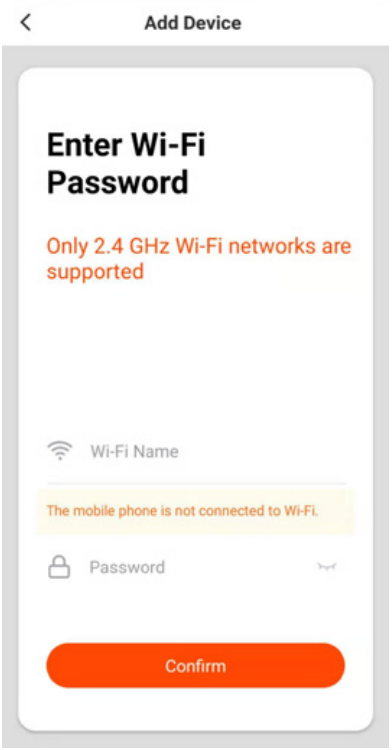

- Torna all'App e ora cercherà la Presa a muro intelligente e la registrerà sul tuo account.
- Assegnare un nome alla Presa a muro intelligente e toccare Salva per confermare.
- Assegnare un nome alla Presa a muro intelligente e toccare Salva per confermare.
- Cliccare fatto per completare il collegamento della Presa a muro intelligente.

IT

Complimenti ora hai configurato il collegamento la Presa a muro intelligente per l'utilizzo con l'APP.




Se l'installazione non riesce, riavviare l'applicazione e riprovare.

Connettere la Presa a muro intelligente ad Amazon Alexa.

IT

- Attivare l'APP Alexa

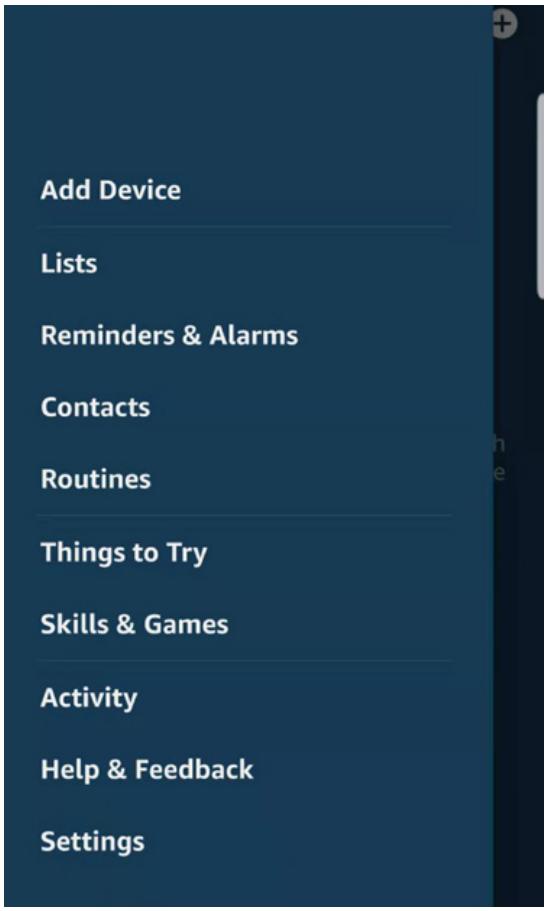

- Cliccare sul pulsante nell'angolo in alto a sinistra.

- Cliccare **Skills e giochi**.
- Cercare dell'abilità di TUYA Smart.
- Cliccare sull'abilità di TUYA Smart.

IT




- Cliccare abilitare.
- Inserire l'account e la parola d'ordine dell'app TUYA Smart, poi cliccare Link Now.
- Cliccare Autorizzare..
- Ora il tuo account di TUYA Smart è connesso ad Amazon Alexa.
- Cliccare scopri i dispositivi per connettere Presa a muro intelligente ad Alexa.

Ora puoi dire "Alexa, attiva Presa a muro intelligente".


Connettere la Presa a muro intelligente a Google Assistant

IT

- Avviare l'app Goole Home .
- Cliccare il pulsante .

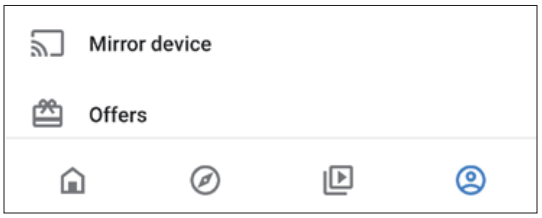

- Cliccare **Impostazioni**.
- Cliccare **Assistente** and **Controllo demostico**.
- Cliccare il pulsante in basso a destra.
- Cercare l'azione TUYA Smart e cliccarsi.

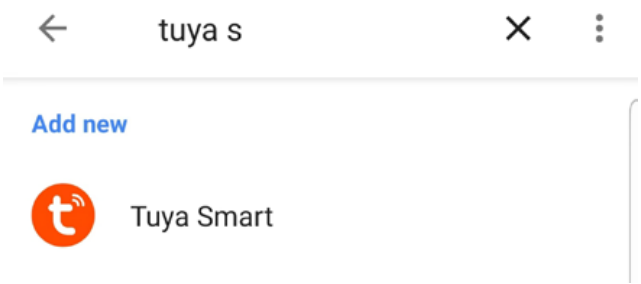

- Inserire l'account e la parola d'ordine dell'app TUYA Smart, poi cliccare Link now.
- Cliccare autorizzato.
- 8. Ora il tuo account di TUYA Smart è

connesso all'Assistente Google. Tutti i dispositivi intelligenti nel tuo account di TUYA Home ora saranno anche nell'app Google Home.

IT

Ora puoi dire "Hey google, attiva Presa a muro intelligente".

Risoluzione dei problemi

1. Impostare

- Assicurare che la Presa a muro intelligente sia in modalità configurazione. L'indicatore LED dovrebbe lampeggiare.
- Assicurare che la tua rete sia a 2,4 GHz. Se il router ha sia di 2,4 GHz che di 5 GHz, provare a disabilitare 5 GHz durante la configurazione dello Smat Plug. Dopo l'installazione è possibile abilitare nuovamente 5 GHz.
- Se la Presa a muro intelligente è in modalità EZ, prova con la modalità AP.
- Abilitare la funzione di trasmissione del router.
- Configurare il metodo di autorizzazione del router WiFi come WPA2-PSK e il tipo di crittografia come AES, oppure impostare entrambi come auto.
- La modalità wireless del router non può essere impostata solo su 802.11n.

- Riavviare la Presa a muro intelligente e impostare nuovamente.

2. la Presa a muro intelligente è offline.

IT

- Si prega di ripristinare la spina e impostarsi di nuovo.

3. Alexa non riesce trovare la Presa a muro intelligente.

Prova a disabilitare l'abilità di TUYA Smart e abilitarlo di nuovo.

Tech support: info@nivianhome.com

Ripristinare le impostazioni predefinite

IT

- Selezionare la Presa a muro intelligente nella lista dei dispositivi.
- Cliccare il pulsante  per aprire il menu delle impostazioni per la Presa a muro intelligente.
- Cliccare Ripristina impostazioni predefinite del produttore e cliccare confirmare nel pop-up.
- Quando le impostazioni di fabbrica sono state ripristinate, il LED di stato lampeggerà. La Presa a muro intelligente è stato resettato ed è pronto per connettere nuovamente a una rete.

Specifiche tecniche

Modello Numero:	NVS-WALLSOCKETF-W
Tensione di ingresso:	110-240V AC 50/60Hz
Voltaggio nominale:	AC 230V
Attuale:	10 A max.
Commutazione:	2300 W max.
potenza:	160 g
Dimensioni:	86 x 86 x 45 mm
Funzionamento temperatura:	-30 ℃ - 60 ℃
Funzionamento umidità:	≤90%RH
WLAN-Standard:	802.11 b/g/n
Crittografia:	WEP/WPA/WPA2


General information

Gracias por comprar el Toma de pared inteligentede Nivian Smart.

ES

Para la correcta instalación y uso de este producto, lea estas instrucciones cuidadosamente.

Contenido de la caja?




Toma de pared inteligentede



Tornillos x 2


Visión general

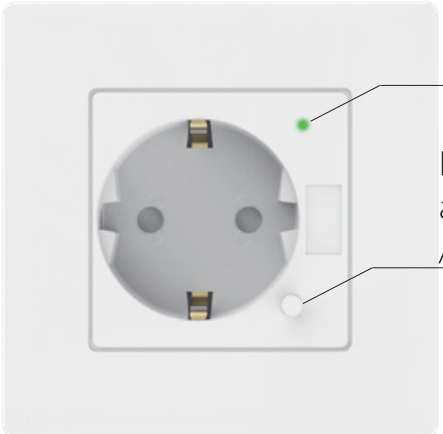


Instalar

* ADVERTENCIA: asegúrese de que la unidad esté apagada antes de comenzar la instalación. Si tiene dudas sobre la instalación de este producto, contacte a un especialista.

ES




1. Quitar la tapa.



2. Conexión del cable de tensión , neutro y de tierra al conector correspondiente.

Cable de alta tensión — Cable neutral — Cable de tierra



3. Sujete la toma exterior a la pared con los tornillos, y vuelva a colocar la tapa.

Luz indicadora LED

Luz LED	Estado del dispositivo
Se ilumina en verde sólido	Conectado
Parpadea dos veces por segundo en verde	Configuración en modo EZ
Parpadea una vez cada dossegundos en verde	Configuración en modo AP

Requisitos del sistema

- Smartphone / tablet con al menos iOS 8.0 o Android 5.0
- Router habilitado para WLAN (2.4 GHz)
- Aplicación TUYA Smart

Configurando el Toma de pared inteligentea través de la aplicación TUYA Smart

ES

1. Conecte su teléfono inteligente a la misma red wifi a la que desea conectar el Toma de pared.

2. Instale la aplicación **TUYA Smart** . Escanee el código de barras para descargar la aplicación desde Google Play Store (para Dispositivos Android) o la App Store para Iphone).

GET IT ON Google Play


Download on the App Store

3. Crear un perfil

- Abre la aplicación de**TUYA Smart** .

- Pulse Registro.
- Pulse **Acepto** para aceptar la política de privacidad.
- Elija su región seleccionando el **Código de País**.
- Ingrese su dirección de correo electrónico o número de teléfono y pulse **Continuar**.
- Ingrese el **código de confirmación** enviado a la dirección de correo electrónico o número de teléfono que proporcionó, y asigne una contraseña.
- Pulse **Añadir casa**.
- Ingrese su **nombre de casa** para asignar un nombre a su ubicación.
- Seleccione su **ubicación familiar** para definir la ubicación de sus dispositivos.
- Elija una **habitación** (por ejemplo, un dormitorio) en la que desea utilizar el dispositivo.
- Pulse **Hecho** para completar la creación del perfil.

4. Configurando el Toma de pared inteligente

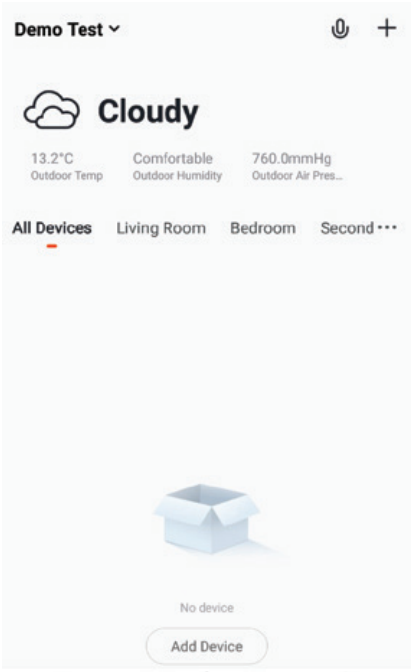

ES

- Pulse **Añadir dispositivo** o Toque el símbolo **+** en la esquina superior derecha de la aplicación.
- Pulse en la opción **Toma de pared**.
- Asegúrese de que el indicador LED está parpadeando.

Si el LED del Toma de pared inteligente no parpadea, mantenga presionado el botón de

encendido / apagado durante unos segundos hasta que el LED comience a parpadear.

ES

Hay dos métodos de conexión WiFi: modo EZ (el LED parpadea rápidamente dos veces por segundo) y el modo AP (el LED parpadea lentamente una vez cada 2 segundos). La configuración predeterminada de este producto es el modo EZ.

Para cambiar entre el modo EZ y el modo AP, presione y mantenga presionado el botón ON / OFF. El estado del LED cambiará el patrón.

Modo EZ (método por defecto)

- Pulse para **confirmar si el indicador parpadea rápidamente.**

ES



Sólo se admite wifi de 2.4GHz.

- Introduzca la contraseña de WiFi y **confirmar**.
- La aplicación ahora buscará el Toma de pared inteligente y lo registrará en su cuenta.
- **Asigne un nombre** al Toma de pared inteligente y toque **Guardar** para confirmar.
- Asignar el Toma de pared inteligente a una habitación (opcional).
- Allocate the Smart Wall Socket to a room (optional).
- Pulse Hecho para completar la conexión del Toma de pared inteligente.

Enhorabuena, ya ha configurado el conector inteligente para usar con la aplicación.


Modo AP (método alternativo)

- Toque **Confirmar si el indicador parpadea lentamente.**

ES

Sólo se admite wifi de 2.4GHz.

- Introduzca la contraseña de WiFi y confirmar.
- Pulse **Conectar ahora** y seleccione el **punto de acceso** del Toma de pared inteligente "NVS-xxxx" para conectarse.

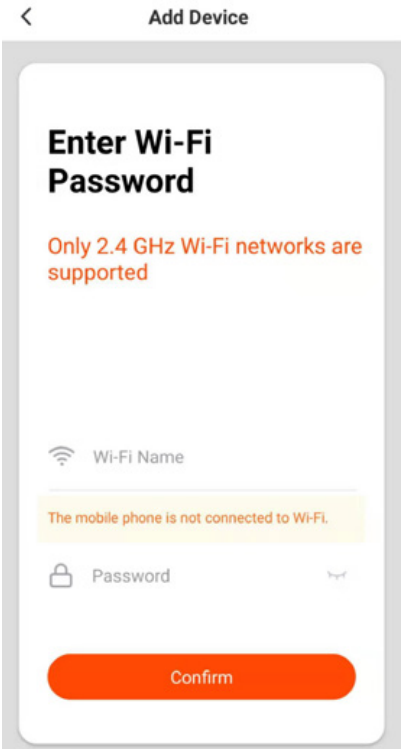

- Volver a la aplicación y ahora buscará el Toma de pared inteligente y lo registrará en su cuenta.
- Asigne un **nombre** al Toma de pared inteligente y toque **Guardar** para confirmar.
- Asignar el Toma de pared inteligente a una **habitación** (opcional).
- Pulse **Hecho** para completar la conexión del Toma de pared inteligente.

Enhorabuena, ya ha configurado el conector inteligente para usar con la aplicación.




Si la instalación no se realiza correctamente, reinicie la aplicación y vuelva a intentarlo.

Conecte el Toma de pared inteligente a Amazon Alexa


ES

- Inicie la aplicación **Alexa.**

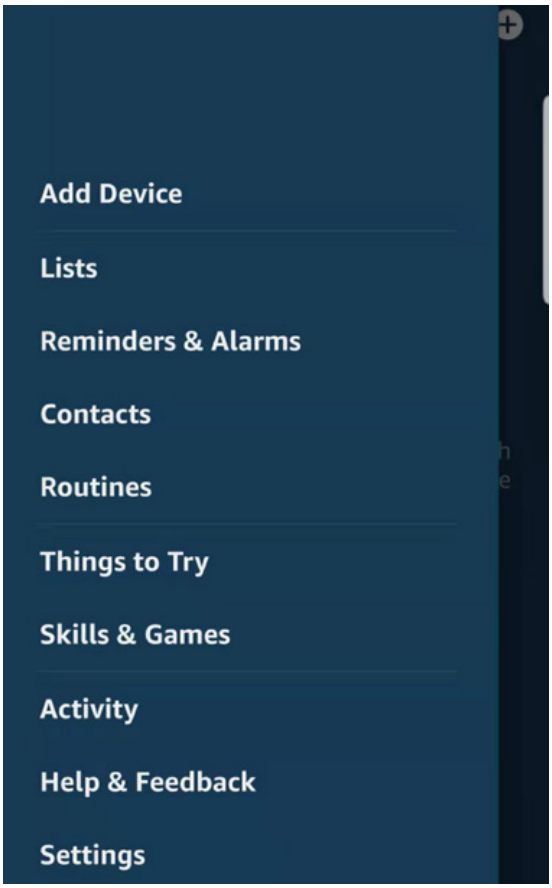

- Haga clic en el botón en la esquina superior izquierda.

- Clic **Skills y juegos**.
- Busque el Skill de **TUYA Smart** .
- Pulse en el Skill de **TUYA Smart** .

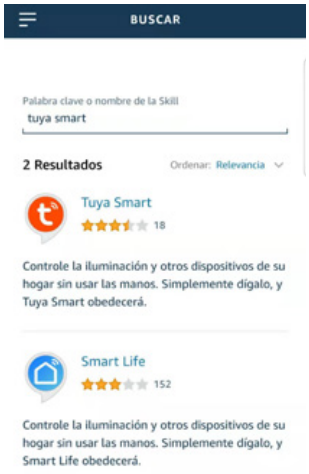


- Pulse **Activar**..
- Ingrese su **cuenta** y **contraseña** de la aplicación de TUYA Smart, luego toque **Vincular ahora**.
- Pulse Authorise.
- Ahora su cuenta de TUYA Smart está vinculada a Amazon alexa.
- Pulse DESCUBRIR DISPOSITIVOS para vincular el Toma de pared inteligente con Alexa.

Ahora puedes decir "Alexa, enciende Toma de pared inteligente".


Conecta el Toma de pared inteligente a Google Assistant

ES

- Inicie la aplicacion Google Home .
- Pulse botón.

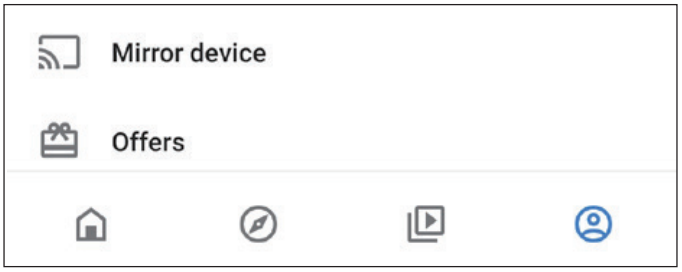

- Pulse **Configuración**.
- Pulse Asistente y control de casa.
- Pulse botón en la parte inferior derecha..
- TUYA Smart casa ación y tócala.

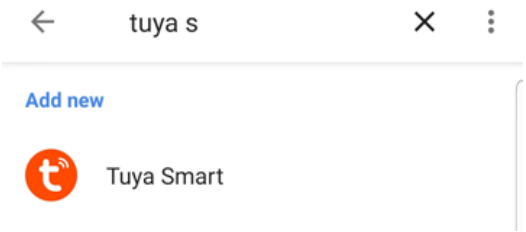

- Ingrese su cuenta y **contraseña** de la aplicación de **TUYA Smart** , luego toque **Vincular ahora**.
- Pulse **Authorise**.

- Ahora su cuenta de TUYA Smart está vinculada a Google Assistant. Ahora todos los dispositivos inteligentes en su cuenta de TUYA Home también estarán en la aplicación de Google home.

ES

Ahora ya puede decir "OK google, enciende el Toma de pared inteligente."

Solución de problemas

1. Configuración

ES

- Asegúrese de que el Toma de pared inteligente esté en modo de configuración. El indicador LED debería estar parpadeando.
- Asegúrese de que su red sea de 2.4GHz. Si su Router tiene 2.4GHz y 5GHz, intente deshabilitar 5GHz mientras configura el Toma de pared inteligente. Después de la configuración, puedes habilitar 5GHz nuevamente.
- Si el Envhufe Inteligente está en modo EZ, inténtelo con el modo AP.
- Habilitar la función de difusión del enrutador.
- Configure el método de autorización WiFi del Router como WPA2-PSK y el tipo de cifrado como AES, o establezca ambos como automático.
- El modo inalámbrico del enrutador no se puede configurar solo en 802.11n.

- Reinicie el Toma de pared inteligente y vuelva a configurarlo.

2. Toma de pared inteligente está desconectado.

- Por favor, restaure e enchufe y vuelva a configurarlo.

3. Alexa no puede encontrar el Toma de pared inteligente.

- Por favor, intente deshabilitar la habilidad de Woox en casa y habilitarla nuevamente.

Tech support:info@nivianhome.com

Restaurar la configuración de fábrica

ES

- Seleccione el Smart Wall Socket en la lista de dispositivos.
- Pulse el botón  para abrir el menú de configuración para el Toma de pared inteligente.
- Pulse **Restaurar valores predeterminados del fabricante** y toque **Confirmar** en la ventana emergente.
- Cuando se hayan restablecido los ajustes de fábrica, el LED de estado parpadeará. El Toma de pared inteligente se ha restablecido y está listo para conectarse a una red nuevamente.

Technical specifications

Número de modelo:	NVS-WALLSOCKETF-W
Voltaje de entrada:	110-240V AC 50/60Hz
Voltaje nominal:	AC 230V
Corriente:	10 A max.
Potencia de conmutación:	2300 W max.
Peso:	160 g
Dimensiones:	86 x 86 x 45 mm
Temperatura de funcionamiento:	-30 ℃ - 60 ℃
Humedad operativa:	≤90%RH
WLAN-Standard:	802.11 b/g/n
Cifrado:	WEP/WPA/WPA2

ES