

4G SOLAR CAMERA KIT

EN User's manual

DE Benutzerhandbuch

FR Manuel de l'utilisateur

IT Manuale d'uso

ES Manual de usuario

PT Manual do utilizador

NV-KIT4GSOLAR430-2CAM | NV-KIT4GSOLAR430-4CAM | NV-ADDONCAM-KIT4GSOLAR |V20260805

EN

ADD YOUR CAMERA TO THE MOBILE APPLICATION

PRO TIP!

Before installing the camera in its final location, first deactivate the PIN code on the SIM card before inserting it into the camera. To do this, you must place the SIM card in a cell phone and access the cell phone settings and look for the section concerning the SIM card

1. Download the Eseecloud app on your mobile or tablet


GET IT ON Google Play

Available on the App Store

2. Register in the Eseecloud app to create a new user account or log in if you have already registered.

3. Click on the ⊕ icon and select “Scan QR Code”.



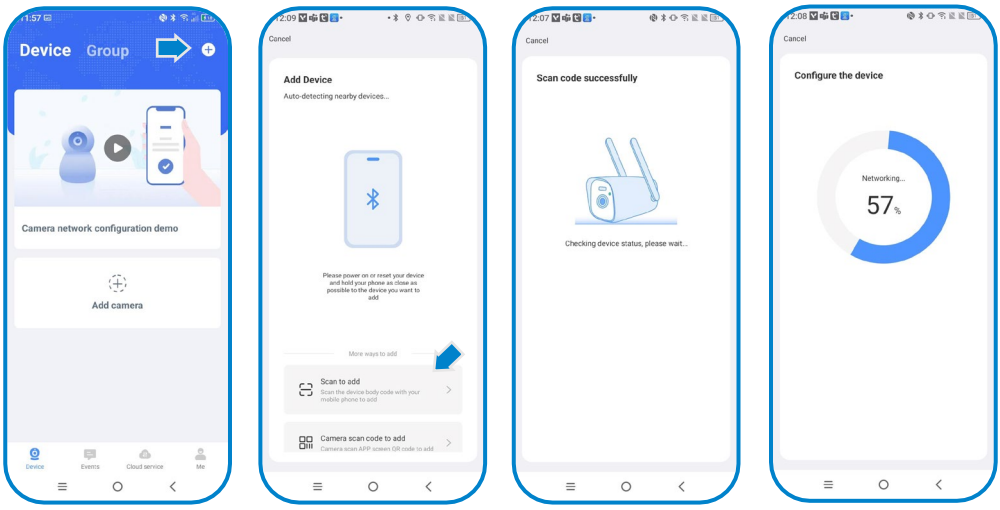

4. Follow the application prompts step by step. The camera has been successfully added to the Eseecloud app.

VERY IMPORTANT TIPS

To ensure maximum performance and normal system operation, please pay attention to the following:

1. Do not install the camera near a heat source.

2. Ensure there are no reflective objects within 1.5 meters (5 feet) of the PIR sensor; otherwise, interference may occur.

3. To avoid false alarms, we recommend not installing the camera near bushes, grass, or leaves within the PIR sensor's range.

4. Do not install the camera too far from the host. The product needs a strong signal with the host to function correctly.

5. Once the camera is connected to the host, all videos will be recorded to the host's memory card.


6. Range of 200 m in open spaces. When the host and camera are obstructed by buildings, the range is 50 to 100 m.

1 PRODUCT LIST

The Solar 4G NVR system is available in two configurations:

2-camera system and 4-camera system. The 2-camera system consists of one host and two cameras, and the 4-camera system consists of one host and four cameras. The number of accessories varies depending on the configuration.

See the accessory list for each configuration.

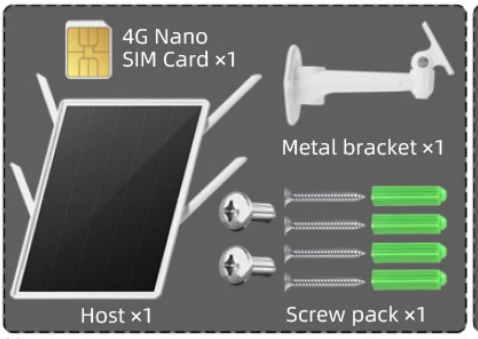

Host (The SIM card has been inserted into the card slot of the host before leaving the factory)



User Manual



Camera




3W solar panel
(Power for camera)

2 GENERAL PRODUCT DESCRIPTION

2.1 Explanation of the network indicator status:

The blue indicator light remains solid when the device is in standby mode. If there is a network problem, the blue indicator light will flash rapidly. When connecting to an end device, the blue indicator light will flash slowly.




Production pairing key
TF Card Slot
SIM Card Slot
Reset Button
Power Switch
Type-C Input Port 5V2A
Indicator Light
Waterproof Rubber Plug

(Figure 1)


Network indicator light	
Blue light is always on	Network is normal
Blue light flashes quickly(0.1s/time)	Network is disconnected
Blue light flashes slowly(1s/time)	Network Connecting

Power indicator light(Host)				
Red Light is always On	Yellow Light is always On	Green Light is always On	Red light flashing /Yellow light flashing /Green light flashing	Red,yellow,and green lights flashing alternately
Power is 0-20%	Power is 20-50%	Power is 50-100%	Charging	Low voltage protection

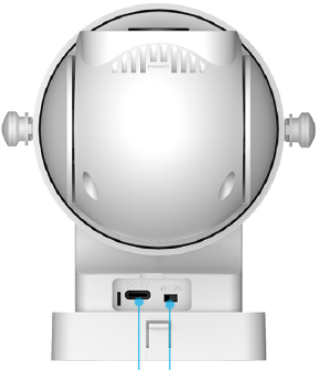

Power Switch
Type-C Input Port 5V1A

(Figure 2)

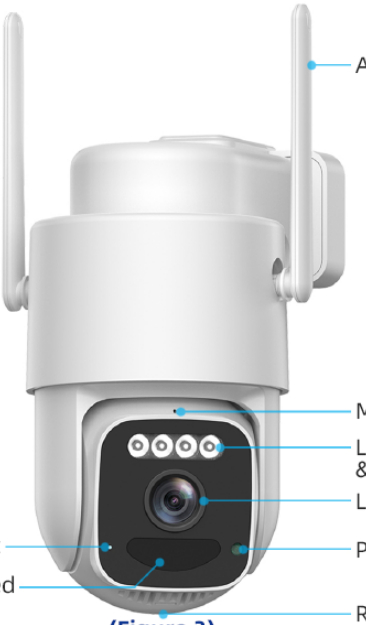

Antenna
Microphone
LED Light & Infrared Light
Lens
Photosensitivity
Reset Button
Indicator Light
Human Infrared Sensor(PIR)

(Figure 3)

Camera Indicator Light		
Orange light is always on	Red light flashes slowly (2s/time)	Green light is on for 5s
Live streaming	Wi-Fi is disconnected (Host is turned off)	Triggering wake-up/Sleep

3 ADD THE RECORDER TO THE ESEECLOUD APPLICATION

3.1 Use the built-in SIM card to connect to the network.

3.2 Turn On

①Before configuring the Host, fully charge it with a 5V/2A adapter or place it in a sunny location, exposed to direct sunlight, for 4 hours (Do not use glass when exposed to sunlight, as this will affect charging efficiency).

②Open the square waterproof rubber plug at the bottom of the device and turn on the power switch (Figure 1).

③ Press the power button to turn on the camera. When you hear the voice prompt, it means the camera is on (Figure 2).

The blue indicator light remains solid when the device is in standby mode.

There is a network problem, and the blue indicator light flashes rapidly. When connecting to an end device, the blue indicator light flashes slowly.


3.3 Download the "EseeCloud" application

Search for "EseeCloud" (Figure 6) in the App Store or Google Play or scan the QR code below to download and install it on your smartphone.



3 ADD THE RECORDER TO THE ESEECLOUD APPLICATION

Note: To ensure the app functions correctly, enable notifications and location services on your smartphone (Figures 7/8/9). And turn on your phone's Bluetooth.

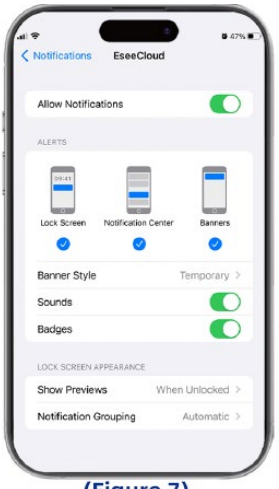

(Figure 7)



(Figure 8)



(Figure 9)



(Figure 10)


3.4 Registering an Account

Step 1: Open the EseeCloud application to register an account.

Go to the login interface and click "Register" (Figure 11).

Step 2: Enter your correct email address, check the circle below, and click "Register."

Step 3: Complete the security certification process and check your email for the verification code.

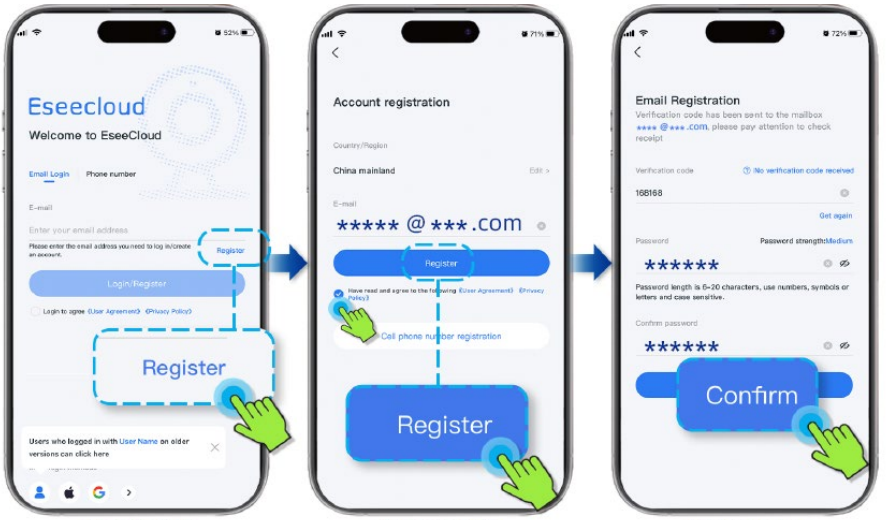

(Figure 11) (Figure 12) (Figure 13)


3 ADD THE RECORDER TO THE ESEECLOUD APPLICATION

Step 4: Enter the verification code and set your login password in the app.


Click "Confirm". For your account security, your password must be at least 6 characters long and contain at least one uppercase letter, one lowercase letter, and one number.

Step 5: Congratulations! Your app registration is complete.

You can now start adding your device.

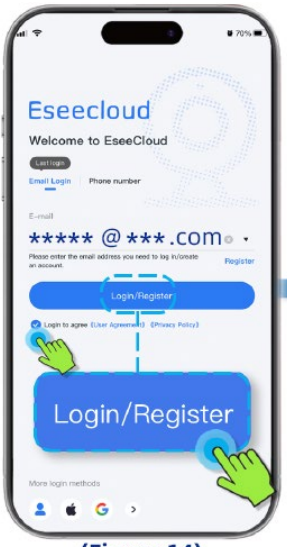

(Figure 14)

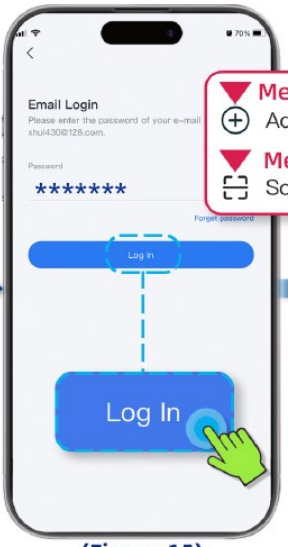

(Figure 15)



(Figure 16)


3 ADD THE RECORDER TO THE ESEECLOUD APPLICATION

3.5 Connecting the Host to the Application


Method 1: Direct Bluetooth Connection

Step 1: Log in to your account (Figure 14/15), click the "+" icon to add a device (Figure 16), and then click "Add this device" (Figure 17).


Step 2: Confirm by clicking "Next" (Figure 18). Wait for the device to complete the network setup (Figure 19). The connection will then be successful (Figure 22).

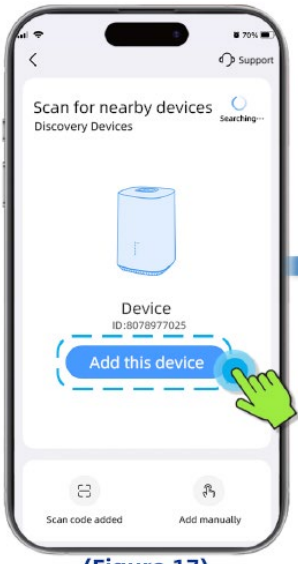

(Figure 17)

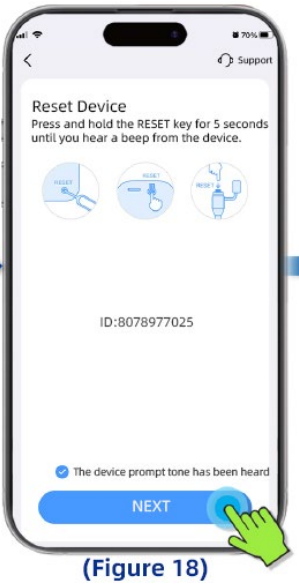

(Figure 18)

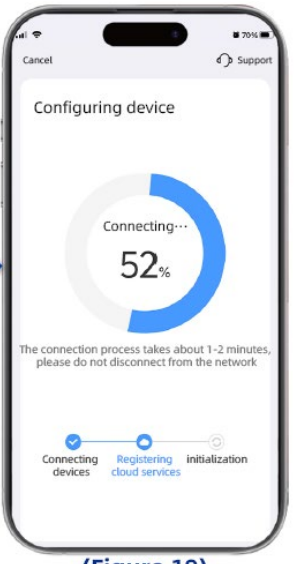


(Figure 19)

3 AÑADE EL GRABADOR A LA APLICACIÓN ESEECLOUD

Method 2: Scan the Connection QR Code

Step 1: Click the "Scan" button within the "+" (Figure 16). Access the device's scanning interface and click "Start Scanning" (Figure 20).

Step 2: Scan the host's QR code with your mobile phone (Figure 21) to check the device status. The connection has been successfully established (Figure 22).

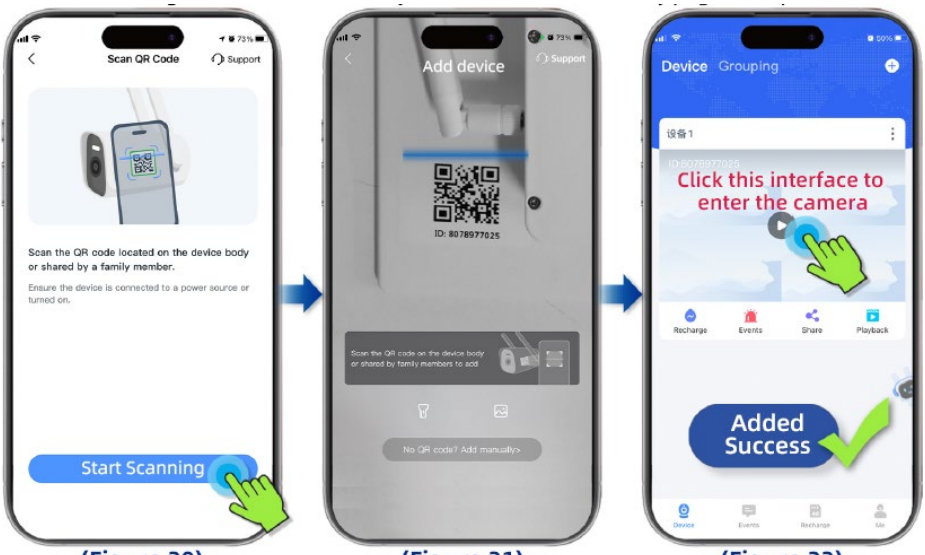


(Figure 20) (Figure 21) (Figure 22)

Note: The host and camera in this system were paired before shipping. You only need to connect the host to the app to view the camera normally.

4 INTRODUCTION TO THE APPLICATION

4.1 Main Menu Functions

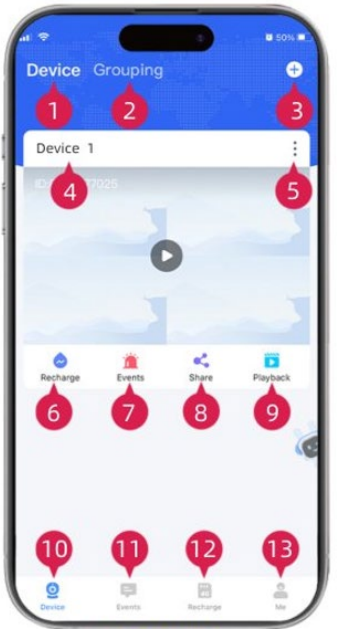

1. NVR System List.
2. If you have more than 4 cameras (or if the NVR system has more than 2), you can select four cameras to create a new display combination.
3. Adding Devices.
4. NVR System Name.
5. Host Settings Dropdown Menu.
6. Recharge SIM Card.
7. Go to Alarm Message Video Preview.
8. Share this NVR System.
9. Go to Video Playback.
10. NVR System List.
11. NVR System Alarm Information List.
12. Recharge SIM Card.
13. Personal Account Settings.

4.2 Live Video




1. Selected channel camera settings.
2. Live camera view (the selected camera screen is surrounded by a white frame).
3. Change camera perspective: View 1, 2, or 4 screens.
4. Current camera pixels (adjustable).
5. Enable or disable camera microphone.
6. Manual screenshot.
7. Manual video recording.
8. Full-screen preview.
9. AI alerts (Value-added services).
10. Enable two-way voice on tap.
11. Play recordings.
12. Preview alarm message video.
13. Albums.
14. Manually activate siren.
15. Change night vision mode.

4 INTRODUCTION TO THE APPLICATION

4.3 Steps to Top Up Your SIM Card


Step 1: Click on “Top Up”
Step 2: Select a data plan.
Step 3: Confirm the payment.

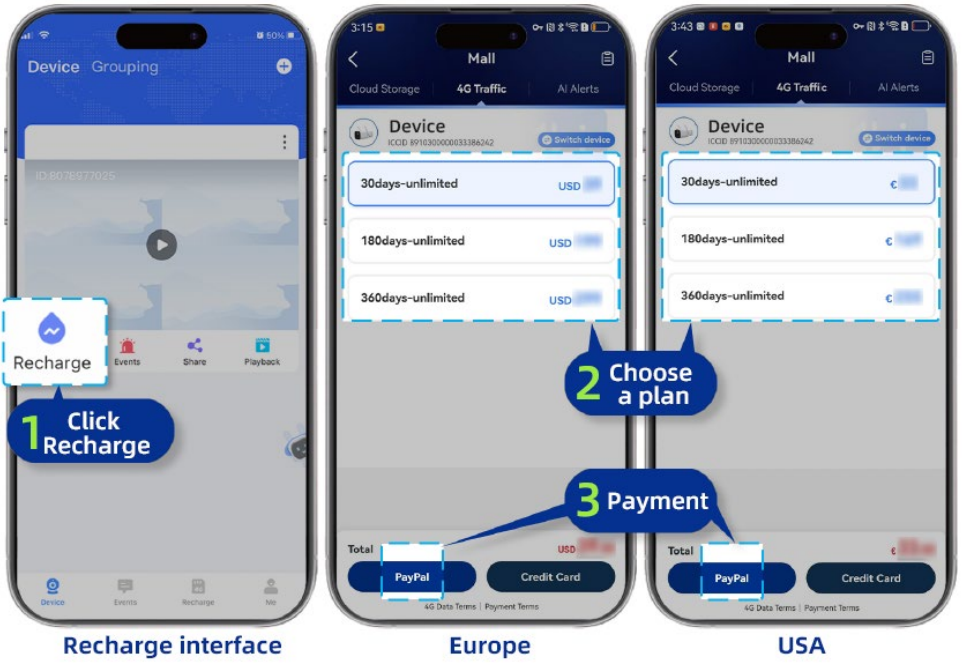

Recharge interface | Europe | USA

5 EQUIPMENT INSTALLATION STEPS


5.1 Recorder Installation

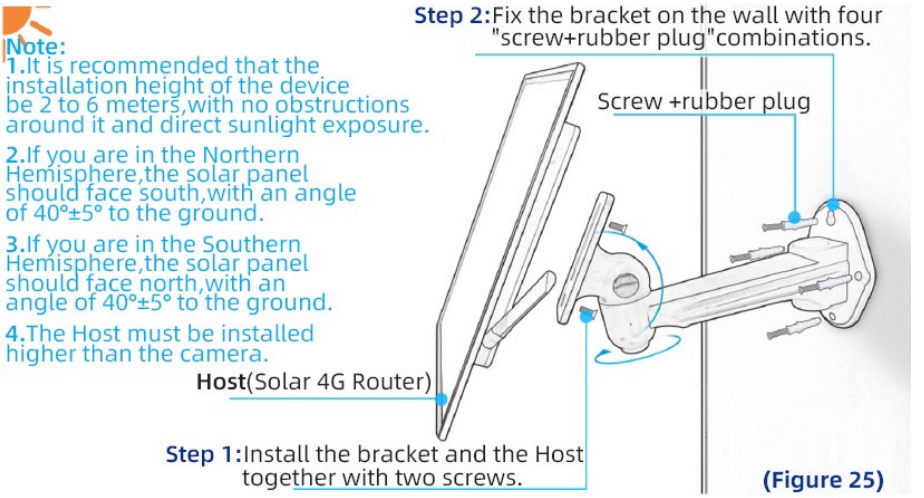

(Figure 25)

5.2 Solar Panel Installation

Step 1: Secure the bracket to the wall with 3 screws.
Step 2: Insert the solar panel into the bracket and ensure it is securely fastened.

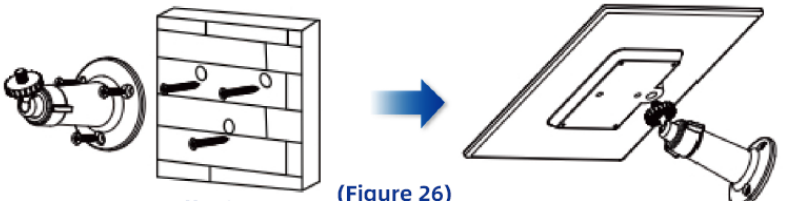


(Figure 26)


5 EQUIPMENT INSTALLATION STEPS

5.3 Camera Installation

Step 1: Secure the camera base to the wall using the 3 screws.
Step 2: Place the camera in the bracket.
Step 3: Connect the power cable from the solar panel to the camera's power interface.

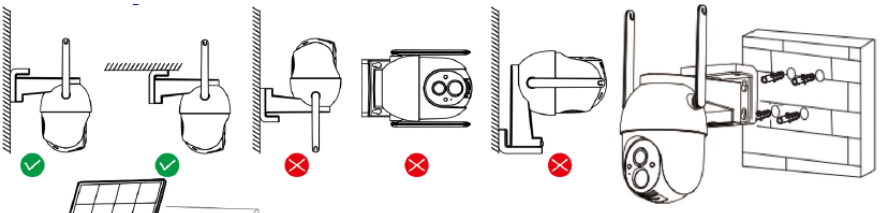

(Figure 27)

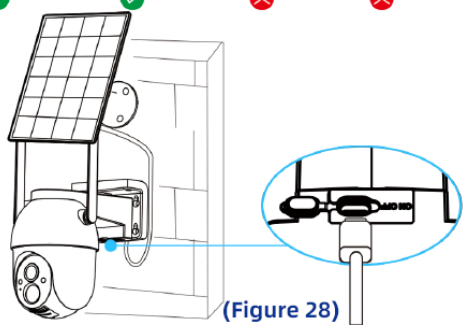


(Figure 28)


Tips:Insert the power plug through the rubber plug hole into the socket to prevent water damage to the camera.

5.4 Recommended Height for Camera Installation

Step 1: Secure the bracket to the wall with 3 screws.
Step 2: Insert the solar panel into the bracket and ensure it is securely fastened.

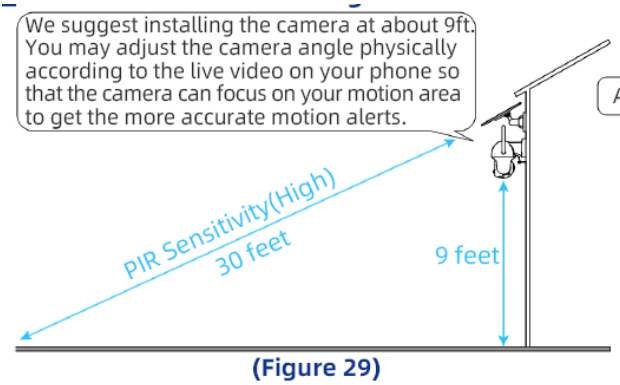

(Figure 29)

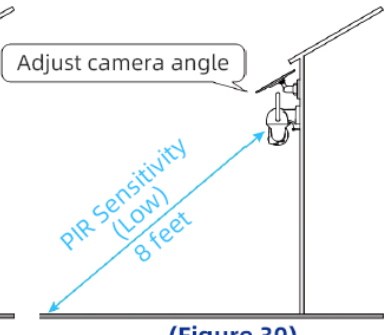

(Figure 30)

6 ADD A NEW CAMERA TO THE RECORDER


6.1 How to add a new camera to the recorder or re-pair it.

Step 1: Turn on the camera and press and hold the reset button for 5 seconds (Figure 31) until you hear the message “Restore factory settings.” The camera will restart automatically. Release the button.

Step 2: Select the blank “+” channel in the mobile app interface.

Step 3: Wait for the base station to pair with the camera automatically.

You will hear a voice prompt after approximately one minute; pairing will then be complete.

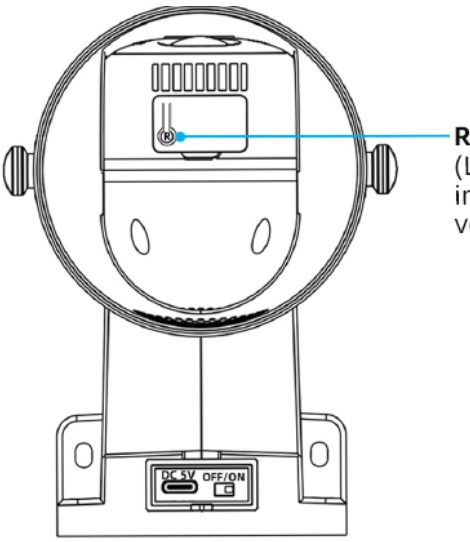

Reset button
(Long press the reset button in the power-on state until a voice prompt is heard.)

(Figure 31)

RISK INFORMATION



Keep the product away from heat sources and flammable products. Do not cover the product during operation. Do not apply aggressive or corrosive products on the product.



Check that your electrical installation complies with current regulations. A faulty installation can cause failures and even fires. Do not use power supplies or cables in poor condition.



Do not manipulate, apply pressure or disassemble the equipment. This voids the warranty and there is a risk of electric shock. If the equipment does not work properly, smoke, suspicious odor or noise appears, disconnect the power supply and contact customer service.



This product, its accessories and packaging are not a toy. Keep them away from children, people or animals to whom they may pose a risk.

DECLARATION OF COMPLIANCE



This product is manufactured in P.R.C.





This product and the accessories supplied, COMPLY WITH THE applicable harmonized EUROPEAN STANDARDS listed in the Directives: 2014/53/EU for radio equipment, 2014/30/EU for CE, 2011/65/EU for RoHS, 2012/19/EU for WEEE and 2006/66/EC for batteries (where applicable), as well as the rest of the directives indicated in the DECLARATION OF CONFORMITY of the product.



All company, brand and product names are registered trademarks of their respective companies. ©2018 Long Xian Import Export S.L. All rights reserved.



Products marked with this WEEE symbol cannot be disposed of as unsorted municipal waste in the European Union. For PROPER RECYCLING, please dispose of the product and any batteries at designated collection points.

DE

FÜGEN SIE IHRE KAMERA ZUR MOBILEN APP HINZU

¡PROFI-TIPP!

Bevor Sie die Kamera an ihrem endgültigen Platz installieren, deaktivieren Sie zunächst den PIN-Code auf der SIM-Karte, bevor Sie sie in die Kamera einsetzen.Dazu müssen Sie die SIM-Karte in ein Mobiltelefon einlegen und auf die Einstellungen des Mobiltelefons zugreifen und nach dem Abschnitt suchen, der sich auf die SIM-Karte bezieht


1 Laden Sie die Eseecloud-App auf Ihr Handy oder Tablet herunter.


GET IT ON Google Play

Available on the App Store

2 Registrieren Sie sich in der Eseecloud-App, um ein neues Benutzerkonto zu erstellen, oder melden Sie sich an, wenn Sie sich bereits registriert haben.

3 Tippen Sie auf ⊕ und wählen Sie "QR-Code scannen".

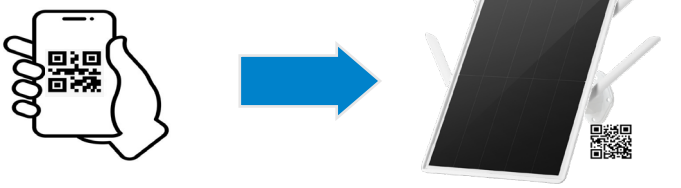

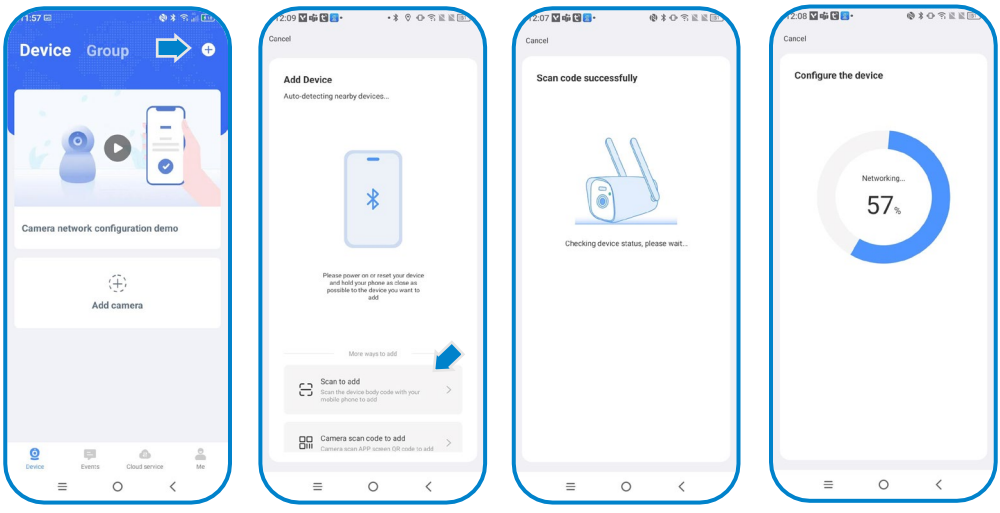

4 Folgen Sie den Anweisungen in der App Schritt für Schritt.
Die Kamera wurde erfolgreich zur Eseecloud-App hinzugefügt.

SEHR WICHTIGE TIPPS

Um eine optimale Leistung und einen reibungslosen Systembetrieb zu gewährleisten, beachten Sie bitte Folgendes:

1. Do not install the camera near a heat source.

2. Ensure there are no reflective objects within 1.5 meters (5 feet) of the PIR sensor; otherwise, interference may occur.

3. To avoid false alarms, we recommend not installing the camera near bushes, grass, or leaves within the PIR sensor's range.

4. Do not install the camera too far from the host. The product needs a strong signal with the host to function correctly.

5. Once the camera is connected to the host, all videos will be recorded to the host's memory card.


6. Range of 200 m in open spaces. When the host and camera are obstructed by buildings, the range is 50 to 100 m.

1 PRODUKTLISTE

Das Solar 4G NVR-System ist in zwei Konfigurationen erhältlich:

2-Kamera-System und 4-Kamera-System. Das 2-Kamera-System besteht aus einem Host und zwei Kameras, das 4-Kamera-System aus einem Host und vier Kameras. Die Anzahl der Zubehörteile variiert je nach Konfiguration.

Eine Zubehörliste für jede Konfiguration finden Sie hier.

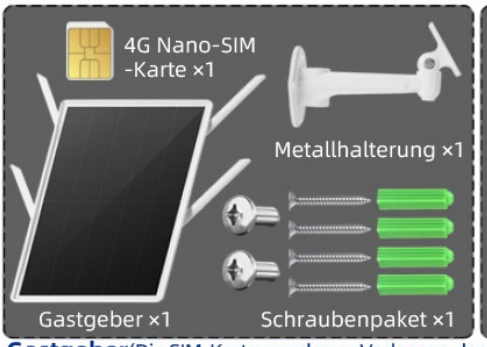

Gastgeber(Die SIM-Karte wurde vor Verlassen des Werks in den Kartensteckplatz des Hosts eingelegt.)



Bedienungsanleitung



Kamera



3W Solarpanel
(Stromversorgung für die Kamera)

2 ALLGEMEINE PRODUKTBESCHREIBUNG

2.1 Erklärung des Netzwerkstatus:

Die blaue Kontrollleuchte leuchtet dauerhaft, wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet. Bei einem Netzwerkproblem blinkt die blaue Kontrollleuchte schnell. Beim Verbinden mit einem Endgerät blinkt die blaue Kontrollleuchte langsam.




Pairing-Taste
TF-Kartensteckplatz
SIM-Kartensteckplatz
Reset-Taste
Ein-/Ausschalter
Typ-C-Eingang (5 V/2 A)
Kontrollleuchten
Wasserdichter Gummistecker

(Abbildung 1)

Netzwerk-Anzeigeleuchte	
Blaues Licht ist immer an	Netzwerk ist normal
Blaues Licht blinkt schnell (0,1 s/Zeit)	Netzwerk ist getrennt
Blaues Licht blinkt langsam (1 s/Zeit)	Netzwerk Verbindung herstellen

Betriebsanzeige(Gastgeber)				
Rotes Licht leuchtet immer	Gelbe Leuchte leuchtet immer	Grünes Licht leuchtet immer	Rotes Licht blinkt /Gelbes Licht blinkt /Grünes Licht blinkt	Rote, gelbe und grüne Lichter blinken abwechselnd
Batterie 0-20%	Batterie 20-50%	Batterie 20-100%	Ladevorgang läuft	Unterspannungsschutz

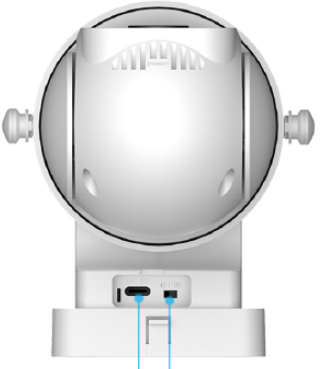

Netzschalter
Typ-C-Eingangsport 5V1A

(Abbildung 2)



Antenne
Mikrofon
LED-Licht & Infrarotlicht
Linse
Kontrollleuchte
Lichtempfindlichkeit
Infrarot-Sensor für Menschen (PIR)
Reset-Taste

(Abbildung 3)

Kamera-Anzeigeleuchte		
Orangefarbenes Licht ist immer an	Rotes Licht blinkt langsam (2 s/Zeit)	Grünes Licht leuchtet für 5 Sekunden
Live-Streaming	WLAN-Verbindung getrennt (Host ist ausgeschaltet)	Auslösen von Wake-up/Sleep

3 Füge den Recorder zur ESEECLOUD-Anwendung hinzu

3.1 Stellen Sie mithilfe der integrierten SIM-Karte eine Netzwerkverbindung her.

3.2 Einschalten

① Laden Sie den Host vor der Konfiguration vollständig mit einem 5V/2A-Netzteil auf oder stellen Sie ihn für 4 Stunden an einen sonnigen Ort, wo er direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist (Verwenden Sie kein Glas, wenn es dem Sonnenlicht ausgesetzt ist, da dies die Ladeeffizienz beeinträchtigt).

②Öffnen Sie den quadratischen, wasserdichten Gummistopfen an der Unterseite des Geräts und schalten Sie den Netzschalter ein (Abbildung 1).

③ Drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um die Kamera einzuschalten. Wenn Sie die Sprachansage hören, bedeutet dies, dass die Kamera eingeschaltet ist (Abbildung 2).

Die blaue Kontrollleuchte leuchtet dauerhaft, wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet.

Bei einem Netzwerkproblem blinkt die blaue Kontrollleuchte schnell. Beim Verbinden mit einem Endgerät blinkt die blaue Kontrollleuchte langsam.

3.3 Laden Sie die Anwendung „EseeCloud“ herunter


Suchen Sie im App Store oder bei Google Play nach „EseeCloud“ (Abbildung 6) oder scannen Sie den unten stehenden QR-Code, um die App auf Ihr Smartphone herunterzuladen und zu installieren.



DE

3 Füge den Recorder zur ESEECLOUD-Anwendung hinzu

Hinweis: Um die korrekte Funktion der App zu gewährleisten, aktivieren Sie bitte die Benachrichtigungen und Ortungsdienste auf Ihrem Smartphone (Abbildungen 7/8/9). Schalten Sie außerdem Bluetooth auf Ihrem Smartphone ein.

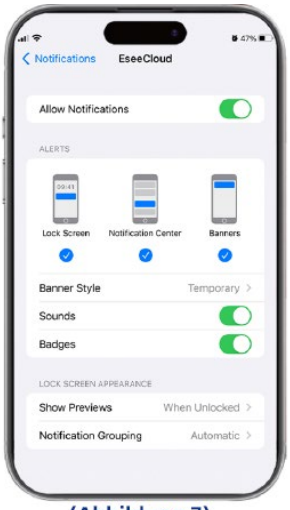

(Abbildung 7)



(Abbildung 8)



(Abbildung 9)



(Abbildung 10)


3.4 Kontoerstellung

Schritt 1: Öffnen Sie die EseeCloud-Anwendung, um ein Konto zu erstellen.


Gehen Sie zur Anmeldeseite und klicken Sie auf „Registrieren“ (Abbildung 11).

Schritt 2: Geben Sie Ihre korrekte E-Mail-Adresse ein, setzen Sie ein Häkchen im Kreis darunter und klicken Sie auf „Registrieren“.


Schritt 3: Schließen Sie die Sicherheitszertifizierung ab und prüfen Sie Ihre E-Mails auf den Bestätigungscode.

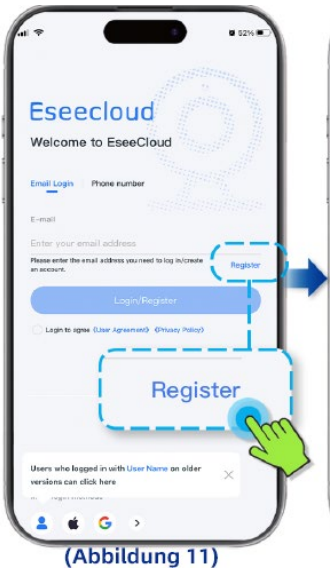

(Abbildung 11)

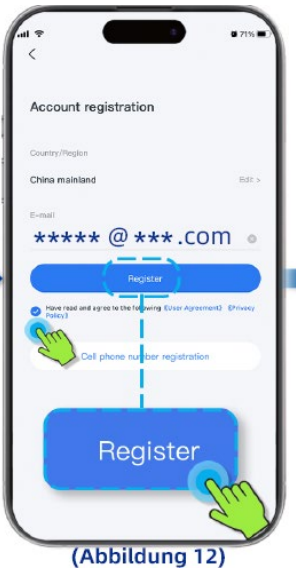

(Abbildung 12)

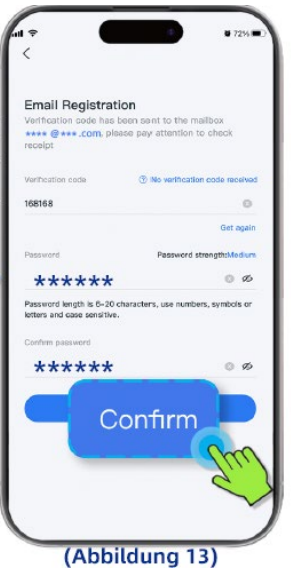

(Abbildung 13)


3 Füge den Recorder zur ESEECLOUD-Anwendung hinzu

Schritt 4: Geben Sie den Bestätigungscode ein und legen Sie Ihr Anmeldepasswort in der App fest.


Klicken Sie auf „Bestätigen“. Aus Sicherheitsgründen muss Ihr Passwort mindestens 6 Zeichen lang sein und mindestens einen Großbuchstaben, einen Kleinbuchstaben und eine Zahl enthalten.

Schritt 5: Herzlichen Glückwunsch! Ihre App-Registrierung ist abgeschlossen.

Sie können nun Ihr Gerät hinzufügen.

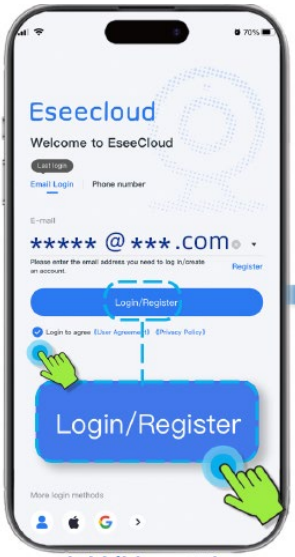

(Abbildung 14)

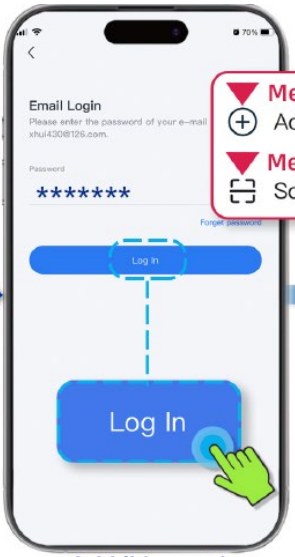

(Abbildung 15)



(Abbildung 16)


3 ADD THE RECORDER TO THE ESEECLOUD APPLICATION

3.5 Verbindung des Hosts mit der Anwendung


Methode 1: Direkte Bluetooth-Verbindung

Schritt 1: Melden Sie sich in Ihrem Konto an (Abbildung 14/15), klicken Sie auf das „+“-Symbol, um ein Gerät hinzuzufügen (Abbildung 16), und klicken Sie anschließend auf „Dieses Gerät hinzufügen“ (Abbildung 17).


Schritt 2: Bestätigen Sie mit einem Klick auf „Weiter“ (Abbildung 18). Warten Sie, bis die Netzwerkeinrichtung des Geräts abgeschlossen ist (Abbildung 19). Die Verbindung wird dann erfolgreich hergestellt (Abbildung 22).

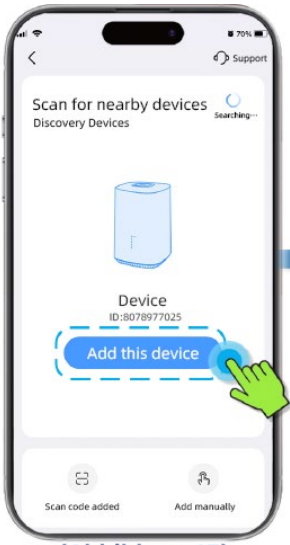

(Abbildung 17)

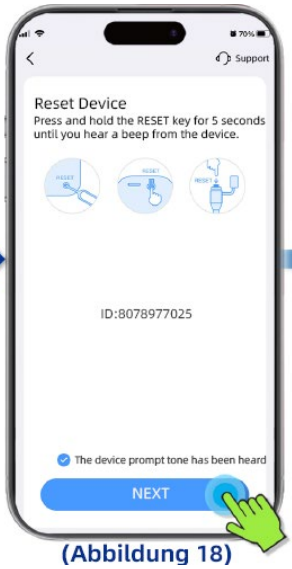

(Abbildung 18)

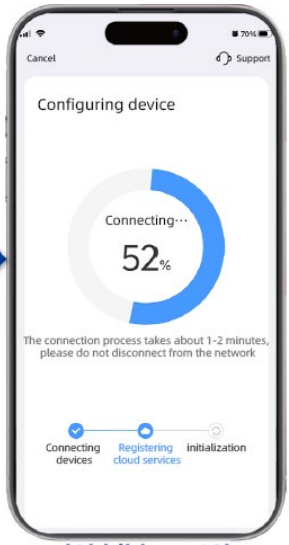


(Abbildung 19)

3 Füge den Recorder zur ESEECLOUD-Anwendung hinzu

Methode 2: Scannen des Verbindungs-QR-Codes

Schritt 1: Klicken Sie auf die Schaltfläche „Scannen“ im „+“-Symbol (Abbildung 16). Öffnen Sie die Scan-Oberfläche des Geräts und klicken Sie auf „Scannen starten“ (Abbildung 20).

Schritt 2: Scannen Sie den QR-Code des Hosts mit Ihrem Mobiltelefon (Abbildung 21), um den Gerätestatus zu überprüfen. Die Verbindung wurde erfolgreich hergestellt (Abbildung 22).

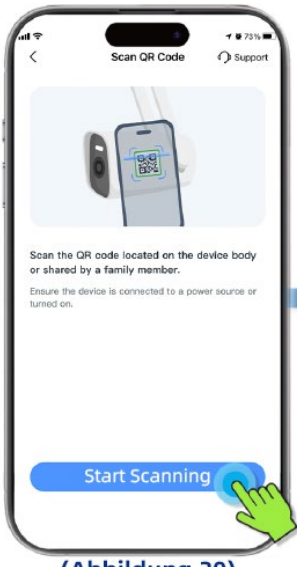

(Abbildung 20)



(Abbildung 21)




(Abbildung 22)

Hinweis: Host und Kamera dieses Systems wurden vor dem Versand gekoppelt. Sie müssen lediglich den Host mit der App verbinden, um die Kamera normal zu nutzen.

4 EINFÜHRUNG IN DIE ANWENDUNG

4.1 Funktionen des Hauptmenüs

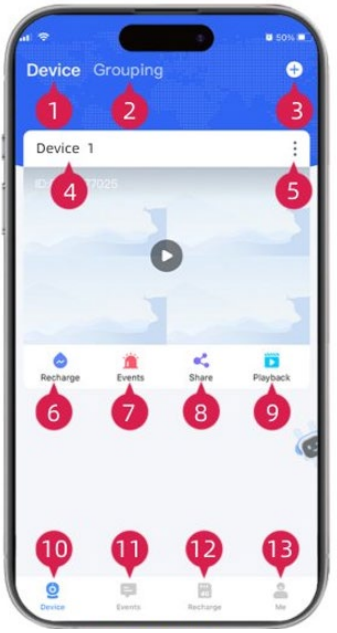

1. NVR-Systemliste.
2. Wenn Sie mehr als 4 Kameras haben (oder das NVR-System mehr als 2 Kameras umfasst), können Sie vier Kameras auswählen, um eine neue Anzeigekombination zu erstellen.
3. Geräte hinzufügen.
4. Name des NVR-Systems.
5. Host-Einstellungen (Dropdown-Menü).
6. SIM-Karte aufladen.
7. Zur Videovorschau der Alarmmeldung.
8. Dieses NVR-System teilen.
9. Zur Videowiedergabe.
10. NVR-Systemliste.
11. Liste der Alarminformationen des NVR-Systems.
12. SIM-Karte aufladen.
13. Persönliche Kontoeinstellungen.

4 EINFÜHRUNG IN DIE ANWENDUNG

4.2 Live-Video



1. Einstellungen der ausgewählten Kanalkamera.
2. Live-Kameraansicht (der Bildschirm der ausgewählten Kamera ist von einem weißen Rahmen umgeben).
3. Kameraperspektive ändern: 1, 2 oder 4 Bildschirme anzeigen.
4. Aktuelle Kameraauflösung (einstellbar).
5. Kameramikrofon aktivieren/deaktivieren.
6. Manueller Screenshot.
7. Manuelle Videoaufnahme.
8. Vollbildvorschau.
9. KI-Benachrichtigungen (Zusatzdienste).
10. Zwei-Wege-Sprachkommunikation per Fingertipp aktivieren.
11. Aufnahmen abspielen.
12. Alarmnachrichten-Video in der Vorschau ansehen.
13. Alben.
14. Sirene manuell aktivieren.
15. Nachtsichtmodus ändern.


4.3 So laden Sie Ihr SIM-Karten-Guthaben auf

Schritt 1: Klicken Sie auf „Aufladen“.
Schritt 2: Wählen Sie einen Datentarif.
Schritt 3: Bestätigen Sie die Zahlung.



5 INSTALLATIONSSCHRITTE DER GERÄTE


5.1 Recorder-Installation

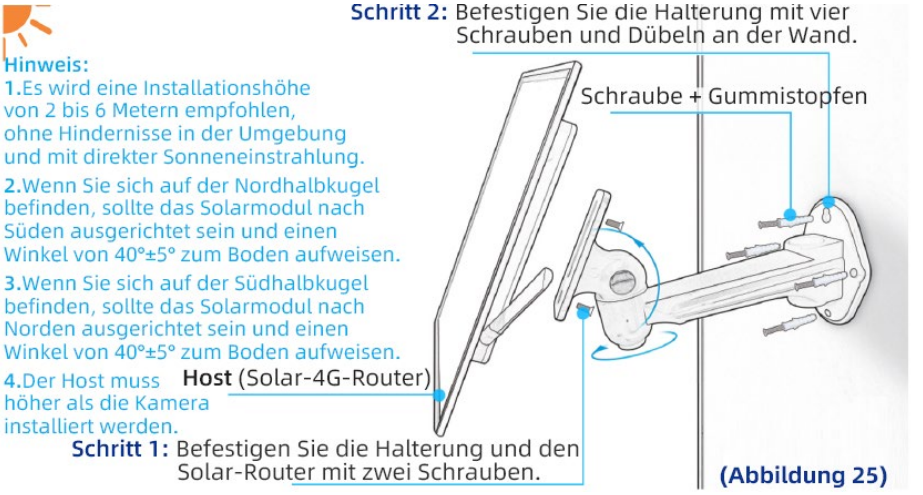

(Abbildung 25)

5.2 Installation des Solarmoduls

Schritt 1: Befestigen Sie die Halterung mit 3 Schrauben an der Wand.
Schritt 2: Setzen Sie das Solarmodul in die Halterung ein und vergewissern Sie sich, dass es fest sitzt.

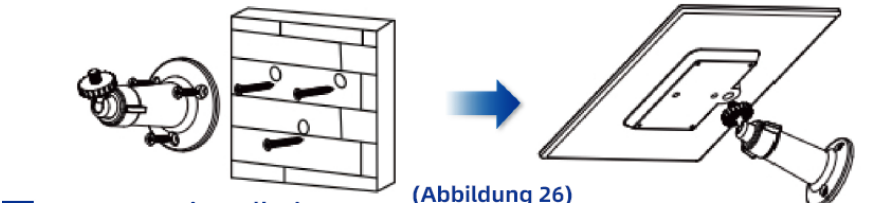


(Abbildung 26)


5 INSTALLATIONSSCHRITTE DER GERÄTE

5.3 Kamerainstallation

Schritt 1: Befestigen Sie den Kamerafuß mit den 3 Schrauben an der Wand.
Schritt 2: Setzen Sie die Kamera in die Halterung ein.
Schritt 3: Verbinden Sie das Stromkabel des Solarpanels mit dem Stromanschluss der Kamera.

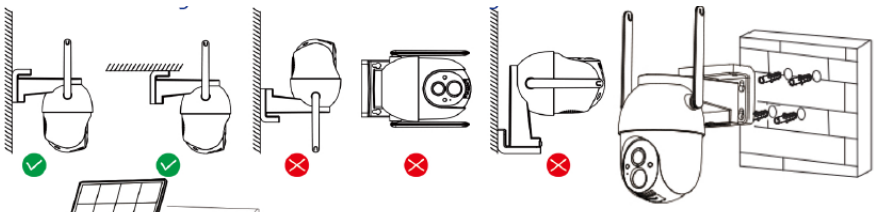

(Abbildung 27)

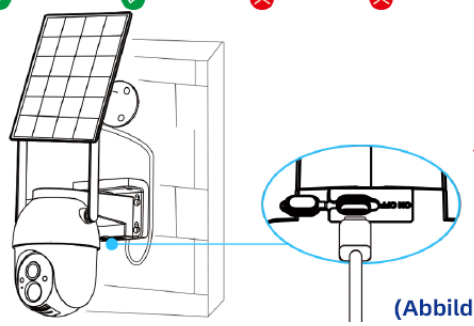


Tipps: Stecken Sie den Netzstecker durch die Gummistopfenöffnung in die Steckdose, um Wasserschäden an der Kamera zu vermeiden.


(Abbildung 28)

5.4 Empfohlene Höhe für die Kamerainstallation

Schritt 1: Befestigen Sie die Halterung mit 3 Schrauben an der Wand.
Schritt 2: Setzen Sie das Solarpanel in die Halterung ein und vergewissern Sie sich, dass es fest sitzt.

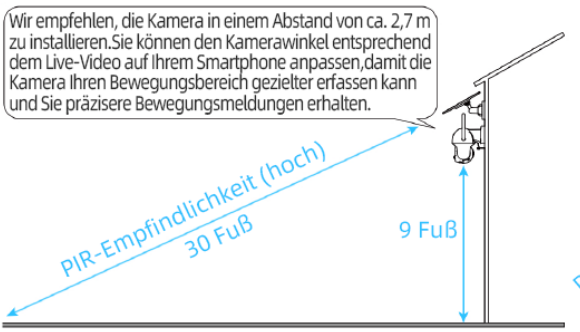

(Abbildung 29)



(Abbildung 30)

6 Füge dem Recorder eine neue Kamera hinzu


6.1 So fügen Sie eine neue Kamera zum Rekorder hinzu oder koppeln sie erneut.

Schritt 1: Schalten Sie die Kamera ein und halten Sie die Reset-Taste 5 Sekunden lang gedrückt (Abbildung 31), bis Sie die Meldung „Werkseinstellungen wiederherstellen“ hören. Die Kamera startet automatisch neu. Lassen Sie die Taste los.

Schritt 2: Wählen Sie in der mobilen App den leeren Kanal „+“ aus.

Schritt 3: Warten Sie, bis die Basisstation automatisch mit der Kamera gekoppelt ist.

Nach etwa einer Minute hören Sie eine Sprachansage; die Kopplung ist dann abgeschlossen.

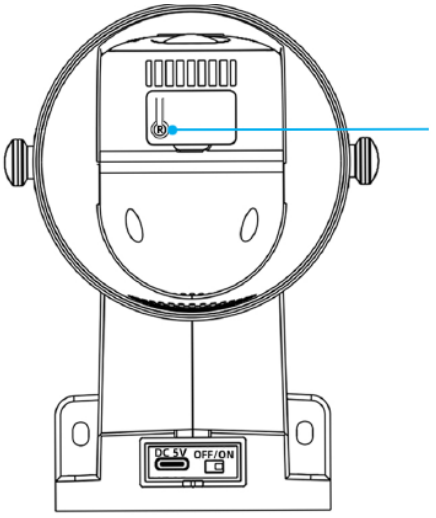

(Abbildung 31)

RISIKO-INFORMATIONEN



Halten Sie das Produkt von Wärmequellen und brennbaren Produkten fern. Decken Sie das Produkt nicht ab, während es einwirkt. Tragen Sie keine aggressiven oder ätzenden Produkte auf das Produkt auf.



Prüfen Sie, ob Ihre Elektroinstallation den geltenden Vorschriften entspricht. Eine unsachgemäße Installation kann zu Ausfällen und sogar Bränden führen. Verwenden Sie keine Netzteile oder Kabel, die sich in einem schlechten Zustand befinden.



Fassen Sie das Gerät nicht an, setzen Sie es nicht unter Druck und zerlegen Sie es nicht. Dadurch erlischt die Garantie und es besteht die Gefahr eines Stromschlags. Wenn Ihr Computer nicht richtig funktioniert, Rauch, verdächtiger Geruch oder Lärm aufweist, trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und wenden Sie sich an den Kundendienst.



Dieses Produkt, sein Zubehör und die entsprechende Verpackung sind kein Spielzeug. Halten Sie sie von Kindern, Menschen oder Tieren fern, für die sie eine Gefahr darstellen könnten.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG



Hergestellt in P.R.C.





Dieses Produkt und das mitgelieferte Zubehör, ENTSPRECHEN SIE DEN GELTENDEN HARMONISIERTEN EUROPÄISCHEN NORMEN, die in den Richtlinien 2014/53/EU für Funkanlagen, 2014/30/EU für CE, 2011/65/EU für RoHS, 2012/19/EU für Elektro- und Elektronik-Altgeräte und 2006/66/EG für Batterien (falls zutreffend) aufgeführt sind, sowie in den übrigen Richtlinien, die in der KONFORMITÄTSERKLÄRUNG des Produkts angegeben sind.



Alle Firmen-, Marken- und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen.
©Lieferant:2018 Long Xian Import Export Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.



Produkte, die mit diesem WEEE-Symbol gekennzeichnet sind, dürfen in der Europäischen Union nicht als nicht klassifizierter Siedlungsabfall entsorgt werden. Für ein ORDNUNGSGEMÄSSES RECYCLING entsorgen Sie bitte das Produkt und alle Batterien an ausgewiesenen Sammelstellen.

FR

AJOUTEZ VOTRE CAMÉRA À L'APPLICATION MOBILE

CONSEIL DE PRO !
Avant d'installer la caméra à son emplacement définitif, il faut d'abord désactiver le code PIN de la carte SIM avant de l'insérer dans la caméra. Pour ce faire, vous devez placer la carte SIM dans un téléphone portable et vous rendre dans les paramètres du téléphone et chercher la section concernant la carte SIM.


1 Téléchargez l'application Eseecloud sur votre téléphone portable ou votre tablette.


GET IT ON Google Play

Available on the App Store

2 Inscrivez-vous sur l'application Eseecloud pour créer un nouveau compte utilisateur ou connectez-vous si vous êtes déjà inscrit.

3 Cliquez sur l'icône ⊕ et sélectionnez "Scanner le code QR".

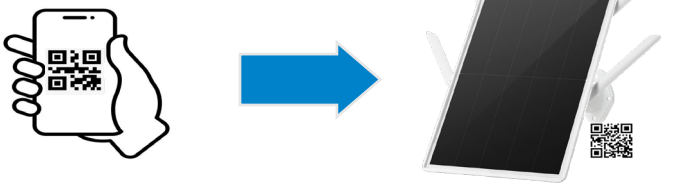

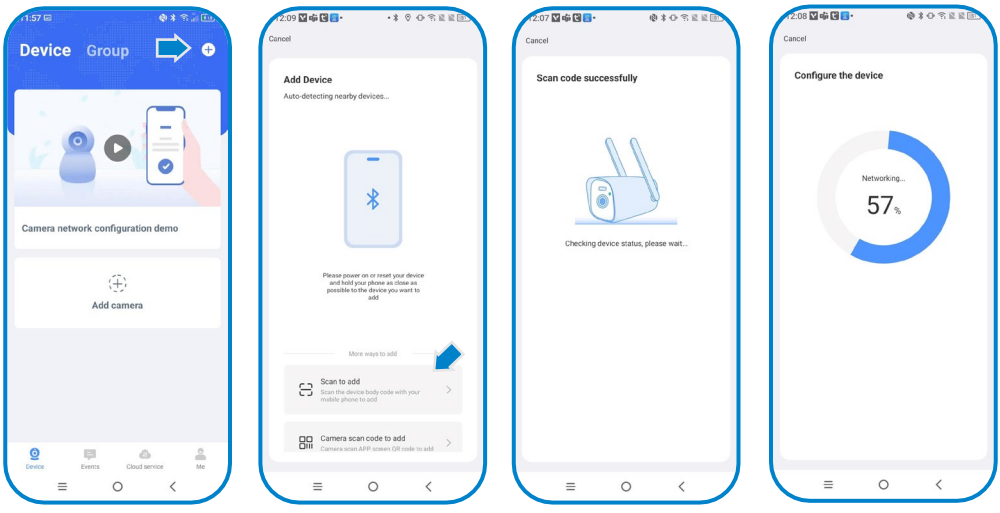

4 Suivez les instructions étape par étape dans l'application.
La caméra a été ajoutée avec succès à l'application Eseecloud.

CONSEILS TRÈS IMPORTANTS

Pour garantir des performances optimales et un fonctionnement normal du système, veuillez prêter attention aux points suivants :

1. N'installez pas la caméra à proximité d'une source de chaleur.

2. Assurez-vous qu'aucun objet réfléchissant ne se trouve à moins de 1,5 mètre du capteur PIR ; des interférences pourraient alors se produire.

3. Pour éviter les fausses alarmes, il est recommandé de ne pas installer la caméra à proximité de buissons, d'herbe ou de feuilles dans le champ de vision du capteur PIR.

4. N'installez pas la caméra trop loin de l'appareil hôte. Un signal puissant avec ce dernier est nécessaire au bon fonctionnement de la caméra.

5. Une fois la caméra connectée à l'appareil hôte, toutes les vidéos seront enregistrées sur la carte mémoire de ce dernier.


6. Portée de 200 m en espace ouvert. En présence de bâtiments, la portée est de 50 à 100 m.

1 LISTE DES PRODUITS

Le système NVR Solar 4G est disponible en deux configurations :

Système à 2 caméras et système à 4 caméras. Le système à 2 caméras comprend un boîtier et deux caméras, tandis que le système à 4 caméras comprend un boîtier et quatre caméras. Le nombre d'accessoires varie selon la configuration.

Consultez la liste des accessoires pour chaque configuration.

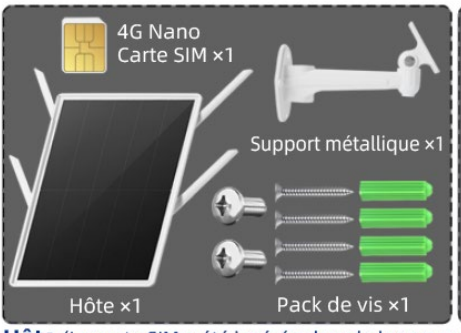


Hôte (La carte SIM a été insérée dans le logement prévu à cet effet avant de quitter l'usine.)



Manuel d'utilisation



Caméra

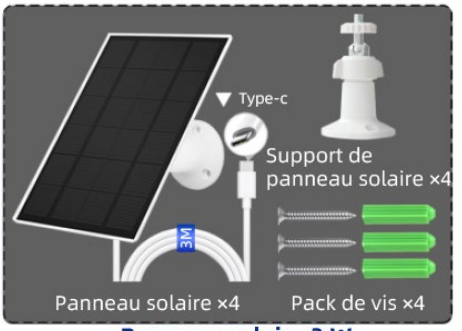


Panneau solaire 3 W
(Alimentation pour la caméra)

2 DESCRIPTION GÉNÉRALE DU PRODUIT

2.1 Explication de l'état du voyant réseau :

Le voyant bleu reste allumé en mode veille. En cas de problème réseau, il clignote rapidement. Lors de la connexion à un périphérique, il clignote lentement.




Clé d'appairage de production
Emplacement pour carte TF
Emplacement pour carte SIM
Bouton de réinitialisation
Interrupteur d'alimentation
Port d'entrée Type-C 5 V 2 A
Voyants lumineux
Bouchon en caoutchouc étanche

(Figure 1)


Voyant réseau	
La lumière bleue est toujours allumée	Le réseau est normal
La lumière bleue clignote rapidement (0,1 s/fois)	Le réseau est déconnecté
La lumière bleue clignote lentement (1 s/fois)	Réseau Connexion

Voyant d'alimentation (hôte)				
Le voyant rouge est toujours allumé	Le voyant jaune est toujours allumé	Le voyant vert est toujours allumé	Feu rouge clignotant /Feu jaune clignotant /Feu vert clignotant	Feux rouges, jaunes et verts clignotant en alternance
Puissance 0-20%	Puissance 20-50%	Puissance 20-100%	Chargement	Protection basse tension

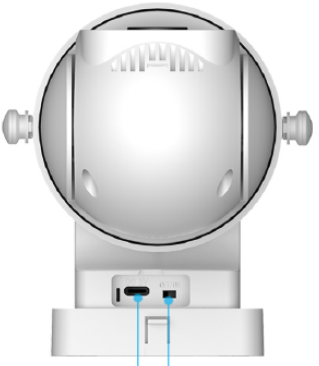

Interrupteur d'alimentation
Port d'entrée de type C 5 V 1 A

(Figure 2)

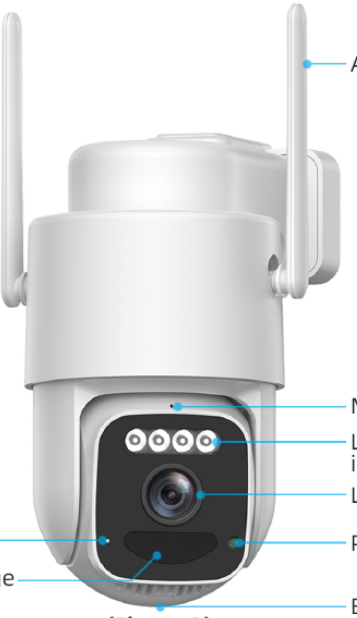

Antenne
Microphone
Lumière LED et infrarouge
Lentille
Photosensibilité
Bouton de réinitialisation
Voyant lumineux
Capteur infrarouge humain (PIR)

(Figure 3)

Camera Indicator Light		
Orange light is always on	Red light flashes slowly (2s/time)	Green light is on for 5s
Live streaming	Wi-Fi is disconnected (Host is turned off)	Triggering wake-up/Sleep

3 AJOUTEZ L'ENREGISTREUR À L'APPLICATION ESEECLOUD

3.1 Utilisez la carte SIM intégrée pour vous connecter au réseau.

3.2 Allumez l'appareil.

①Avant de configurer l'hôte, chargez-le complètement avec un adaptateur 5V/2A ou placez-le dans un endroit ensoleillé, exposé à la lumière directe du soleil, pendant 4 heures (n'utilisez pas de verre lorsqu'il est exposé au soleil, car cela affectera l'efficacité de la charge).

②Ouvrez le bouchon carré en caoutchouc étanche situé au bas de l'appareil et allumez l'interrupteur d'alimentation (Figure 1).

③ Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer la caméra. Lorsque vous entendez le message vocal, cela signifie que la caméra est allumée (Figure 2).

Le voyant bleu reste allumé fixe lorsque l'appareil est en veille.

En cas de problème réseau, le voyant bleu clignote rapidement. Lors de la connexion à un périphérique, le voyant bleu clignote lentement.


3.3 Téléchargez l'application « EseeCloud ».

Recherchez « EseeCloud » (Figure 6) dans l'App Store ou Google Play ou scannez le code QR ci-dessous pour le télécharger et l'installer sur votre smartphone.




3 AJOUTEZ L'ENREGISTREUR À L'APPLICATION ESEECLOUD

Remarque : Pour que l'application fonctionne correctement, activez les notifications et la géolocalisation sur votre smartphone (figures 7/8/9). Activez également le Bluetooth de votre téléphone.

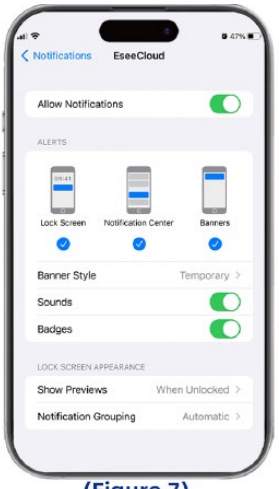

(Figure 7)

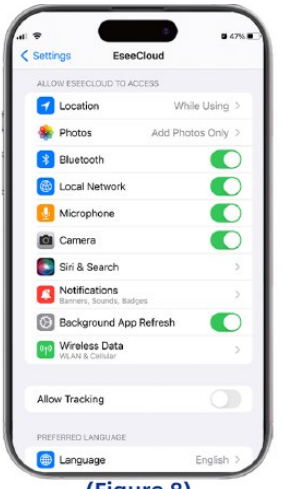

(Figure 8)



(Figure 9)



(Figure 10)


3.4 Création d'un compte

Étape 1 : Ouvrez l'application EseeCloud pour créer un compte.

Accédez à l'interface de connexion et cliquez sur « S'inscrire » (Figure 11).

Étape 2 : Saisissez votre adresse e-mail, cochez la case correspondante et cliquez sur « S'inscrire ».

Étape 3 : Suivez la procédure de certification de sécurité et consultez votre boîte de réception pour obtenir le code de vérification.

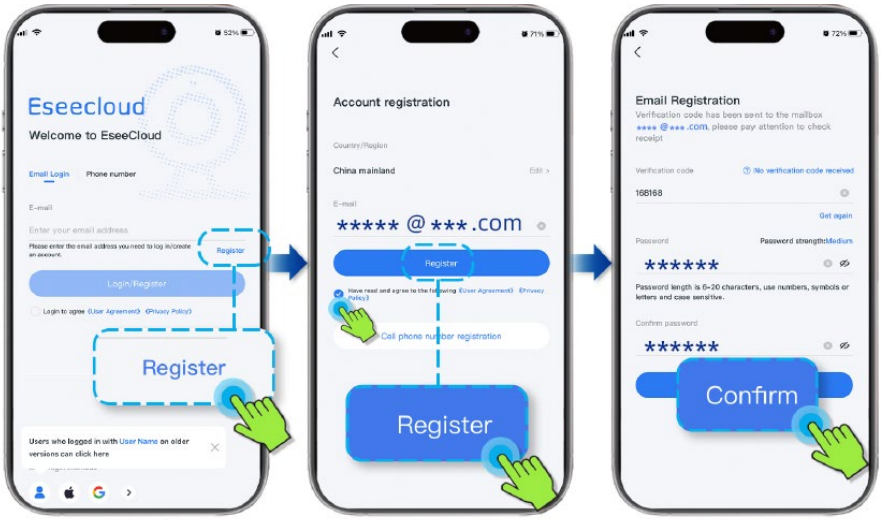

(Figure 11) (Figure 12) (Figure 13)


3 AJOUTEZ L'ENREGISTREUR À L'APPLICATION ESEECLOUD

Étape 4 : Saisissez le code de vérification et définissez votre mot de passe de connexion dans l'application.


Cliquez sur « Confirmer ». Pour la sécurité de votre compte, votre mot de passe doit comporter au moins 6 caractères et inclure au moins une majuscule, une minuscule et un chiffre.

Étape 5 : Félicitations ! L'enregistrement de votre application est terminé.


Vous pouvez maintenant ajouter votre appareil.

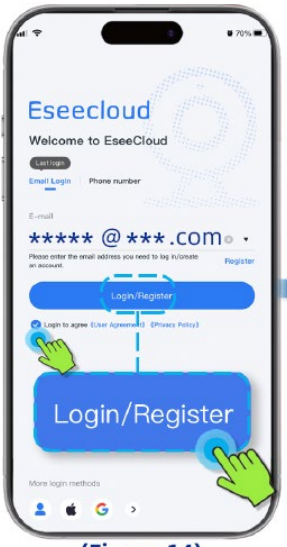

(Figure 14)

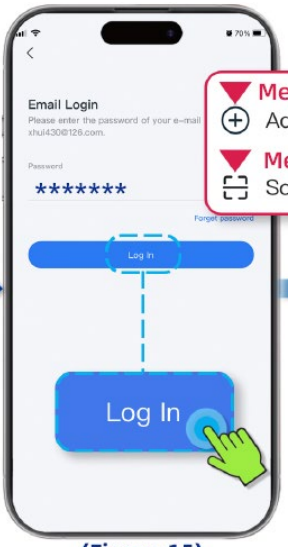

(Figure 15)

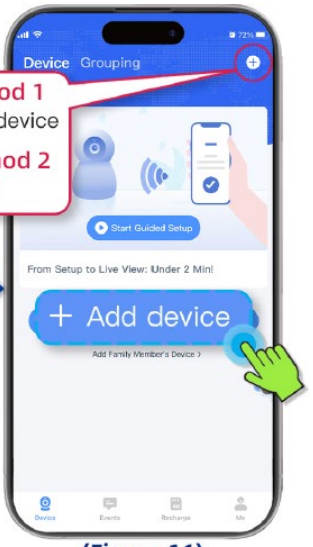


(Figure 16)

3.5 Connexion de l'hôte à l'application


Méthode 1 : Connexion Bluetooth directe

Étape 1 : Connectez-vous à votre compte (figures 14 et 15), cliquez sur l'icône « + » pour ajouter un appareil (figure 16), puis cliquez sur « Ajouter cet appareil » (figure 17).


Étape 2 : Confirmez en cliquant sur « Suivant » (figure 18). Attendez que l'appareil termine la configuration réseau (figure 19). La connexion sera alors établie (figure 22).

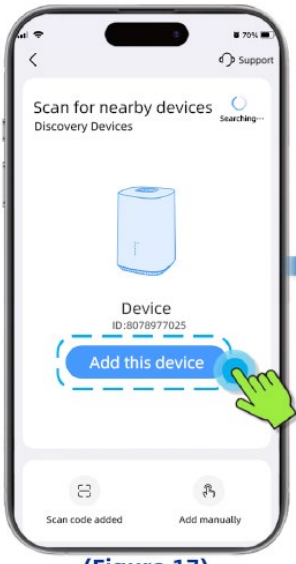

(Figure 17)

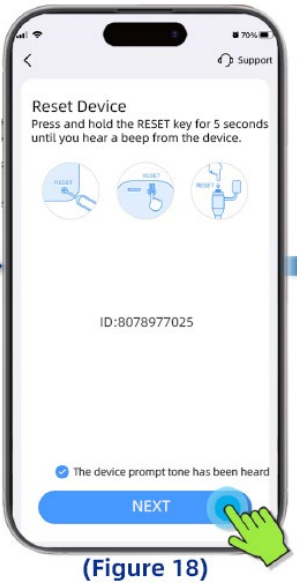

(Figure 18)

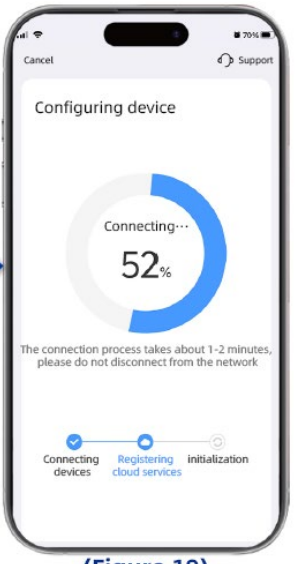


(Figure 19)

3 AJOUTEZ L'ENREGISTREUR À L'APPLICATION ESEECLOUD

Méthode 2 : Scanner le code QR de connexion

Étape 1 : Cliquez sur le bouton « Scanner » situé dans le signe « + » (Figure 16). Accédez à l'interface de numérisation de l'appareil et cliquez sur « Démarrer la numérisation » (Figure 20).


Étape 2 : Scannez le code QR de l'hôte avec votre téléphone mobile (Figure 21) pour vérifier l'état de l'appareil. La connexion est établie (Figure 22).

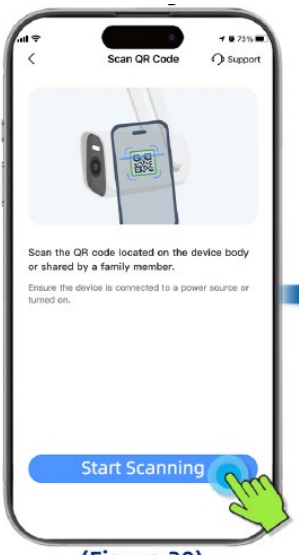

(Figure 20)



(Figure 21)

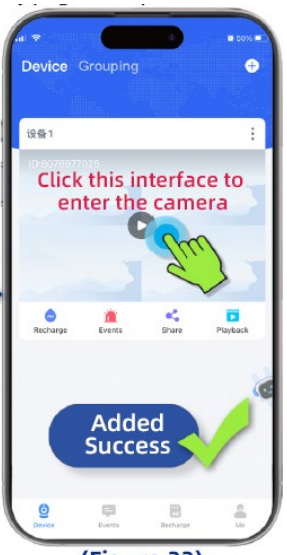


(Figure 22)

Remarque : L'unité centrale et la caméra de ce système ont été appariées avant l'expédition. Il vous suffit de connecter l'unité centrale à l'application pour visualiser la caméra normalement.

4 INTRODUCTION À L'APPLICATION

4.1 Fonctions du menu principal

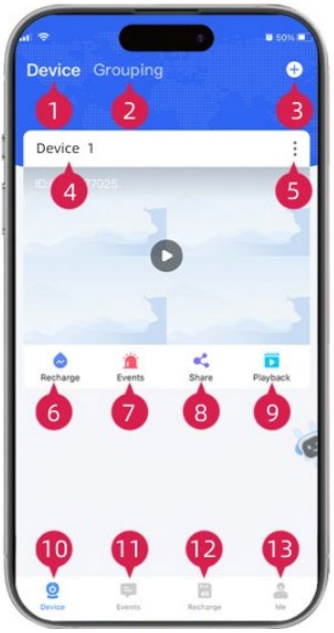

1. Liste des systèmes NVR.
2. Si vous possédez plus de 4 caméras (ou si le système NVR en possède plus de 2), vous pouvez en sélectionner quatre pour créer une nouvelle combinaison d'affichage.
3. Ajout de périphériques.
4. Nom du système NVR.
5. Menu déroulant Paramètres de l'hôte.
6. Recharger la carte SIM.
7. Accéder à l'aperçu vidéo des messages d'alarme.
8. Partager ce système NVR.
9. Accéder à la lecture vidéo.
10. Liste des systèmes NVR.
11. Liste des informations d'alarme du système NVR.
12. Recharger la carte SIM.
13. Paramètres du compte personnel.

4 INTRODUCTION À L'APPLICATION

4.2 Vidéo en direct




1. Paramètres de la caméra du canal sélectionné.
2. Vue en direct (l'écran de la caméra sélectionnée est entouré d'un cadre blanc).
3. Changer de perspective : afficher 1, 2 ou 4 écrans.
4. Pixels actuels de la caméra (réglables).
5. Activer/désactiver le microphone de la caméra.
6. Capture d'écran manuelle.
7. Enregistrement vidéo manuel.
8. Aperçu plein écran.
9. Alertes IA (services à valeur ajoutée).
10. Activer la communication vocale bidirectionnelle par simple pression.
11. Lecture des enregistrements.
12. Aperçu vidéo du message d'alarme.
13. Albums.
14. Activer manuellement la sirène.
15. Changer le mode de vision nocturne.

4 INTRODUCTION À L'APPLICATION


4.3 Étapes pour recharger votre carte SIM

Étape 1 : Cliquez sur « Recharger ».
Étape 2 : Choisissez un forfait de données.
Étape 3 : Confirmez le paiement.

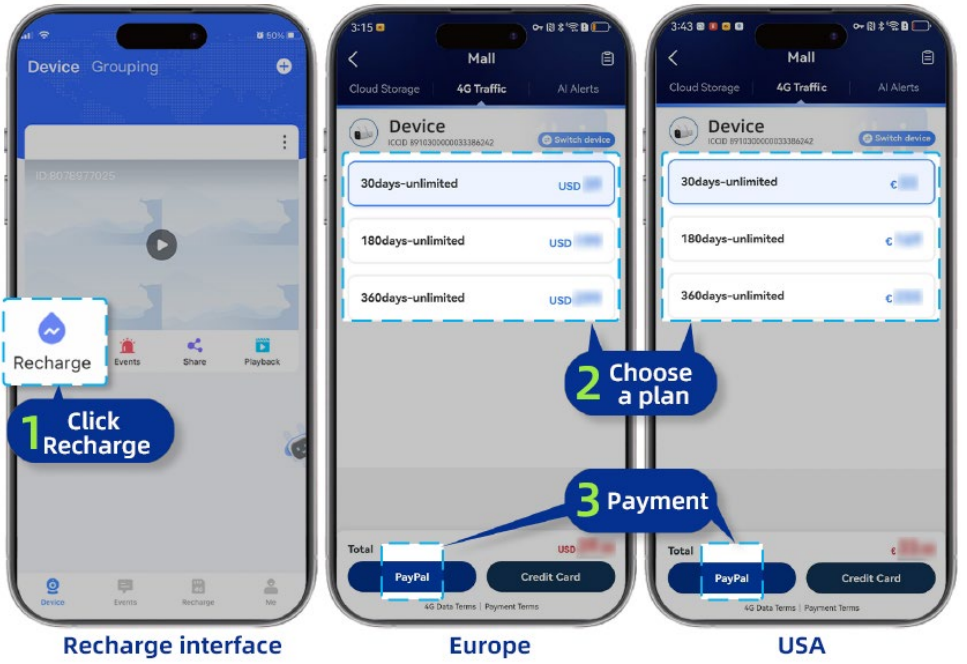

5 ÉTAPES D'INSTALLATION DE L'ÉQUIPEMENT


5.1 Installation de l'enregistreur

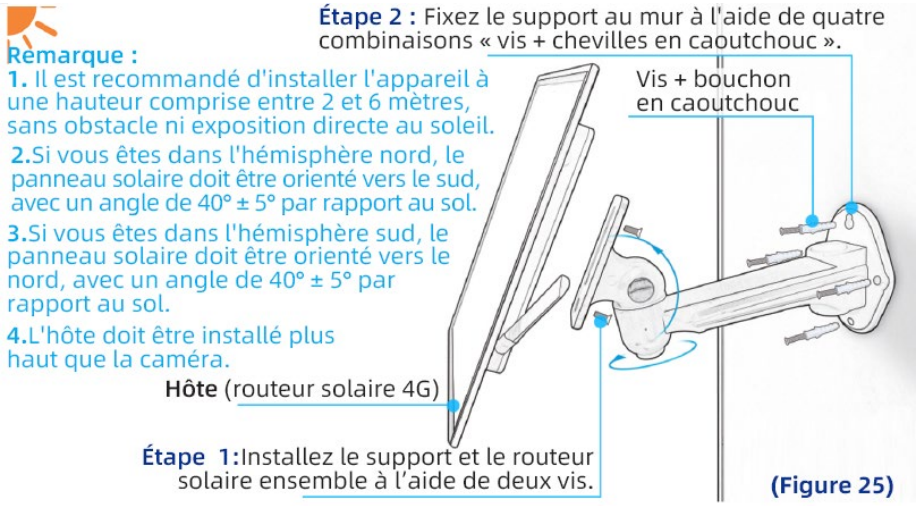

(Figure 25)

5.2 Installation du panneau solaire


Étape 1 : Fixez le support au mur à l'aide de 3 vis.
Étape 2 : Insérez le panneau solaire dans le support et assurez-vous qu'il est bien fixé.

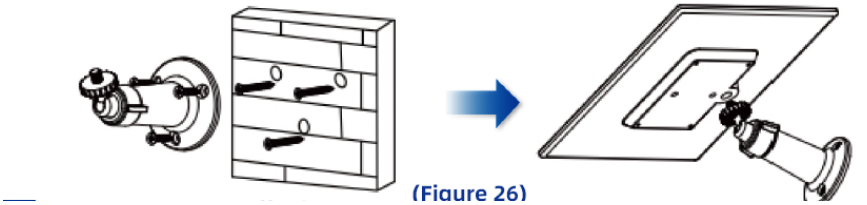
(Figure 26)


5 ÉTAPES D'INSTALLATION DE L'ÉQUIPEMENT

5.3 Installation de la caméra

Étape 1 : Fixez la base de la caméra au mur à l'aide des 3 vis.
Étape 2 : Placez la caméra dans le support.
Étape 3 : Branchez le câble d'alimentation du panneau solaire à l'interface d'alimentation de la caméra.

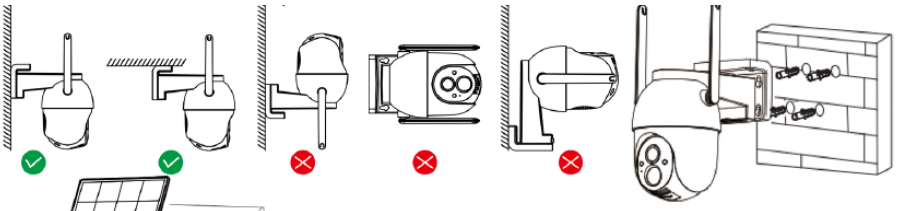

(Figure 27)

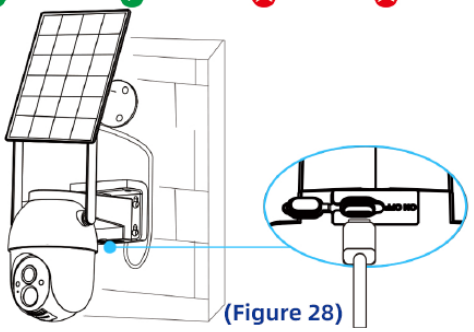


(Figure 28)


Conseils : Insérez la fiche d'alimentation à travers le trou en caoutchouc dans la prise pour éviter tout dégât des eaux sur la caméra.

5.4 Hauteur recommandée pour l'installation de la caméra

Étape 1 : Fixez le support au mur à l'aide de 3 vis.
Étape 2 : Insérez le panneau solaire dans le support et assurez-vous qu'il est bien fixé.

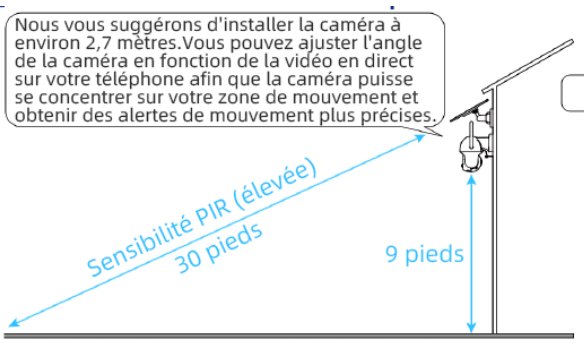

(Figure 29)

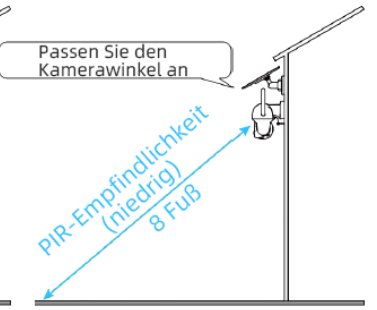

(Figure 30)

6 AJOUTER UNE NOUVELLE CAMÉRA À L'ENREGISTREUR


6.1 Comment ajouter une nouvelle caméra à l'enregistreur ou la réappairer.

Étape 1 : Allumez la caméra et maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé pendant 5 secondes (figure 31) jusqu'à entendre le message « Restaurer les paramètres d'usine ». La caméra redémarrera automatiquement. Relâchez le bouton.

Étape 2 : Sélectionnez le canal « + » vide dans l'interface de l'application mobile.

Étape 3 : Attendez que la station de base s'appaire automatiquement avec la caméra.

Vous entendrez un message vocal au bout d'une minute environ ; l'appairage sera alors terminé.

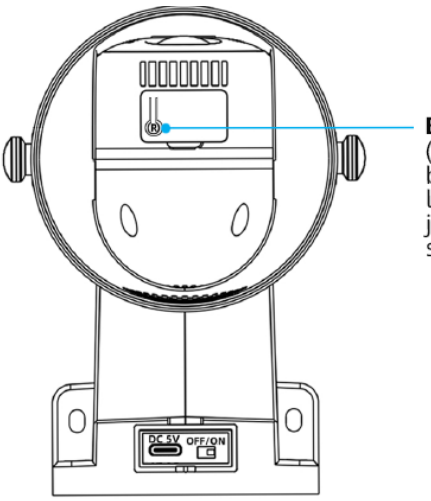

Bouton de réinitialisation
(Appuyez longuement sur le bouton de réinitialisation lorsque l'appareil est allumé jusqu'à ce qu'une invite vocale se fasse entendre.)

(Figure 31)

INFORMATIONS SUR LES RISQUES



Tenir le dispositif à l'écart des sources de chaleur et des produits inflammables. Ne pas couvrir le produit pendant son fonctionnement. Ne pas appliquer de produits agressifs ou corrosifs sur le dispositif.



Vérifiez que votre installation électrique est conforme aux normes en vigueur. Une installation non conforme peut être à l'origine de pannes, voire d'incendies. Ne pas utiliser de blocs d'alimentation ou de câbles en mauvais état.



Ne pas manipuler, exercer une pression ou démonter l'appareil. Cela annule la garantie et il existe un risque d'électrocution. Si le dispositif ne fonctionne pas correctement, s'il y a de la fumée, une odeur suspecte ou un bruit, débranchez l'alimentation électrique et contactez le service client.



Ce produit, ses accessoires et les emballages respectifs ne sont pas des jouets. Tenez-les hors de portée des enfants et des personnes ou des animaux pour lesquels ils peuvent représenter un danger.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ



Produit fabriqué en R.P.C. (Chine)



Ce produit et les accessoires fournis sont conformes aux normes européennes harmonisées applicables, telles qu'elles figurent dans les directives suivantes : 2014/53/UE pour les appareils radioélectriques, 2014/30/UE pour la CE, 2011/65/UE pour la RoHS, 2012/19/UE pour la DEEE et 2006/66/CE pour les batteries (le cas échéant), ainsi que les autres directives énumérées dans la DÉCLARATION DE CONFORMITÉ du produit.





Tous les noms de sociétés, de marques et de produits sont des marques déposées de leurs sociétés respectives. ©2018 Long Xian Import Export S.L. Tous droits réservés.



Les produits marqués de ce symbole DEEE ne peuvent pas être jetés comme des déchets municipaux non triés dans l'Union européenne. Pour un RECYCLAGE APPROPRIÉ, veuillez déposer le produit et les piles/batteries éventuelles dans les points de collecte prévus à cet effet.

IT

AGGIUNGERE LA TELECAMERA ALL'APP MOBILE

CONSIGLIO PROFESSIONALE!
Prima di installare la telecamera nella sua posizione definitiva, disattivare il codice PIN della scheda SIM prima di inserirla nella telecamera. A tal fine, inserire la scheda SIM in un telefono cellulare e accedere alle impostazioni del telefono cellulare, cercando la sezione relativa alla scheda SIM.

1 Scaricare l'app Eseecloud sul proprio cellulare o tablet.


GET IT ON Google Play

Available on the App Store

2 Registrarsi nell'app Eseecloud per creare un nuovo account utente o accedere se si è già registrati.

3 Pulsare su ⊕ e selezionare “Scansione del codice QR”.



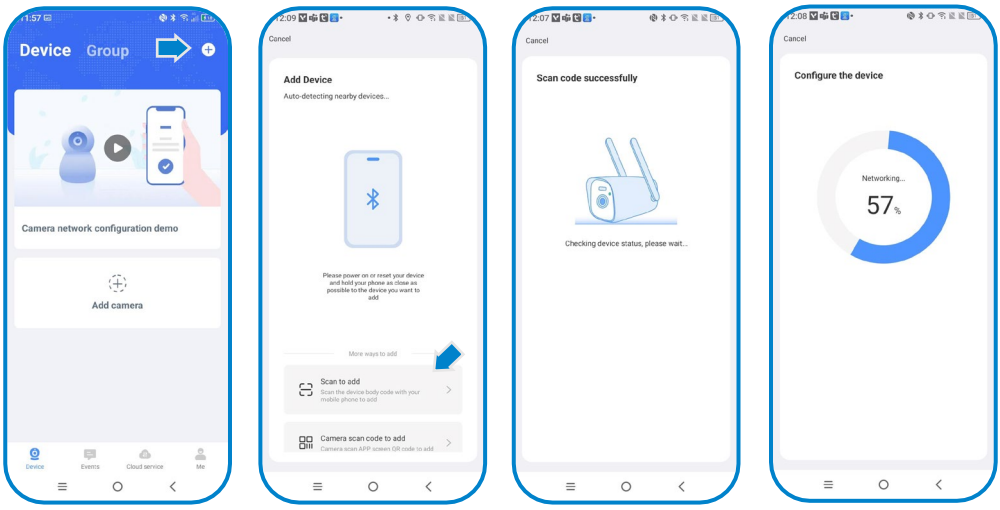

4 Seguire le istruzioni passo-passo contenute nell'app.
La telecamera è stata aggiunta con successo all'app Eseecloud.

CONSIGLI MOLTO IMPORTANTI

Per garantire le massime prestazioni e il normale funzionamento del sistema, si prega di prestare attenzione a quanto segue:

1. Non installare la telecamera vicino a fonti di calore.

2. Assicurarsi che non vi siano oggetti riflettenti entro 1,5 metri (5 piedi) dal sensore PIR; in caso contrario, potrebbero verificarsi interferenze.

3. Per evitare falsi allarmi, si consiglia di non installare la telecamera vicino a cespugli, erba o foglie nel raggio d'azione del sensore PIR.

4. Non installare la telecamera troppo lontano dall'unità centrale. Il prodotto necessita di un segnale forte con l'unità centrale per funzionare correttamente.

5. Una volta collegata la telecamera all'unità centrale, tutti i video verranno registrati sulla scheda di memoria dell'unità centrale.


6. Portata di 200 m in spazi aperti. Quando l'unità centrale e la telecamera sono ostruite da edifici, la portata è compresa tra 50 e 100 m.

1 ELENCO PRODOTTI

Il sistema NVR Solar 4G è disponibile in due configurazioni:

sistema a 2 telecamere e sistema a 4 telecamere. Il sistema a 2 telecamere è composto da un'unità centrale e due telecamere, mentre il sistema a 4 telecamere è composto da un'unità centrale e quattro telecamere. Il numero di accessori varia a seconda della configurazione.

Consultare l'elenco degli accessori per ciascuna configurazione.

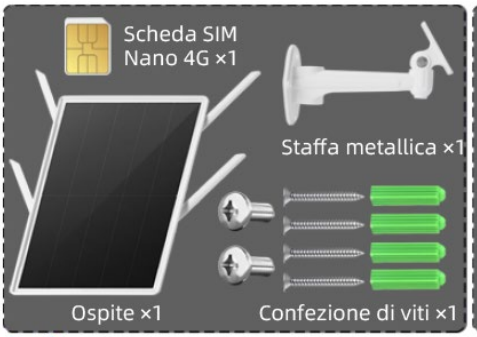


Ospite(La carte SIM a été insérée dans le logement prévu à cet effet avant de quitter l'usine.)



Manuale



Telecamera

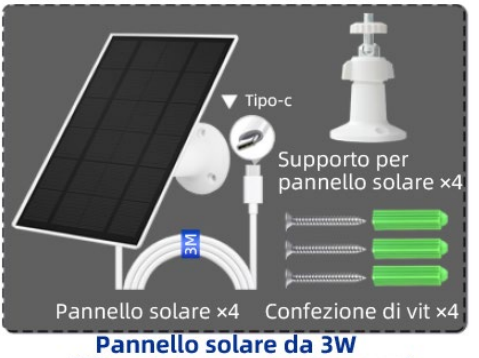


Pannello solare da 3W
(Alimentazione per la telecamera)

2 DESCRIZIONE GENERALE DEL PRODOTTO

2.1 Spiegazione dello stato dell'indicatore di rete:

L'indicatore luminoso blu rimane acceso fisso quando il dispositivo è in modalità standby. In caso di problemi di rete, l'indicatore luminoso blu lampeggia rapidamente. Quando si connette a un dispositivo finale, l'indicatore luminoso blu lampeggia lentamente.




Tasto di associazione
Slot per scheda TF
Slot per scheda SIM
Pulsante di reset
Interruttore di accensione
Porta di ingresso Type-C 5V2A
Luci di segnalazione
Spina in gomma impermeabile

(Figura 1)

Spia luminosa di rete	
La luce blu è sempre accesa	La rete è normale
La luce blu lampeggia rapidamente (0,1 s/volta)	La rete è disconnessa
La luce blu lampeggia lentamente (1 secondo/volta)	Rete Connessione

Spia di alimentazione (Ospite)				
La luce rossa è sempre accesa	La luce gialla è sempre accesa	La luce verde è sempre accesa	Luce rossa lampeggiante /Luce gialla lampeggiante /Luce verde lampeggiante	Luci rosse, gialle e verdi che lampeggiano alternativamente
Batteria 0-20%	Batteria 20-50%	Batteria 20-100%	Ricarica	Protezione da bassa tensione

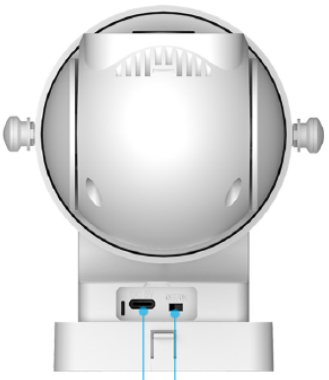

Interruttore di alimentazione

Porta di ingresso di tipo C 5V1A

(Figura 2)



Antenna
Microfono
Luce LED e luce infrarossa
Lente
Indicator Light
Fotosensibilità
Human Infrared Sensor(PIR)
Pulsante di reset

(Figura 3)

Spia luminosa della fotocamera		
La luce arancione è sempre accesa	La luce rossa lampeggia lentamente (2 secondi/volta)	La luce verde è accesa per 5 secondi
Streaming in diretta	Wi-Fi disconnesso (l'host è spento)	Attivazione del risveglio/sonno

3 AGGIUNGI IL REGISTRATORE ALL'APPLICAZIONE ESEECLOUD

3.1 Utilizzare la scheda SIM integrata per connettersi alla rete.

3.2 Accendere

①Prima di configurare l'Host, caricarlo completamente con un adattatore da 5 V/2 A oppure posizionarlo in un luogo soleggiato, esposto alla luce solare diretta, per 4 ore (non utilizzare contenitori in vetro esposti alla luce solare, poiché ciò comprometterebbe l'efficienza di ricarica).

②Aprire il tappo quadrato in gomma impermeabile situato nella parte inferiore del dispositivo e accendere l'interruttore di alimentazione (Figura 1).


③Premere il pulsante di accensione per accendere la telecamera. Quando si sente il messaggio vocale, significa che la telecamera è accesa (Figura 2).

La spia blu rimane fissa quando il dispositivo è in modalità standby.

In caso di problemi di rete, la spia blu lampeggia rapidamente. Quando si connette a un dispositivo finale, la spia blu lampeggia lentamente.

3.3 Scarica l'applicazione "EseeCloud"

Cerca "EseeCloud" (Figura 6) nell'App Store o su Google Play oppure scansiona il codice QR qui sotto per scaricarlo e installarlo sul tuo smartphone.





(Figura 4)

OR




(Figura 5)




(Figura 6)

3 AGGIUNGI IL REGISTRATORE ALL'APPLICAZIONE ESEECLOUD

Nota: per garantire il corretto funzionamento dell'app, abilita le notifiche e i servizi di localizzazione sul tuo smartphone (Figure 7/8/9). Attiva inoltre il Bluetooth del telefono.

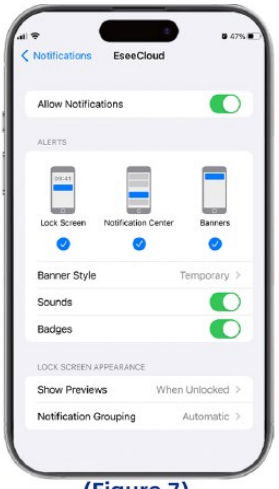

(Figure 7)

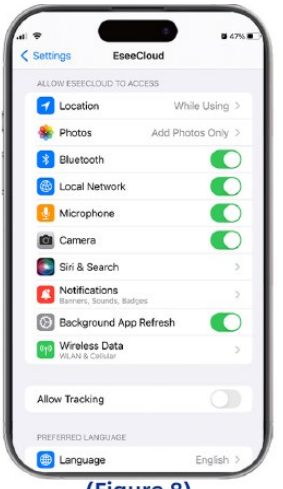

(Figure 8)



(Figure 9)



(Figure 10)


3 AGGIUNGI IL REGISTRATORE ALL'APPLICAZIONE ESEECLOUD

3.4 Registrazione di un account

Passaggio 1: Aprire l'applicazione EseeCloud per registrare un account.
Accedere alla schermata di login e fare clic su "Registrati" (Figura 11).

Passaggio 2: Inserire il proprio indirizzo email corretto, spuntare la casella sottostante e fare clic su "Registrati".

Passaggio 3: Completare la procedura di certificazione di sicurezza e controllare la propria casella di posta elettronica per il codice di verifica.

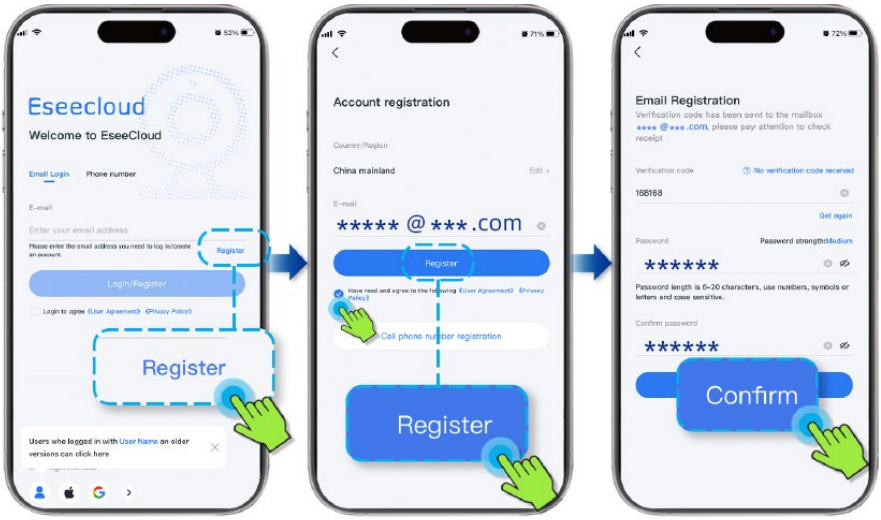

(Figure 11) (Figure 12) (Figure 13)


3 AGGIUNGI IL REGISTRATORE ALL'APPLICAZIONE ESEECLOUD

Passaggio 4: Inserisci il codice di verifica e imposta la password di accesso nell'app.


Clicca su "Conferma". Per la sicurezza del tuo account, la password deve essere lunga almeno 6 caratteri e contenere almeno una lettera maiuscola, una lettera minuscola e un numero.

Passaggio 5: Congratulazioni! La registrazione all'app è completa.

Ora puoi iniziare ad aggiungere il tuo dispositivo.

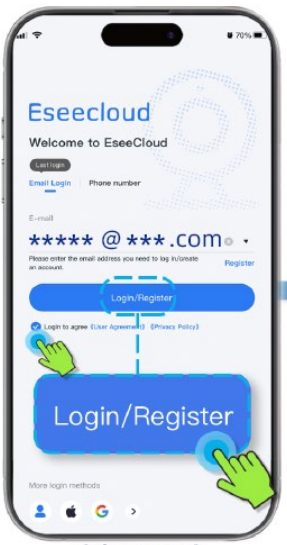

(Figure 14)

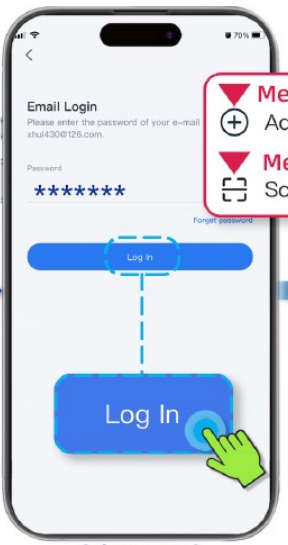

(Figure 15)



(Figure 16)


3 AGGIUNGI IL REGISTRATORE ALL'APPLICAZIONE ESEECLOUD

3.5 Connessione dell'Host all'Applicazione

Metodo 1: Connessione Bluetooth diretta

Passaggio 1: Accedi al tuo account (Figura 14/15), fai clic sull'icona "+" per aggiungere un dispositivo (Figura 16) e quindi fai clic su "Aggiungi questo dispositivo" (Figura 17).

Passaggio 2: Conferma facendo clic su "Avanti" (Figura 18). Attendi che il dispositivo completi la configurazione di rete (Figura 19). La connessione sarà quindi stabilita correttamente (Figura 22).

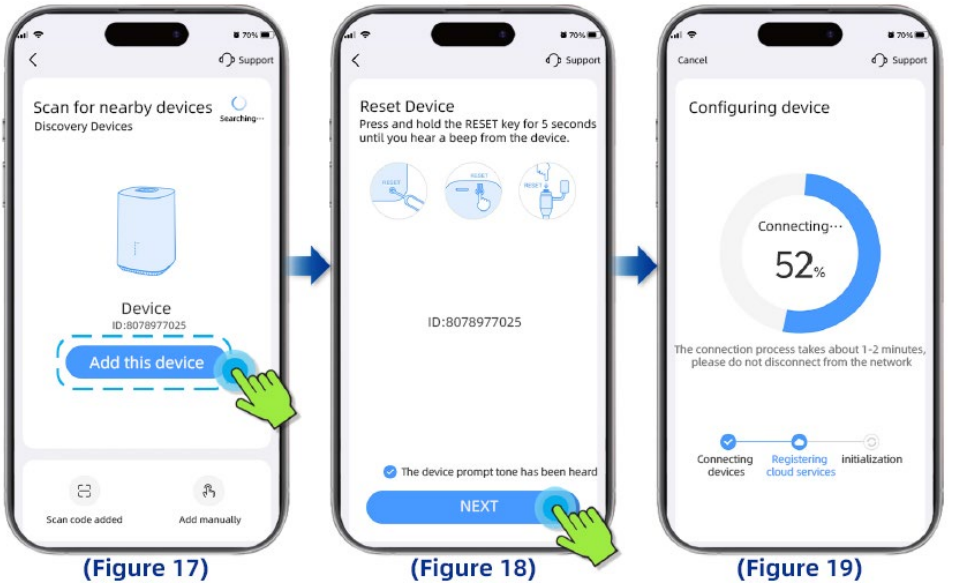


(Figure 17) (Figure 18) (Figure 19)

3 AGGIUNGI IL REGISTRATORE ALL'APPLICAZIONE ESEECLOUD

Metodo 2: Scansione del codice QR di connessione

Fase 1: Fare clic sul pulsante "Scansiona" all'interno del "+" (Figura 16). Accedere all'interfaccia di scansione del dispositivo e fare clic su "Avvia scansione" (Figura 20).


Fase 2: Scansionare il codice QR dell'host con il proprio telefono cellulare (Figura 21) per verificare lo stato del dispositivo. La connessione è stata stabilita correttamente (Figura 22).

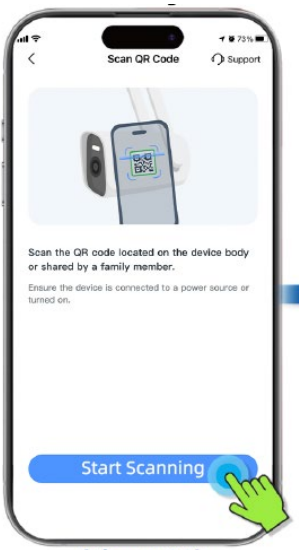

(Figure 20)



(Figure 21)

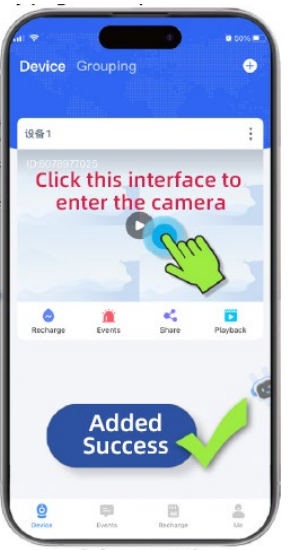


(Figure 22)

Nota: l'unità centrale e la telecamera di questo sistema sono state abbinate prima della spedizione. È sufficiente connettere l'unità centrale all'app per visualizzare normalmente le immagini della telecamera.

4 INTRODUZIONE ALL'APPLICAZIONE

4.1 Funzioni del menu principale

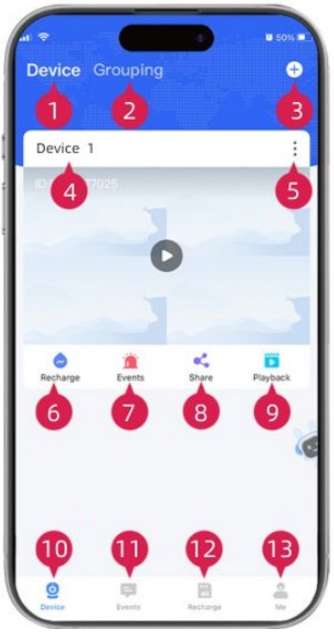

1. Elenco dei sistemi NVR.
2. Se si dispone di più di 4 telecamere (o se il sistema NVR ha più di 2 telecamere), è possibile selezionarne quattro per creare una nuova combinazione di visualizzazione.
3. Aggiunta di dispositivi.
4. Nome del sistema NVR.
5. Menu a tendina Impostazioni host.
6. Ricarica scheda SIM.
7. Vai all'anteprima video del messaggio di allarme.
8. Condividi questo sistema NVR.
9. Vai alla riproduzione video.
10. Elenco dei sistemi NVR.
11. Elenco informazioni allarmi del sistema NVR.
12. Ricarica scheda SIM.
13. Impostazioni account personale.

4 INTRODUZIONE ALL'APPLICAZIONE

4.2 Video in diretta




1. Impostazioni della telecamera del canale selezionato.
2. Visualizzazione in diretta della telecamera (la schermata della telecamera selezionata è circondata da una cornice bianca).
3. Cambia prospettiva della telecamera: visualizza 1, 2 o 4 schermate.
4. Pixel della telecamera corrente (regolabile).
5. Attiva o disattiva il microfono della telecamera.
6. Screenshot manuale.
7. Registrazione video manuale.
8. Anteprima a schermo intero.
9. Avvisi AI (servizi a valore aggiunto).
10. Attiva la comunicazione vocale bidirezionale al tocco.
11. Riproduci le registrazioni.
12. Anteprima del video del messaggio di allarme.
13. Album.
14. Attiva manualmente la sirena.
15. Cambia la modalità di visione notturna.

4 INTRODUZIONE ALL'APPLICAZIONE


4.3 Procedura per ricaricare la tua SIM

Passaggio 1: Clicca su "Ricarica"
Passaggio 2: Seleziona un piano dati.
Passaggio 3: Conferma il pagamento.

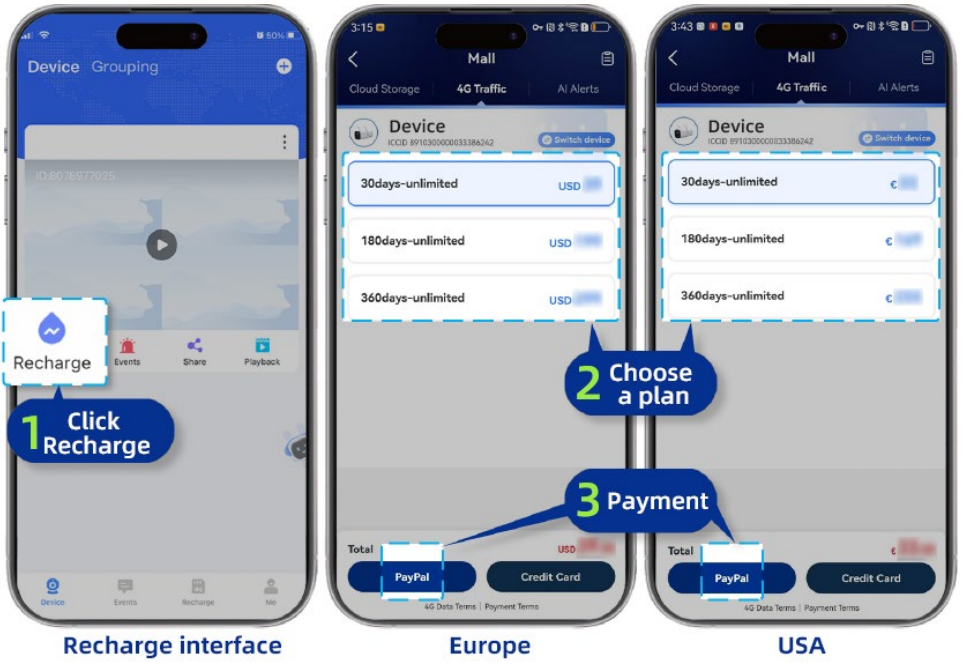

5 FASI DI INSTALLAZIONE DELL'APPARECCHIATURA


5.1 Installazione del registratore

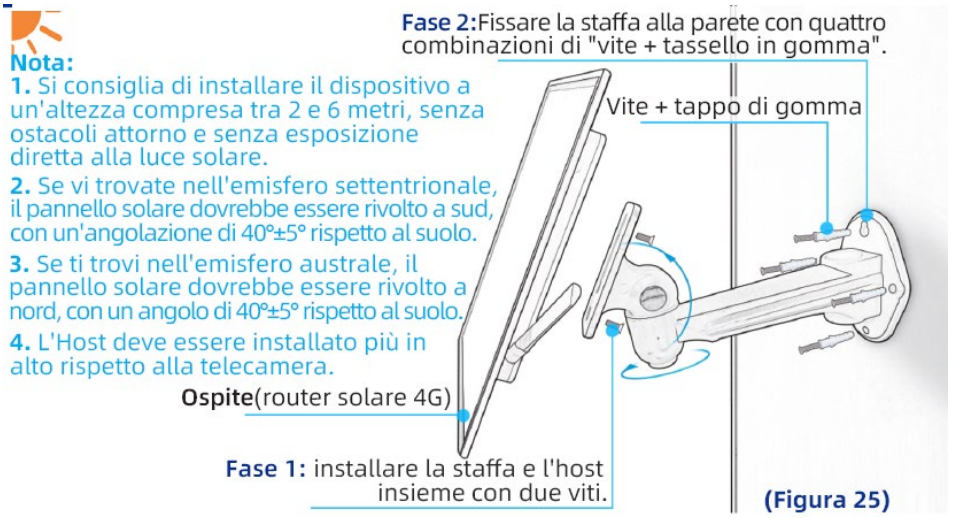

(Figura 25)

5.2 Installazione del pannello solare


Fase 1: Fissare la staffa alla parete con 3 viti.
Fase 2: Inserire il pannello solare nella staffa e assicurarsi che sia ben fissato.

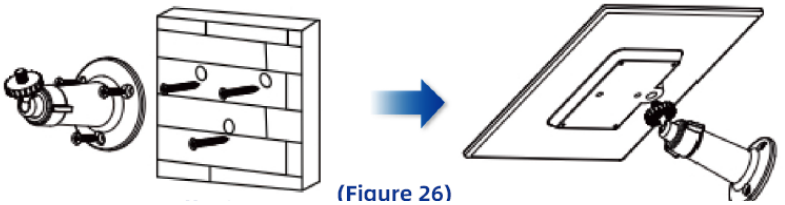
(Figure 26)


5 FASI DI INSTALLAZIONE DELL'APPARECCHIATURA

5.3 Installazione della telecamera

Fase 1: Fissare la base della telecamera alla parete utilizzando le 3 viti.
Fase 2: Posizionare la telecamera nella staffa.
Fase 3: Collegare il cavo di alimentazione del pannello solare all'interfaccia di alimentazione della telecamera.

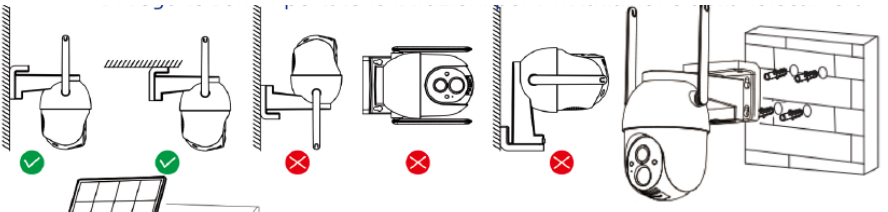

(Figura 27)

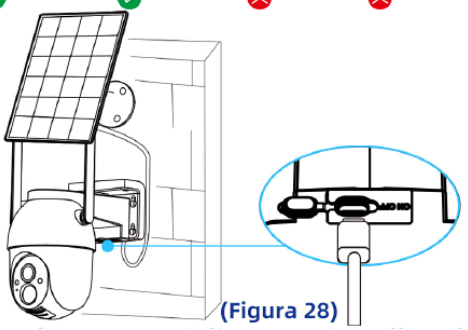


(Figura 28)


Suggerimenti: inserire la spina di alimentazione attraverso il foro del tappo di gomma nella presa per evitare danni alla fotocamera causati dall'acqua.

5.4 Altezza consigliata per l'installazione della telecamera

Fase 1: Fissare la staffa alla parete con 3 viti.
Fase 2: Inserire il pannello solare nella staffa e assicurarsi che sia ben fissato.

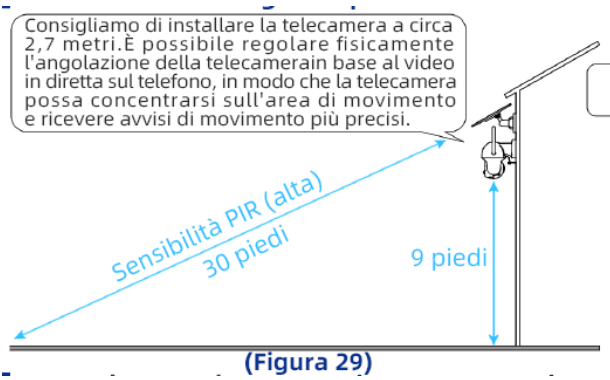

(Figura 29)

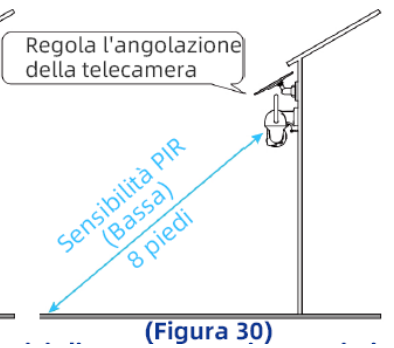

(Figura 30)

6 AGGIUNGI UNA NUOVA TELECAMERA AL REGISTRATORE


6.1 Come aggiungere una nuova telecamera al registratore o riassociare quella esistente.

Passaggio 1: Accendere la telecamera e tenere premuto il pulsante di ripristino per 5 secondi (Figura 31) finché non si sente il messaggio "Ripristina impostazioni di fabbrica". La telecamera si riavvierà automaticamente. Rilasciare il pulsante.

Passaggio 2: Selezionare il canale "+" vuoto nell'interfaccia dell'app mobile.

Passaggio 3: Attendere che la stazione base si associ automaticamente alla telecamera.

Dopo circa un minuto, si sentirà un messaggio vocale; l'associazione sarà quindi completata.

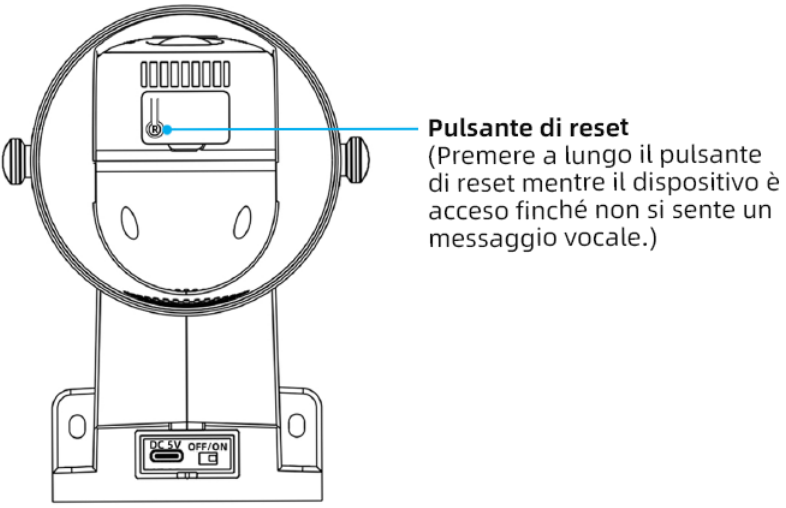

(Figura 31)

INFORMAZIONI SUI RISCHI



Tenere il prodotto lontano da fonti di calore e prodotti infiammabili. Non coprire il prodotto durante il funzionamento. Non applicare al prodotto sostanze aggressive o corrosive.



Verificare che l'impianto elettrico sia conforme alle normative vigenti. Un'installazione carente può causare guasti e persino incendi. Non utilizzare alimentatori o cavi in cattive condizioni.



Non manipolare, esercitare pressione o smontare l'apparecchiatura. Ciò invalida la garanzia e comporta il rischio di scosse elettriche. Se l'apparecchiatura non funziona correttamente, se compare fumo, odore sospetto o rumore, scollegare l'alimentazione e contattare il servizio di assistenza clienti.



Questo prodotto, i suoi accessori e la confezione non sono giocattoli. Tenerli lontani da bambini, persone o animali per i quali possono rappresentare un rischio.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ



Prodotto fabbricato in P.R.C.





Questo prodotto e gli accessori forniti sono CONFORMI agli standard europei armonizzati applicabili elencati nelle direttive: 2014/53/UE per le apparecchiature radio, 2014/30/UE per la CE, 2011/65/UE per la RoHS, 2012/19/UE per i RAEE e 2006/66/CE per le batterie (ove applicabile), nonché alle altre direttive elencate nella DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ del prodotto.



Tutti i nomi di società, marchi e prodotti sono marchi registrati delle rispettive società. ©2018 Long Xian Import Export S.L. Tutti i diritti riservati.



I prodotti contrassegnati dal simbolo WEEE non possono essere smaltiti come rifiuti urbani indifferenziati nell'Unione Europea. Per un corretto riciclo, smaltire il prodotto e le eventuali batterie presso i punti di raccolta designati..

ES

AÑADE TU CÁMARA A LA APLICACIÓN MÓVIL

¡CONSEJO PROFESIONAL!
Antes de instalar la cámara en su lugar definitivo, primero desactivar el código PIN en la tarjeta SIM antes de insertarla en la cámara.
Para hacer esto, debes colocar la SIM en un móvil y acceder a ajustes del móvil y buscar el apartado referente a la tarjeta SIM

1 Descargue la app Eseecloud en su movil o tablet.


GET IT ON Google Play

Available on the App Store

2 Regístrese en la app Eseecloud para crear una nueva cuenta de usuario o inicie sesión si ya se ha registrado previamente.

3 Pulsa en el icono ⊕ y selecciona “Escanear código QR”.



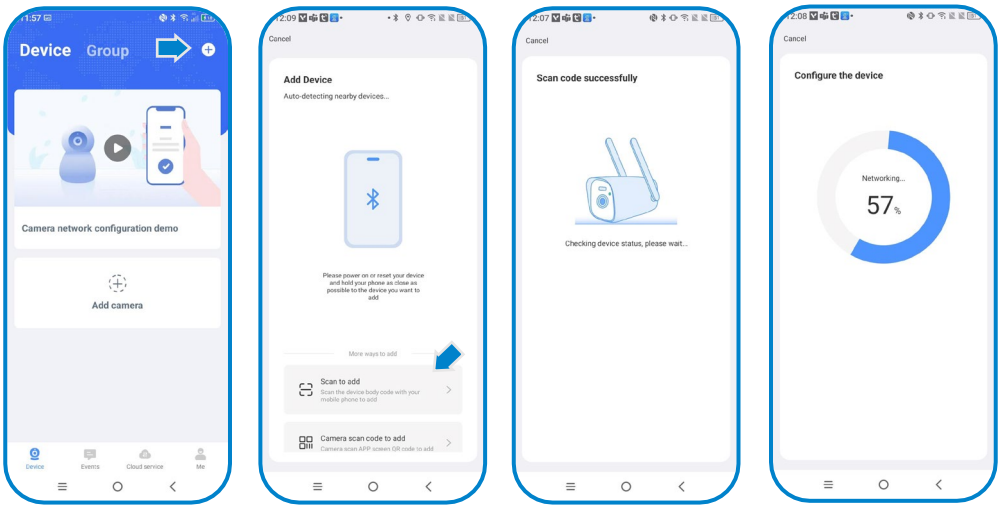

4 Sigue paso a paso las indicaciones de la aplicación.
La cámara se ha agregado correctamente a la app Eseecloud

CONSEJOS MUY IMPORTANTES

Para garantizar el máximo rendimiento y el funcionamiento normal del sistema, preste atención a lo siguiente:

1. No instale la cámara cerca de una fuente de calor.

2. Asegúrese de que no haya objetos reflectantes a menos de 1,5 metros (5 pies) del sensor PIR; de lo contrario, podría sufrir interferencias.

3. Para evitar falsas alarmas, recomendamos no instalar la cámara cerca de arbustos, hierba u hojas dentro del alcance del PIR.

4. No instale la cámara demasiado lejos del host. El producto necesita mantener una señal fuerte con el host para funcionar correctamente.
señal fuerte con el host para funcionar correctamente.


5. Una vez conectada la cámara al host, todos los vídeos se grabarán en la tarjeta de memoria del host.

6. Alcance de 200 m en espacios abiertos. Cuando el host y la cámara están bloqueados por edificios, el alcance es de 50 a 100 m.

1 LISTA DE PRODUCTOS

El sistema NVR Solar 4G está disponible en dos configuraciones:

Sistema de 2 cámaras y sistema de 4 cámaras. El sistema de 2 cámaras consta de un host y dos cámaras, y el sistema de 4 cámaras consta de un host y cuatro cámaras. La cantidad de accesorios varía según la combinación.
Consulte la lista de accesorios según la combinación.

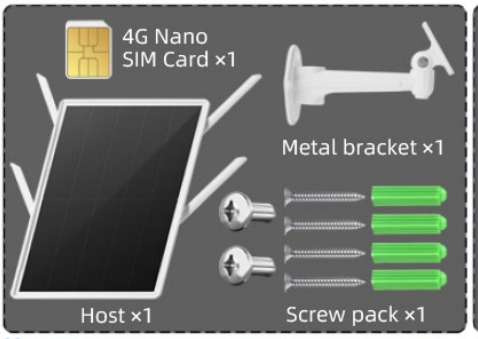

Host (The SIM card has been inserted into the card slot of the host before leaving the factory)



User Manual



Camera




3W solar panel
(Power for camera)

2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

2.1 Explicación del estado del indicador de red:

La luz indicadora azul permanece fija cuando el dispositivo está en modo de espera. Hay un problema con la red y la luz indicadora azul parpadea rápidamente. Al conectar con un dispositivo final, la luz indicadora azul parpadea lentamente.




Tecla de emparejamiento de producción
Ranura para tarjeta TF
Ranura para tarjeta SIM
Botón de reinicio
Interruptor de encendido
Puerto de entrada tipo C de 5 V 2 A
Luces indicadoras
Tapón de goma impermeable

(Figura 1)


Luz indicadora de red	
La luz azul está siempre encendida	Network is normal
La luz azul parpadea rápidamente (0,1 s/vez)	Network is disconnected
La luz azul parpadea lentamente (1 s/vez)	Network Connecting

Luz indicadora de encendido (Anfitrión)				
La luz roja siempre está encendida	La luz amarilla siempre está encendida	La luz verde siempre está encendida	Luz roja intermitente /Luz amarilla intermitente /Luz verde intermitente	Luces rojas, amarillas y verdes parpadeando alternativamente
Batería 0-20%	Batería 20-50%	Batería 20-100%	Cargando	Protección de baja tensión

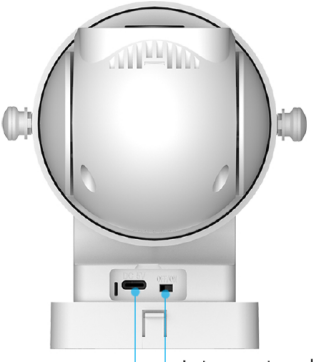

Interruptor de encendido
Puerto de entrada tipo C 5 V 1 A

(Figura 2)

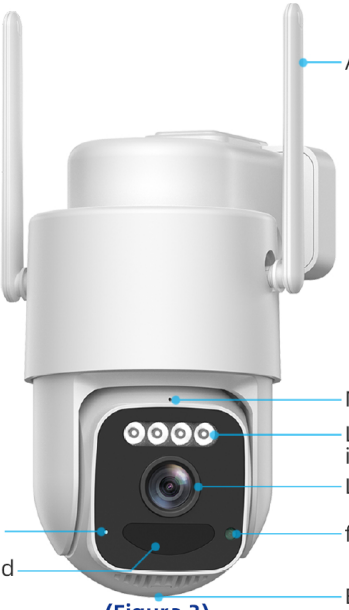

Antena
Micrófono
Luz LED y luz infrarroja
Lente
fotosensibilidad
Botón de reinicio
Indicator Light
Human Infrared Sensor(PIR)

(Figura 3)

Luz indicadora de la cámara		
La luz naranja siempre está encendida	La luz roja parpadea lentamente (2 s/vez)	La luz verde está encendida durante 5 segundos
Transmisión en vivo	El Wi-Fi está desconectado (el host está apagado).	Activación del despertar/sueño

3 AÑADE EL GRABADOR A LA APLICACIÓN ESEECLOUD

3.1 Utilice la tarjeta SIM incorporada para conectarse a la red.

3.2 Encender

①Antes de configurar el Host, cárguelo completamente con un adaptador de 5 V/2 A o colóquelo en un lugar soleado, expuesto a la luz solar directa, durante 4 horas(No utilice vidrio cuando esté expuesto a la luz solar, ya que esto afectará la eficiencia de carga).

②Abra el tapón cuadrado de goma impermeable en la parte inferior del dispositivo y encienda el interruptor de encendido (Figura 1).

③Presione el botón de encendido para encender la cámara. Cuando escuche la instrucción de voz, significará que la cámara está encendida (Figura 2).

La luz indicadora azul permanece fija cuando el dispositivo está en modo de espera.

Hay un problema con la red y la luz indicadora azul parpadea rápidamente. Al conectar con un dispositivo final, la luz indicadora azul parpadea lentamente.


3.3 Descargar la aplicación "EseeCloud“

Busca "EseeCloud" (Figura 6) en App Store o Google Play o escanea el código QR a continuación para descargarlo e instalarlo en tu teléfono inteligente.



3 AÑADE EL GRABADOR A LA APLICACIÓN ESEECLOUD

Nota: Para garantizar el correcto funcionamiento de la aplicación, active las notificaciones y la ubicación en su teléfono inteligente (Figuras 7/8/9). Y active el Bluetooth de su teléfono.

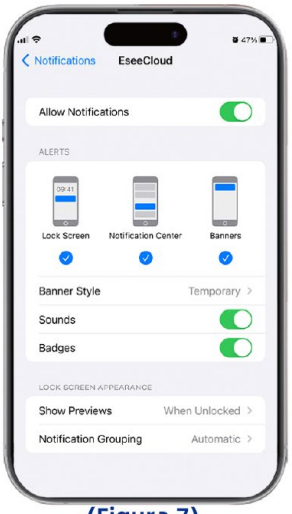

(Figura 7)



(Figura 8)



(Figura 9)



(Figura 10)


3 AÑADE EL GRABADOR A LA APLICACIÓN ESEECLOUD

3.4 Registrar cuenta


Paso 1: Abra la aplicación "EseeCloud" para registrar una cuenta.
Vaya a la interfaz de inicio de sesión y haga clic en "Registrar" (Figura 11).

Paso 2: Ingrese su dirección de correo electrónico correcta, marque el círculo a continuación y haga clic en "Registrar".


Paso 3: Complete el proceso de certificación de seguridad y revise su correo electrónico para obtener el código de verificación.

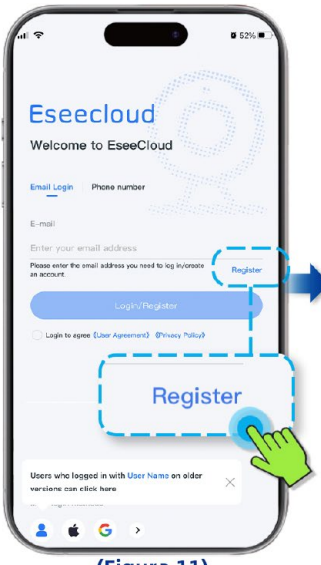

(Figura 11)

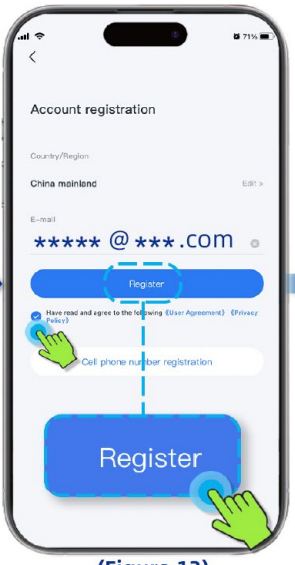

(Figura 12)

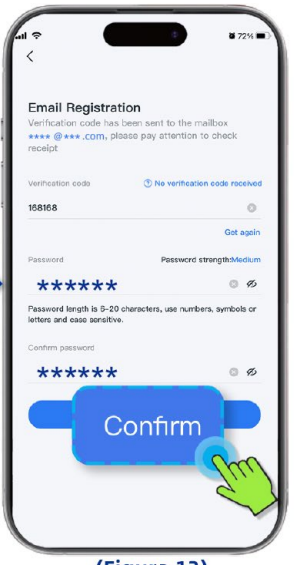


(Figura 13)

3 AÑADE EL GRABADOR A LA APLICACIÓN ESEECLOUD

Paso 4: Introduce el código de verificación y establece tu contraseña de inicio de sesión en la app.

Haz clic en "Confirmar". Para la seguridad de tu cuenta, tu contraseña debe tener al menos 6 caracteres y contener al menos una letra mayúscula, una minúscula y un número.

Paso 5: ¡Felicitaciones! El registro de la app está completo. Puedes empezar a agregar tu dispositivo.

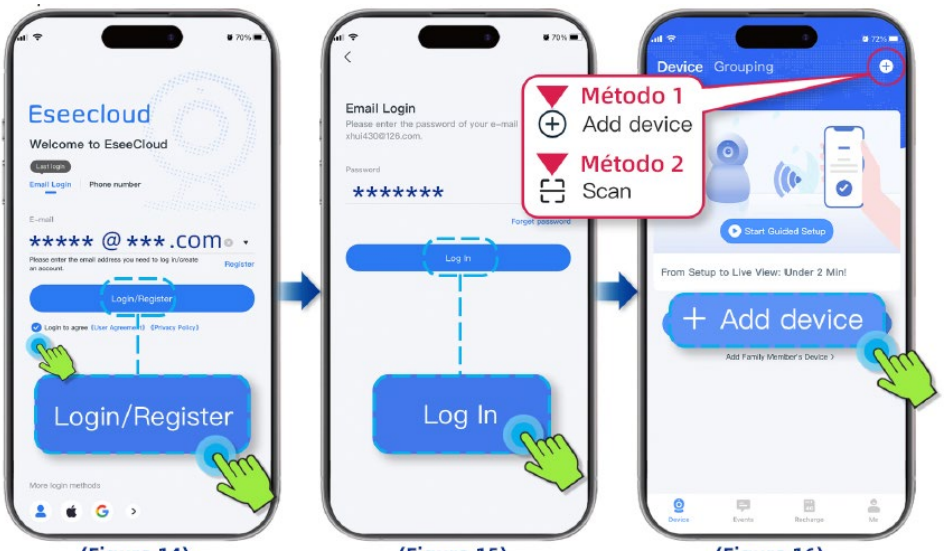

(Figura 14) (Figura 15) (Figura 16)


3 AÑADE EL GRABADOR A LA APLICACIÓN ESEECLOUD

3.5 Conectar el host a la aplicación

Método 1: Conexión directa por Bluetooth

Paso 1: Inicie sesión en su cuenta (Figura 14/15), haga clic en el icono "+" para agregar un dispositivo (Figura 16) y luego haga clic en "Agregar este dispositivo" (Figura 17).

Paso 2: Confirme haciendo clic en "Siguiente" (Figura 18). Espere a que el dispositivo complete la configuración de red (Figura 19). La conexión se habrá realizado correctamente (Figura 22).

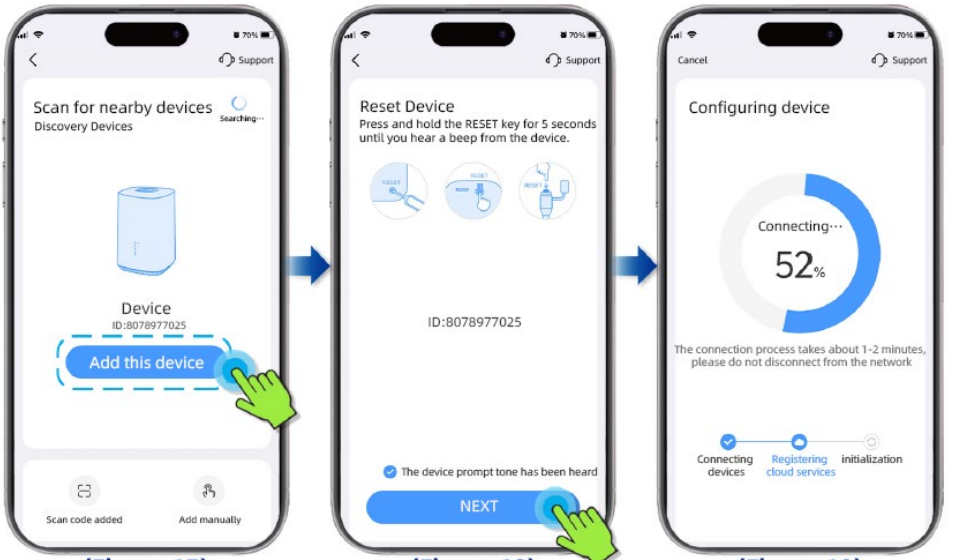


(Figure 17) (Figure 18) (Figure 19)

3 AÑADE EL GRABADOR A LA APLICACIÓN ESEECLOUD

Método 2: Escanear el código QR de conexión

Paso 1: Haga clic en el botón «Escanear» dentro de «+» (Figura 16). Acceda a la interfaz de escaneo del dispositivo y haga clic en «Iniciar escaneo» (Figura 20).

Paso 2: Escanee el código QR del host con su teléfono móvil (Figura 21) para comprobar el estado del dispositivo. La conexión se ha realizado correctamente (Figura 22).

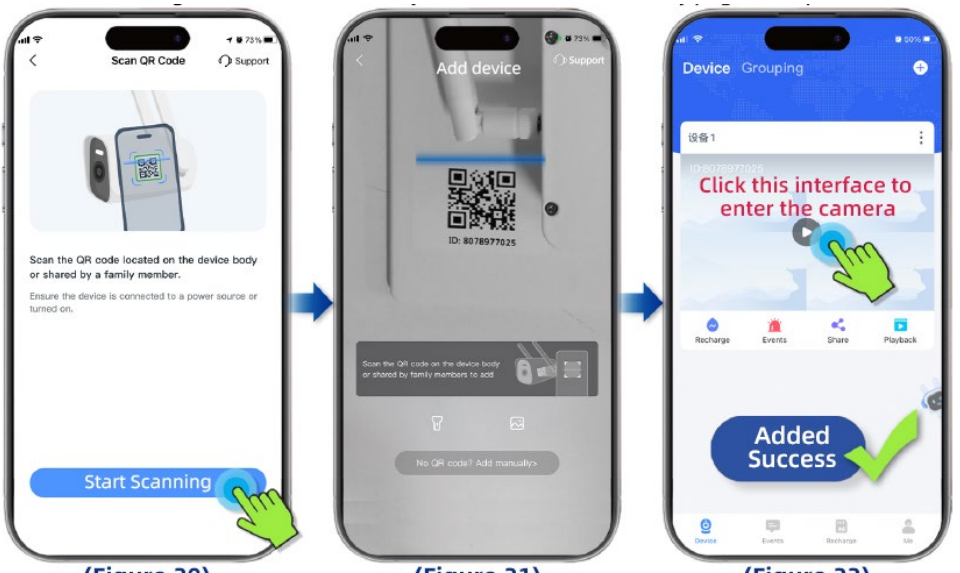


(Figure 20) (Figure 21) (Figure 22)

Nota: El host y la cámara de este sistema se emparejaron antes del envío. Solo necesita conectar el host a la aplicación para poder ver la cámara con normalidad.
Si necesita agregar una nueva cámara o volver a agregarla, siga las instrucciones de la sección de preguntas frecuentes.

4 INTRODUCCIÓN A LA APLICACIÓN

4.1 Funciones del menú principal

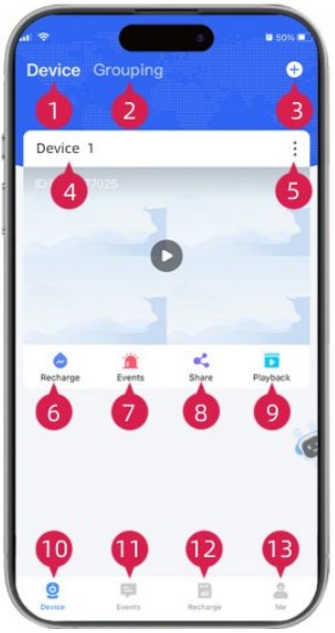

1. Lista de sistemas NVR.
2. Si tienes mas de 4 cámaras (o si el sistema NVR tiene mas de 2), se puede elegir cuatro cámaras para crear una nueva combinación de visualización.
3. Adición de dispositivos.
4. Nombre del sistema NVR.
5. Menú desplegable de configuración del host.
6. Recargar tarjeta SIM.
7. Ir a la vista previa de video del mensaje de alarma.
8. Compartir este sistema NVR.
9. Ir a la reproducción de video.
10. Lista de sistemas NVR.
11. Lista de información de alarma del sistema NVR.
12. Recargar tarjeta SIM.
13. Configuración de la cuenta personal.

4 INTRODUCCIÓN A LA APLICACIÓN

4.2 Video en vivo




1. Configuración de la cámara del canal seleccionado.
2. Vista en vivo de la cámara (la pantalla de la cámara seleccionada esta rodeada por un marco blanco).
3. Cambio de perspectiva de la cámara: Vista 1, 2 o 4 pantallas.
4. Pixeles actuales de la cámara (ajustables).
5. Activar o desactivar el micrófono de la cámara.
6. Captura de pantalla manual.
7. Grabar un video manualmente.
8. Vista previa a pantalla completa.
9. Alertas de IA (Servicios de valor añadido).
10. Activar la voz bidireccional al pulsar.
11. Reproducción de grabaciones.
12. Vista previa del video del mensaje de alarma.
13. Álbumes.
14. Activar la sirena manualmente.
15. Cambiar el modo de visión nocturna.

4 INTRODUCCIÓN A LA APLICACIÓN


4.3 Pasos para recargar la tarjeta SIM

Paso 1: Haz clic en “Recarga”
Paso 2: Selecciona un plan de datos.
Paso 3: Confirma el pago.

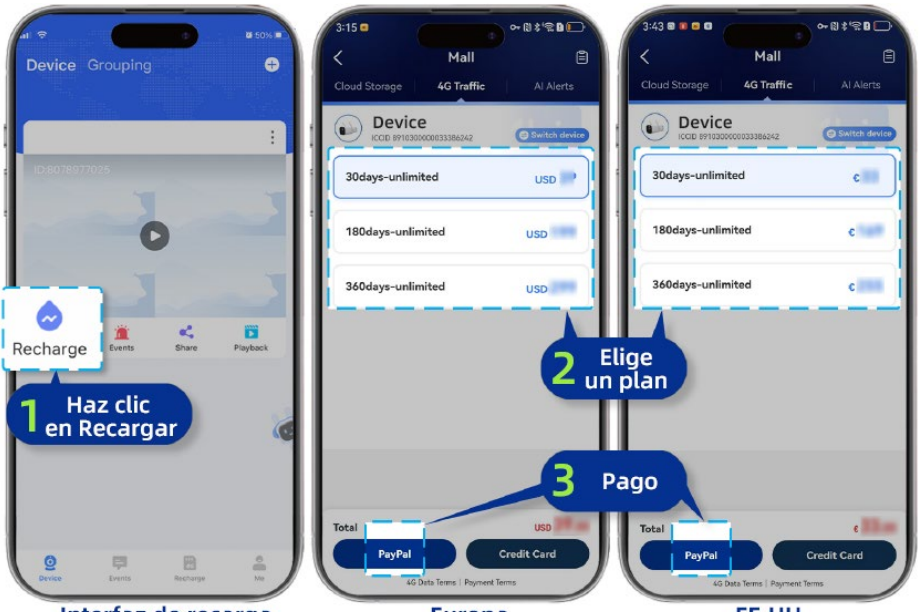

5 PASOS DE INSTALACION DEL EQUIPO


5.1 Instalación del Grabador

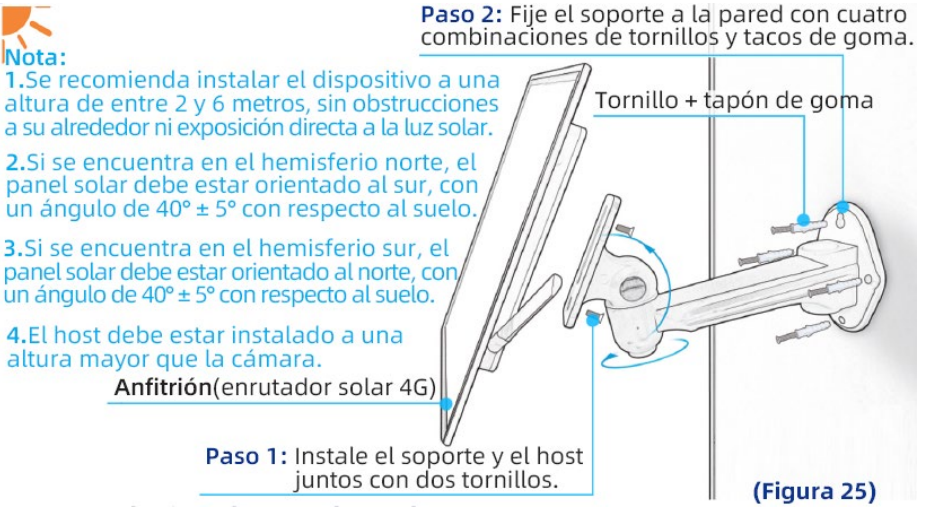

(Figura 25)

5.2 Instalación de los paneles solares

Paso 1: Fije el soporte a la pared con 3 tornillos.
Paso 2: Inserte el panel solar en el soporte y asegúrese de que esté bien fijado.

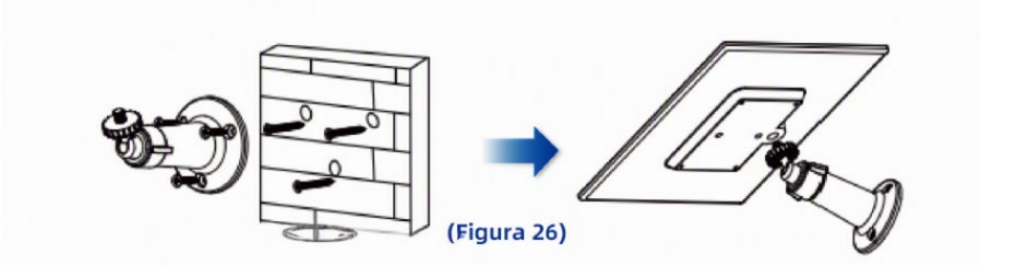


(Figura 26)


5 PASOS DE INSTALACION DEL EQUIPO

5.3 Instalación de la cámara

Paso 1: Fije la base de la cámara a la pared con los 3 tornillos.
Paso 2: Coloque la cámara en el soporte.
Paso 3: Conecte el cable de alimentación del pSanel solar a la interfaz de alimentación de la cámara.

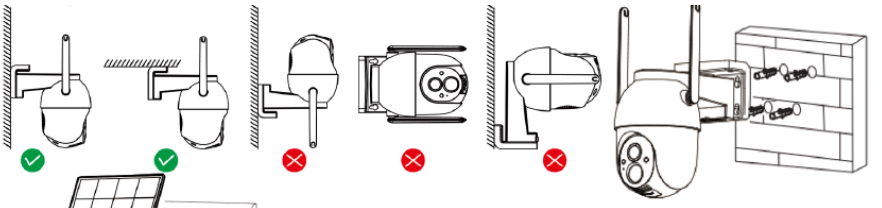

(Figura 27)

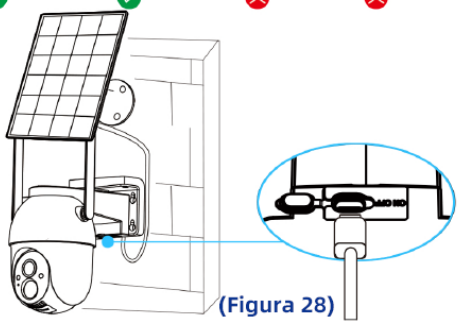


(Figura 28)


Consejos: Inserte el enchufe de alimentación a través del orificio de goma en la toma para evitar que el agua dañe la cámara.

5.4 Altura recomendada para la instalar la cámara

Paso 1: Fije el soporte a la pared con 3 tornillos.
Paso 2: Inserte el panel solar en el soporte y asegúrese de que esté bien fijado.

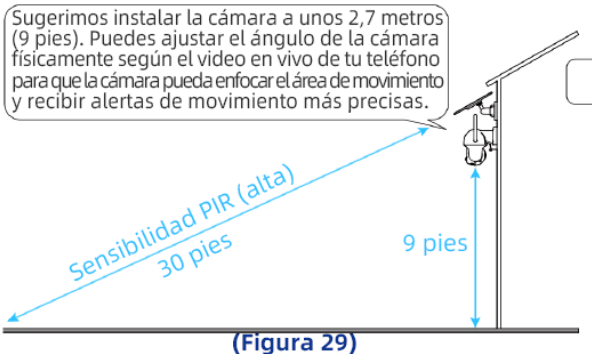

(Figura 29)




(Figura 30)

6 AGREGAR UNA CAMARA NUEVA AL GRABADOR

6.1 Como agregar una nueva cámara al grabador o volver a emparejarla.

Paso 1: Encienda la cámara y mantenga presionado el botón de reinicio durante 5 segundos (Figura 31) hasta que escuche el mensaje “Restaurar configuración de fabrica”. La cámara se reiniciará automáticamente. Suelte el botón.
Paso 2: Seleccione el canal en blanco “+” en la interfaz de la aplicación móvil.
Paso 3: Espere a que la estación base se empareje con la cámara automáticamente.
Escuchara una instrucción de voz después de aproximadamente un minuto; el emparejamiento estará completo.

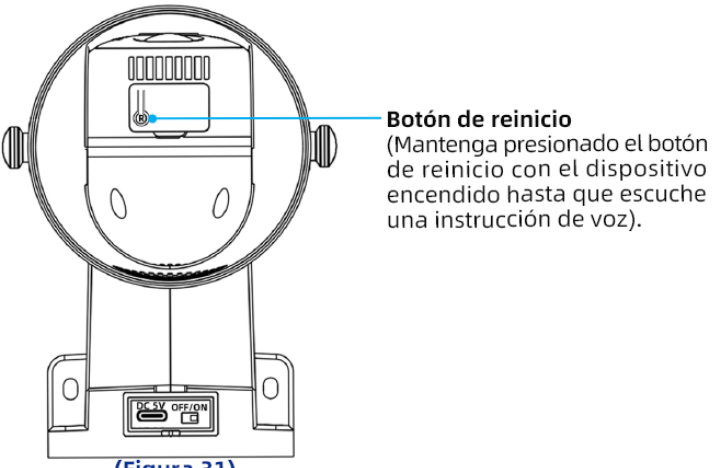

(Figura 31)

INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS



Mantén el producto alejado de fuentes de calor y productos inflamables. No tapes el producto mientras funciona. No apliques productos agresivos o corrosivos sobre el producto.



Revisa que tu instalación eléctrica cumpla con la normativa vigente. Una instalación deficiente puede provocar fallos e incluso, incendios. No utilices alimentadores o cables en mal estado.



No manipules, apliques presión, ni desmontes el equipo. Ello anula la garantía y existe riesgo de descarga eléctrica. Si el equipo no funciona correctamente, aparece humo, olor sospechoso o ruido, desconecta la alimentación y ponte en contacto con atención al cliente.



Este producto, sus accesorios y respectivos embalajes, no son un juguete. Mantenlos alejados de los niños, personas o animales para los que pueda suponer un riesgo.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD



Producto fabricado en P.R.C.



Este producto y los accesorios suministrados, CUMPLEN CON LAS NORMAS EUROPEAS armonizadas aplicables enumeradas en las Directivas: 2014/53/UE de equipos radioeléctricos, 2014/30/UE de CE, 2011/65/UE de RoHS, 2012/19/UE de RAEE y 2006/66/CE de baterías (en el caso aplicable), así como en el resto de las directivas indicadas en la DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD del producto.





Toda compañía, marca y nombres de producto son marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías.
©2018 Long Xian Import Export S.L. Todos los derechos reservados.



Los productos marcados con este símbolo RAEE no pueden eliminarse como residuos municipales no clasificados en la Unión Europea. Para un RECICLAJE ADECUADO, desecha el producto y las posibles baterías en los puntos de recogida designados.

PT

ADICIONAR A SUA CÂMARA À APLICAÇÃO MÓVEL

CONSELHO PROFISSIONAL!
Antes de instalar a câmara no seu local definitivo, desative o código PIN do cartão SIM antes de o inserir na câmara.Para tal, deve colocar o cartão SIM num telemóvel e ir às definições do telemóvel e procurar a secção relativa ao cartão SIM.

1 Descarregue a aplicação Eseecloud no seu telemóvel ou tablet.


GET IT ON Google Play

Available on the App Store

2 Registe-se na aplicação Eseecloud para criar uma conta de utilizador ou inicie sessão se já estiver registado.

3 Clique no ícone ⊕ e selecione "Digitalizar código QR".



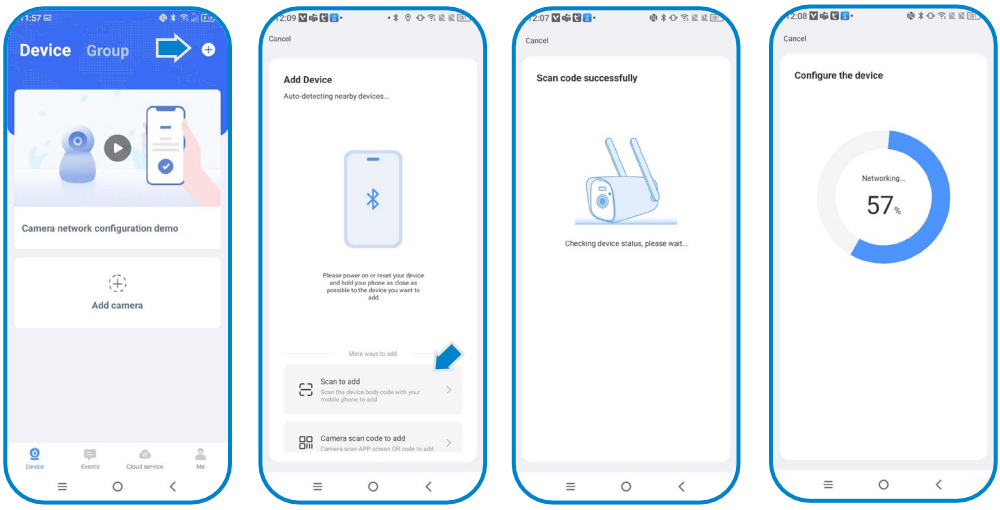

4 Siga as instruções passo a passo na aplicação.
A câmara foi adicionada com sucesso à aplicação Eseecloud.

DICAS MUITO IMPORTANTES

Para garantir o máximo desempenho e o funcionamento normal do sistema, tenha em atenção o seguinte:

1. Não instale a câmara perto de uma fonte de calor.

2. Certifique-se de que não existem objetos refletores a menos de 1,5 metros (5 pés) do sensor PIR; caso contrário, poderá ocorrer interferência.

3. Para evitar alarmes falsos, recomendamos não instalar a câmara perto de arbustos, relva ou folhas dentro do alcance do sensor PIR.

4. Não instale a câmara demasiado longe do host. O produto precisa de um sinal forte do host para funcionar corretamente.

5. Assim que a câmara estiver ligada ao host, todos os vídeos serão gravados no cartão de memória do host.


6.º Alcance de 200 m em espaços abertos. Quando o host e a câmara estão obstruídos por edifícios, o alcance é de 50 a 100 m.

1 LISTA DE PRODUTOS

O sistema Solar 4G NVR está disponível em duas configurações:

Sistema com 2 câmaras e sistema com 4 câmaras. O sistema com 2 câmaras é constituído por uma unidade principal e duas câmaras, enquanto o sistema com 4 câmaras é constituído por uma unidade principal e quatro câmaras. O número de acessórios varia de acordo com a configuração.

Consulte a lista de acessórios para cada configuração.

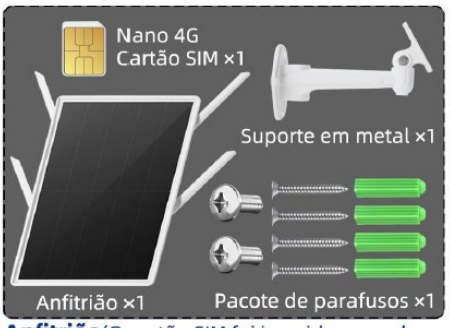

Anfitrião(O cartão SIM foi inserido na ranhura do cartão do host antes de sair da fábrica)



Manual do Utilizador



Câmara




Painel solar de 3W
(Alimentação para a câmara)

2 DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO

2.1 Explicação do estado do indicador de rede:

A luz indicadora azul permanece acesa quando o dispositivo está em modo de espera. Se houver um problema de rede, a luz indicadora azul piscará rapidamente. Ao ligar a um dispositivo final, a luz indicadora azul piscará lentamente.




Chave de emparelhamento de produção
Ranhura para cartão TF
Ranhura para cartão SIM
Botão de reinicialização
Interruptor de alimentação
Porta de entrada Type-C 5V2A
Luz indicadora
Tampão de borracha à prova de água

(Figura 1)

Luz indicadora de rede	
A luz azul está sempre acesa	A rede está normal
A luz azul pisca rapidamente (0,1s/vez)	A rede está desligada
Luz azul pisca lentamente (1 segundo/vez)	Rede Conectando

Luz indicadora de energia (Anfitrião)				
Luz vermelha está sempre acesa	Luz amarela está sempre acesa	Luz verde está sempre acesa	Luz vermelha intermitente /Luz amarela intermitente /Luz verde intermitente	Luzes vermelhas, amarelas e verdes piscando alternadamente
A potência é 0-20%	A potência é 20-50%	A potência é 50-100%	Carregando	Proteção contra baixa tensão

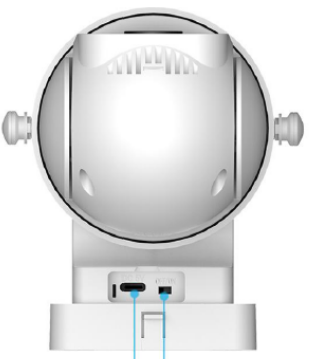

Interruptor de alimentação
Porta de entrada tipo C 5V1A

(Figura 2)



Antena
Microfone
Luz LED e Luz Infravermelha
Lente
Fotossensibilidade
Botão de reinicialização
Luz indicadora
Sensor infravermelho humano (PIR)

(Figura 3)

Luz indicadora da câmara		
A luz laranja está sempre acesa	Luz vermelha pisca lentamente (2s/vez)	A luz verde permanece acesa durante 5 segundos
Transmissão ao vivo	A ligação Wi-Fi foi interrompida (O host está desligado)	Ativar o despertar/sono

3 ADICIONE O GRAVADOR À APLICAÇÃO ESEECLOUD

3.1 Utilize o cartão SIM integrado para se ligar à rede.

3.2 Luz

①Antes de configurar o Host, carregue-o completamente com um adaptador de 5V/2A ou coloque-o num local ensolarado, exposto à luz solar direta, durante 4 horas (Não utilize vidro quando exposto à luz solar, pois isso afetará a eficiência do carregamento).

②Abra a tampa de borracha quadrada à prova de água na parte inferior do dispositivo e ligue o interruptor de alimentação (Figura 1).

③Prima o botão de alimentação para ligar a câmara. Quando ouvir o aviso de voz, significa que a câmara está ligada (Figura 2).

A luz indicadora azul permanece acesa quando o dispositivo está em modo de espera.

Em caso de problema de rede, a luz indicadora azul pisca rapidamente. Ao ligar a um dispositivo final, a luz indicadora azul pisca lentamente.


3.3 Descarregue a aplicação "EseeCloud“

Procure por "EseeCloud" (Figura 6) na App Store ou no Google Play ou digitalize o código QR abaixo para descarregar e instalar a aplicação no seu smartphone.



3 ADICIONE O GRAVADOR À APLICAÇÃO ESEECLOUD

Nota: Para garantir o correto funcionamento da aplicação, ative as notificações e os serviços de localização no seu smartphone (Figuras 7/8/9). E ligue o Bluetooth do seu telefone.

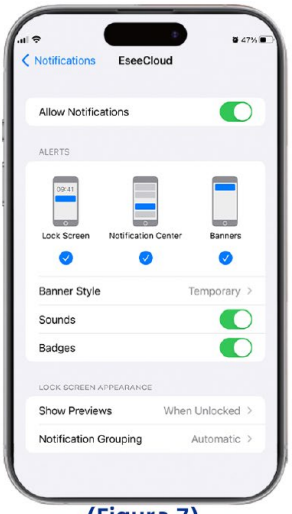

(Figura 7)



(Figura 8)



(Figura 9)



(Figura 10)

3 ADICIONE O GRAVADOR À APLICAÇÃO ESEECLOUD


3.4 Registar uma conta

Passo 1: Abra a aplicação EseeCloud para registar uma conta.


Aceda à interface de login e clique em "Registar" (Figura 11).

Passo 2: Introduza o seu endereço de e-mail correto, marque a caixa abaixo e clique em "Registar".


Passo 3: Conclua o processo de verificação de segurança e verifique o seu e-mail para obter o código de verificação.

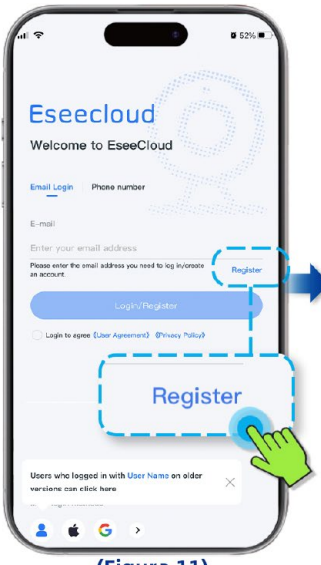

(Figura 11)

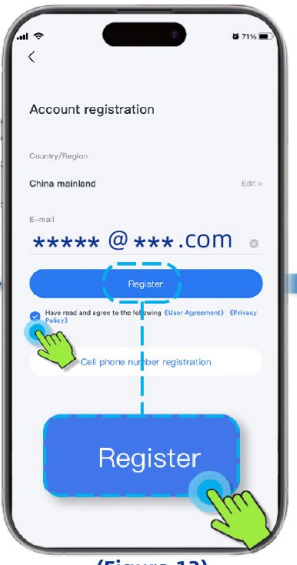

(Figura 12)

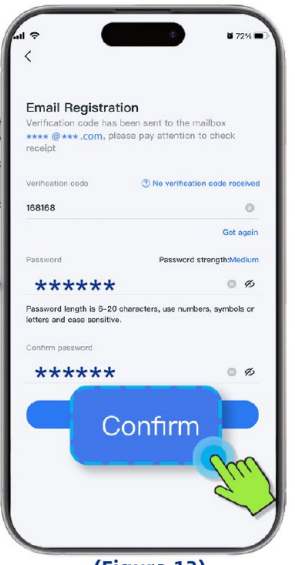

(Figura 13)

3 ADICIONE O GRAVADOR À APLICAÇÃO ESEECLOUD

Passo 4: Introduza o código de verificação e defina a sua palavra-passe de login na aplicação.

Clique em "Confirmar". Para segurança da sua conta, a sua palavra-passe deve ter pelo menos 6 caracteres e conter pelo menos uma letra maiúscula, uma letra minúscula e um número.

Passo 5: Parabéns! O seu registo no aplicativo foi concluído.

Agora pode começar a adicionar o seu dispositivo.



(Figura 14) (Figura 15) (Figura 16)


3 ADICIONE O GRAVADOR À APLICAÇÃO ESEECLOUD

3.5 Ligar o Host ao Aplicativo

Método 1: Ligação Bluetooth Direta

Passo 1: Faça login na sua conta (Figura 14/15), clique no ícone "+" para adicionar um dispositivo (Figura 16) e, em seguida, clique em "Adicionar este dispositivo" (Figura 17).

Passo 2: Confirme clicando em "Seguinte" (Figura 18). Aguarde até que o dispositivo conclua a configuração de rede (Figura 19). A ligação será então estabelecida com sucesso (Figura 22).

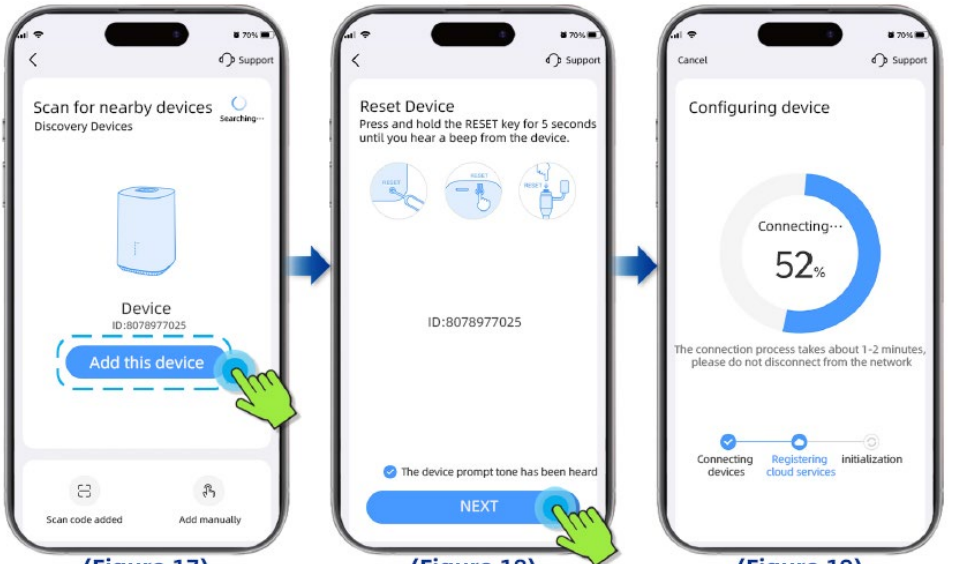


(Figure 17) (Figure 18) (Figure 19)

3 ADICIONE O GRAVADOR À APLICAÇÃO ESEECLOUD

Método 2: Digitalizar o código QR de ligação

Passo 1: Clique no botão "Escanear" dentro do "+" (Figura 16). Aceda à interface de digitalização do dispositivo e clique em "Iniciar Digitalização" (Figura 20).

Passo 2: Digitalize o código QR do host com o seu telemóvel (Figura 21) para verificar o estado do dispositivo. A ligação foi estabelecida com sucesso (Figura 22).

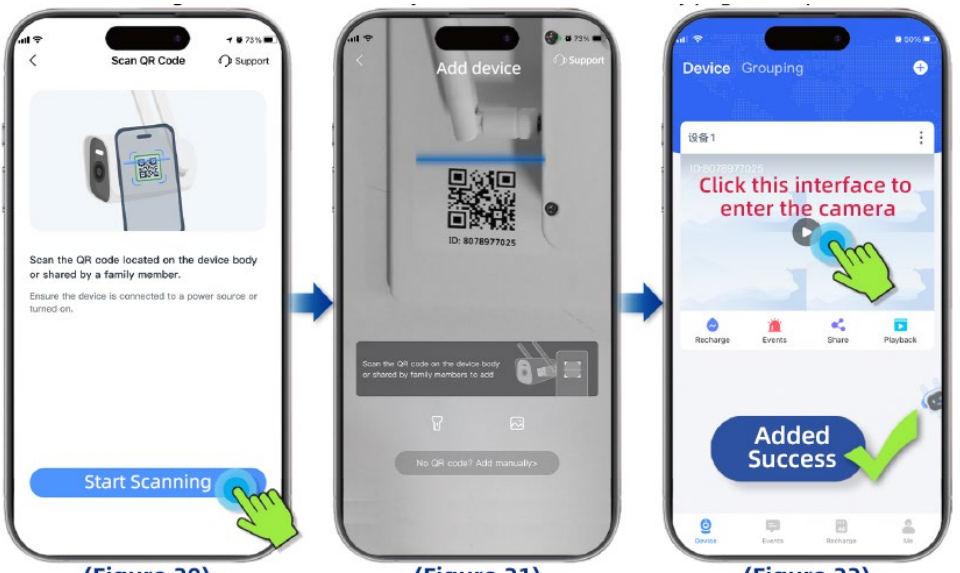


(Figure 20) (Figure 21) (Figure 22)

Nota: O dispositivo host e a câmara deste sistema foram emparelhados antes do envio. Só precisa de ligar o dispositivo host à aplicação para visualizar a câmara normalmente.

4 INTRODUÇÃO AO APLICATIVO

4.1 Funções do Menu Principal

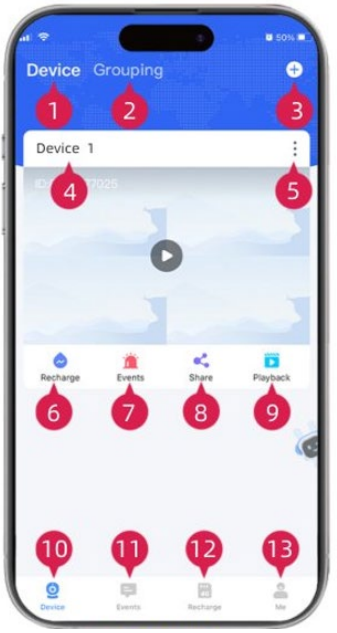

1. Lista de sistemas NVR.
2. Se tiver mais de 4 câmaras (ou se o sistema NVR tiver mais de 2), pode selecionar quatro câmaras para criar uma nova combinação de ecrãs.
3. Adicionando dispositivos.
4. Nome do sistema NVR.
5. Menu suspenso de definições do host.
6. Recarregar cartão SIM.
7. Ir para a pré-visualização de vídeo da mensagem de alarme.
8. Partilhar este sistema NVR.
9. Ir para a reprodução de vídeo.
10. Lista de sistemas NVR.
11. Lista de informações de alarme do sistema NVR.
12. Recarregar cartão SIM.
13. Definições da conta pessoal.

4 INTRODUÇÃO AO APLICATIVO

4.2 Vídeo em direto




1. Definições da câmara do canal selecionado.
2. Visualização da câmara em direto (o ecrã da câmara selecionada é cercado por uma moldura branca).
3. Alterar a perspetiva da câmara: visualizar 1, 2 ou 4 ecrãs.
4. Pixels da câmara atual (ajustável).
5. Ativar ou desativar o microfone da câmara.
6. Captura de ecrã manual.
7. Gravação de vídeo manual.
8. Visualização em ecrã inteiro.
9. Alertas de IA (Serviços de valor acrescentado).
10. Ativar a comunicação bidirecional por voz com um toque.
11. Reproduzir gravações.
12. Visualizar vídeo da mensagem de alarme.
13. Álbuns.
14. Ativar sirene manualmente.
15. Alterar o modo de visão noturna.

4 INTRODUCCIÓN A LA APLICACIÓN

4.3 Passos para Recarregar o seu Cartão SIM


Passo 1: Clique em “Recarregar”
Passo 2: Selecione um plano de dados.
Passo 3: Confirme o pagamento.

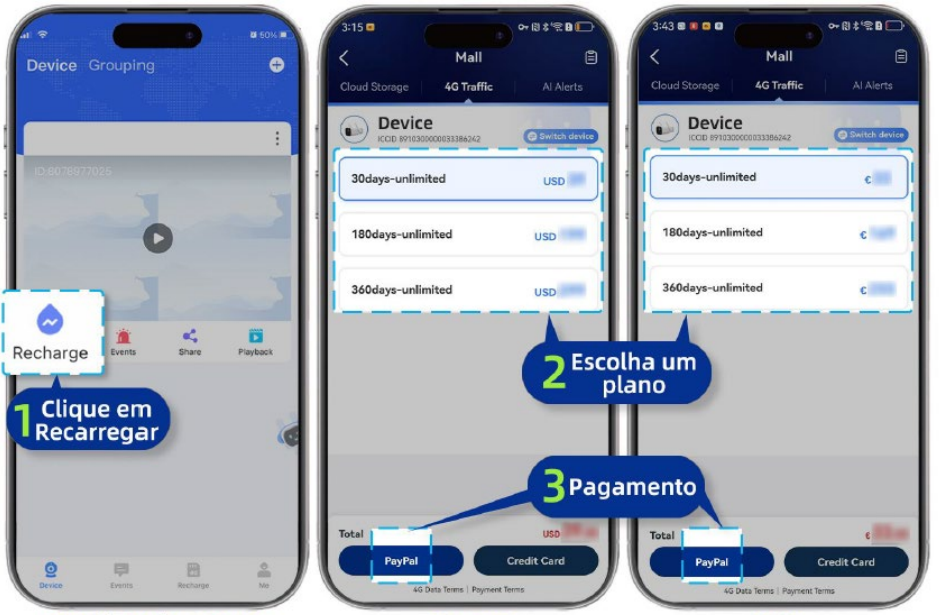

Interface de recarga | Europa | EUA

5 ETAPAS DE INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO


5.1 Instalação do Gravador

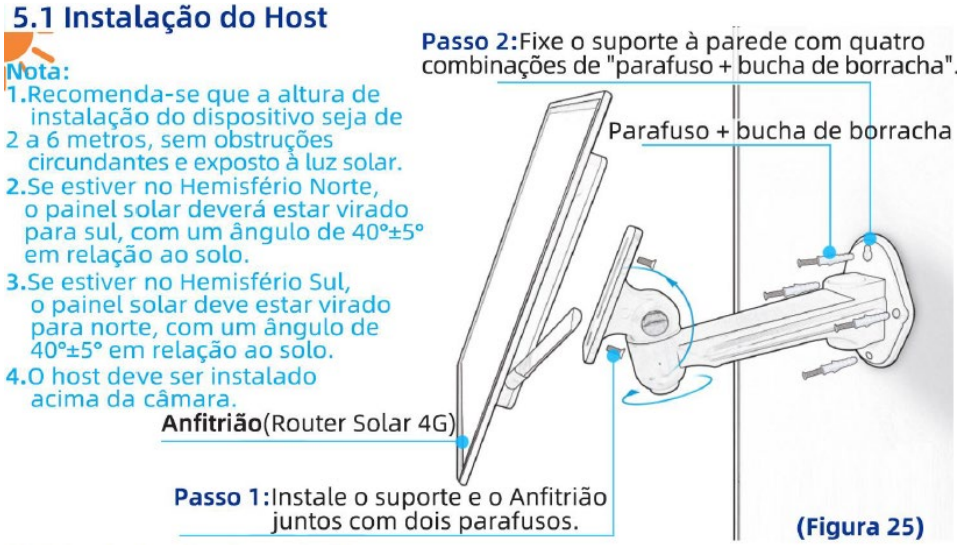

5.2 Instalação do Painel Solar

Passo 1: Fixe o suporte à parede com 3 parafusos.


Passo 2: Insira o painel solar no suporte e certifique-se de que está bem preso.

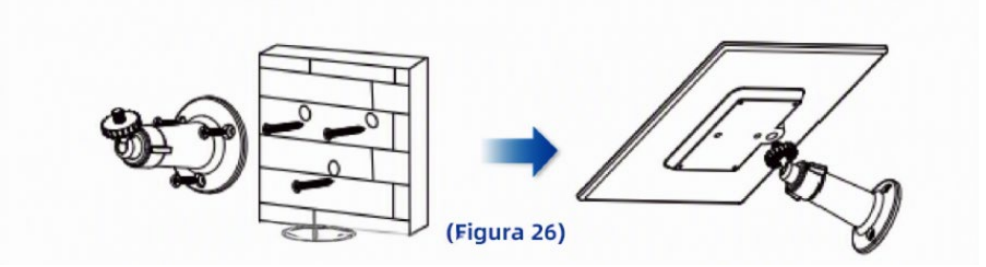


5 ETAPAS DE INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO

5.3 Instalação da Câmara

Passo 1: Fixe a base da câmara à parede utilizando os 3 parafusos.
Passo 2: Coloque a câmara no suporte.
Passo 3: Ligue o cabo de alimentação do painel solar à interface de alimentação da câmara.

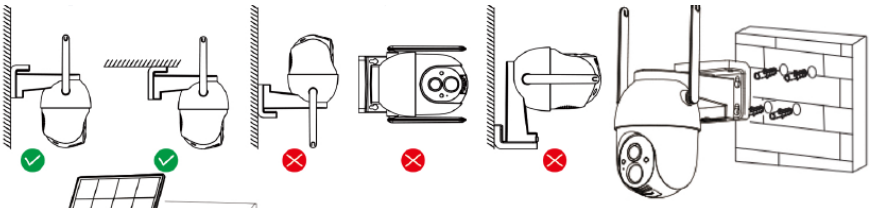

(Figura 27)

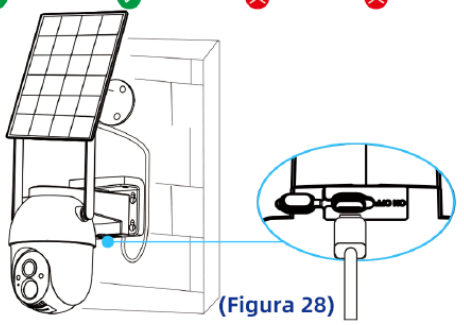


(Figura 28)


Consejos: Inserte el enchufe de alimentación a través del orificio de goma en la toma para evitar que el agua dañe la cámara.

5.4 Altura recomendada para a instalação da câmara

Passo 1: Fixe o suporte à parede com 3 parafusos.
Passo 2: Insira o painel solar no suporte e certifique-se de que está bem preso.

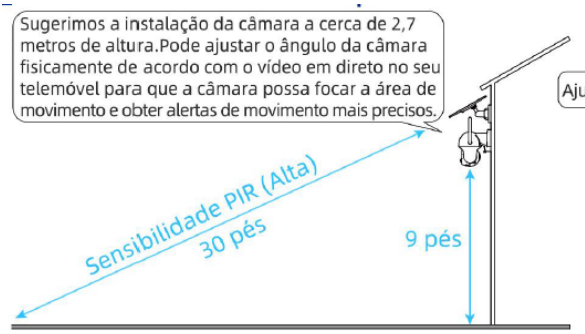

(Figura 29)



(Figura 30)

6 ADICIONAR UMA CÂMARA NOVA AO GRAVADOR


6.1 Como adicionar uma nova câmara ao gravador ou emparelhá-la novamente.

Passo 1: Ligue a câmara e pressione e mantenha pressionado o botão de reset durante 5 segundos (Figura 31) até ouvir a mensagem “Restaurar definições de fábrica”. A câmara será reiniciada automaticamente. Solte o botão.

Passo 2: Selecione o canal “+” vazio na interface da aplicação móvel.

Passo 3: Aguarde o emparelhamento automático da estação base com a câmara.

Irá ouvir um aviso de voz após aproximadamente um minuto; o emparelhamento estará concluído.

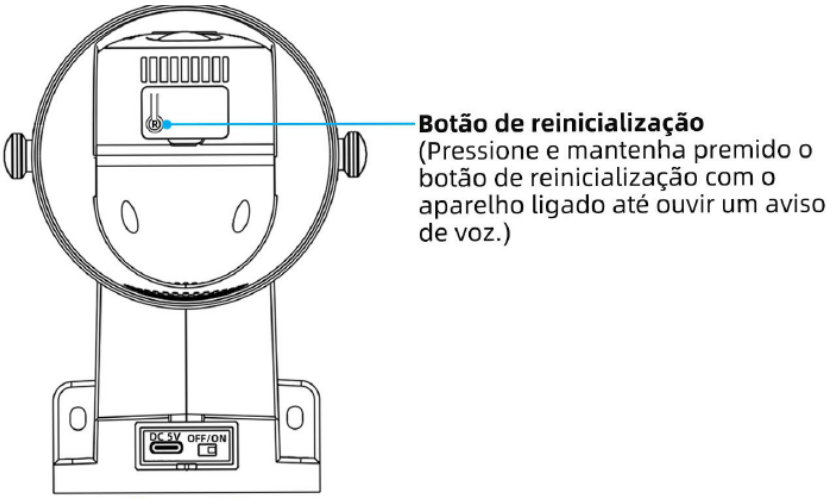

(Figura 31)

PT

INFORMAÇÕES SOBRE RISCOS



Manter o produto afastado de fontes de calor e de produtos inflamáveis. Não tape o produto durante o funcionamento. Não aplicar produtos agressivos ou corrosivos sobre o produto.



Verifique se a sua instalação elétrica está conforme os regulamentos em vigor. Uma instalação deficiente pode provocar avarias e até incêndios. Não utilize fontes de alimentação ou cabos que estejam em mau estado.



Não adulterar, pressionar ou desmontar o equipamento. Isto invalida a garantia e existe o risco de choque elétrico. Se o equipamento não funcionar corretamente, se aparecer fumo, odor suspeito ou ruído, desligue a fonte de alimentação e contacte o serviço de apoio ao cliente.



Este produto, os seus acessórios e a embalagem não são um brinquedo. Mantenha-os afastados de crianças, pessoas ou animais para os quais possam representar um risco.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE



Produto fabricado em R.P.C.



Este produto e os acessórios fornecidos ESTÃO CONFORME COM AS NORMAS EUROPEIAS harmonizadas aplicáveis, conforme listado nas seguintes Diretivas: 2014/53/UE para equipamento de rádio, 2014/30/UE para CE, 2011/65/UE para RoHS, 2012/19/UE para REEE e 2006/66/CE para baterias (quando aplicável), bem como as outras diretivas listadas na DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE do produto.





Todos os nomes de empresas, marcas e produtos são marcas registadas das respetivas empresas.

©2018 Long Xian Import Export S.L. Todos os direitos reservados.



Os produtos marcados com este símbolo REEE não podem ser eliminados como resíduos urbanos indiferenciados na União Europeia. Para uma RECICLAGEM adequada, elimine o produto e as baterias nos pontos de recolha designados.