
PINOUT ENTRADAS/SALIDAS TIPO A

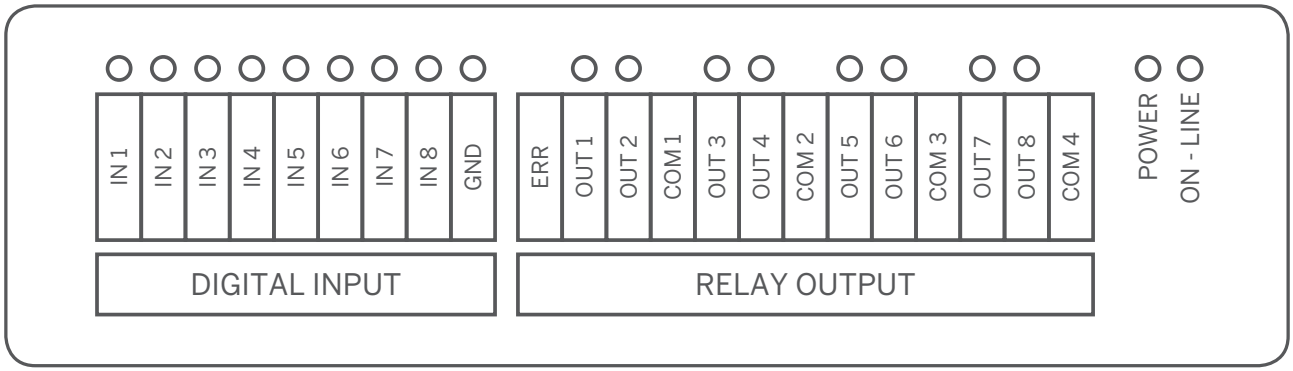

ENTRADAS O PARTICIONES (DIGITAL INPUT)

- Entradas optoacopladas
- Voltage de entrada entre 4.5 Vcc y 20 Vcc (máx. 30 Vcc)
- Leds rojos iluminados cuando las entradas se activan

SALIDAS O RELÉS (RELAY OUTPUT)*

- Contactos secos, libres de tensión
- Coonsumo máximo: DC24V 1A
- Leds verdes iluminados cuando se activa un relé
- Contactos normalmente cerrados (N/C). Pueden ser configurados individualmente como N/A modificando un jumper en el interior de la unidad.

ENTRADAS

- Input 1 (IN 1 y GND)
- Input 2 (IN 2 y GND)
- Input 3 (IN 3 y GND)
- Input 4 (IN 4 y GND)
- Input 5 (IN 5 y GND)
- Input 6 (IN 6 y GND)
- Input 7 (IN 7 y GND)
- Input 8 (IN 8 y GND)

RELÉS

- Relé 1 (OUT 1 y COM 1)
- Relé 2 (OUT 2 y COM 1)
- Relé 3 (OUT 3 y COM 2)
- Relé 4 (OUT 4 y COM 2)
- Relé 5 (OUT 5 y COM 3)
- Relé 6 (OUT 6 y COM 3)
- Relé 7 (OUT 7 y COM 4)
- Relé 8 (OUT 8 y COM 4)
- Detección de averia (ERR y COM 1). Cerrado significa error en el sistema o pérdida de alimentación.

- Power led (amarillo): se ilumina cuando la placa de E/S recibe alimentación.

- On-line led (azul): se ilumina cuando la placa de E/S ha sido detectada correctamente por el sistema.

*disponibilidad en función de la licencia adquirida
- Sin licencia: 8 entradas, sin salidas
- Licencia Rel4IA: 8 entradas, 4 salidas
- Licencia Rel8IA: 8 entradas, 8 salidas