

NVS-S8A

Sirena solar

Contenido de la caja

1 x NVS-S8A
Tornillos y anclajes
Documentación


Introducción

¿Que es el NVS-S8A?
El NVS-S8A es una Sirena solar inalámbrica con distintos sistemas de alarma.

Algunos consejos antes de usar su sirena.


Esta sirena tiene 2 tamper anti-sabotaje. Si los dos tampers están pulsados, la alarma sonará cuando quite alguno de ellos. **Tenga cuidado cuando abra la sirena (para configurarla) o cuando la mueva de un muro: la sirena es posible que suene.**
Le recomendamos que conecte su sirena a su panel de control antes de montarla sobre el muro.

Diseño

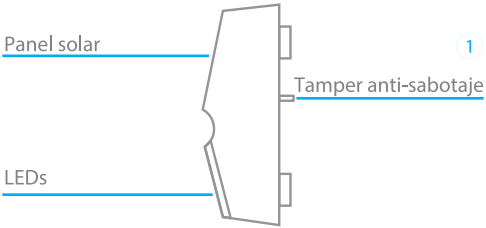

Vista de perfil

Vista interna

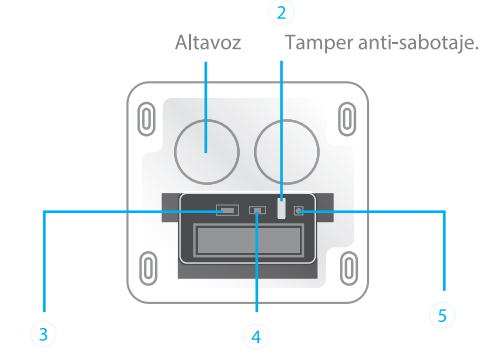

Guía de comienzo rápido

1

Encienda la sirena

Abra la carcasa de la sirena con un destornillador y ponga el interruptor de encender/apagar en "ON". 4 Este botón se encuentra debajo de la cubierta, dentro de la sirena.



2

Ajuste de la duración de la sirena

Coloque el interruptor 3, del interior de la sirena, acorde con la duración que quiera (30 segundos, 1 minuto, 3 minutos).



Importante antes de ir al paso 3.

- Asegúrese de que ningún retardo esté configurado en su panel de control. (Si tiene configurado algún retardo, desactívelo primero).
- No active ningún detector durante la conexión de la sirena y no esté en el alcance del detector de movimiento.
- No use su control remoto durante la conexión de la sirena.
- Solo monte su sirena en la pared, después de haberla conectado a su panel de control

3

Conectar la sirena al panel de control

Presione el botón de Conexión durante un segundo 5 . La luz del LED se enciende: la sirena está en modo conexión durante 20 segundos.



Presione "Arm" o "SOS" en su panel de control (no en el control remoto). Escuchará un pitido: la sirena está ahora conectada al panel de control.


Un pequeño consejo

Cuando esté sujetando la sirena, asegúrese de no presionar el tamper anti-sabotaje 1 ya que la sirena puede sonar.

4

Ponga atrás la cobertura de silicona

Para proteger que entre el agua en el circuito, instale la cobertura de silicona en la parte trasera. Asegúrese de que la placa del circuito quede bien cubierta.



Guía de comienzo rápido

Cuando arme su sistema de alarma

Los LEDs del NVS-S8A se encienden durante 4 segundos: la sirena está armada.

Cuando desarme sus sistema.

Los LEDs del NVS-S8A parpadeará 6 veces: la sirena está desarmada.

Un pequeño consejo

Si experimenta falsas alarmas después de haber conectado su sirena al panel de control, le aconsejamos que resetee su sirena y reconéctela a su panel de control.

Cuando reconecte su sirena, asegúrese de que no dispara ningún detector y no usa ningún control remoto.

Configuración avanzada

Cambiar la duración de la sirena

Abra la carcasa de la sirena con un destornillador y coloque el interruptor de duración 3 acorde con el tiempo que desee. (30 segundos, 1 minuto, 3 minutos).

Observación

Si la duración de la sirena del panel de control, es superior a la duración de la sirena, la sirena dejará de sonar con la sirena del panel de control.

Reset

1. Presione el botón de conexión 5 durante un segundo.
2. Los LEDs se encenderán: presione el botón "Armar" de su control remoto.
3. Presione el botón de "Desarmar" de su control remoto.
4. Mantenga presionado el botón de conexión 5 de la sirena hasta que escuche 3 pitidos (7 segundos): todos los accesorios o paneles conectado se han borrado de la sirena

Usar la sirena como sistema como sistema de alarma autónomo.

El NVS-S8A puede ser usado como un sistema de alarma: conectar como mínimo un control remoto y como mínimo un detector a la sirena, y la sirena sonará todo el tiempo que el detector la dispare (si la sirena está armada).

La sirena soporta hasta 20 accesorios inalámbricos.

Conectar accesorios a la sirena

Presione el botón de Conexión 5 durante un segundo. Los leds se encenderán: la sirena está ahora en modo conexión durante 20 segundos. Dispare el accesorio (por ejemplo, presionar el botón "Desarmar" de su control remoto si desea conectarlo). Escuchará un pitido: el accesorio está ahora conectado a la sirena. Si escucha dos pitidos, el accesorio ya estaba conectado.

Uso diario

Armar el sistema. Presione el botón "Armar" del control remoto. Los leds del NVS-S8A se encenderán durante 4 segundos: la sirena está armada.

Desarmar el sistema: Presione el botón de "Desarmar" del control remoto. Los leds del NVS-S8A parpadeará 6 veces: la sirena está desarmada.

Especificaciones

Radio frecuencia
433 MHz (±75KHz)

Distancia de trasmisión
100m (en campo abierto)

Alimentación
1 Panel Solar
154.5 x 69.5 x 3.2 mm
5V / 60 mA

Batería
18650 3.7V 2200 mAh

Tiempo de carga de la batería.
Alrededor de 44h (dependiendo de la luz solar).

Corriente en reposo
<3 mA

Corriente de alarma
<200 mA

Volumen
100 dB (a 1 metro con la carga de batería completa)

Material de la carcasa
Plástico ABS

Condiciones de operación:
Temperatura
-10℃ ~ +55℃
Humedad relativa ≤80% (sin condensación).

Dimensiones
162 x 182 x 65 mm

Peso
650 g

Standards



Este producto lleva el sello del gasto eléctrico y de equipos electrónicos cumpliendo la normativa de 2012/19/EU en vista de ser reciclado o minimizar el impacto con el medio ambiente. Para más información contacte con las autoridades regionales de su país. Los productos fuera de esta normativa suponen un alto riesgo para el ser humado y el medio ambiente.

CE

Este producto lleva el sello del gasto eléctrico y de equipos electrónicos cumpliendo la normativa de 2012/19/EU en vista de ser reciclado o minimizar el impacto con el medio ambiente. Para más información contacte con las autoridades regionales de su país. Los productos fuera de esta normativa suponen un alto riesgo para el ser humado y el medio ambiente.

RoHS2

Este producto ha sido diseñado y fabricado de acuerdo con la Directiva 2011/65/EU del parlamento europeo sobre la restricción sobre el uso de sustancias peligrosas en los equipos eléctricos y electrónicos (RoHS directive - RoHS), considerando que cumple con la máxima concentración de valores establecidos por el Comité de Adaptación Técnica Europea (TAC).

Hecho en china.


NIVIAN