CONVERSIÓN DE FORMATO DE MENSAJES CON FOOBAR2000

1. Iniciar el programa y arrastrar a la pantalla principal los mensajes a transformar.

2. Hacer clic con el botón derecho del mouse sobre el archivo, seleccionar en el menú desplegable la opción **"Convert"** y dentro de la misma la opción **"..."** para desplegar el menú de conversión de audio. (Ver Fig. 1)

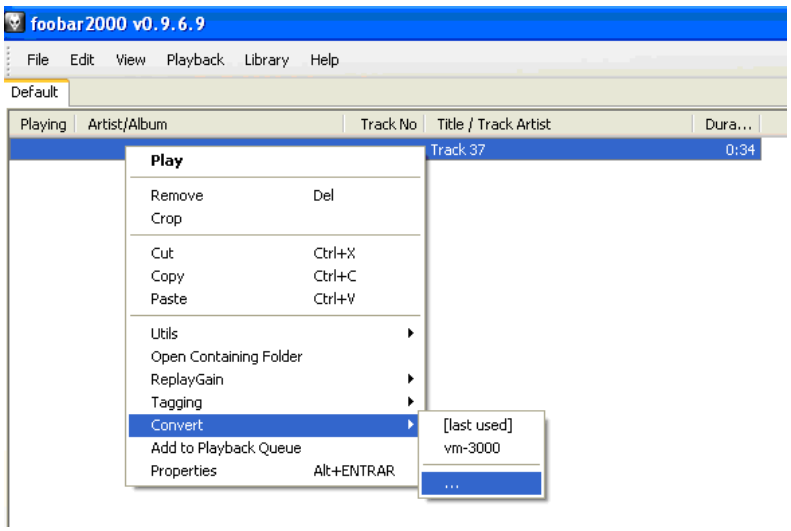


Fig. 1

3. Desde la pestaña output seleccionar la opción de formato **WAV** dentro de las diferentes opciones del desplegable **"Output format"** (Ver Fig. 2)

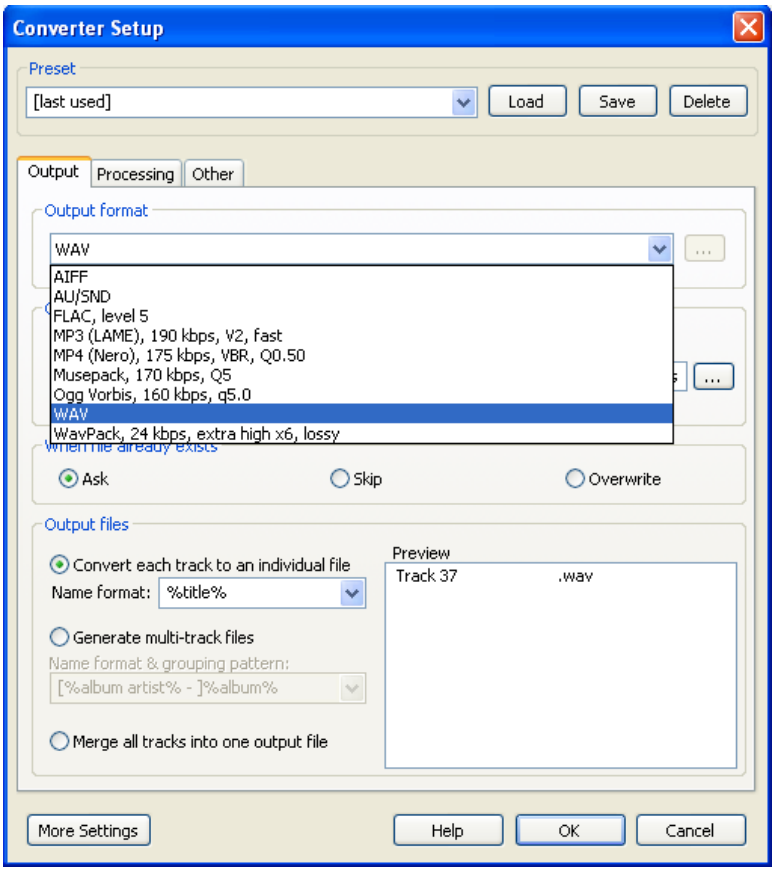


Fig. 2

4. Una vez seleccionado el tipo de formato, seleccionar la segunda pestaña, “Processing” y marcar la opción “DSP”.(Ver Fig.3)


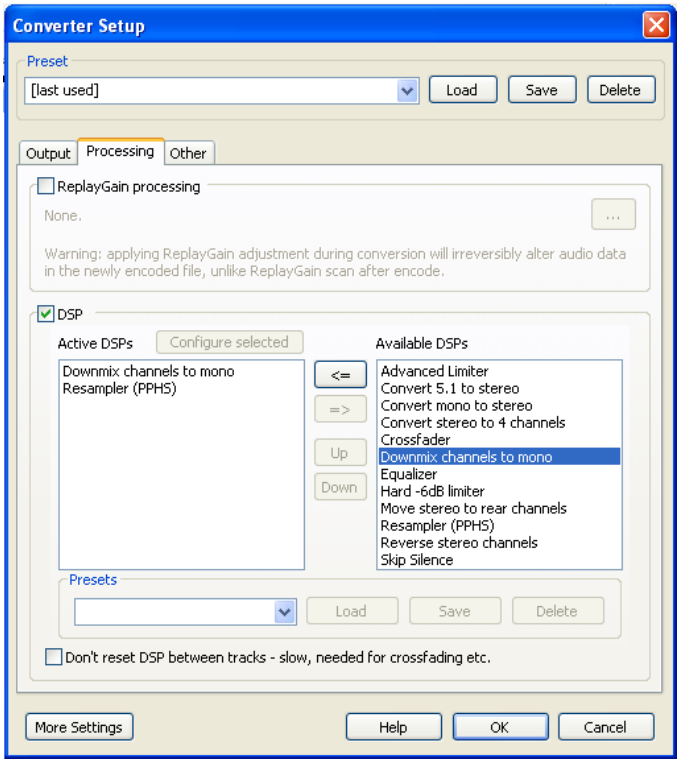


Fig. 3

5. En este submenú, en la ventana **“Available DSPs”** seleccionar mediante el botón “**<=**” o haciendo doble clic las opciones:

Downmix channels to mono: Esta opción convertirá el archivo en **mono**.

Resampler (PPHS): Al seleccionar esta opción, se activará el botón **“Configure selected”** y al hacer clic en él, aparecerá la ventana **“Resampler settings”**, en la cual se debe seleccionar la frecuencia de muestreo. En el caso de un VM-3000 48 KHz.

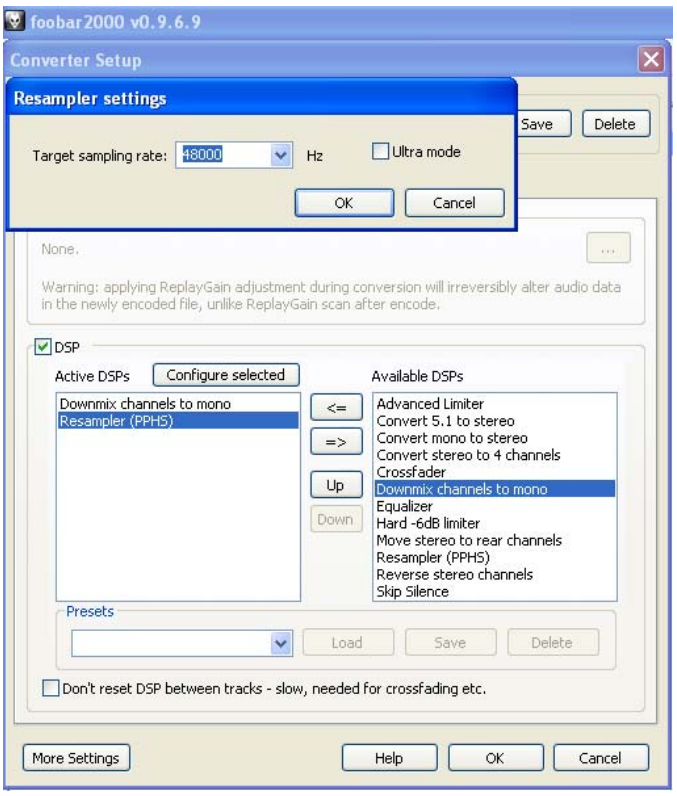

6. En la pestaña **“Other”** se debe ajustar en el menú **“Output bit depth”** las opciones **“Convert lossless formats to”** y **“Convert lossy and other formats to”** a **16 bits** y dejar el parámetro **“Dither”** a **“never”**. (Ver Fig. 5)

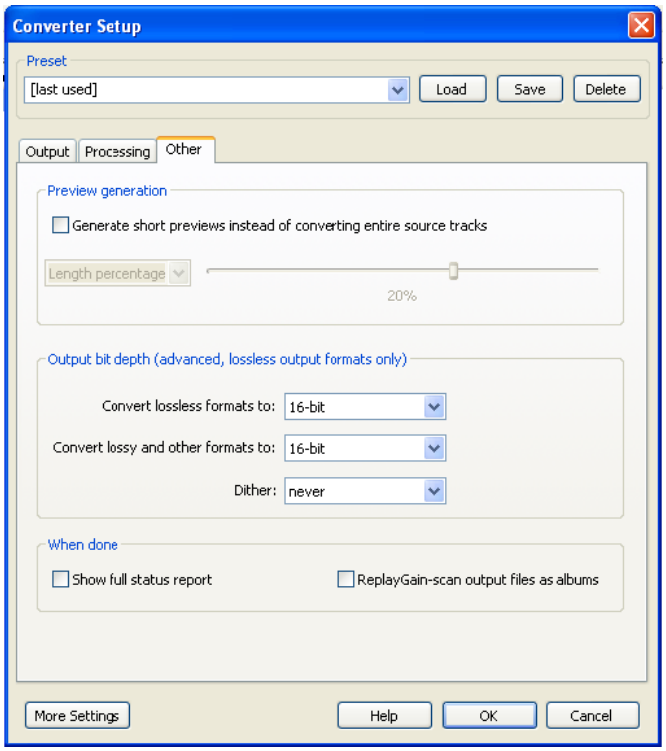


Fig. 5

7. Finalmente se debe asignar un nombre a la configuración en la opción **“Preset”** y guardarla pulsando el botón **“Save”**. (ver Fig.6)

Si se desea volver a utilizar la misma configuración para otro mensaje solo deberá seleccionar el nombre del preset en el punto 2.

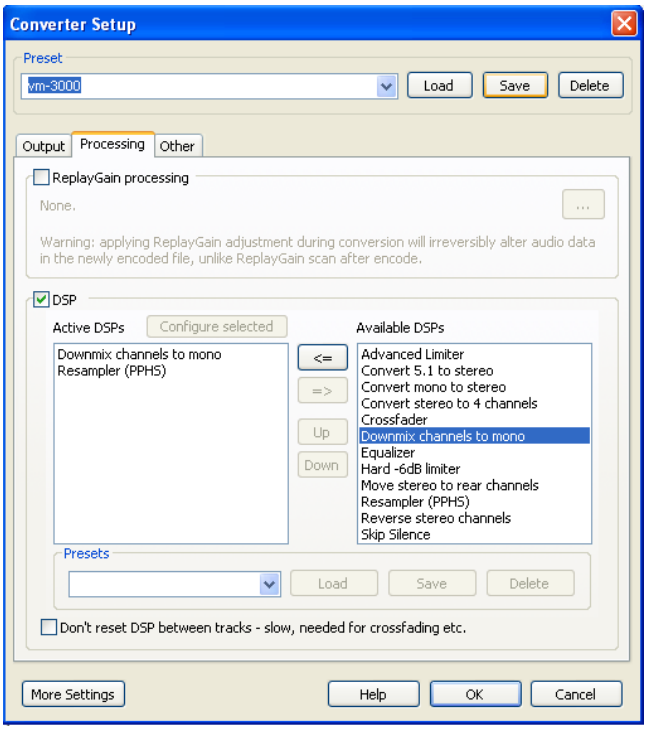


Fig. 6