
Pedestal para Cargador.

DE Ladesockel
IT Piedistallo
FR Piédestal
NO Sokkel
ES Pedestal
NL Voetstuk



Modelo

PDST-DRH-B	Pedestal con techo, instalación doble con ganchos para cables, negro

1. Condiciones.

La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso y no debe interpretarse como un compromiso por parte de RAEDIAN. RAEDIAN no asume ninguna responsabilidad por los errores que puedan aparecer en este documento.

En ningún caso RAEDIAN será responsable de daños directos, indirectos, especiales, accidentales o consecuencias de cualquier naturaleza o tipo que surjan del uso de este documento, ni RAEDIAN será responsable de daños accidentales o consecuencias que surjan del uso de cualquier software o hardware descrito.

2. Introducción.

El pedestal RAEDIAN facilita la instalación de las cajas de premontaje NORA, NEO y NEX. Diseño todo en uno, permite una instalación fácil y rápida.
El pedestal puede proporcionar una instalación de la caja de premontaje simple o una instalación de caja de empotrar doble. Con un diseño de tejadillo metálico, proporciona una mejor resistencia a la intemperie para proteger la caja de empotrar y una vida útil más larga.

3. Advertencias de seguridad.


⚠

Advertencia: trabajar en alto voltaje es potencialmente letal. Las personas sometidas a un alto voltaje pueden sufrir un paro cardíaco, quemaduras u otras lesiones graves. Para evitar este tipo de lesiones, asegúrese de desconectar la fuente de alimentación antes de comenzar la instalación.

⚠ Lea todos los manuales e instrucciones antes de comenzar la instalación.

⚠ Los dispositivos eléctricos RAEDIAN sólo deben ser instalados, accedidos, reparados y mantenidos por personal certificado.

4. Vista del Pedestal.

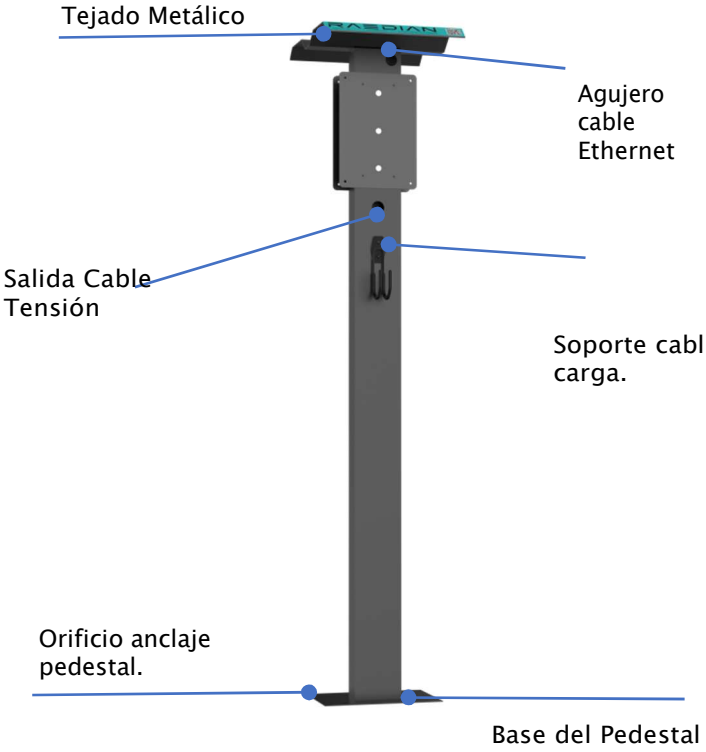

5. ¿Qué contiene la caja?

- Hook
- Gancho X2
- Tejado metálico X2

• Tornillos exagonales	M6	X16	6pcs
• Tornillos exagonales	M5	X14	8pcs
• Tornillos exagonales	M6	X16	10pcs
• Pernos de sujeción	M8	X12	4pcs
• Gomas estancas		X2	

© Copyright 2024 RAEDIAN. All rights reserved.

6. Instrucciones.

6.1 Preparación.

El cálculo, diseño y fabricación de la base hormigonada es responsabilidad del fabricante de la obra.

Se recomienda encarecidamente que el lugar de instalación sea sobre una superficie de hormigón sólido, de al menos 50 x 50 x 35 cm (largo x ancho x profundidad).

6.2 Herramientas necesarias.


- Taladro (Broca hormigón ø 12 mm).
- Lapicero.
- Llave Inglesa.
- Martillo.
- Destornillador.
- Cutter o cuchilla.

7. Instalación del Pedestal.


7.1 Planteamiento Base del Pedestal.

7.1.1 Utilice una plantilla como base.

7.1.2 Las medidas de la base son: 200X300mm.



7.1.3 Coloque la plantilla en la parte inferior de la base del pedestal y marque los 4 orificios de las esquinas con un rotulador.






7.1.4 Utilice la plantilla para marcar los cuatro taladros en una base de hormigón.

7.1.5 Utilice un taladro eléctrico para abrir cuatro agujeros, con una profundidad de al menos 120 mm para cada uno.

7.2 Cableado.

7.2.1 Pase los cables eléctricos a través del agujero pasa cables.

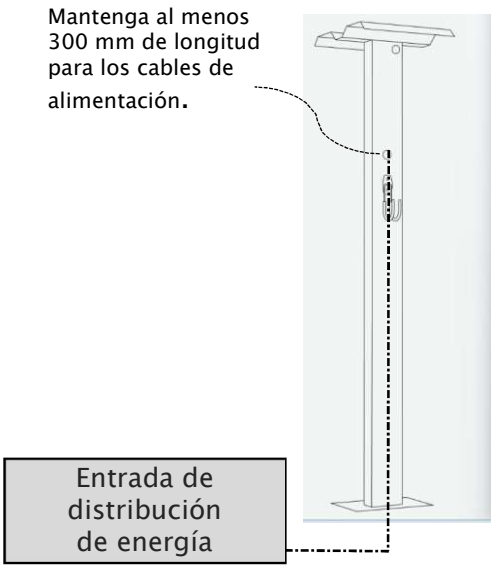

7.3 Fijaciones.

7.1.5 Coloque la base del pedestal en los lugares marcados y coloque cuatro pernos de expansión (M8X12)

7.1.6 Utilice una llave inglesa para sujetar los cuatro anclajes.

7.4 Montaje del soporte de pared

Utilice 3 tornillos de cabeza plana M6X16 para fijar el soporte de pared al pedestal.


© Copyright 2024 RAEDIAN. All rights reserved.

7.5 Cableado de la alimentación: NEO.



Para conocer la instalación detallada de la caja de empotrar, lea el manual de instalación de NEO.

7.6 Instalación cables de potencia: NEX.

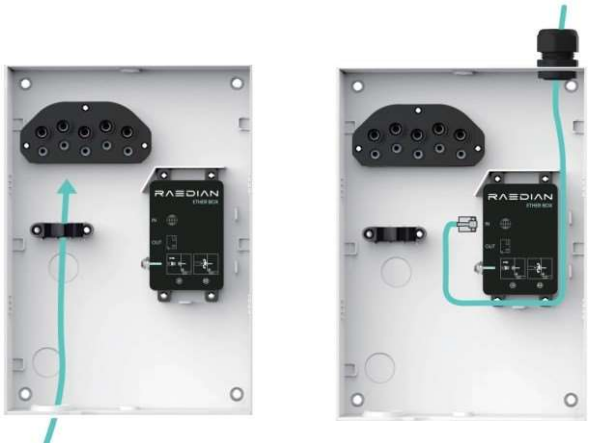

7.7 Cableado para NORA.

7.7.1 Utilice los 4 tornillos Philips M5X50 de la bolsa de tornillería.
7.7.2 Utilice un destornillador para fijar la caja de premontaje al pedestal.




7.8 Instalación Alimentación: NORA.




7.9 Instalación Ganchos.

7.9.1 Utilice dos tornillos hexagonales de cabeza troncocónica M6X16 para fijar el gancho en el pedestal.



7.10 Instalación Tejadillo Metálico.

Utilice tres tornillos hexagonales de cabeza troncocónica M6X16 para fijar el techo al pedestal.



* Si desea personalizar el pedestal mediante impresión o pegatinas, el tamaño recomendado es 350X45 mm (LXW).

© Copyright 2024 RAEDIAN. All rights reserved.

7.11 Sellar los agujeros con las gomas.

Para la instalación de una caja de pared única, una vez completada la instalación, el instalador debe asegurarse de que los orificios abiertos estén sellados con una tapa de goma por protección y seguridad.

8. Especificaciones.

Dimensiones	1600X300X200mm
Peso	9.6 kg
Materiales	Aluminio
Terminaciones	Color Negro
Tornillos y Pernos	Incluídos

RAEDIAN

Zhejiang Raedian New EnergyTechnology Co., Ltd
No.3, Shuangbai Road, Yuanhua Town,
Haining City, 314416
Zhejiang
China

© Copyright 2024 RAEDIAN. All rights reserved.