


# Manual del usuario del Touchscreen Dial V1 ES

## Introducción del producto

Un dial giratorio inteligente con respuesta de vibración y una pantalla táctil redonda de 1,32", que puede controlar de forma intuitiva prácticamente cualquier dispositivo doméstico inteligente. También está equipado con un sensor de temperatura y humedad que se puede utilizar para controlar termostatos Aqara , así como un sensor de presencia. Funciona a través de Wi-Fi y puede conectarse a ecosistemas de terceros a través de HomeKit, Matter o integraciones en la nube.





## Advertencias


1. La instalación de este producto implica fuertes corrientes eléctricas y debe ser realizada por profesionales de acuerdo con las especificaciones eléctricas y las instrucciones del producto.
2. Este producto es solo para uso en interiores. No lo utilice en ambientes húmedos ni al aire libre.
3. Este producto está diseñado para un uso seguro únicamente en áreas por debajo de los 2000 metros sobre el nivel del mar.
4. Evite la humedad excesiva. No derrame agua ni otros líquidos sobre este producto.
5. No coloque este producto cerca de fuentes de calor.
6. No intente reparar este producto por su cuenta. Las reparaciones deben ser realizadas por profesionales autorizados.
7. No raye la pantalla táctil con objetos afilados.

## Métodos de instalación


1. Antes de la instalación, asegúrese de que la fuente de alimentación principal esté apagada en el disyuntor.




2. Utilice un destornillador Phillips para abrir el panel del interruptor;

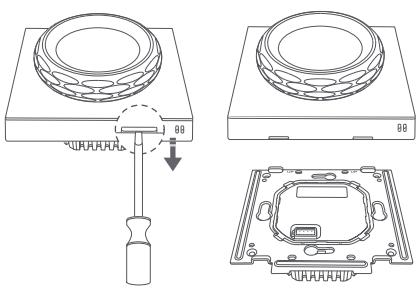


3. Utilice el destornillador para aflojar los tornillos de los terminales en la parte posterior del interruptor. Conecte el cable con corriente al terminal L. Conecte el cable neutro al terminal N y conecte el cable de carga (luz) a los terminales L1 y L2. Después de confirmar que el cableado es correcto, ajuste los tornillos de los terminales. La carga máxima es de 8 amperios (carga resistiva).

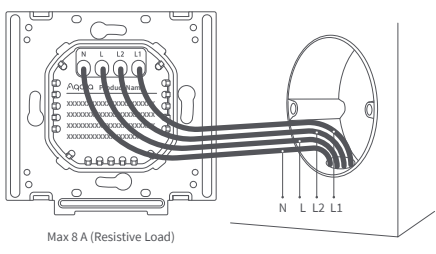



Max 8 A (Resistive Load)


4. Utilice los tornillos incluidos para fijar el interruptor a la caja de conexiones de pared y colocar el panel a presión. Asegúrese de seguir cuidadosamente el método de instalación a presión del panel.

*No exceda los 0,7 N·m de torque del tornillo.

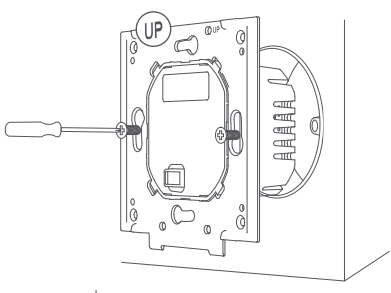


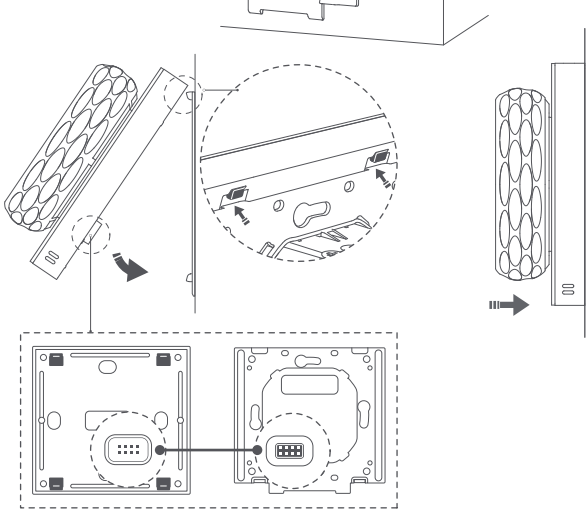5. Encienda el interruptor principal. Si la pantalla se enciende normalmente, el interruptor funciona correctamente.

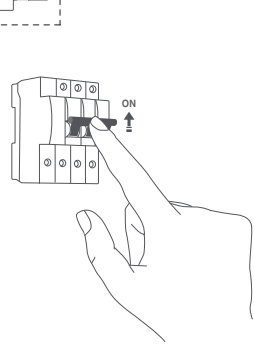


6. Descargue la aplicación Aqara Home
Escanee el siguiente código QR para descargar la aplicación Aqara Home.

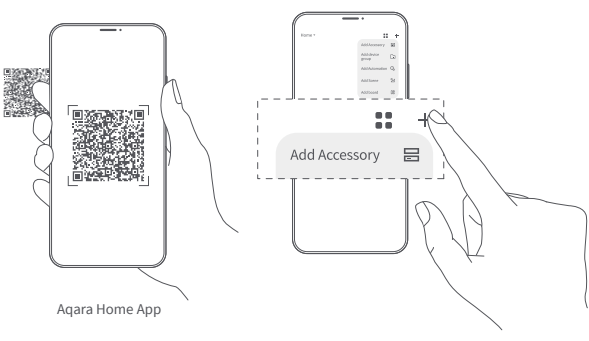


Aqara Home App

7. Conéctese a Aqara Home:

Después de encenderlo, coloque el teléfono cerca del dispositivo, abra la aplicación Aqara Home, haga clic en "+" en la esquina superior derecha de la página de inicio y seleccione "Touchscreen Dial V1" y siga las instrucciones de la aplicación. Este producto es compatible con Aqara MagicPair. Cuando el dispositivo esté encendido y en modo de emparejamiento, la aplicación Aqara Home lo detectará automáticamente (el Bluetooth debe estar activado en el teléfono). En este momento, solo necesita seleccionar el dispositivo y completar el emparejamiento de acuerdo con las instrucciones de la aplicación;
Al realizar el emparejamiento, mantenga el teléfono lo más cerca posible del producto y asegúrese de que la red Wi-Fi a la que están conectados el teléfono y el producto sea la misma red.

Razones comunes para el fracaso del emparejamiento:

*El nombre o la contraseña de la red Wi-Fi contienen caracteres especiales que el dispositivo no admite, lo que hace imposible la conexión al enrutador. Cámbielos por caracteres comunes e inténtelo nuevamente.
* Verifique si el enrutador tiene habilitada una configuración anti-deslizamiento de Wi-Fi, que provoca que el dispositivo no pueda conectarse a Internet normalmente;
* Verifique si el aislamiento de AP está activado en el enrutador, lo que provoca que los teléfonos móviles no puedan buscar dispositivos en la red de área local.

## Especificaciones del producto

Dial de pantalla táctil V1 UE
Modelo: DS-K01D
Dimensiones: 86*86*62,1 mm (3,39 × 3,39 × 2,45 pulgadas)
Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ 40 °C (14 °F ~ 104 °F)
Humedad de funcionamiento: 0 ~ 95 % HR, sin condensación
Protocolos inalámbricos: Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 GHz/5 GHz, Zigbee IEEE802.15.4, Bluetooth
Clasificación eléctrica: 200 - 240 V CA, 50/60 Hz, máx. 8 A (carga resistiva), μ
Contenido de la caja: Dial de pantalla táctil V1 × 1, Manual del usuario × 1, Declaración de conformidad × 1, Kit de tornillos × 2

## Preguntas frecuentes

Si tiene alguna otra pregunta sobre este producto, puede encontrar más información sobre el producto en el siguiente sitio web: https://store-support.aqara.com/products/touchscreen-dial-v1/

Fabricante: Lumi United Technology Co., Ltd.
Dirección: Sala 801-804, Edificio 1, Parque Chongwen, Nanshan iPark, No. 3370, Avenida Liuxian, comunidad Fuguang, distrito residencial de Taoyuan, distrito de Nanshan, Shenzhen, China.
Servicio de atención al cliente en línea: [http://www.aqara.com/support](http://www.aqara.com/support)
Correo electrónico: support@aqara.com