ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE EN ANVIZ C2PRO.

Este proceso de actualización es válido para los dispositivos Anviz C2Pro y C2Pro-Mifare.

En primer lugar, se requiere de un USB Flash en formato **FAT32** para la realización de la actualización del firmware. En este USB se debe incluir el fichero ***OA1100.zip***.
*(Importante **NO DESCOMPRIMIR**!)(El USB a utilizar no debe tener dentro otros archivos).

Con el dispositivo encendido se introduce el USB en el puerto de la izquierda del dispositivo, tal y como se refleja en la imagen.




El siguiente paso es acceder al menú administrador. Para ello se debe pulsar la **tecla M** e introducir usuario y contraseña de administrador. Por último, hacer click en la tecla **OK** para acceder:


*(Por defecto: Usuario: 0, Contraseña: 12345)

*(Si se tienen ya guardados usuarios con huella con permisos de administrador, también se puede acceder con ese método).




En el menú de administrador se debe navegar hasta el menú **OPCION** abriéndose un nuevo submenú donde se debe navegar hasta **ACTUALIZAR** y entrar:

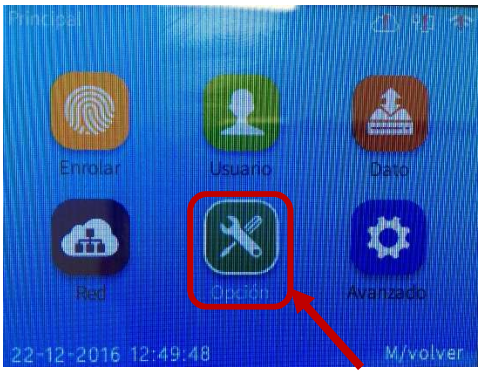


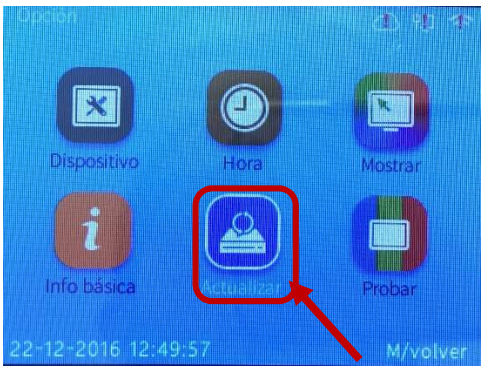


Dentro del menú ACTUALIZAR, sólo se debe hacer click directamente en **OK**.

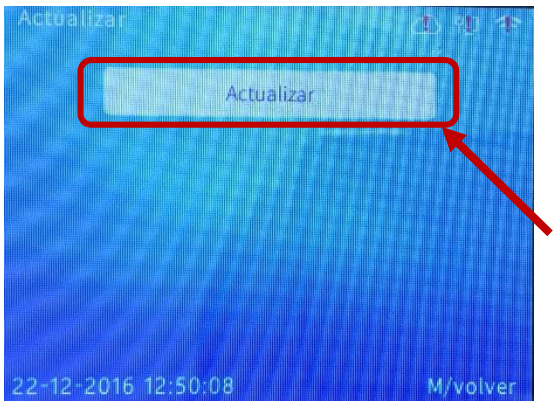

A continuación, sale la siguiente notificación y pedirá al usuario la autorización para actualizar el firmware haciendo clic en **SI(OK)** para aceptarlo:

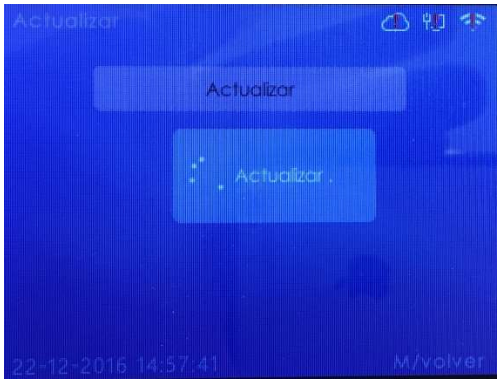

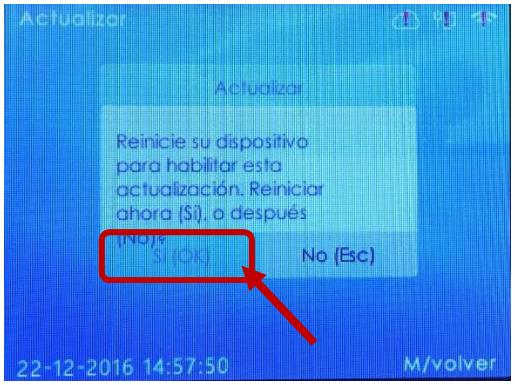

En el reinicio saldrá una barra de actualización, al completarse la misma, el dispositivo se encenderá con el firmware actualizado:

