NIVIAN



SMART HOME DOOR VIEW

EN User's manual

DE Benutzerhandbuch

FR Manuel de l'utilisateur

IT Manuale d'uso

ES Manual de usuario

PT Manual do utilizador

NVS-IPC-DOORVIEW1 | v20240611

HOW TO USE THE PEEPHOLE LOCALLY

The Nivian peephole can be used locally when we have a visitor and he touches the call button on the peephole, the interior monitor will be activated showing the image of the visitor.

OUTSIDE



Press the button to call the monitor

INTERIOR




Press the button on the indoor monitor to activate the camera

HOW TO USE THE PEEPHOLE REMOTELY

When they press the peephole button, the call notification will appear on the mobile and when you tap on it, you will be able to answer the call from the app.



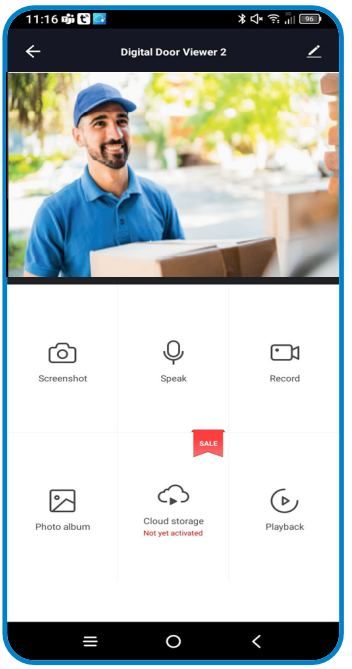

EN

ADD YOUR CAMERA TO THE MOBILE APP

We recommend reading the user manual completely, but if you wish to add your new device directly to the app, please follow the steps below:


PRO TIP!
Before installing the camera on its final location, first, perform this setup near your Wi-Fi router and connect your mobile phone to the 2.4GHz Wi-Fi network to which you are going to connect the camera.


1. Download one of the two compatible apps, **TUYA SMART** or **SMART LIFE** on your app store, or scan the corresponding QR code:

GET IT ON Google Play


Available on the App Store

2. Sign up for a new account or log in if you already have one.
3. Click on the + icon and select "Add device".
4. On the left column, select "Camera & Lock" and then "Smart Security Camera (Wi-Fi)".
5. place the doorbell camera on the QR code that appears on the screen of the cell phone keeping a distance of 10 to 15 cm, then you will hear the "Paring Information" message, press the "I heard the sound" button in the Tuya Smart app.
6. Follow the steps on the app.

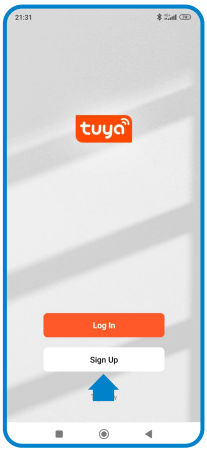

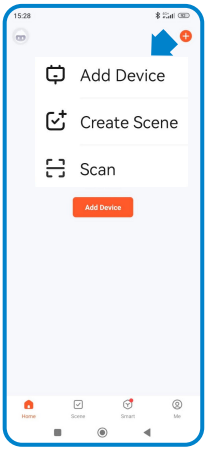




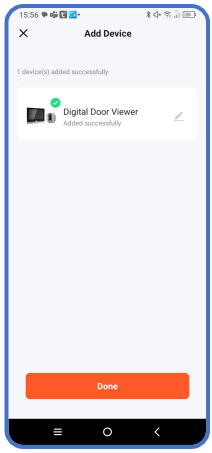


INSTALLS THE PEEPHOLE IN THE DOOR


1. Remove your old sight glass by unscrewing the inner part while firmly holding the outer part:

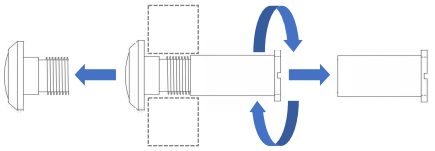


2. Turn off the monitor you have just set up before handling it.




3. Remove the sticker protector from the camera to attach it to the outside of the door. Insert the connecting tape first.

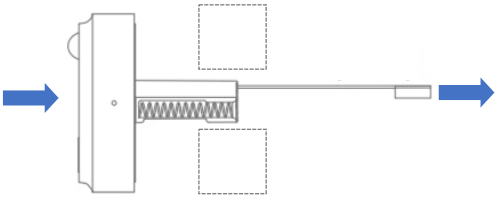

4. Place the metal bracket on the inside of the door. Pass the connecting tape through the slot in the bracket and insert the fixing screw that best suits the thickness of your door.

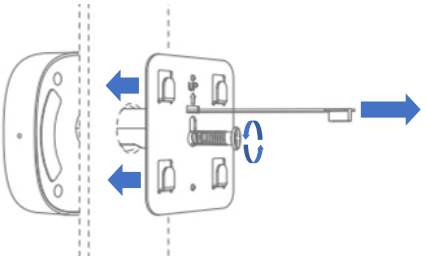


5. Insert the end of the connecting ribbon into the rear connector of the monitor. The correct position is with the ribbon facing down. Slide the monitor onto the stand to secure it.

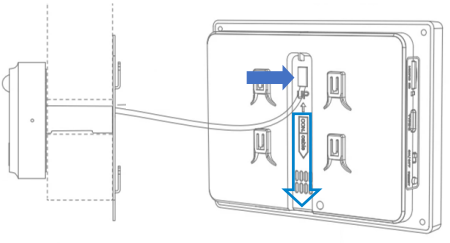


HOW TO INSTALL MICRO SD MEMORY

1. Move the switch to OFF, insert the microSD memory card, and move the switch to ON.

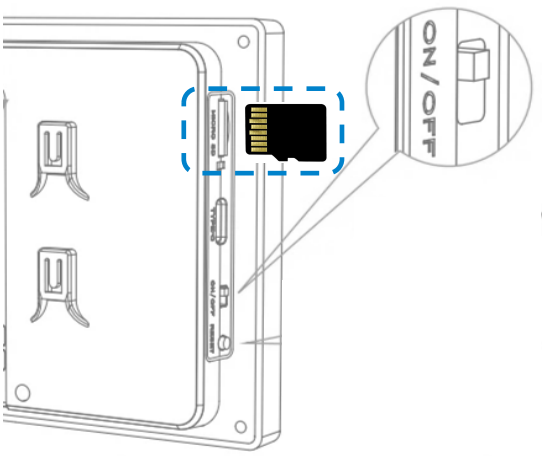

HOW TO CHARGE THE INDOOR MONITOR BATTERY


1. Disassemble the door monitor, sliding up to release the door monitor.
2. Carefully disconnect the connector on the back of the monitor, do not pull or pull on the cable as it may break.
3. You can now connect the monitor to a wall charger using the USB-C to USB-A cable (wall charger not included).

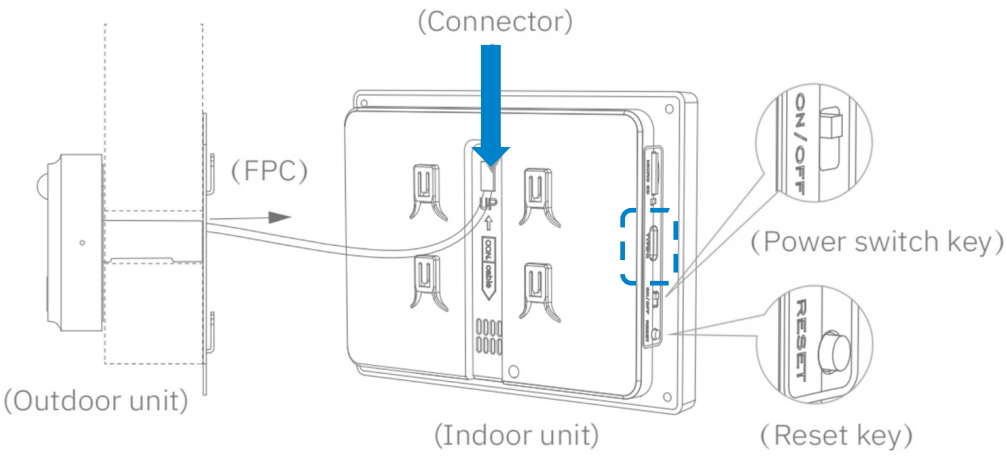

EN


HOW TO USE THE TUYA SMART APP

From the tuya Smart app you can view live, answer the call when a visitor calls from the peephole, as well as make configuration configurations that we explain below.

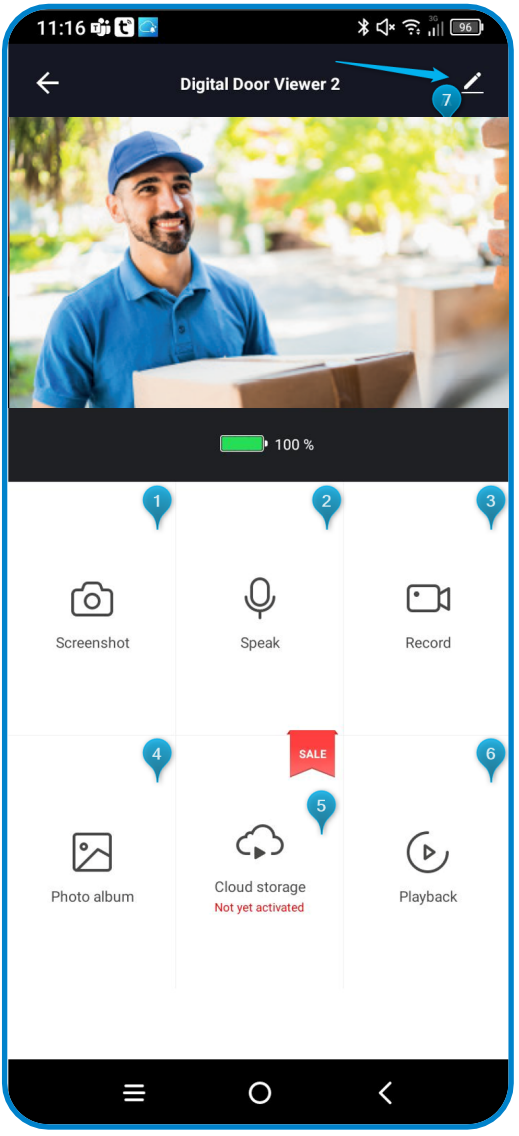


1	Capture: Allows you to take a photo
2	Talk: When pressed, it allows you to speak directly to the visitor who is in front of the peephole.
3	Recordings: Allows you to record the screen of what is currently playing in the app and it is stored in the mobile memory.
4	Album: Allows you to view the saved photos.
5	Cloud: A subscription fee is required to access cloud storage.
6	Playback: Allows you to play video clips saved in microSD memory or in the cloud.
7	Settings: click to enter the peephole settings menu.

HOW TO USE THE TUYA SMART APP

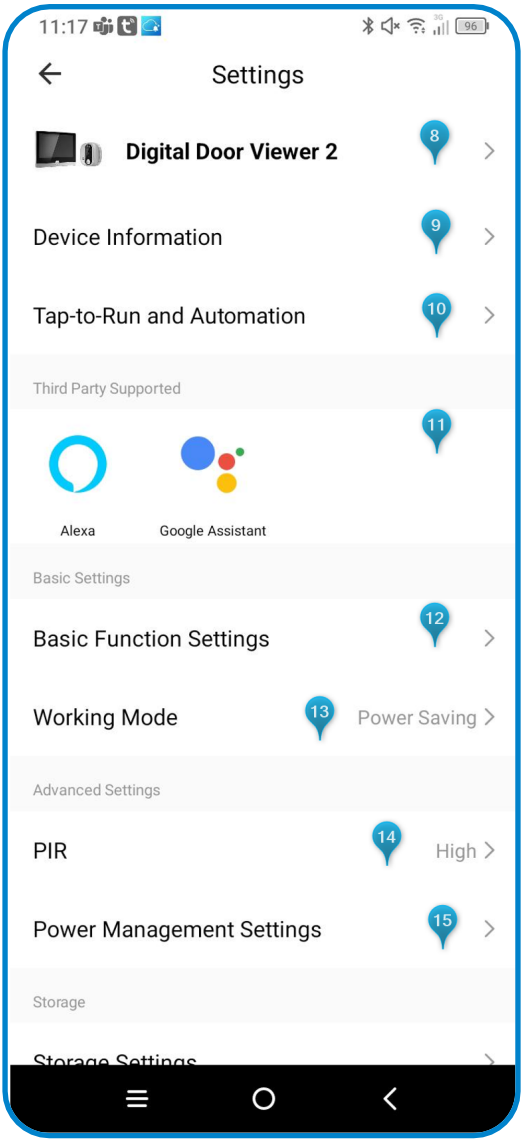

8	Device: Allows you to change the name of the peephole.
9	Device Information: Displays connection information (IP, ID, Time Zone, Wi-Fi signal strength).
10	Automations: Allows you to view the scenes linked to this device.
11	Voice Assistants: Shows compatibility with Alexa and Google Assistant voice assistants.
12	Basic Functions: Allows to turn the image, activate time and date in the image, change the call mode, anti-flicker.
13	Working Mode: POWER SAVING, the camera wakes up only when it detects motion in front of it, and then goes into sleep mode. CONTINUOUS, the camera is running continuously until the battery is depleted.
14	PIR: Allows you to modify the sensitivity of the motion sensor in three modes (High/Medium/Low).
15	Power Management: Allows you to set the minimum percentage to activate low battery alerts.

HOW TO USE THE TUYA SMART APP

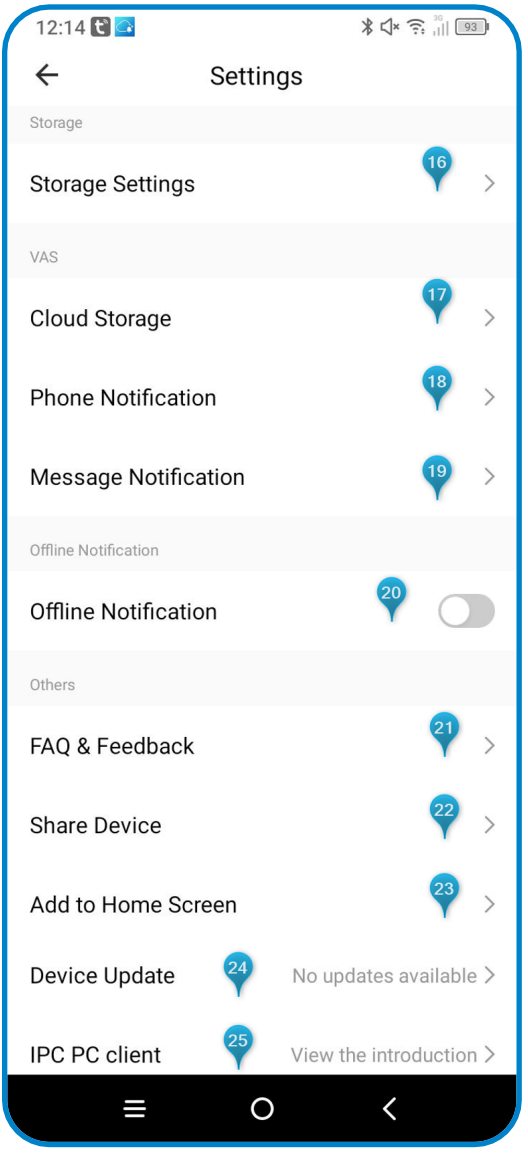

16	Local Storage Settings: Displays microSD memory card status, allows formatting or erasing memory.
17	Cloud Storage: Displays available storage plans and their prices.
18	Phone Notification: Send notifications via automatic phone call (Paid Service).
19	Message notification: Send notifications via text message about the status of the device (Paid service).
20	Disconnection Notification: Notifies when the device has been turned off or disconnected from the network for more than 30 minutes.
21	FAQ: Frequently Asked Questions Help Center.
22	Device sharing: Allows you to share the device with another user who is previously registered in the Tuya Smart app, you just have to indicate the permissions and email of the person.
23	Add Shortcut: Creates a shortcut in the start menu.
24	Update: Displays the device's current firmware version and available updates.
25	WEB Access

RISK INFORMATION



Keep the product away from heat sources and flammable products. Do not cover the product during operation. Do not apply aggressive or corrosive products on the product.



Check that your electrical installation complies with current regulations. A deficient installation can cause faults and even fires. Do not use power supplies or cables that are in poor condition.



Do not tamper with, apply pressure to, or disassemble the product. This will void the warranty, and there is a risk of electric shock. If the product does not work properly, smoke, suspicious odour or noise appears, disconnect the power supply and contact customer service.



This product, its accessories and packaging are not a toy. Keep them away from children, people or animals to whom they may pose a risk.

DECLARATION OF CONFORMITY



Product manufactured in P.R.C.





This product and the supplied accessories COMPLY WITH THE applicable harmonised EUROPEAN STANDARDS as listed in the following Directives: 2014/53/EU for radio equipment, 2014/30/EU for CE, 2011/65/EU for RoHS, 2012/19/EU for WEEE and 2006/66/EC for batteries (where applicable), as well as the other directives listed in the product's DECLARATION OF CONFORMITY.



All company, brand and product names are registered trademarks of their respective companies.
©2018 Long Xian Import Export S.L. All rights reserved.



Products marked with this WEEE symbol cannot be disposed of as unsorted municipal waste in the European Union. For PROPER RECYCLING, please dispose of the product and any batteries at designated collection points.

LIMITED WARRANTY

For a period of 24 months from the date of the first purchase of the product, Long Xian Import Export S.L., as responsible for the Nivian brand, shall be held accountable for any lack of conformity that exists at the time of delivery of the product, under the terms and conditions established in local, state and/or community legislation.

THIS WARRANTY IS BASED ON THE SPECIFIC LEGAL REGULATIONS, AND ADDITIONAL RIGHTS MAY EXIST DEPENDING ON THE COUNTRY OR REGION, APPLICABLE EXCLUSIVELY IN THAT PLACE, WITHOUT BEING EXTENDED TO OTHERS.

You can also exercise this guarantee by going to the place where you bought the product, according to the conditions set by the sales centre.

In the event that the goods are not in conformity with the contract, and upon presentation of the purchase receipt or invoice, you may claim the right to have the goods repaired or replaced, in accordance with the specific consumer regulations of the region.

This warranty shall not apply if the defect has been caused by the purchaser and/or any third party, due to misuse, negligence or application of the good for a use other than that for which it was intended. The warranty claim shall be recognised when exercised within the warranty period and proof of purchase is provided. This warranty does not cover shipping costs, insurance or any other ancillary costs.

The warranty is valid for the European Union. For other countries, please consult the applicable legislation or your local distributor.

USER RESPONSIBILITY

Proper configuration of all passwords and other security settings of both the device and the network itself are important. Please note that in this case, we cannot be held responsible for possible damage.

This security system is offered as a complement that provides limited reliability in the detection of events. Under no circumstances does it constitute a guarantee of protection, which cannot be claimed for this purpose.

To the extent permitted by law, our company is not liable for damages or losses related to the use of the product or its accessories. We simply guarantee its functionalities. Likewise, we are not responsible for any illegitimate or inappropriate use.

Product specifications, as well as the contents of the manual and accessories, are subject to change without notice.

WIE MAN DAS GUCKLOCH LOKAL VERWENDET

Das Nivian-Guckloch kann lokal verwendet werden, wenn wir einen Besucher haben und er die Ruftaste am Guckloch berührt, der Innenmonitor wird aktiviert und zeigt das Bild des Besuchers an.

AUßEN



Drücken Sie die Taste, um den Monitor anzurufen

INNERES




Drücken Sie die Taste auf dem Innenmonitor, um die Kamera zu aktivieren

SO VERWENDEN SIE DAS GUCKLOCH AUS DER FERNE

Wenn sie die Gucklochtaste drücken, wird die Anrufbenachrichtigung auf dem Handy angezeigt und wenn Sie darauf tippen, können Sie den Anruf über die App annehmen.



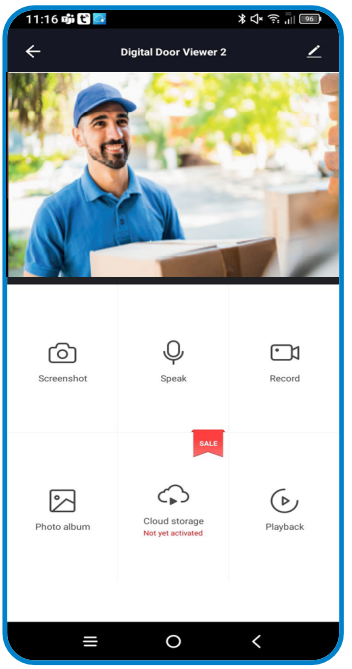

DE

FÜGEN SIE IHRE KAMERA ZUR MOBILEN APP HINZU

Wir empfehlen Ihnen, das komplette Handbuch zu lesen, aber wenn Sie Ihr neues Gerät direkt zur App addieren möchten, folgen Sie bitte die nächsten Schritte:


PROFESSIONELLE BERATUNG!
Bevor Sie die Kamera an dem Platz installieren, führen Sie erst diese Einstellung in der Nähe Ihres WiFi-Routers durch und verbinden Sie Ihr Handy mit dem 2,4-GHz-WiFi-Netz, mit dem Sie die Kamera verbinden möchten.

1. Laden Sie eine der beiden kompatiblen Apps, **TUYA SMART** oder **SMART LIFE**, aus Ihrem App-Shop herunter oder scannen Sie den passenden QR-Kode:

GET IT ON Google Play


Available on the App Store

2. Melden Sie sich für ein neues Konto an oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits ein Konto haben.
3. Klicken Sie auf das Symbol + und wählen Sie "Gerät addieren".
4. Wählen Sie in der linken Spalte "Kamera & Sperre" und dann "Smart Sicherheitskamera (Wi-Fi)" aus.
5. Richten Sie die Türklingelkamera auf den QR-Code, der auf dem Handy-Bildschirm erscheint, und halten Sie dabei einen Abstand von 10 bis 15 cm ein, dann hören Sie die Meldung "Paring Information", drücken Sie in der Tuya Smart App die Taste "I heard the sound".
6. Folgen Sie der Anwendungsanleitung Schritt für Schritt.

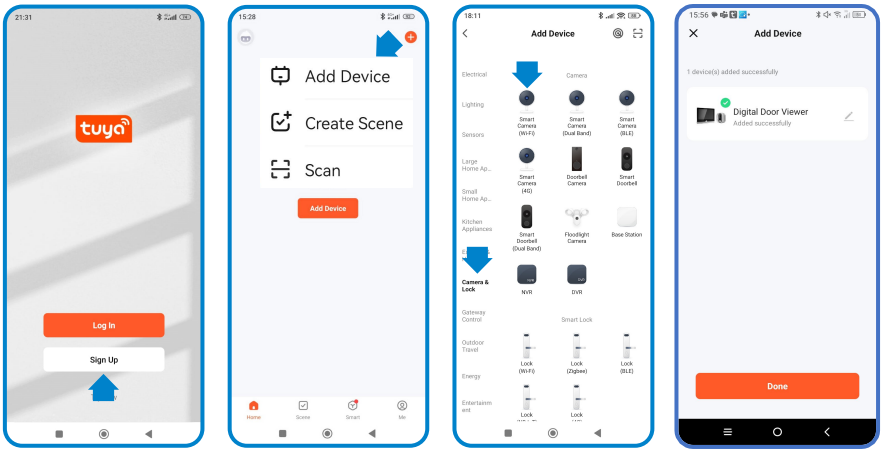


BAUT DAS GUCKLOCH IN DIE TÜR EIN


1. Entfernen Sie Ihr altes Guckloch, indem Sie den inneren Teil abschrauben, während Sie den äußeren Teil festhalten:

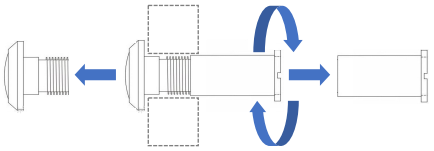


2. Schalten Sie den Monitor, den Sie gerade aufgestellt haben, aus, bevor Sie ihn anfassen.




3. Entfernen Sie den Schutzaufkleber von der Kamera, um sie an der Außenseite der Tür zu befestigen. Legen Sie zunächst das Verbindungsband ein.

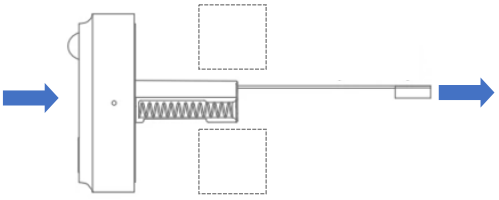

4. Bringen Sie den Metallbügel an der Innenseite der Tür an. Führen Sie das Verbindungsband durch den Schlitz in der Halterung und setzen Sie die Befestigungsschraube ein, die am besten zur Dicke Ihrer Tür passt.

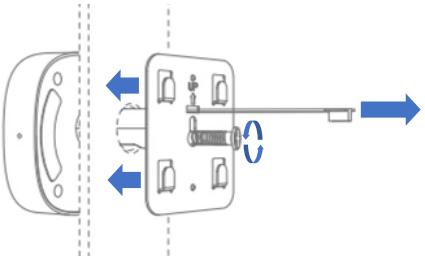


5. Stecken Sie das Ende des Verbindungsbands in den hinteren Anschluss des Monitors. Die richtige Position ist mit dem Band nach unten. Schieben Sie den Monitor auf den Ständer, um ihn zu sichern.

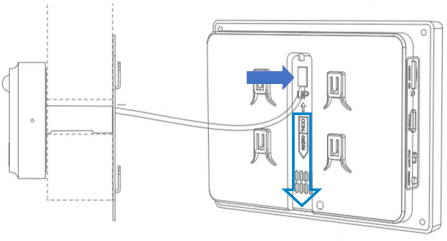


SO INSTALLIEREN SIE MICRO-SD-SPEICHER

1. Stellen Sie den Schalter auf OFF, legen Sie die microSD-Speicherkarte ein und stellen Sie den Schalter auf ON.

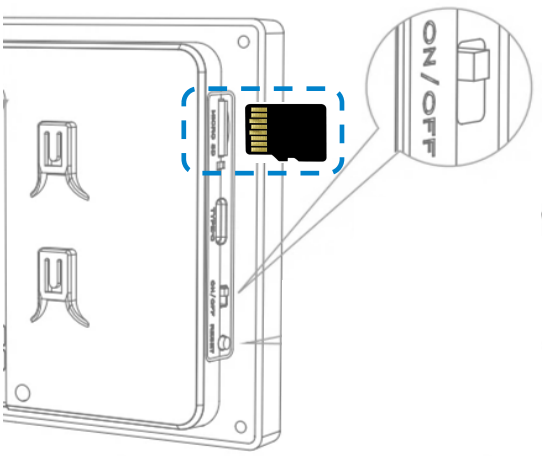

SO LADEN SIE DEN AKKU DES INNENMONITORS AUF


1. Zerlegen Sie den Türmonitor und schieben Sie ihn nach oben, um den Türmonitor zu lösen.
2. Trennen Sie vorsichtig den Stecker auf der Rückseite des Monitors, ziehen Sie nicht am Kabel, da es brechen kann.
3. Sie können den Monitor jetzt mit dem USB-C-auf-USB-A-Kabel an ein Wandladegerät anschließen (Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten).

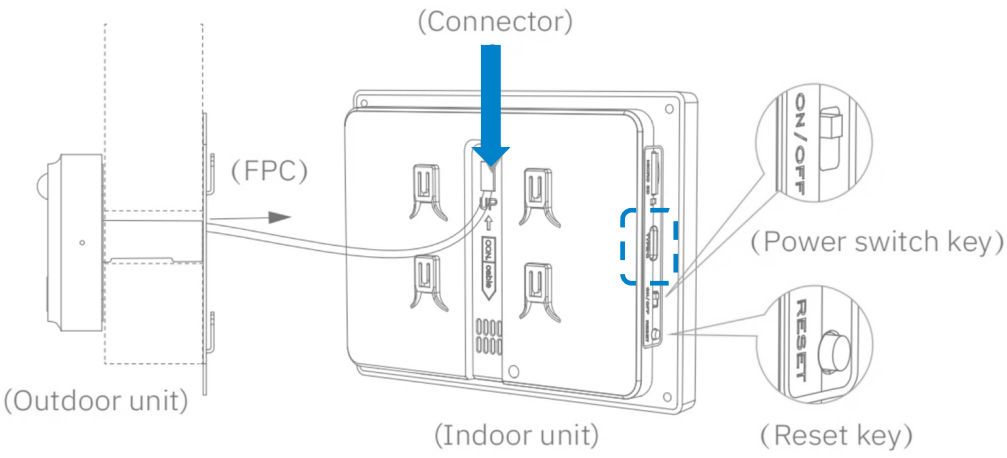

DE


SO VERWENDEN SIE DIE TUYA SMART APP

Von der tuya Smart-App aus können Sie live anzeigen, den Anruf entgegennehmen, wenn ein Besucher aus dem Guckloch anruft, sowie Konfigurationskonfigurationen vornehmen, die wir im Folgenden erläutern.

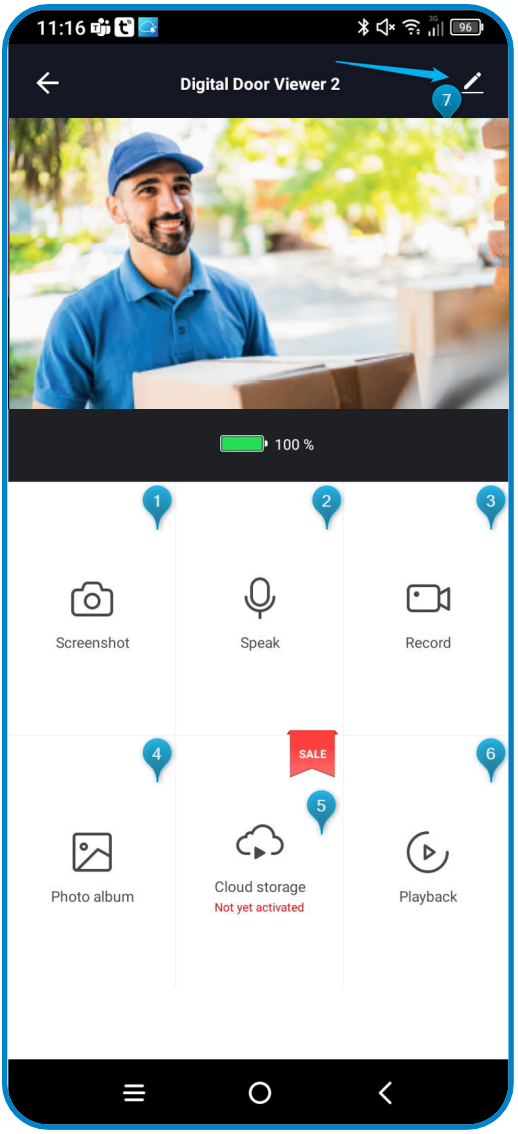


1	Aufnehmen: Ermöglicht das Aufnehmen eines Fotos.
2	Sprechen: Wenn Sie gedrückt werden, können Sie direkt mit dem Besucher sprechen, der sich vor dem Guckloch befindet.
3	Aufnahmen: Es ermöglicht Ihnen, den Bildschirm dessen aufzuzeichnen, was gerade in der App abgespielt wird, und es wird im Speicher des Mobiltelefons gespeichert.
4	Album: Ermöglicht das Anzeigen der gespeicherten Fotos.
5	Cloud: Für den Zugriff auf den Cloud-Speicher ist eine Abonnementgebühr erforderlich.
6	Wiedergabe: Ermöglicht die Wiedergabe von Videoclips, die im microSD-Speicher oder in der Cloud gespeichert sind.
7	Einstellungen: Klicken Sie hier, um das Menü mit den Gucklocheinstellungen aufzurufen.

SO VERWENDEN SIE DIE TUYA SMART APP

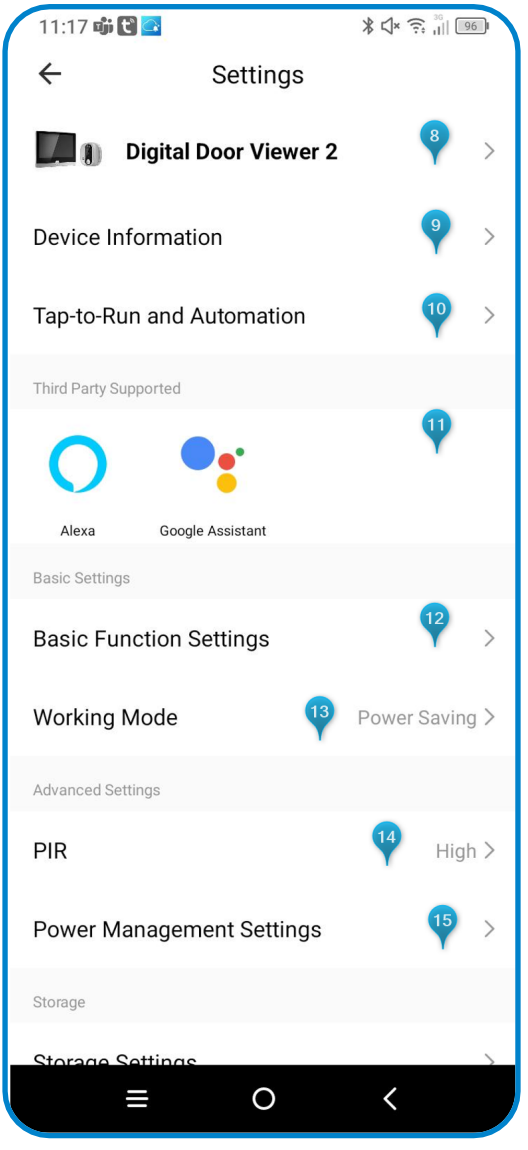

8	Gerät: Ermöglicht es Ihnen, den Namen des Gucklochs zu ändern.
9	Geräteinformationen: Zeigt Verbindungsinformationen an (IP, ID, Zeitzone, Wi-Fi-Signalstärke).
10	Automatisierungen: Ermöglicht es Ihnen, die mit diesem Gerät verknüpften Szenen anzuzeigen.
11	Sprachassistenten: Zeigt die Kompatibilität mit den Sprachassistenten Alexa und Google Assistant.
12	Grundfunktionen: Ermöglicht das Drehen des Bildes, Aktivieren von Uhrzeit und Datum im Bild, Ändern des Anrufmodus, Anti-Flimmern.
13	Arbeitsmodus: ENERGIESPAREND, die Kamera wacht nur auf, wenn sie eine Bewegung vor sich erkennt, und wechselt dann in den Schlafmodus. KONTINUIERLICH, die Kamera läuft kontinuierlich, bis der Akku leer ist.
14	PIR: Ermöglicht es Ihnen, die Empfindlichkeit des Bewegungssensors in drei Modi (Hoch/Mittel/Niedrig) zu ändern.
15	Energieverwaltung: Ermöglicht es Ihnen, den Mindestprozentsatz festzulegen, um Warnungen bei niedrigem Batteriestand zu aktivieren.

SO VERWENDEN SIE DIE TUYA SMART APP

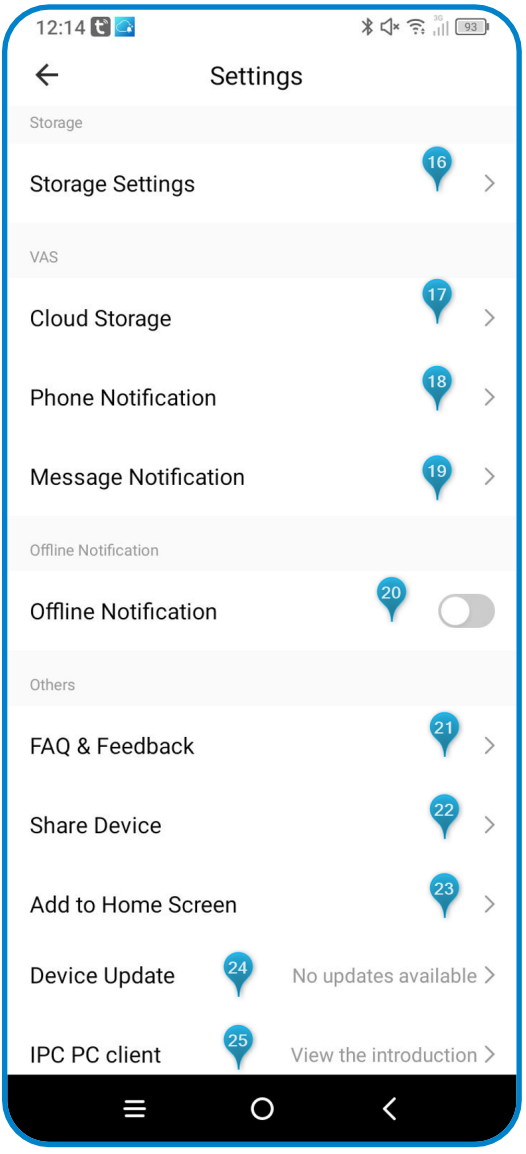

16	Lokale Speichereinstellungen: Zeigt den Status der microSD-Speicherkarte an, ermöglicht das Formatieren oder Löschen von Speicher.
17	Cloud-Speicher: Zeigt verfügbare Speicherpläne und deren Preise an.
18	Telefonbenachrichtigung: Senden Sie Benachrichtigungen per automatischem Telefonanruf (Zahlungsdienst).
19	Nachrichtenbenachrichtigung: Senden Sie Benachrichtigungen per SMS über den Status des Geräts (kostenpflichtiger Dienst).
20	Trennungsbenachrichtigung: Benachrichtigt, wenn das Gerät länger als 30 Minuten ausgeschaltet oder vom Netzwerk getrennt wurde.
21	FAQ: Hilfebereich für häufig gestellte Fragen.
22	Gerätefreigabe: Ermöglicht es Ihnen, das Gerät mit einem anderen Benutzer zu teilen, der zuvor in der Tuya Smart-App registriert ist, Sie müssen nur die Berechtigungen und die E-Mail-Adresse der Person angeben.
23	Verknüpfung hinzufügen: Erstellt eine Verknüpfung im Startmenü.
24	Update: Zeigt die aktuelle Firmware-Version des Geräts und verfügbare Updates an.
25	WEB-Zugang

RISIKO-INFORMATIONEN



Halten Sie das Produkt von Wärmequellen und brennbaren Produkten fern. Decken Sie das Gerät während des Betriebs nicht ab. Tragen Sie keine aggressiven oder korrosiven Produkte auf das Produkt auf.



Prüfen Sie, ob Ihre elektrische Installation den Vorschriften entspricht. Eine mangelhafte Installation kann Störungen und sogar Brände verursachen. Verwenden Sie keine Netzteile oder Kabel in schlechtem Zustand..



Manipulieren Sie nicht das Gerät, setzen Sie es nicht unter Druck und bauen Sie es nicht auseinander. Dadurch verliert es die Garantie und es besteht die Gefahr eines Stromschlags. Wenn das Gerät nicht richtig funktioniert, Rauch, Geruch oder Geräusche auftauchen, unterbrechen Sie die Stromversorgung und wenden Sie sich an den Kundenservice.



Dieses Produkt, sein Zubehör und seine Verpackung sind kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern, Menschen oder Tieren fern, für die es eine Gefahr darstellen könnte.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG



Produkt hergestellt in P.R.C.





Dieses Produkt und das mitgelieferte Zubehör entsprechen den geltenden harmonisierten europäischen Normen, wie sie in den folgenden Richtlinien aufgeführt sind: 2014/53/EU für Funkgeräte, 2014/30/EU für CE, 2011/65/EU für RoHS, 2012/19/EU für WEEE und 2006/66/EC für Batterien (falls vorhanden), sowie den anderen Richtlinien, die in der KONFORMITÄTSERKLÄRUNG des Produkts genannt sind..



Alle Firmen, Marken und Produktnamen sind registrierte Handelsmarken des jeweiligen Unternehmens.
©2018 Long Xian Import Export S.L. Alle Rechte sind vorbehalten.



Produkte, die mit diesem WEEE-Symbol gekennzeichnet sind, dürfen in der Europäischen Union nicht als unsortierter Siedlungsabfall beseitigt werden. Für eine GEEIGNETES RECYCLING, bitte geben Sie das Produkt und alle Batterien an den dafür vorgesehenen Sammelstellen ab..

BEGRENZTE GARANTIE

Während einer Dauer von 24 Monaten ab dem Datum des ersten Kaufs des Produkts haftet Long Xian Import Export S.L. als Verantwortlicher für die Marke Nivian für jegliche Konformitätsmängel, die zum Zeitpunkt der Lieferung des Produkts bestehen, gemäß den in der lokalen, staatlichen und/oder gemeinschaftlichen Gesetzgebung festgelegten Bedingungen und Konditionen.

DIESE GARANTIE BASIERT AUF DEN SPEZIFISCHEN RECHTLICHEN VORSCHRIFTEN, UND JE NACH LAND ODER REGION KÖNNEN ZUSÄTZLICHE RECHTE BESTEHEN, DIE AUSSCHLIESSLICH AN DIESEM ORT GELTEN, OHNE AUF ANDERE ZU UMFASSEN..

Sie können diese Garantie auch in Anspruch nehmen, indem Sie sich an die Stelle wenden, an der Sie das Produkt gekauft haben, und gemäß den von der Verkaufsstelle festgelegten Bedingungen.

Sollte die Ware nicht dem Vertrag entsprechen, können Sie bei Vorlage des Kaufbelegs oder der Rechnung das Recht auf Reparatur oder Ersatz der Ware gemäß den spezifischen Verbrauchervorschriften der Region geltend machen.

Diese Garantie gilt nicht, wenn der Mangel durch den Käufer und/oder einen Dritten durch Missbrauch, Nachlässigkeit oder Verwendung der Ware für einen anderen als den vorgesehenen Zweck entstanden ist. Der Garantieanspruch wird erkannt, wenn er innerhalb der Garantiezeit geltend gemacht wird und der Kaufnachweis erfolgt. Diese Garantie deckt keine Versand-, Versicherungs- oder andere Nebenkosten ab.

Die Garantie gilt in der Europäischen Union. Für andere Länder fragen Sie bitte die geltende Gesetzgebung oder Ihren örtlichen Händler.

BENUTZERVERANTWORTUNG

Die richtige Konfiguration aller Passwörter und anderer Sicherheitseinstellungen sowohl für das Gerät als auch für das Netzwerk selbst ist wichtig. Bitte beachten Sie, dass wir in diesem Fall nicht für eventuelle Schäden haftbar sein können.

Dieses Sicherheitssystem wird als Zusatzprodukt angeboten, das eine begrenzte Zuverlässigkeit bei der Ereigniserkennung bietet. In keinem Fall handelt es sich um eine Schutzgarantie, die zu diesem Zweck nicht in Anspruch genommen werden kann..

Soweit gesetzlich zulässig, haftet unser Unternehmen nicht für Schäden oder Verluste im Zusammenhang mit der Verwendung des Produkts oder seines Zubehörs. Wir garantieren lediglich seine Funktionalität. Ebenso sind wir nicht verantwortlich für eine unrechtmäßige oder missbräuchliche Nutzung..

Die technischen Eigenschaften des Produkts sowie der Inhalt des Handbuchs und des Zubehörs können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

COMMENT UTILISER LE JUDAS LOCALEMENT

Le judas Nivian peut être utilisé localement lorsque nous avons un visiteur et qu'il touche le bouton d'appel sur le judas, le moniteur intérieur sera activé montrant l'image du visiteur.

DEHORS



Appuyez sur le bouton pour appeler le moniteur

INTÉRIEUR




Appuyez sur le bouton du moniteur intérieur pour activer la caméra

COMMENT UTILISER LE JUDAS À DISTANCE

Lorsqu'ils appuient sur le bouton judas, la notification d'appel apparaît sur le mobile et lorsque vous appuyez dessus, vous pouvez répondre à l'appel depuis l'application.



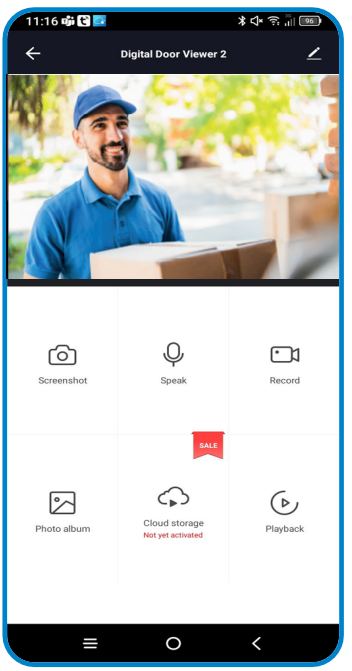

FR

AJOUTEZ VOTRE CAMÉRA À L'APPLICATION MOBILE

Nous vous recommandons de consulter le manuel d'utilisateur dans sa totalité, mais si vous souhaitez ajouter directement votre nouveau dispositif à l'application, veuillez suivre les étapes ci-dessous :


CONSEIL DE PRO !
Avant d'installer la caméra à son emplacement définitif, effectuez d'abord cette configuration à proximité de votre routeur Wi-Fi et connectez votre téléphone portable au réseau Wi-Fi 2,4 GHz auquel vous allez connecter la caméra.


1. Téléchargez l'une des deux applications compatibles, **TUYA SMART** ou **SMART LIFE**, à partir de votre boutique d'applications ou scannez le code QR correspondant :

GET IT ON Google Play


Available on the App Store

2. Créez un compte ou connectez-vous si vous en possédez déjà un.
3. Cliquez sur l'icône ⊕ et sélectionnez "Ajouter un dispositif".
4. Dans la colonne de gauche, sélectionnez "Caméra et verrouillage", puis "Caméra de sécurité intelligente (Wi-Fi)".
5. Dirigez la caméra de la sonnette vers le code QR qui apparaît sur l'écran du téléphone portable, en gardant une distance de 10 à 15 cm, puis vous entendrez le message "Paring Information", appuyez sur le bouton "J'ai entendu le son" dans l'application Tuya Smart.
6. Suivez étape par étape les indications de l'application.

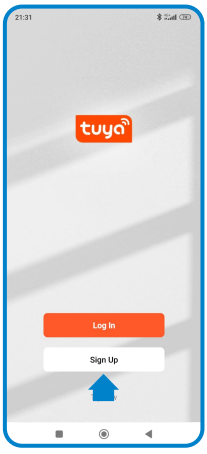

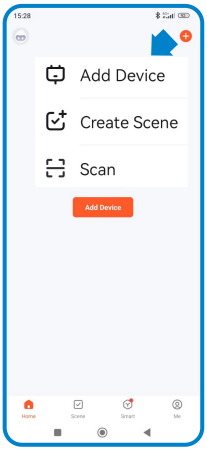




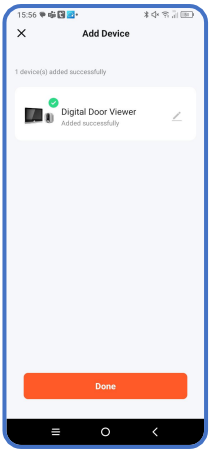


INSTALLE LE JUDAS DANS LA PORTE


1. Retirez votre ancien judas en dévissant la partie intérieure tout en maintenant fermement la partie extérieure :

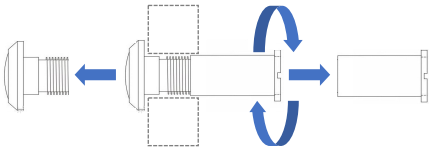


2. Éteignez le moniteur que vous venez d'installer avant de le manipuler.




3. Retirez l'autocollant de protection de la caméra pour la fixer à l'extérieur de la porte. Insérez d'abord la bande de connexion.

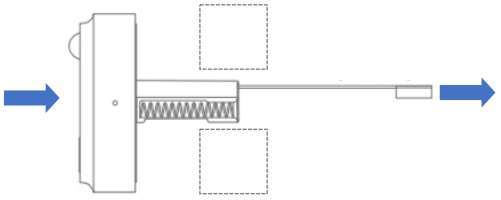

4. Placez le support métallique sur la face intérieure de la porte. Passez le ruban de raccordement dans la fente de l'étrier et insérez la vis de fixation la mieux adaptée à l'épaisseur de votre porte.

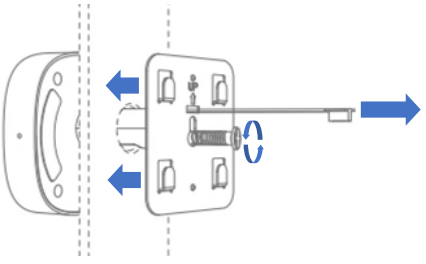


5. Insérez l'extrémité du ruban de connexion dans le connecteur arrière du moniteur. La position correcte est celle où le ruban est orienté vers le bas. Faites glisser le moniteur sur le support pour le fixer.

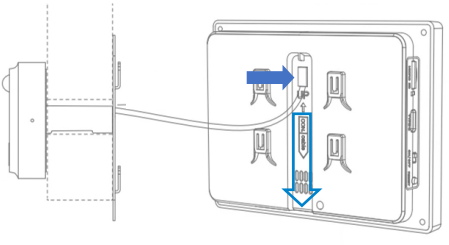


COMMENT INSTALLER UNE MÉMOIRE MICRO SD

1. Déplacez l'interrupteur sur OFF, insérez la carte mémoire microSD et déplacez l'interrupteur sur ON.

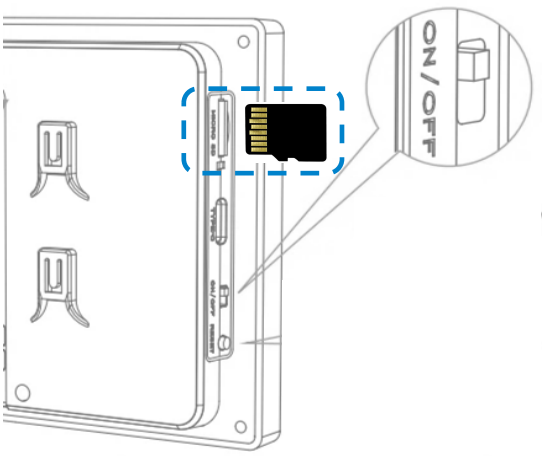


COMMENT CHARGER LA BATTERIE DU MONITEUR INTÉRIEUR

1. Démontez le moniteur de porte en le faisant glisser vers le haut pour le libérer.
2. Débranchez soigneusement le connecteur à l'arrière du moniteur, ne tirez pas sur le câble car il pourrait se casser.
3. Vous pouvez maintenant connecter le moniteur à un chargeur mural à l'aide du câble USB-C vers USB-A (chargeur mural non inclus).

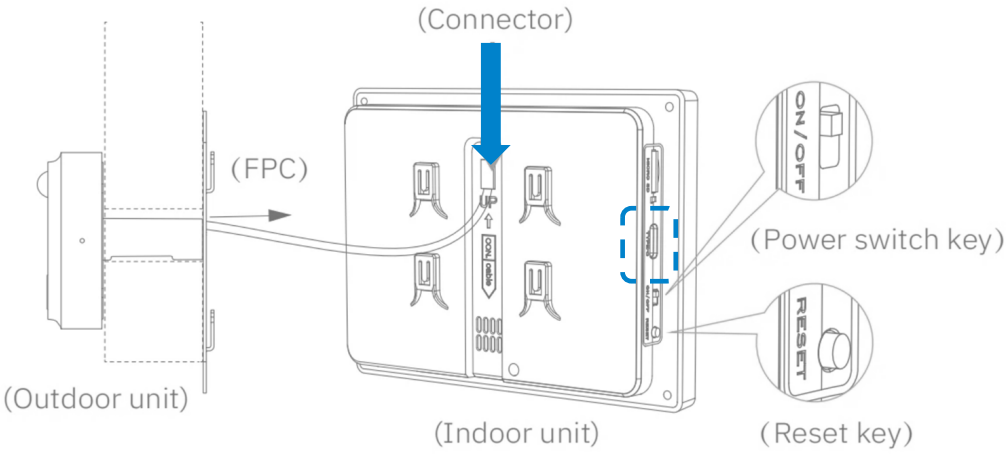


COMMENT UTILISER L'APPLICATION TUYA SMART

Depuis l'application tuya Smart, vous pouvez visualiser en direct, répondre à l'appel lorsqu'un visiteur appelle depuis le judas, ainsi que faire des configurations que nous expliquons ci-dessous.

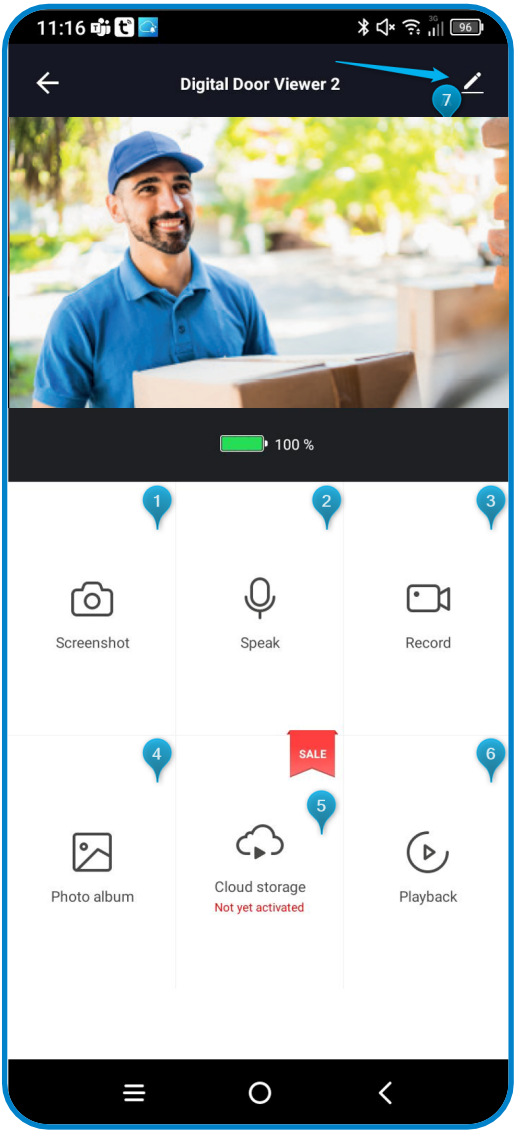


1	Capture : vous permet de prendre une photo.
2	Parler : Lorsqu'il est enfoncé, il vous permet de parler directement au visiteur qui se trouve devant le judas.
3	Enregistrements : Il vous permet d'enregistrer l'écran de ce qui est en cours de lecture dans l'application et il est stocké dans la mémoire du mobile.
4	Album : vous permet d'afficher les photos enregistrées.
5	Cloud : des frais d'abonnement sont requis pour accéder au stockage cloud.
6	Lecture : vous permet de lire des clips vidéo enregistrés dans une mémoire microSD ou dans le cloud.
7	Paramètres : Cliquez pour accéder au menu des paramètres du judas.

COMMENT UTILISER L'APPLICATION TUYA SMART

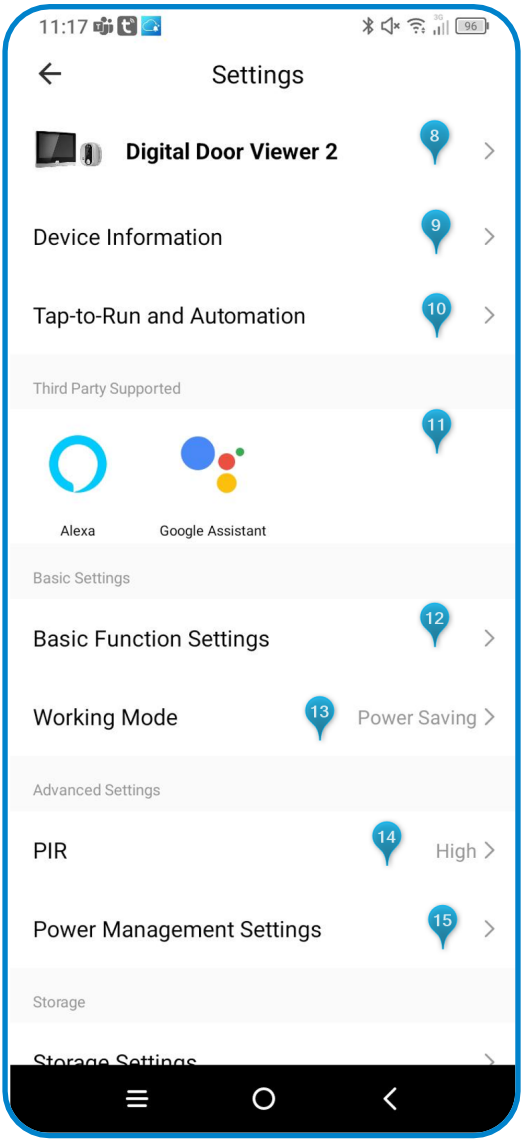

8	Appareil : vous permet de modifier le nom du judas.
9	Informations sur l'appareil : Affiche les informations de connexion (IP, ID, fuseau horaire, puissance du signal Wi-Fi).
10	Automatisations : Permet de visualiser les scènes liées à cet appareil.
11	Assistants vocaux : Affiche la compatibilité avec les assistants vocaux Alexa et Google Assistant.
12	Fonctions de base : Permet de tourner l'image, d'activer l'heure et la date dans l'image, de changer le mode d'appel, d'anti-scintillement.
13	Mode de fonctionnement : ÉCONOMIE D'ÉNERGIE, la caméra ne se réveille que lorsqu'elle détecte un mouvement devant elle, puis passe en mode veille. CONTINU, l'appareil photo fonctionne en continu jusqu'à ce que la batterie soit épuisée.
14	PIR : Permet de modifier la sensibilité du capteur de mouvement en trois modes (Élevé/Moyen/Faible).
15	Gestion de l'alimentation : vous permet de définir le pourcentage minimum pour activer les alertes de batterie faible.

COMMENT UTILISER L'APPLICATION TUYA SMART

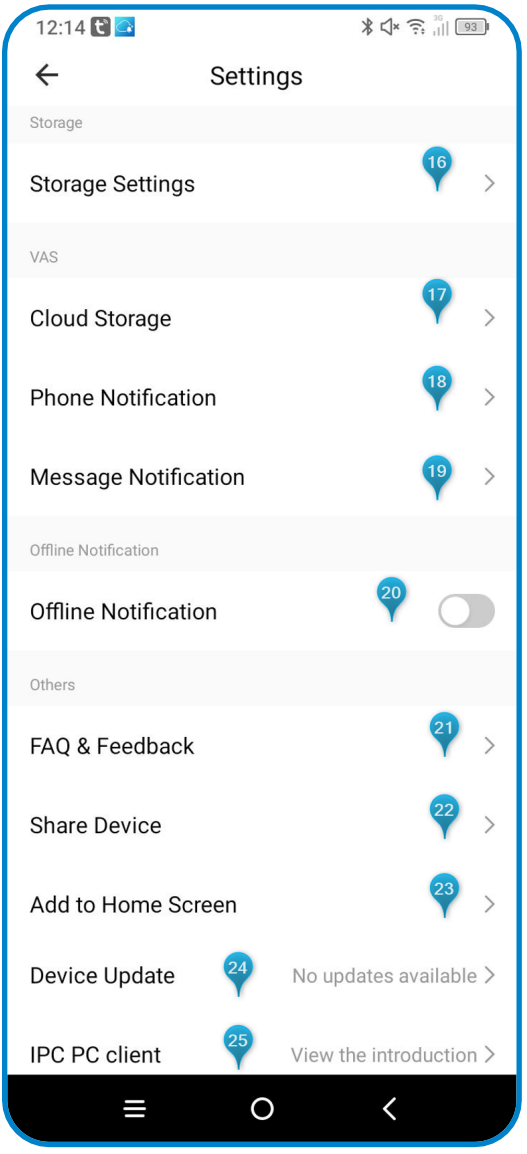

16	Paramètres de stockage local : Affiche l'état de la carte mémoire microSD, permet de formater ou d'effacer la mémoire.
17	Stockage dans le cloud : affiche les plans de stockage disponibles et leurs prix.
18	Notification téléphonique : Envoyez des notifications par appel téléphonique automatique (service de paiement).
19	Notification de message : Envoyez des notifications par SMS sur l'état de l'appareil (service payant).
20	Notification de déconnexion : Avertit lorsque l'appareil a été éteint ou déconnecté du réseau pendant plus de 30 minutes.
21	FAQ : Foire aux questions Centre d'aide.
22	Partage d'appareil : Permet de partager l'appareil avec un autre utilisateur précédemment enregistré dans l'application Tuya Smart, il vous suffit d'indiquer les autorisations et l'adresse e-mail de la personne.
23	Ajouter un raccourci : crée un raccourci dans le menu Démarrer.
24	Mise à jour : affiche la version actuelle du micrologiciel de l'appareil et les mises à jour disponibles.
25	Accès WEB

INFORMATIONS SUR LES RISQUES



Tenir l'appareil à l'écart des sources de chaleur et des produits inflammables. Ne pas couvrir le produit pendant son fonctionnement. Ne pas appliquer de produits agressifs ou corrosifs sur le produit.



Vérifiez que votre installation électrique est conforme aux normes en vigueur. Une installation non conforme peut être à l'origine de pannes, voire d'incendies. Ne pas utiliser de blocs d'alimentation ou de câbles en mauvais état.



Ne pas manipuler, exercer une pression ou démonter l'appareil. Cela annule la garantie et il existe un risque d'électrocution. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, s'il y a de la fumée, une odeur suspecte ou un bruit, débranchez l'alimentation électrique et contactez le service client.



Ce produit, ses accessoires et les emballages respectifs ne sont pas des jouets. Tenez-les hors de portée des enfants et des personnes ou des animaux pour lesquels ils peuvent représenter un danger.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Produit fabriqué en R.P.C. (Chine)

Ce produit et les accessoires fournis sont conformes aux normes européennes harmonisées applicables, telles qu'elles figurent dans les directives suivantes : 2014/53/UE pour les appareils radioélectriques, 2014/30/UE pour la CE, 2011/65/UE pour la RoHS, 2012/19/UE pour la DEEE et 2006/66/CE pour les batteries (le cas échéant), ainsi que les autres directives énumérées dans la DÉCLARATION DE CONFORMITÉ du produit.

Tous les noms de sociétés, de marques et de produits sont des marques déposées de leurs sociétés respectives. ©2018 Long Xian Import Export S.L. Tous droits réservés.



Les produits marqués de ce symbole DEEE ne peuvent pas être jetés comme des déchets municipaux non triés dans l'Union européenne. Pour un RECYCLAGE APPROPRIÉ, veuillez déposer le produit et les piles/batteries éventuelles dans les points de collecte prévus à cet effet.

GARANTIE LIMITÉE

Pendant une période de 36 mois à compter de la date du premier achat du produit, Long Xian Import Export S.L., en tant que responsable de la marque Nivian, répondra à tout défaut de conformité existant au moment de la livraison du produit, dans les termes et conditions établis par la législation locale, étatique et/ou communautaire.

CETTE GARANTIE EST BASÉE SUR LES RÉGLEMENTATIONS LÉGALES SPÉCIFIQUES, ET IL PEUT Y AVOIR DES DROITS SUPPLÉMENTAIRES EN FONCTION DU PAYS OU DE LA RÉGION, APPLICABLES EXCLUSIVEMENT À CET ENDROIT, SANS ÊTRE ÉTENDUS À D'AUTRES.

Vous pouvez également exercer cette garantie en contactant le lieu où vous avez acheté l'appareil, selon les conditions fixées par le centre de distribution.

Si le produit n'est pas conforme au contrat et sur présentation du ticket de caisse ou de la facture, vous pouvez avoir recours au droit à la réparation ou au remplacement de l'appareil, conformément à la réglementation spécifique de la région en matière de consommation.

Cette garantie ne s'applique pas si le défaut a été causé par l'acheteur et/ou par un tiers, en raison d'une mauvaise utilisation, d'une négligence ou d'une utilisation du produit pour un usage autre que celui pour lequel il a été conçu. Le droit à la garantie est reconnu lorsqu'il est exercé pendant la période de garantie et que la preuve d'achat est fournie. Cette garantie ne couvre pas les frais d'expédition, d'assurance ou tout autre frais accessoire.

La garantie est valable pour l'Union européenne. Pour les autres pays, veuillez consulter la législation en vigueur ou votre fournisseur local.

RESPONSABILITÉ DE L'UTILISATEUR

Il est important de configurer correctement tous les mots de passe et autres paramètres de sécurité de l'appareil et du réseau lui-même. Veuillez noter que, sur ce point, nous ne pouvons être tenus responsables des dommages éventuels.

Ce système de sécurité est proposé comme un complément qui offre une fiabilité limitée dans la détection des événements. Il ne constitue en aucun cas une garantie de protection, qui ne peut donc être revendiquée à cette fin.

Dans la mesure où la loi le permet, notre société n'est pas responsable des dommages ou pertes liés à l'utilisation du produit ou de ses accessoires. Nous garantissons simplement ses fonctionnalités. De même, nous ne sommes pas responsables de toute utilisation illégitime ou inappropriée.

Les spécifications du produit, ainsi que le contenu du manuel et des accessoires, peuvent être modifiés sans préavis.

COME USARE LO SPIONCINO LOCALMENTE

Lo spioncino niviano può essere utilizzato localmente quando abbiamo un visitatore e tocca il pulsante di chiamata sullo spioncino, il monitor interno si attiverà mostrando l'immagine del visitatore.

FUORI



Premere il pulsante per richiamare il monitor

INTERNO




Premere il pulsante sul monitor interno per attivare la telecamera

COME UTILIZZARE LO SPIONCINO DA REMOTO

Quando premono il pulsante spioncino, la notifica di chiamata apparirà sul cellulare e quando lo tocchi, sarai in grado di rispondere alla chiamata dall'app.



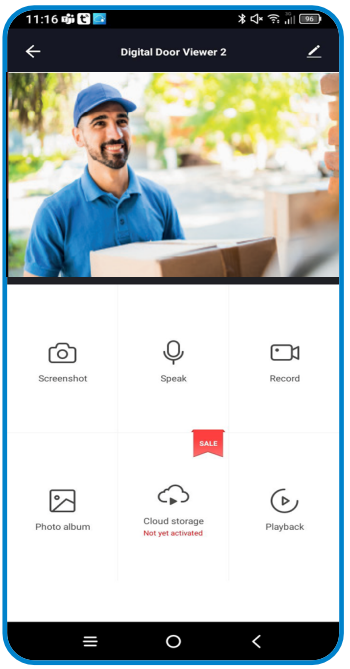

AGGIUNGI LA TUA TELECAMERA ALL'APP MOBILE

Consigliamo di consultare il manuale utente completo, ma se desideri aggiungere il tuo nuovo dispositivo direttamente all'app, segui i passaggi riportati di seguito:


SUGGERIMENTO!
Prima di installare la telecamera, esegui questa configurazione vicino al router Wi-Fi e collega il telefono cellulare alla rete Wi-Fi da 2,4 GHz a cui intendi collegare la telecamera.


1. Scarica una delle due app compatibili, TUYA SMART o SMART LIFE, dal tuo app store o scansiona il codice QR corrispondente:

GET IT ON Google Play


Available on the App Store

2. Registrati per creare un nuovo account o accedi se ne hai già uno.
3. Clicca sull'icona e seleziona "Aggiungi dispositivo".
4. Nella colonna di sinistra, seleziona "Telecamera e serratura" e successivamente "Telecamera di sicurezza intelligente (Wi-Fi)".
5. Puntare la telecamera del campanello verso il codice QR visualizzato sullo schermo del cellulare, mantenendo una distanza di 10-15 cm, quindi si sentirà il messaggio "Paring Information", premere il pulsante "Ho sentito il suono" nell'app Tuya Smart.
6. Segui le istruzioni passo-passo contenute nell'applicazione.

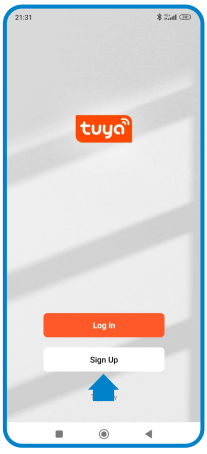

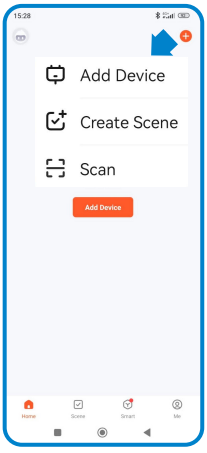




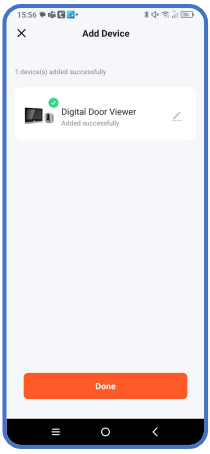


INSTALLA LO SPIONCINO SULLA PORTA


1. Rimuovere il vecchio spioncino svitando la parte interna e tenendo saldamente la parte esterna:

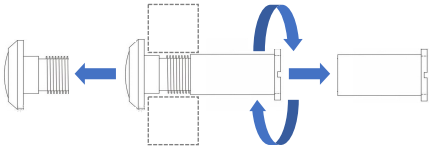


2. Spegnere il monitor appena impostato prima di maneggiarlo.




3. Rimuovere la protezione adesiva dalla telecamera per fissarla all'esterno della porta. Inserire prima il nastro di collegamento.

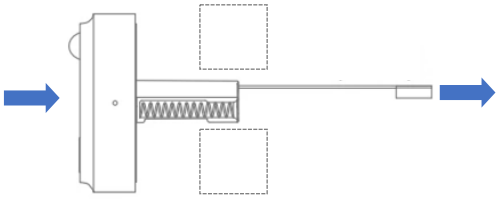

4. Posizionare la staffa metallica sul lato interno della porta. Far passare il nastro di collegamento attraverso la fessura della staffa e inserire la vite di fissaggio più adatta allo spessore della porta.

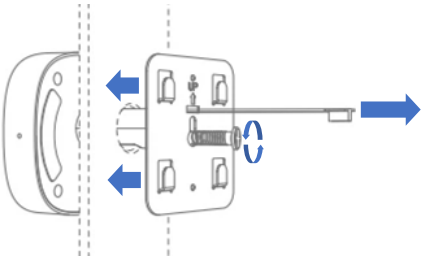


5. Inserire l'estremità del nastro di collegamento nel connettore posteriore del monitor. La posizione corretta è con il nastro rivolto verso il basso. Far scorrere il monitor sul supporto per fissarlo.

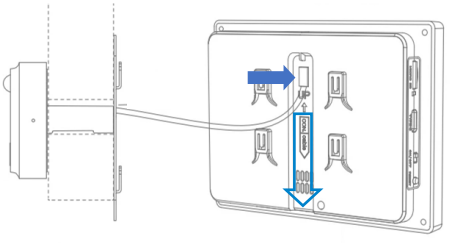


COME INSTALLARE LA MEMORIA MICRO SD

1. Spostare l'interruttore su OFF, inserire la scheda di memoria microSD e spostare l'interruttore su ON.

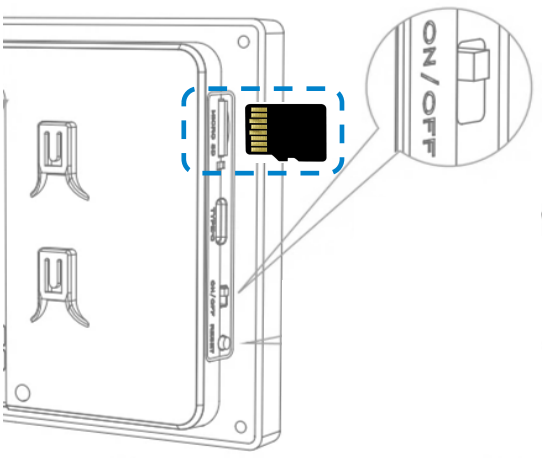


COME CARICARE LA BATTERIA DEL MONITOR INTERNO

1. Smontare il monitor della porta, facendolo scorrere verso l'alto per rilasciare il monitor della porta.
2. Scollegare con cautela il connettore sul retro del monitor, non tirare o tirare il cavo in quanto potrebbe rompersi.
3. Ora è possibile collegare il monitor a un caricatore a muro utilizzando il cavo da USB-C a USB-A (caricatore da parete non incluso).

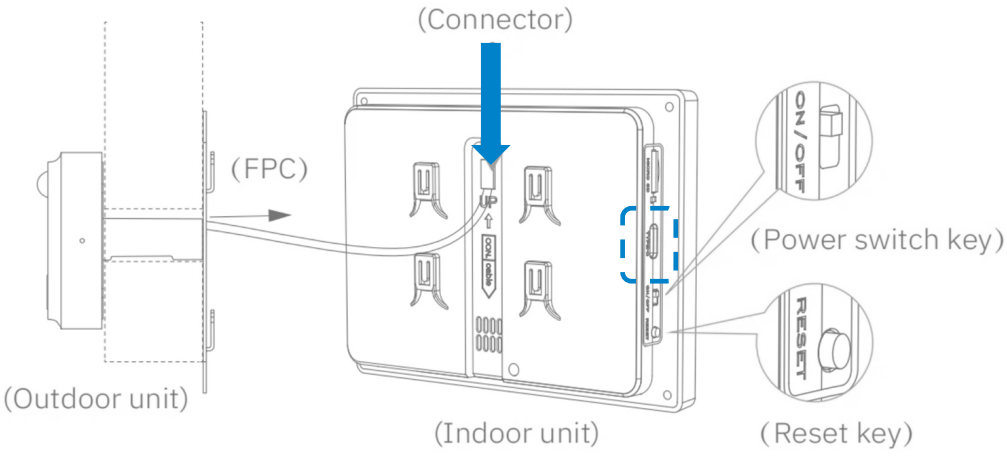


COME UTILIZZARE L'APP TUYA SMART

Dall'app tuya Smart è possibile visualizzare in diretta, rispondere alla chiamata quando un visitatore chiama dallo spioncino, nonché effettuare configurazioni di configurazione che spieghiamo di seguito.

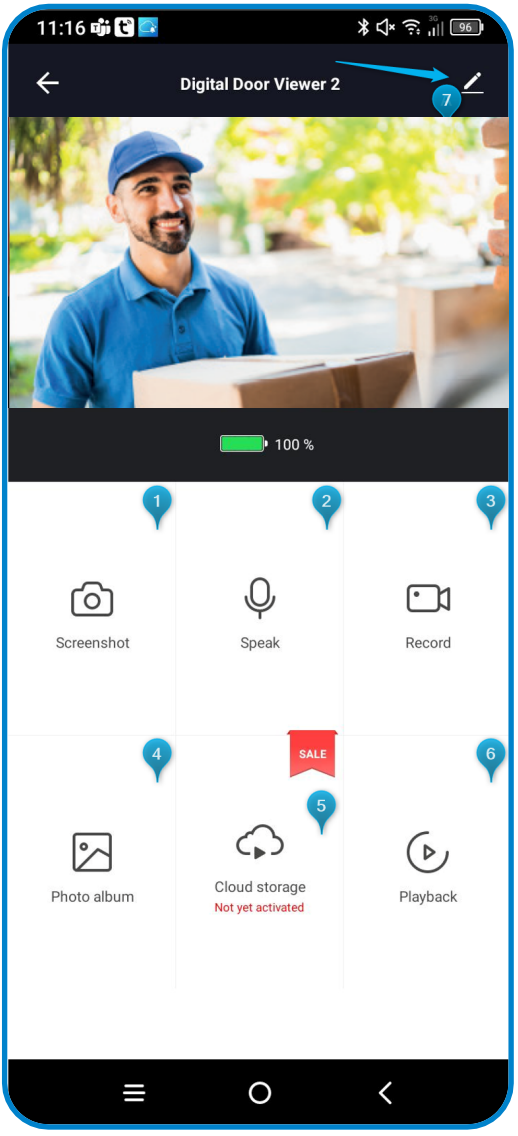


1	Cattura: consente di scattare una foto.
2	Talk: Quando viene premuto, ti permette di parlare direttamente al visitatore che si trova di fronte allo spioncino.
3	Registrazioni: Ti consente di registrare lo schermo di ciò che è attualmente in riproduzione nell'app e viene memorizzato nella memoria del cellulare.
4	Album: consente di visualizzare le foto salvate.
5	Cloud: per accedere all'archiviazione cloud è richiesto un canone di abbonamento.
6	Riproduzione: consente di riprodurre video clip salvati nella memoria microSD o nel cloud.
7	Impostazioni: fare clic per accedere al menu delle impostazioni dello spioncino.

COME UTILIZZARE L'APP TUYA SMART

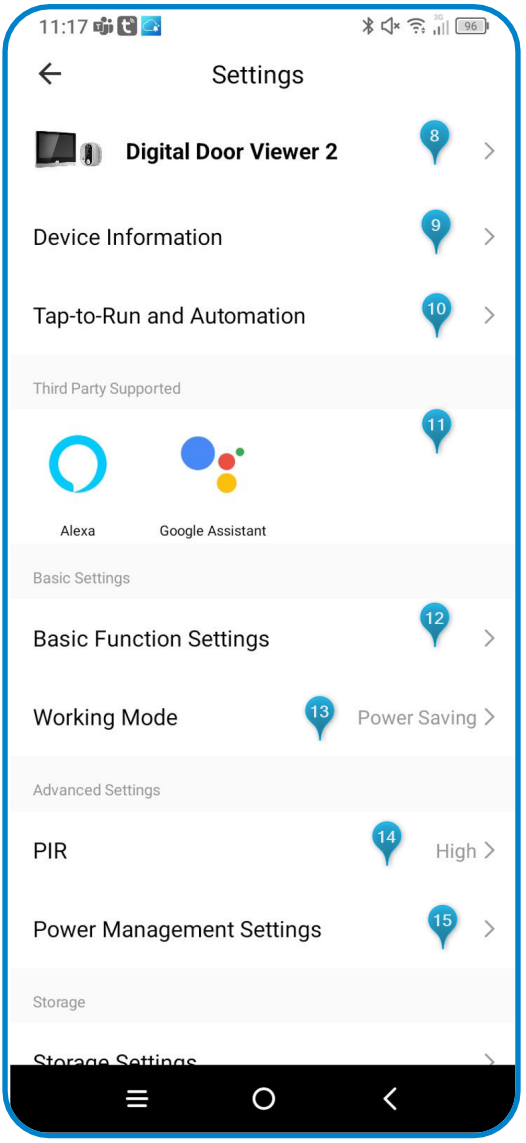

8	Dispositivo: consente di modificare il nome dello spioncino.
9	Informazioni sul dispositivo: visualizza le informazioni sulla connessione (IP, ID, fuso orario, potenza del segnale Wi-Fi).
10	Automazioni: Permette di visualizzare le scene collegate a questo dispositivo.
11	Assistenti vocali: mostra la compatibilità con gli assistenti vocali Alexa e Google Assistant.
12	Funzioni di base: Consente di ruotare l'immagine, attivare l'ora e la data nell'immagine, cambiare la modalità di chiamata, lampeggiare.
13	Modalità di lavoro: RISPARMIO ENERGETICO, la fotocamera si riattiva solo quando rileva un movimento davanti ad essa, quindi entra in modalità di sospensione. CONTINUO, la fotocamera funziona continuamente fino a quando la batteria non si esaurisce.
14	PIR: Permette di modificare la sensibilità del sensore di movimento in tre modalità (Alta/Media/Bassa).
15	Gestione alimentazione: consente di impostare la percentuale minima per attivare gli avvisi di batteria scarica.

COME UTILIZZARE L'APP TUYA SMART

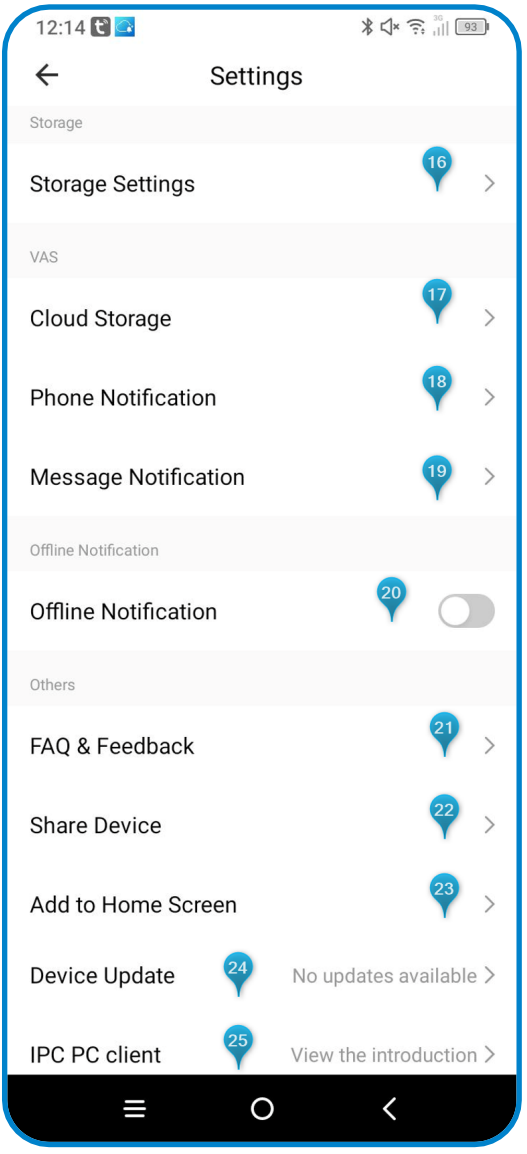

16	Impostazioni di archiviazione locale: visualizza lo stato della scheda di memoria microSD, consente di formattare o cancellare la memoria.
17	Archiviazione cloud: visualizza i piani di archiviazione disponibili e i relativi prezzi.
18	Notifica telefonica: Invia notifiche tramite chiamata telefonica automatica (servizio di pagamento).
19	Notifica del messaggio: Invia notifiche tramite messaggio di testo sullo stato del dispositivo (servizio a pagamento).
20	Notifica di disconnessione: notifica quando il dispositivo è stato spento o disconnesso dalla rete per più di 30 minuti.
21	FAQ: Centro assistenza per le domande frequenti.
22	Condivisione del dispositivo: Consente di condividere il dispositivo con un altro utente precedentemente registrato nell'app Tuya Smart, è sufficiente indicare i permessi e l'e-mail della persona.
23	Aggiungi scorciatoia: crea una scorciatoia nel menu di avvio.
24	Aggiorna: visualizza la versione corrente del firmware del dispositivo e gli aggiornamenti disponibili.
25	Accesso WEB

INFORMAZIONI SUI RISCHI



Tenere il prodotto lontano da fonti di calore e prodotti infiammabili. Non coprire il prodotto durante il funzionamento. Non applicare al prodotto prodotti aggressivi o corrosivi.



Verificare che l'impianto elettrico sia conforme alle normative vigenti. Un'installazione carente può causare guasti e persino incendi. Non utilizzare alimentatori o cavi in cattive condizioni.



Non manipolare, esercitare pressione o smontare il dispositivo. Ciò rende non valida la garanzia e comporta il rischio di scosse elettriche. Se il dispositivo non funziona correttamente, se compare fumo, odore sospetto o rumore, scollegare l'alimentatore e contattare il servizio clienti.



Questo prodotto, i suoi accessori e la confezione non sono giocattoli. Bisogna tenerli lontani da bambini, persone o animali per i quali possono rappresentare un rischio.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ



Prodotto fabbricato in P.R.C.





Questo prodotto e gli accessori forniti sono conformi alle norme europee armonizzate applicabili elencate nelle direttive: 2014/53/UE per le apparecchiature radio, 2014/30/UE per la CE, 2011/65/UE per la RoHS, 2012/19/UE per i RAEE e 2006/66/CE per le batterie (se applicabile), nonché alle altre direttive elencate nella DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ del prodotto.



Le società, i marchi e i nomi dei prodotti sono marchi registrati delle rispettive società.
©2018 Long Xian Import Export S.L. Tutti i diritti sono riservati.



I prodotti contrassegnati dal simbolo WEEE non possono essere smaltiti come rifiuti urbani indifferenziati nell'Unione Europea. Per un corretto riciclo, smaltire il prodotto e le eventuali batterie presso i punti di raccolta designati.

GARANZIA LIMITATA

Per un periodo di 36 mesi dalla data del primo acquisto del prodotto, Long Xian Import Export S.L., in qualità di responsabile del marchio Nivian, risponderà di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del prodotto, nei termini e nelle condizioni stabilite dalla legislazione locale, statale e/o comunitaria.

QUESTA GARANZIA SI BASA SULLE SPECIFICHE NORME DI LEGGE, E POSSONO ESISTERE DIRITTI AGGIUNTIVI IN BASE AL PAESE O ALLA REGIONE, APPLICABILI ESCLUSIVAMENTE IN QUEL LUOGO, SENZA ESSERE ESTESI AD ALTRI.

È inoltre possibile esercitare questa garanzia contattando il punto vendita presso il quale è stato acquistato il prodotto, secondo le modalità stabilite da tale punto vendita.

Nel caso in cui il prodotto non sia conforme al contratto, presentando lo scontrino o la fattura d'acquisto, il cliente può far valere il diritto alla riparazione o alla sostituzione del prodotto, in conformità alle specifiche norme sul consumo della regione.

La presente garanzia non si applica se il difetto è stato causato dall'acquirente e/o da terzi, a causa di uso improprio, negligenza o applicazione del prodotto per un uso diverso da quello per cui è stato progettato. Il diritto alla garanzia sarà riconosciuto se il reclamo viene esercitato entro il periodo di garanzia e se viene fornita la prova d'acquisto. La garanzia non copre i costi di spedizione, assicurazione o altri costi accessori.

La garanzia è valida per l'Unione Europea. Per gli altri Paesi, consultare la legislazione vigente o il distributore locale.

RESPONSABILITÀ DELL'UTENTE

È importante configurare correttamente tutte le password e le altre impostazioni di sicurezza del dispositivo e della rete stessa. Ricordiamo che, in questo caso, non siamo responsabili di eventuali danni.

Questo sistema di sicurezza viene offerto come complemento che fornisce un'affidabilità limitata nel rilevamento degli eventi. In nessun caso costituisce una garanzia di protezione, che non può essere rivendicata a questo scopo.

Nella misura consentita dalla legge, la nostra azienda non è responsabile di danni o perdite legati all'uso del prodotto o dei suoi accessori. Ci limitiamo a garantirne le funzionalità. Allo stesso modo, non siamo responsabili per un uso illegittimo o improprio.

Le specifiche del prodotto, così come il contenuto del manuale e degli accessori, sono soggette a modifiche senza preavviso.

COMO USAR LA MIRILLA DE FORMA LOCAL

La mirilla Nivian, puede utilizarse de forma local cuando tenemos un visitante y toca el botón de llamada en la mirilla, se activará el monitor interior mostrando la imagen del visitante.

EXTERIOR



Presiona el botón para llamar al monitor

INTERIOR




Presiona el botón en el monitor interior para activar la cámara

COMO USAR LA MIRILLA DE FORMA REMOTA

Cuando pulsan el botón de la mirilla, aparecerá la notificación de llamada en el móvil y cuando pulsas sobre ella, podrás contestar la llamada desde la app.



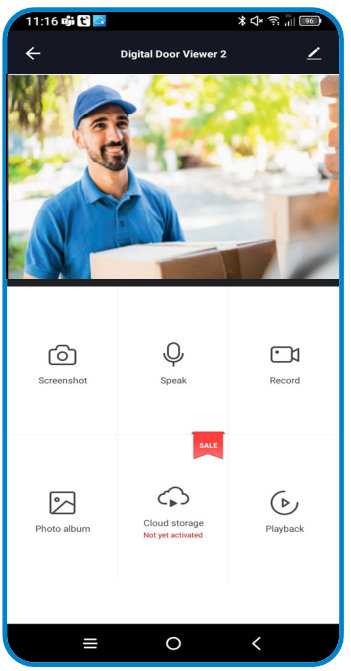

AÑADE TU CÁMARA A LA APLICACIÓN MÓVIL

Te recomendamos consultar el manual de usuario completo, pero si deseas añadir directamente tu nuevo dispositivo a la app, sigue los siguientes pasos:


¡CONSEJO PROFESIONAL!
Antes de instalar la cámara en su lugar definitivo, primero, realiza esta configuración cerca de tu router Wi-Fi y conecta tu móvil a la red Wi-Fi de 2.4GHz a la que vayas a conectar la cámara.

1. Descarga una de las dos apps compatibles, **TUYA SMART** o **SMART LIFE**, en tu tienda de aplicaciones o escanea su correspondiente código QR:

GET IT ON Google Play


Available on the App Store

2. Regístrate para crear una cuenta nueva o inicia sesión si ya tienes una.
3. Pulsa en el icono ⊕ y selecciona "Añadir dispositivo".
4. En la columna de la izquierda, selecciona "Cámara y bloqueo" y a continuación "Cámara de seguridad inteligente (Wi-Fi)"
5. Apunte la cámara del timbre al código QR que aparece en la pantalla del móvil manteniendo una distancia de 10 a 15 cm, luego escuchara el aviso "Paring Information" pulse el botón "He oído el sonido" en la app Tuya Smart.
6. Sigue paso a paso las indicaciones de la aplicación.

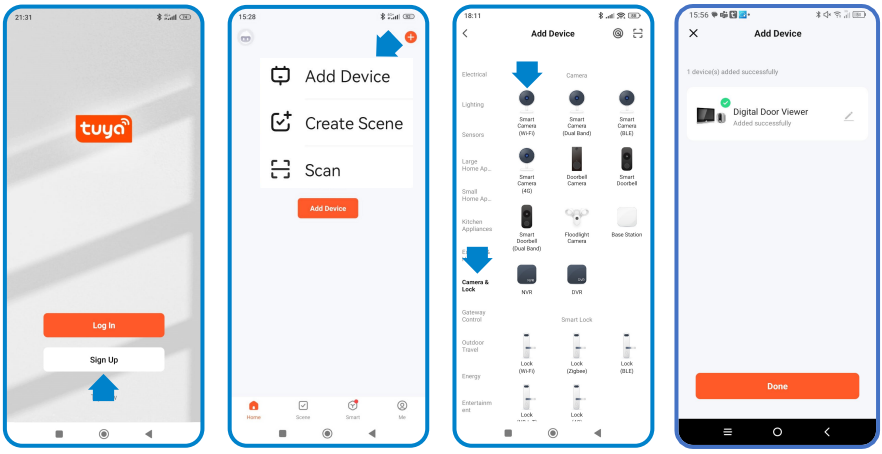


INSTALA LA MIRILLA EN LA PUERTA


1. Retira tu antigua mirilla, desenroscando la parte interior mientras sujetas firmemente la parte exterior:

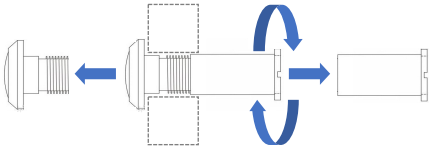


2. Apaga el monitor que acabas de configurar, antes de manipularlo.




3. Retira el protector de los adhesivos de la cámara para fijarla en la parte exterior de la puerta. Introduce en primer lugar la cinta de conexión.

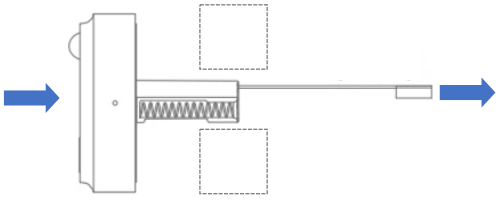

4. Coloca el soporte metálico en la parte interior de la puerta. Pasa la cinta de conexión por la ranura del soporte e inserta el tornillo de fijación que mejor se adapte al grosor de tu puerta.

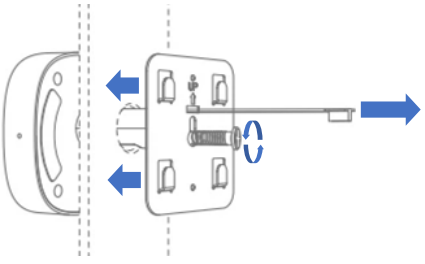


5. Inserta el extremo de la cinta de conexión en el conector trasero del monitor. La posición correcta es con la cinta hacia abajo. Desliza el monitor sobre el soporte para fijarlo.

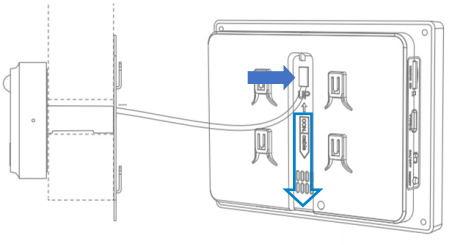


COMO INSTALAR LA MEMORIA MICRO SD

1. Mueva el interruptor a apagado "OFF", inserte la tarjeta de memoria microSD y mueva el interruptor a modo encendido "ON".

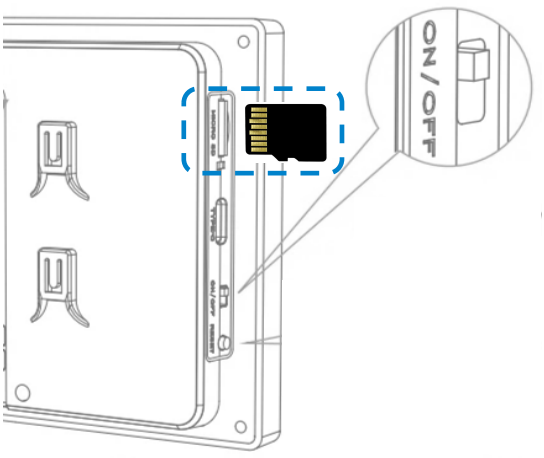


COMO CARGAR LA BATERIA DEL MONITOR INTERIOR

1. Desmonte el monitor de la puerta, deslizando hacia arriba para soltar el monitor de la puerta
2. Desconecte con cuidado el conector de la parte trasera del monitor, no hale ni tire del cable ya que podría romperse.
3. Ahora puede conectar el monitor a un cargador de pared utilizando el cable USB-C a USB-A (cargador de pared no incluido).

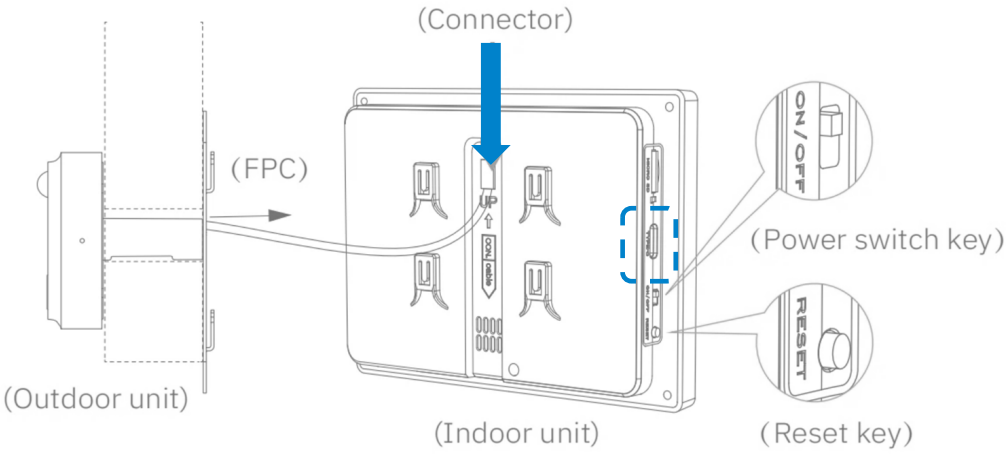


COMO USAR LA APLICACIÓN TUYA SMART

Desde la app tuya Smart puedes visualizar en vivo, atender la llamada cuando un visitante llame desde la mirilla, al igual que realizar configuraciones de ajustes que explicamos a continuación.

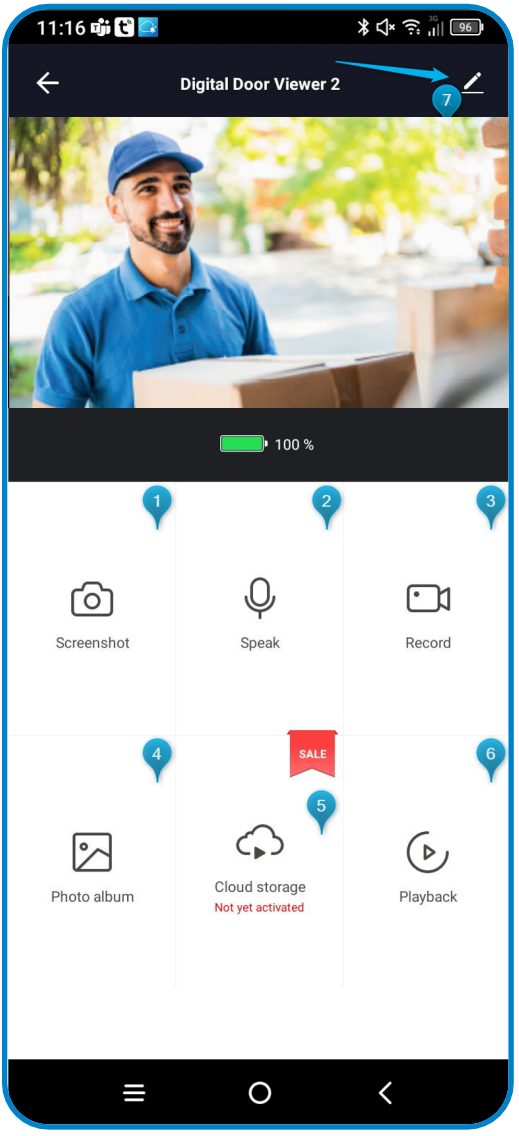


1	Captura: Permite tomar una foto
2	Hablar: Al presionarlo permite hablar directamente con el visitante que este frente a la mirilla.
3	Grabaciones: Permite grabar la pantalla de lo que se está reproduciendo al momento en la app y se almacena en la memoria del móvil
4	Álbum: Permite visualizar las fotos guardadas.
5	Nube: Se necesita pagar una suscripción para poder acceder al almacenamiento en nube.
6	Reproducción: Permite reproducir los clips de video guardados en la memoria microSD o en la nube.
7	Configuración: clic para poder entrar en el menú de ajustes de la mirilla

COMO USAR LA APLICACIÓN TUYA SMART

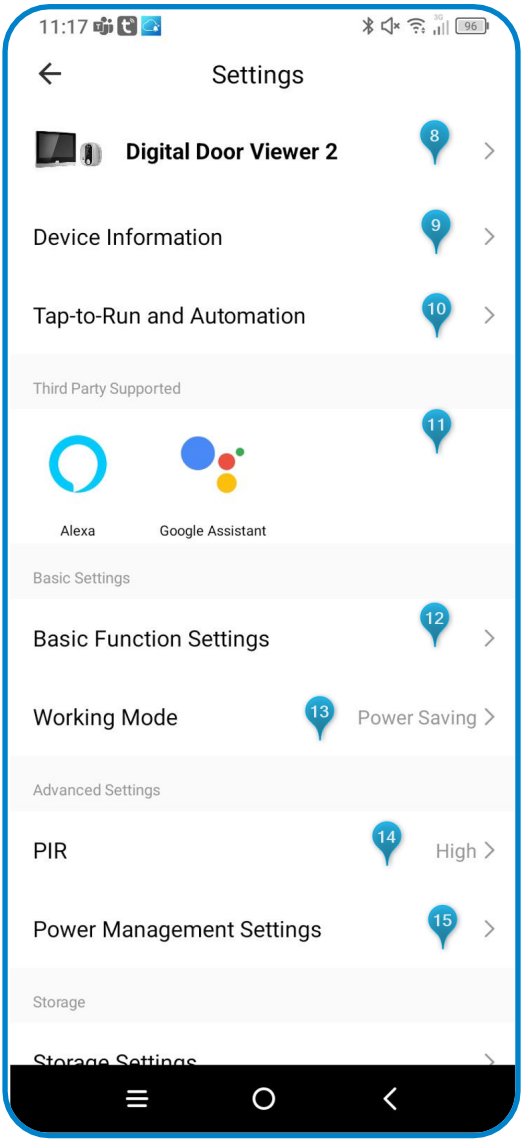

8	Dispositivo: Permite cambiar el nombre de la mirilla.
9	Informacion de dispositivo: Muestra la informacion de conexión (IP, ID, Zona horaria, intensidad de señal wifi).
10	Automatizaciones: Permite visualizar las escenas vinculadas a este dispositivo.
11	Asistentes de voz: Muestra la compatibilidad con los asistentes de voz de Alexa y Google Assistant
12	Funciones Básicas: Permite dar vuelta a la imagen, activar hora y fecha en la imagen, cambiar el modo de llamada, parpadeo.
13	Modo de trabajo: AHORRO DE ENERGIA, la cámara despierta solo cuando detecta movimiento frente a ella y luego entra en modo de reposo. CONTINUO, la cámara está funcionando de forma continua hasta agotar la batería.
14	PIR: Permite modificar la sensibilidad del sensor de movimiento en tres modos (Alto/Medio/Bajo).
15	Gestión de Energía: Permite establecer el porcentaje mínimo para activar las alertas de baja batería.

COMO USAR LA APLICACIÓN TUYA SMART

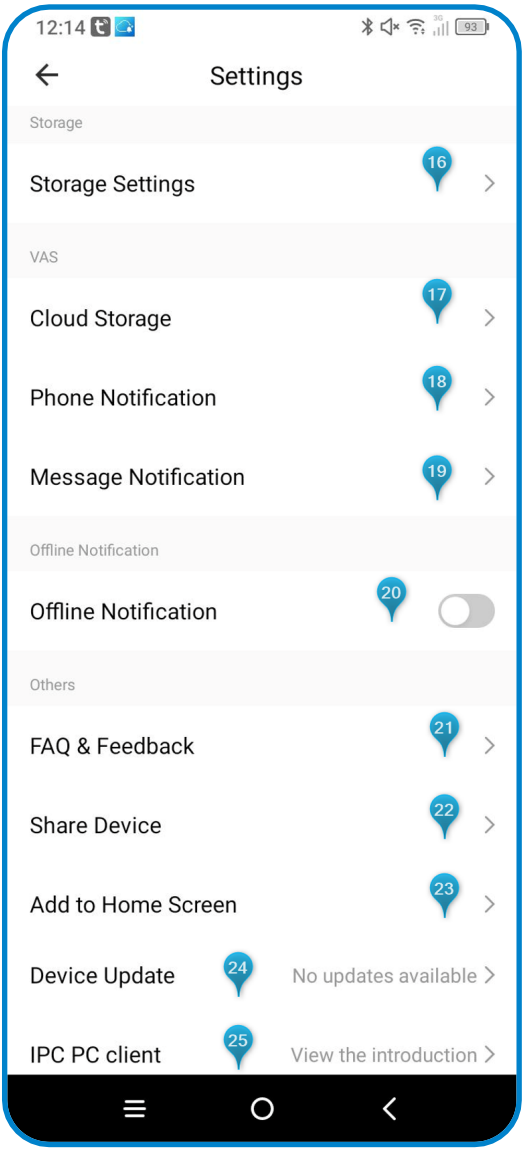

16	Configuración de almacenamiento local: Muestra el estado de la tarjeta de memoria microSD, permite formatear o borrar la memoria
17	Almacenamiento en Nube: Muestra los planes de almacenamiento disponible y sus precios.
18	Notificación Telefónica: Envía notificaciones vía llamada telefónica automática (Servicio de pago)
19	Notificación por mensaje: Envía notificaciones vía mensajes de texto sobre el estado del dispositivo (Servicio de pago)
20	Notificación de Desconexión: Notifica cuando el dispositivo tiene más de 30 min apagado o desconectado de la red.
21	FAQ: Centro de ayuda a preguntas frecuentes.
22	Compartir dispositivos: Permite compartir el dispositivo a otro usuario que este previamente registrado en la app Tuya Smart, solo debes indicar los permisos y el correo electrónico de la persona.
23	Agregar Acceso Directo: Crea un acceso directo en el menú de inicio.
24	Actualización: Muestra la versión de firmware actual del dispositivo y actualizaciones disponibles
25	Acceso WEB

INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS



Mantén el producto alejado de fuentes de calor y productos inflamables. No tapes el producto mientras funciona. No apliques productos agresivos o corrosivos sobre el producto.



Evita el contacto con el agua, líquidos o niveles de humedad superior al 85%. En caso de mojarse, apágalo inmediatamente y no lo manipules.



Revisa que tu instalación eléctrica cumpla con la normativa vigente. Una instalación deficiente puede provocar fallos e incluso, incendios. No utilices alimentadores o cables en mal estado.



No manipules, apliques presión, ni desmontes el equipo. Ello anula la garantía y existe riesgo de descarga eléctrica. Si el equipo no funciona correctamente, aparece humo, olor sospechoso o ruido, desconecta la alimentación y ponte en contacto con atención al cliente.



Este producto, sus accesorios y respectivos embalajes, no son un juguete. Mantenlos alejados de los niños, personas o animales para los que pueda suponer un riesgo.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Producto fabricado en P.R.C.

Este producto y los accesorios suministrados, CUMPLEN CON LAS NORMAS EUROPEAS armonizadas aplicables enumeradas en las Directivas: 2014/53/UE de equipos radioeléctricos, 2014/30/UE de CE, 2011/65/UE de RoHS, 2012/19/UE de RAEE y 2006/66/CE de baterías (en el caso aplicable), así como en el resto de las directivas indicadas en la DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD del producto.

Toda compañía, marca y nombres de producto son marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías.
©2018 Long Xian Import Export S.L. Todos los derechos reservados.

Los productos marcados con este símbolo RAEE no pueden eliminarse como residuos municipales no clasificados en la Unión Europea. Para un RECICLAJE ADECUADO, desecha el producto y las posibles baterías en los puntos de recogida designados.

GARANTÍA LIMITADA

Durante un periodo de 36 meses, a partir de la fecha de la primera compra del producto, Long Xian Import Export S.L., como responsable de la marca Nivian, responderá ante cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del producto, en los términos y condiciones establecidas en la legislación local, estatal y/o comunitaria.

ESTA GARANTÍA SE BASA EN LA NORMATIVA LEGAL ESPECÍFICA, PUDIENDO EXISTIR DERECHOS ADICIONALES SEGÚN EL PAÍS O REGIÓN, APLICABLES EXCLUSIVAMENTE EN ESE LUGAR, SIN SER EXTENSIVO A OTROS.

También, puedes ejercer dicha garantía dirigiéndote al lugar donde compraste el producto, según las condiciones marcadas por el centro de venta.

En el caso de que el bien no fuera conforme al contrato, y previa entrega del ticket de compra o factura, puedes recurrir al derecho de la reparación del bien o a su sustitución, de conformidad con la normativa específica de consumo de la región.

Esta garantía no será aplicable si el defecto ha sido causado por el comprador y/o por cualquier tercero, debido a uso indebido, negligencia o aplicación del bien para un uso distinto de aquel para el que fue concebido. El derecho de garantía será reconocido cuando se ejerza dentro del periodo de garantía y se proporcione prueba de compra. Esta garantía no cubre gastos de envío, seguros, ni ningún otro gasto secundario.

La garantía es válida para la Unión Europea. Para otros países consulta la legislación vigente o a su distribuidor local.

RESPONSABILIDAD DEL USUARIO

La configuración adecuada de todas las contraseñas y otros ajustes de seguridad tanto del dispositivo, como de la propia red, son importantes. Por favor, ten en cuenta que, en este caso, no podemos hacernos responsables de posibles daños.

Este sistema de seguridad se ofrece como complemento que provee una fiabilidad limitada en la detección de eventos. En ningún caso, supone una garantía de protección, lo que no será reclamable a tal efecto.

En la medida permitida por la legislación, nuestra empresa no se responsabiliza de daños o perdidas vinculadas al uso del producto o de sus elementos accesorios. Simplemente garantizamos sus funcionalidades. Igualmente, queda fuera de nuestra responsabilidad cualquier tipo de uso ilegítimo o inapropiado.

Las especificaciones del producto, así como el contenido del manual y los accesorios, están sujetos a cambios sin previo aviso.

COMO USAR O PEEPHOLE LOCALMENTE

O peephole Nivian pode ser usado localmente quando temos um visitante e ele toca no botão de chamada no peephole, o monitor interior será ativado mostrando a imagem do visitante.

LÁ FORA



Pressione o botão para chamar o monitor

INTERIORES




Pressione o botão no monitor interno para ativar a câmera

COMO USAR O PEEPHOLE REMOTAMENTE

Quando eles pressionam o botão peephole, a notificação de chamada aparecerá no celular e quando você tocar nele, você será capaz de atender a chamada a partir do aplicativo.



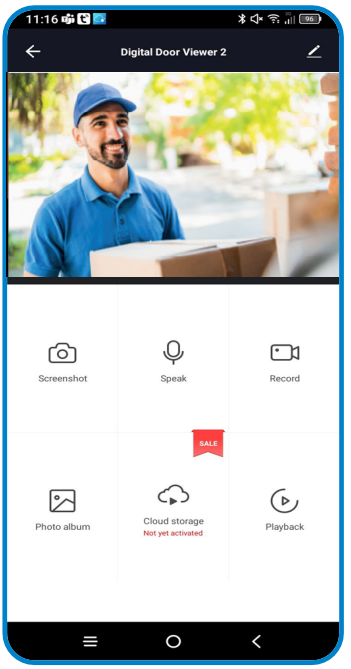

PT

ADICIONE A SUA CÂMARA À APLICAÇÃO MÓVEL

Recomendamos que consulte o manual do utilizador completo, mas se pretender adicionar o seu novo dispositivo diretamente à aplicação, siga os passos abaixo:


CONSELHO PROFISSIONAL!
Antes de instalar a câmara no seu local definitivo, comece por efetuar esta configuração perto do seu router Wi-Fi e ligue o seu telemóvel à rede Wi-Fi de 2,4 GHz à qual vai ligar a câmara.


1. Descarregue uma das duas aplicações compatíveis, **TUYA SMART** ou **SMART LIFE**, a partir da sua app store ou digitalize o código QR:

GET IT ON Google Play


Available on the App Store

2. Registe-se para obter uma nova conta ou inicie sessão se já tiver uma.
3. Clique no ícone + e selecione "Adicionar dispositivo".
4. Na coluna da esquerda, selecione "Câmara e bloqueio" e, em seguida, "Câmara de segurança inteligente (Wi-Fi)".
5. Aponte a câmara da campainha para o código QR que aparece no ecrã do telemóvel, mantendo uma distância de 10 a 15 cm, depois ouvirá a mensagem "Paring Information", prima o botão "I heard the sound" na aplicação Tuya Smart.
6. Siga as instruções da aplicação passo a passo.

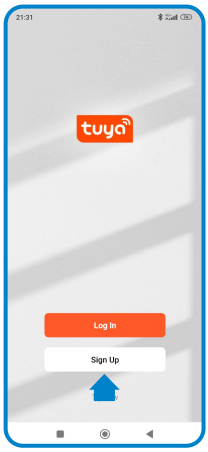

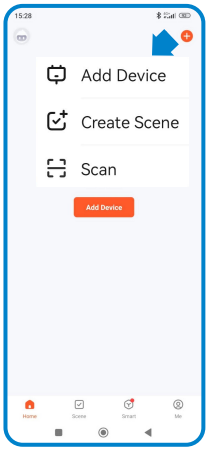




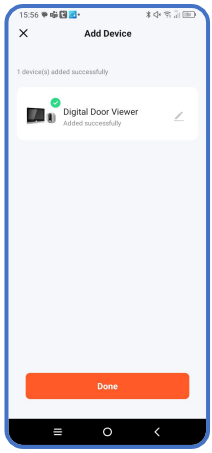


INSTALA O OLHO MÁGICO NA PORTA


1. Retire o seu antigo olho mágico desaparafusando a parte interior enquanto segura firmemente a parte exterior:

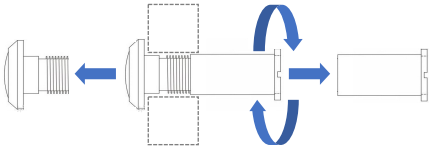


2. Desligue o monitor que acabou de configurar, antes de o manusear.




3. Retire a proteção autocolante da câmara para a fixar no exterior da porta. Introduza primeiro a fita de ligação.

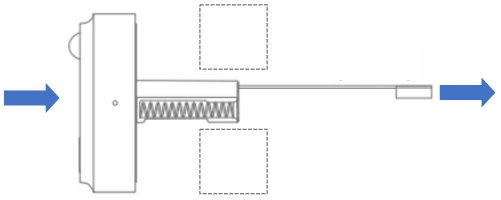

4. Colocar o suporte metálico no interior da porta. Passe a fita de ligação pela ranhura do suporte e insira o parafuso de fixação que melhor se adapta à espessura da sua porta.

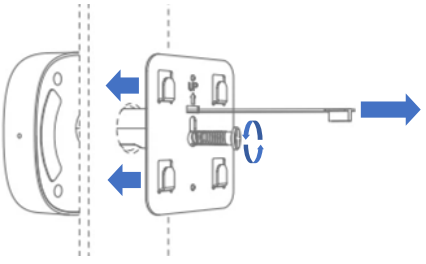


5. Insira a extremidade da fita de ligação no conetor traseiro do monitor. A posição correcta é com a fita virada para baixo. Deslize o monitor para o suporte para o fixar.

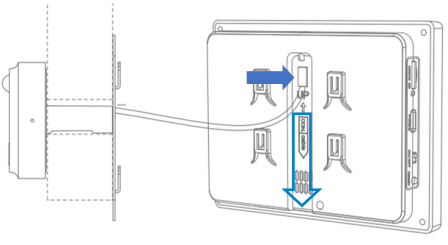


COMO INSTALAR A MEMÓRIA MICRO SD

1. Mova o comutador para OFF, insira o cartão de memória microSD e mova o comutador para ON.

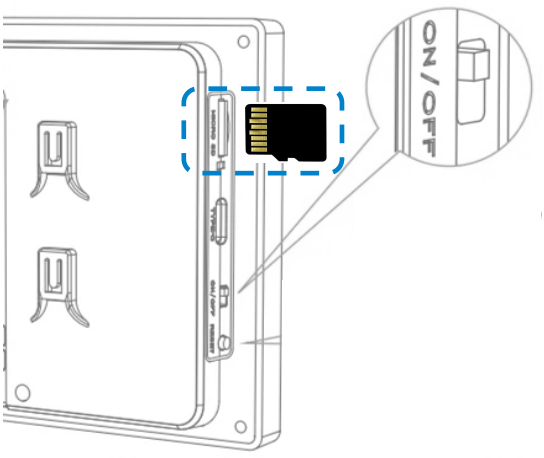


COMO CARREGAR A BATERIA DO MONITOR INTERIOR

1. Desmonte o monitor da porta, deslizando para cima para liberar o monitor da porta.
2. Desconecte cuidadosamente o conector na parte traseira do monitor, não puxe ou puxe o cabo, pois ele pode quebrar.
3. Agora você pode conectar o monitor a um carregador de parede usando o cabo USB-C para USB-A (carregador de parede não incluído).

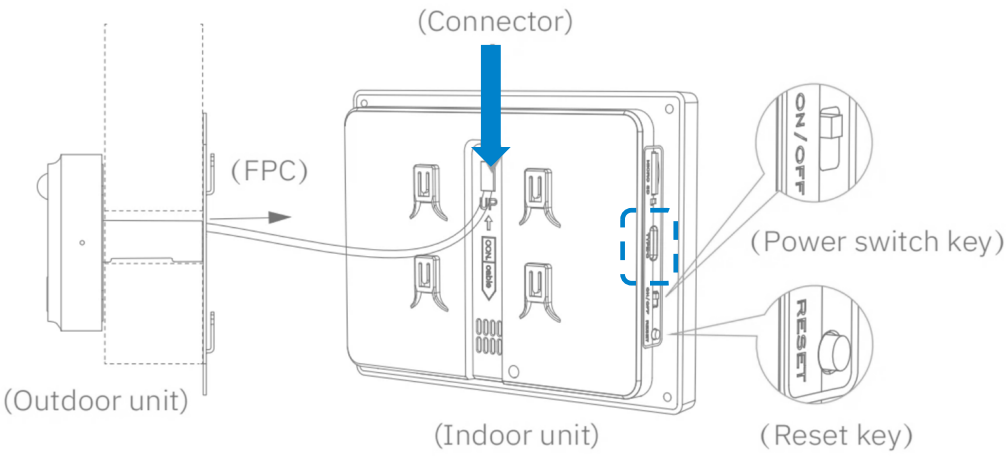


COMO USAR O TUYA SMART APP

A partir do aplicativo tuya Smart você pode ver ao vivo, atender a chamada quando um visitante liga do peephole, bem como fazer configurações que explicamos abaixo.

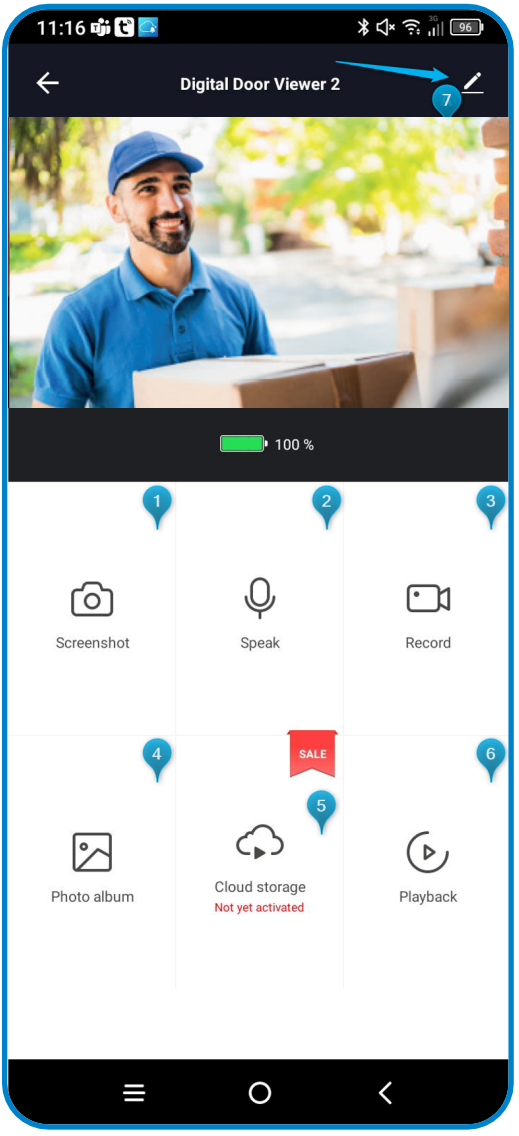


1	Captura: Permite tirar uma foto.
2	Talk: Quando pressionado, permite que você fale diretamente com o visitante que está na frente do peephole.
3	Gravações: Permite gravar a tela do que está sendo reproduzido atualmente no aplicativo e fica armazenado na memória do celular.
4	Álbum: Permite visualizar as fotos salvas.
5	Cloud: é necessária uma taxa de subscrição para aceder ao armazenamento na nuvem.
6	Reprodução: Permite reproduzir clipes de vídeo salvos na memória microSD ou na nuvem.
7	Configurações: Clique para entrar no menu de configurações do peephole.

COMO USAR O TUYA SMART APP

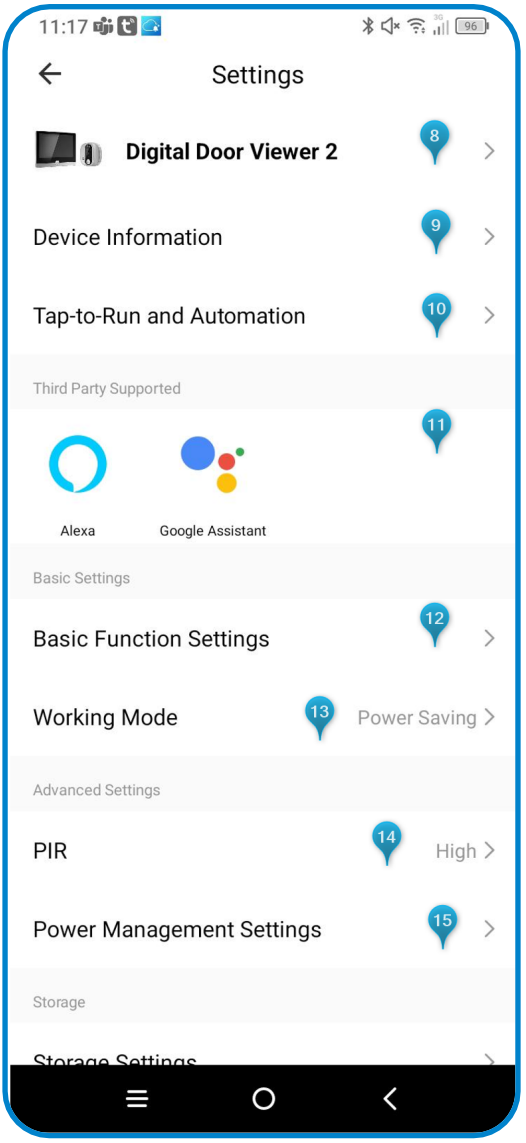

8	Dispositivo: Permite alterar o nome do peephole.
9	Informações do dispositivo: Exibe informações de conexão (IP, ID, fuso horário, intensidade do sinal Wi-Fi).
10	Automações: Permite visualizar as cenas ligadas a este dispositivo.
11	Assistentes de voz: mostra compatibilidade com os assistentes de voz Alexa e Google Assistente.
12	Funções básicas: Permite virar a imagem, ativar hora e data na imagem, alterar o modo de chamada, anti-cintilação.
13	Modo de trabalho: POWER SAVING, a câmera acorda apenas quando deteta movimento na frente dela e, em seguida, entra em modo de suspensão. CONTÍNUO, a câmera está funcionando continuamente até que a bateria se esgote.
14	PIR: Permite modificar a sensibilidade do sensor de movimento em três modos (Alto/Médio/Baixo).
15	Gestão de Energia: Permite definir a percentagem mínima para ativar alertas de bateria fraca.

COMO USAR O TUYA SMART APP

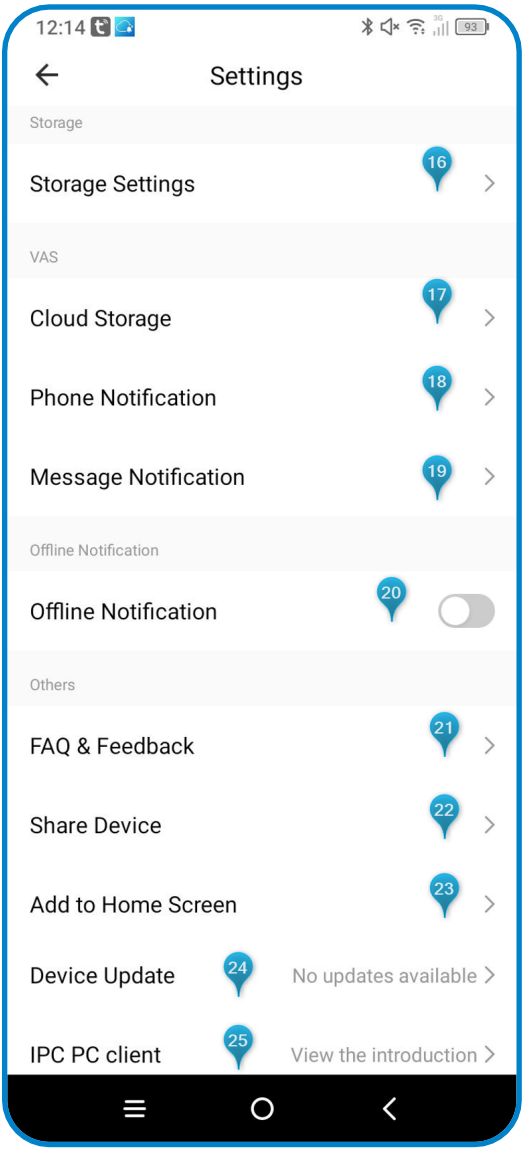

16	Configurações de armazenamento local: Exibe o status do cartão de memória microSD, permite formatar ou apagar a memória.
17	Armazenamento na nuvem: exibe os planos de armazenamento disponíveis e seus preços.
18	Notificação por telefone: Envie notificações através de chamada telefónica automática (Serviço de Pagamento).
19	Notificação de mensagem: Envie notificações via mensagem de texto sobre o status do dispositivo (serviço pago).
20	Notificação de desconexão: Notifica quando o dispositivo foi desligado ou desconectado da rede por mais de 30 minutos.
21	FAQ: Central de Ajuda de Perguntas Frequentes.
22	Compartilhamento de dispositivos: Permite que você compartilhe o dispositivo com outro usuário que está previamente registrado no aplicativo Tuya Smart, você só precisa indicar as permissões e e-mail da pessoa.
23	Adicionar atalho: cria um atalho no menu Iniciar.
24	Atualização: Exibe a versão atual do firmware do dispositivo e as atualizações disponíveis.
25	Acesso WEB

INFORMAÇÕES SOBRE RISCOS



Manter o produto afastado de fontes de calor e de produtos inflamáveis. Não tape o produto durante o funcionamento. Não aplicar produtos agressivos ou corrosivos sobre o produto.



Verifique se a sua instalação elétrica está conforme os regulamentos em vigor. Uma instalação deficiente pode provocar avarias e até incêndios. Não utilize fontes de alimentação ou cabos que estejam em mau estado.



Não adulterar, pressionar ou desmontar o equipamento. Isto invalida a garantia e existe o risco de choque elétrico. Se o equipamento não funcionar corretamente, se aparecer fumo, odor suspeito ou ruído, desligue a fonte de alimentação e contacte o serviço de apoio ao cliente.



Este produto, os seus acessórios e a embalagem não são um brinquedo. Mantenha-os afastados de crianças, pessoas ou animais para os quais possam representar um risco.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE



Produto fabricado em R.P.C.





Este produto e os acessórios fornecidos ESTÃO CONFORME COM AS NORMAS EUROPEIAS harmonizadas aplicáveis, conforme listado nas seguintes Diretivas: 2014/53/UE para equipamento de rádio, 2014/30/UE para CE, 2011/65/UE para RoHS, 2012/19/UE para REEE e 2006/66/CE para baterias (quando aplicável), bem como as outras diretivas listadas na DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE do produto.



Todos os nomes de empresas, marcas e produtos são marcas registadas das respetivas empresas.

©2018 Long Xian Import Export S.L. Todos os direitos reservados.



Os produtos marcados com este símbolo REEE não podem ser eliminados como resíduos urbanos indiferenciados na União Europeia. Para uma RECICLAGEM adequada, elimine o produto e as baterias nos pontos de recolha designados.

GARANTIA LIMITADA

Durante um período de 36 meses a partir da data da primeira compra do produto, Long Xian Import Export S.L., como responsável pela marca Nivian, será responsável por qualquer falta de conformidade que exista no momento da entrega do produto, nos termos e condições estabelecidos na legislação local, estadual e/ou comunitária.

ESTA GARANTIA BASEIA-SE NOS REGULAMENTOS LEGAIS ESPECÍFICOS, PODENDO EXISTIR DIREITOS ADICIONAIS CONSOANTE O PAÍS OU A REGIÃO, APLICÁVEIS EXCLUSIVAMENTE NESSE LOCAL, SEM SEREM EXTENSÍVEIS A OUTROS.

Pode também exercer esta garantia dirigindo-se ao local onde comprou o produto, conforme as condições estabelecidas pelo centro de vendas.

No caso de os bens não estarem conforme o contrato, e mediante a apresentação do recibo de compra ou da fatura, o consumidor pode reclamar o direito à reparação ou substituição dos bens, consoante os regulamentos específicos de consumo da região.

Esta garantia não se aplica se o defeito tiver sido causado pelo consumidor e/ou por terceiros, devido à utilização incorreta, negligência ou aplicação do bem para uma utilização diferente daquela a que se destina. O direito à garantia será reconhecido quando exercido dentro do período de garantia e quando for apresentada a prova de compra. Esta garantia não cobre despesas de envio, seguros ou quaisquer outros custos acessórios.

A garantia é válida para a União Europeia. Para outros países, consulte a legislação aplicável ou o seu distribuidor local.

RESPONSABILIDADE DO UTILIZADOR

É importante configurar corretamente todas as palavras-passe e outras definições de segurança, tanto do dispositivo como da própria rede. Tenha em atenção que, neste caso, não podemos ser responsabilizados por eventuais danos.

Este sistema de segurança é oferecido como um complemento que proporciona uma fiabilidade limitada na deteção de eventos. Não constitui, em caso algum, uma garantia de proteção, que não pode ser reclamada para este efeito.

Na medida do permitido por lei, a nossa empresa não é responsável por danos ou prejuízos relacionados com a utilização do produto, ou dos seus acessórios. Limitamo-nos a garantir as suas funcionalidades. Da mesma forma, não nos responsabilizamos por qualquer utilização ilegítima ou inadequada.

As especificações do produto, bem como o conteúdo do manual e os acessórios, estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.