

IB-EST009-W - Guía de instalación y uso

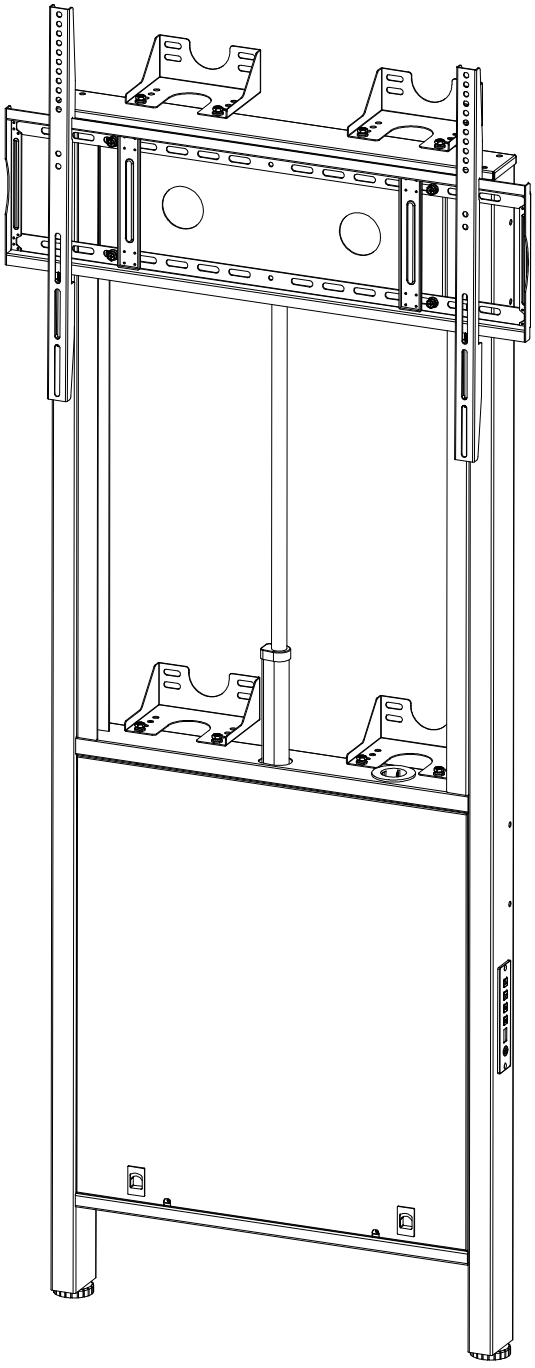


Modelo:IB-EST009-W

- Para utilizar este producto de forma correcta y segura, por favor lea esta guía completa antes de proceder a su instalación.
- Válido para paneles digitales interactivos de 43" a 86".
- Peso soportado por el producto: 150Kg.

● Partes principales:

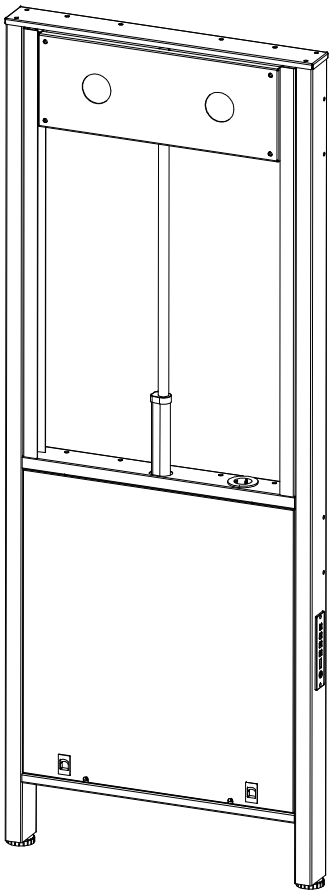


A) Cuadro principal - 1 ud.

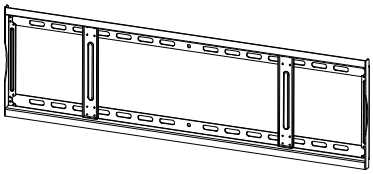

B) Soporte horizontal - 1 ud.



C) Barras de cuelgue - 2 uds.



D) Piezas de unión - 4 uds.

● Accesorios de montaje:

		
①–Tornillos para fijación en pared M8*60 - 8uds.	②–Taco de nylon - 8uds.	③–Tornillo de cabeza hexagonal M8*20 - 12 uds.

● Accesorios para montaje del monitor:


a–Tornillo de cabeza hexagonal M8*25 - 4 uds.

Paso 1: Seleccione la posición adecuada para fijar las piezas de unión al cuadro principal dependiendo de las condiciones de la pared. Utilice 8 uds. de tornillo con cabeza hexagonal (Figura 1)

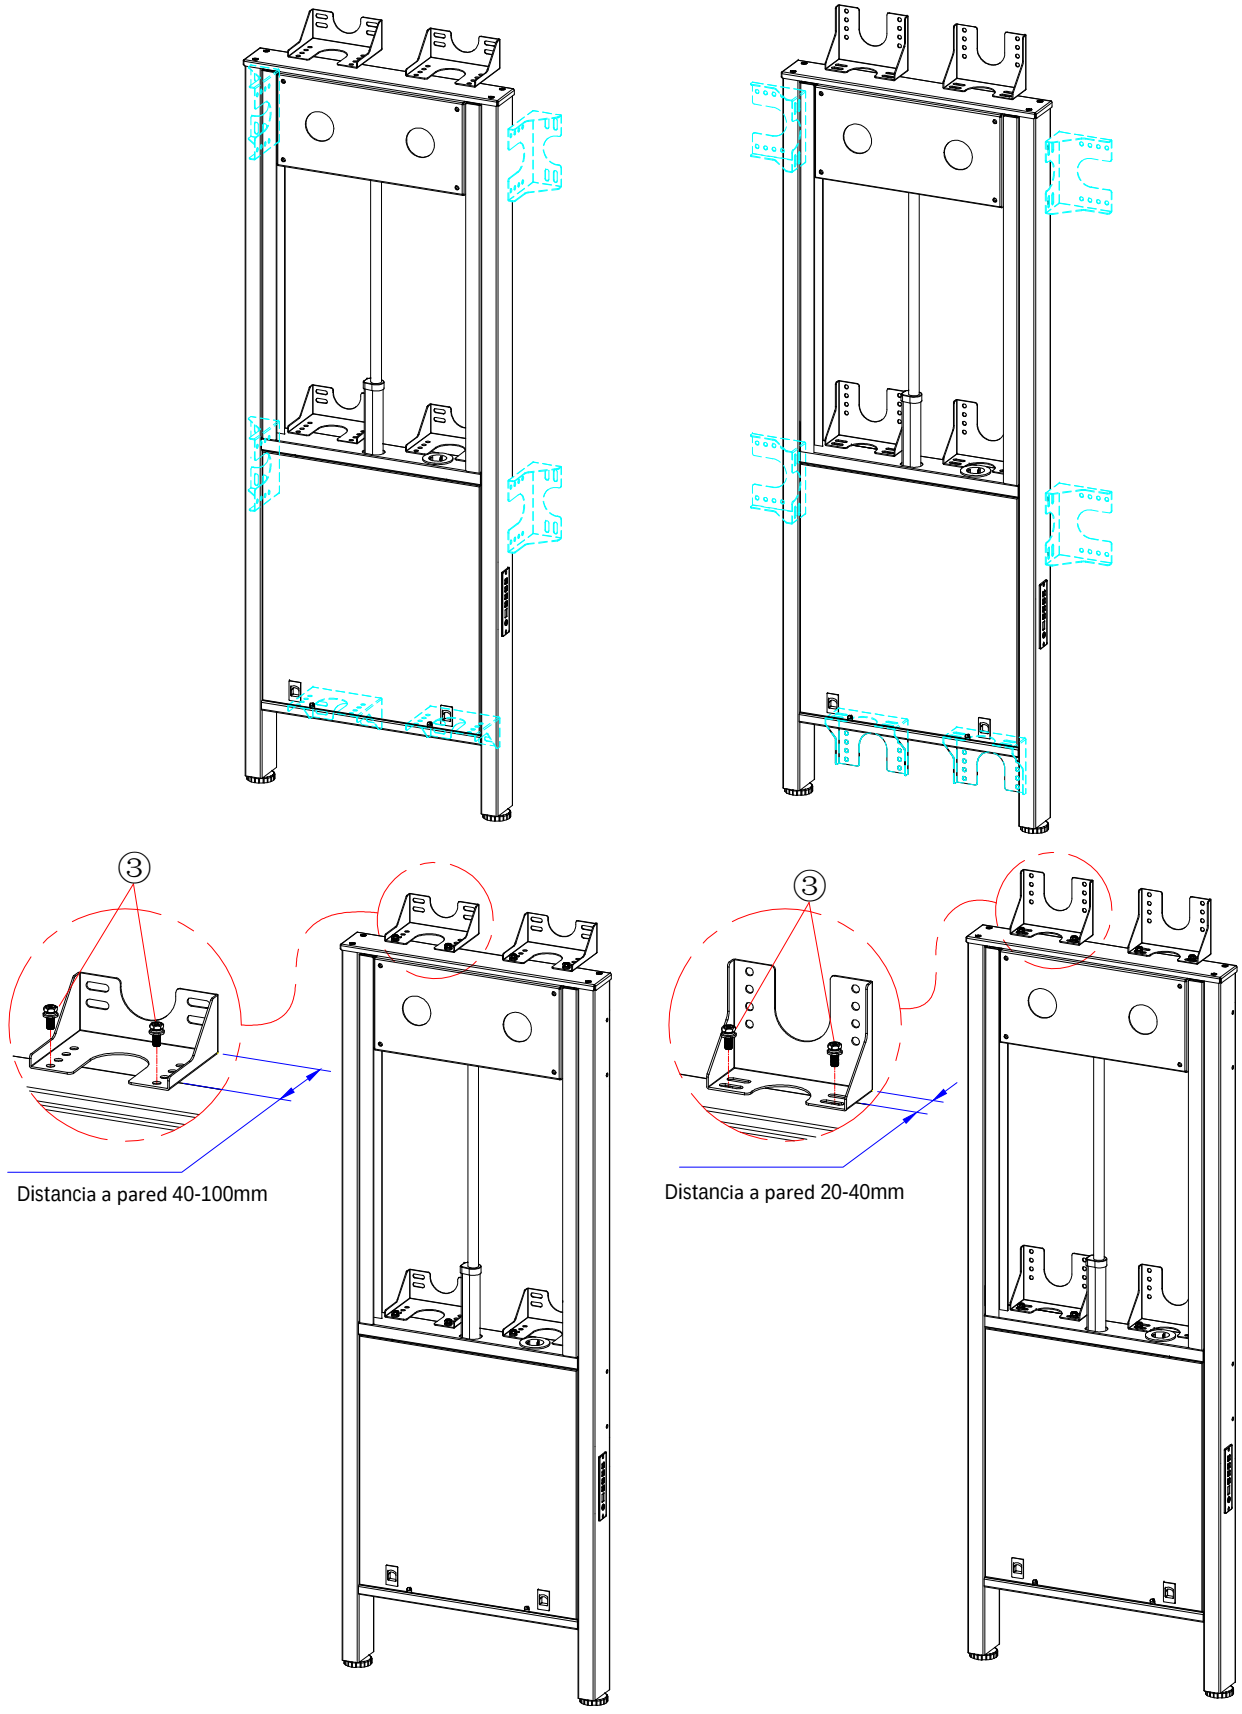


Figura 1

Paso 2: Coloque el cuadro principal sobre el muro y marque las posiciones de los 8 agujeros, utilice una broca de 10mm para realizar perforaciones de 65mm de profundidad, inserte los tacos usando un martillo para introducirlos suavemente en el muro y utilice los tornillos de fijación en pared para fijar el cuadro principal al muro. Los elementos de fijación (tacos, tornillería) deben ser adecuados para el material de la pared, pudiendo ser necesarios tacos, tornillos u otros materiales distintos de los incluidos. (Figura 2)

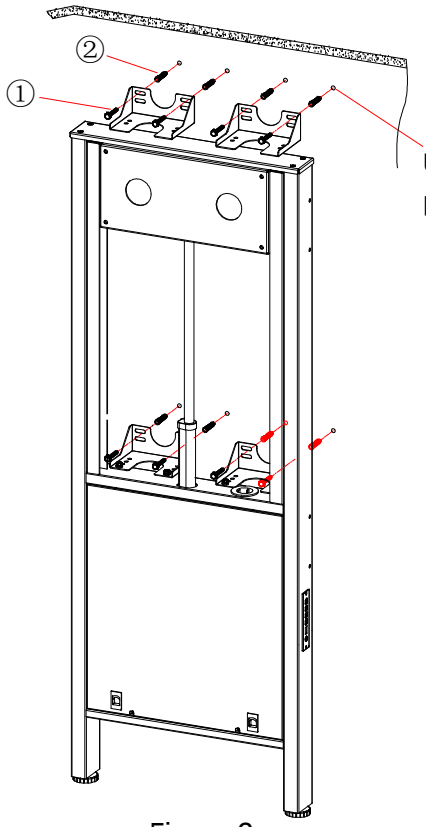


Figura 2

Paso 3: Fije el soporte horizontal al cuadro principal usando las uds. de tornillo con cabeza hexagonal. (Figura 3)

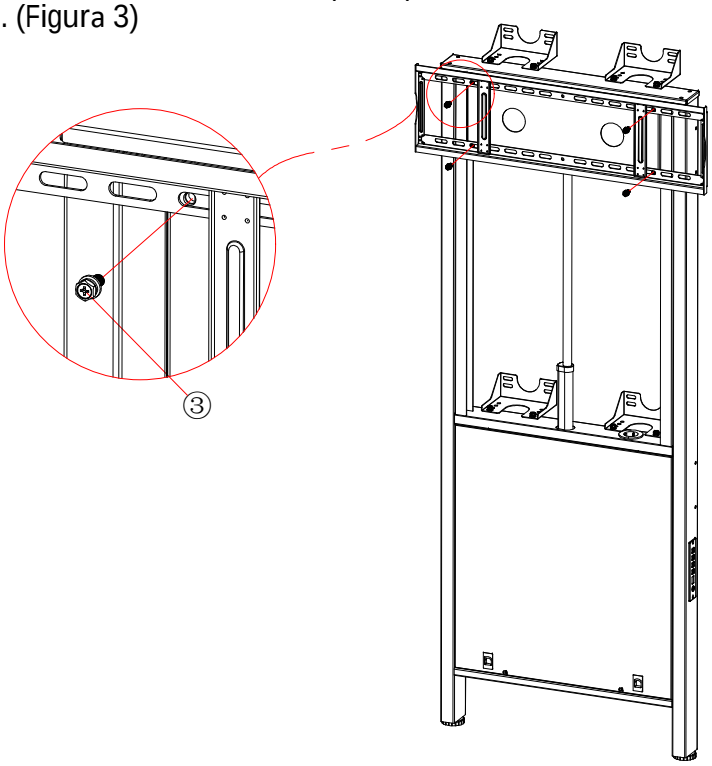


Figura 3

Paso 4: Fije las barras de cuelgue al monitor. (Figura 4)

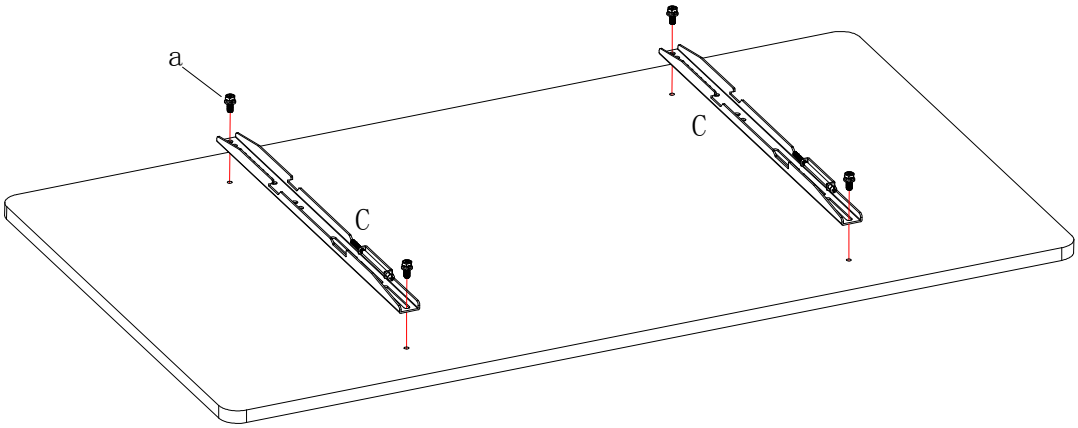


Figura 4

Paso 5: Cuelgue el monitor en el soporte de pared y ajuste el tornillo de seguridad. (Figura 5)
Nota: Se requieren al menos 2 personas, en función del peso del monitor, para realizar este paso.

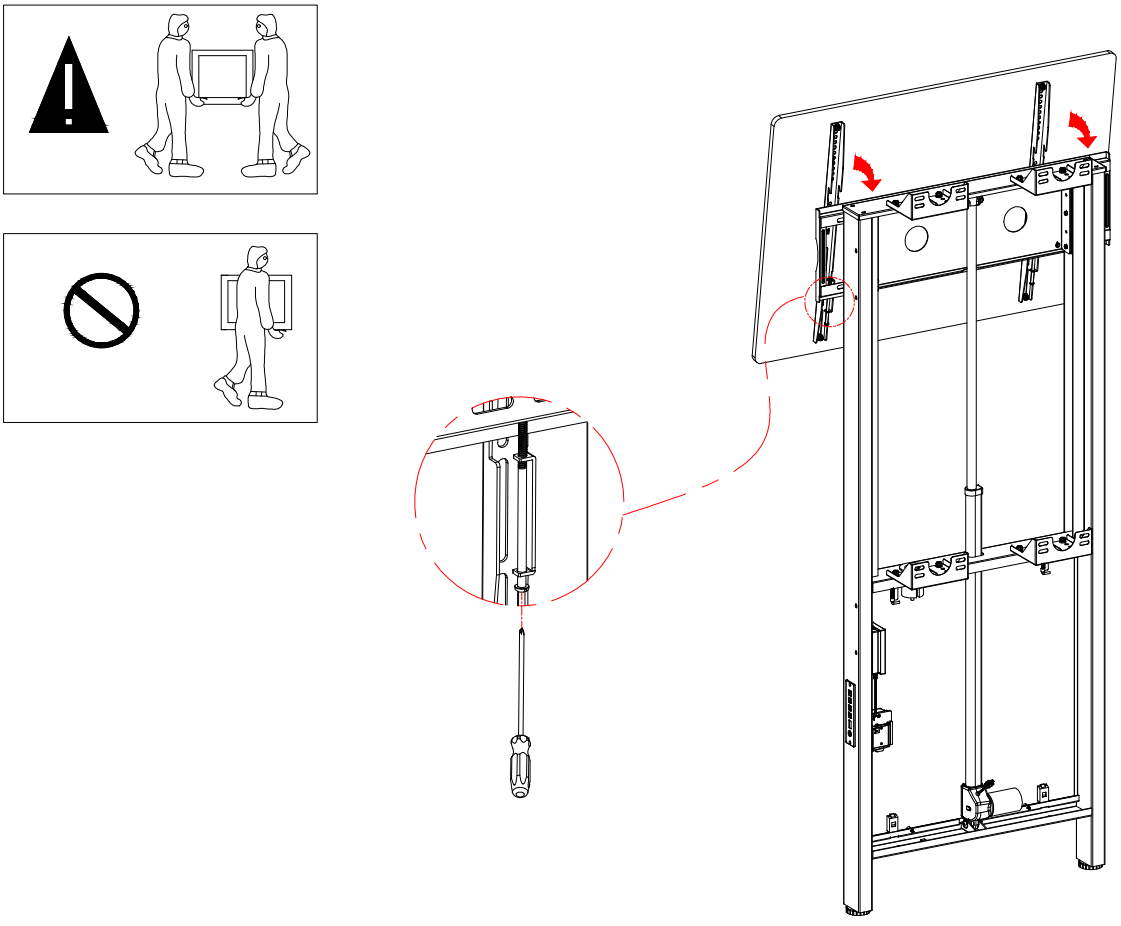


Figura 5

Paso 6: Conecte la alimentación del soporte y compruebe su correcto funcionamiento pulsando simultáneamente los botones de subir y bajar (ver paso 1 de las instrucciones de uso del controlador, página 6).

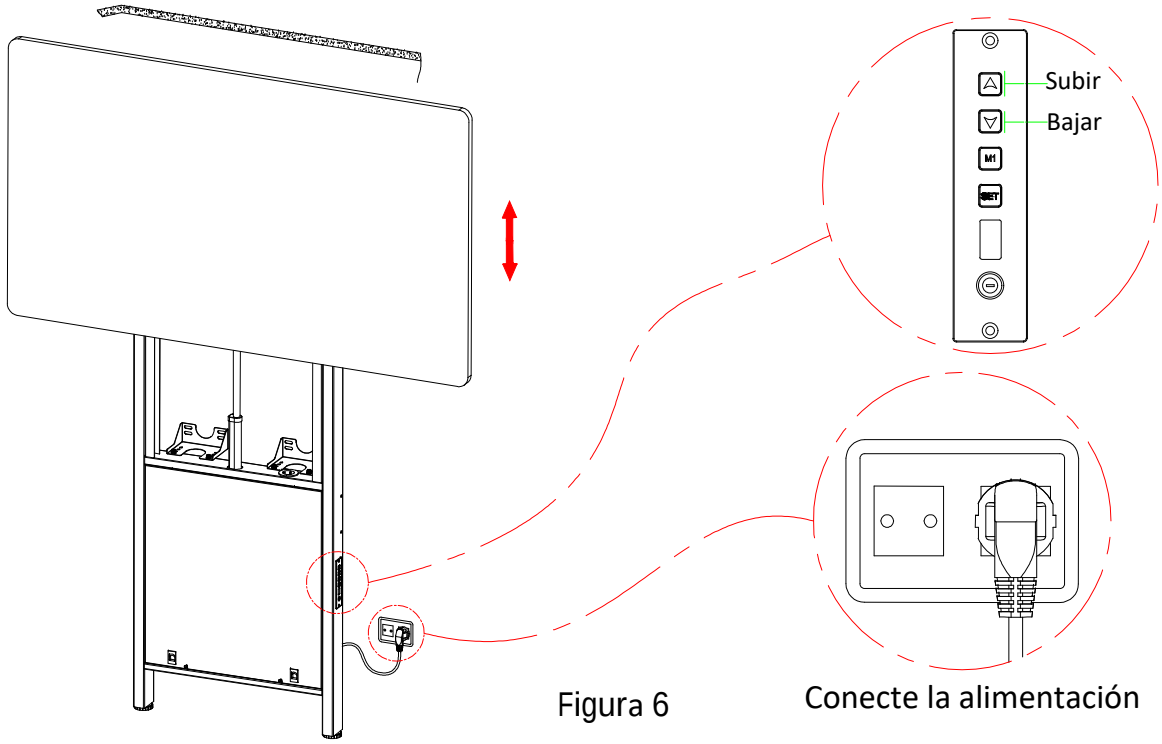


Figura 6

Conecte la alimentación

Paso 7: Conecte la alimentación del monitor interactivo. (Figura 7)


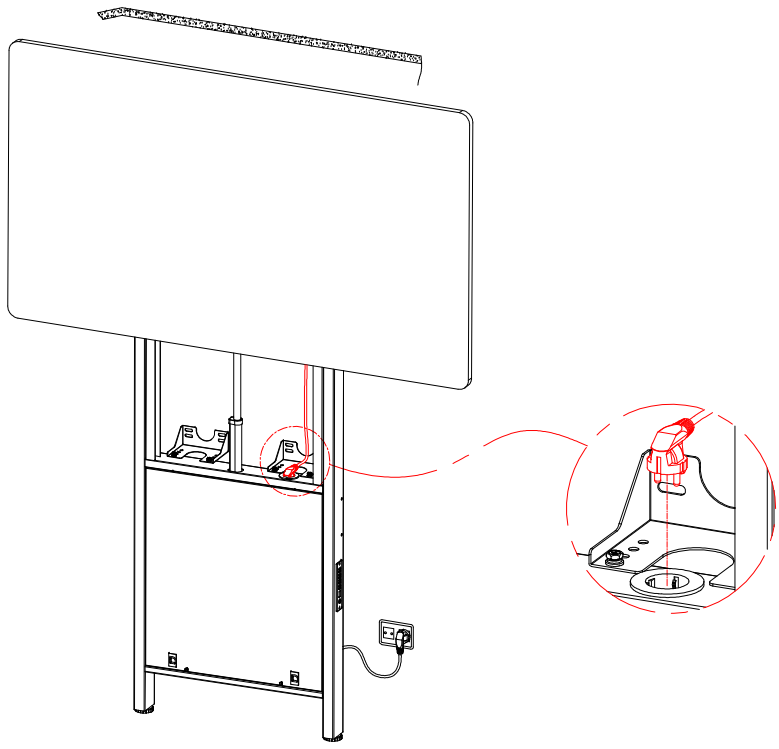


Figura 7

Instrucciones de uso del controlador:

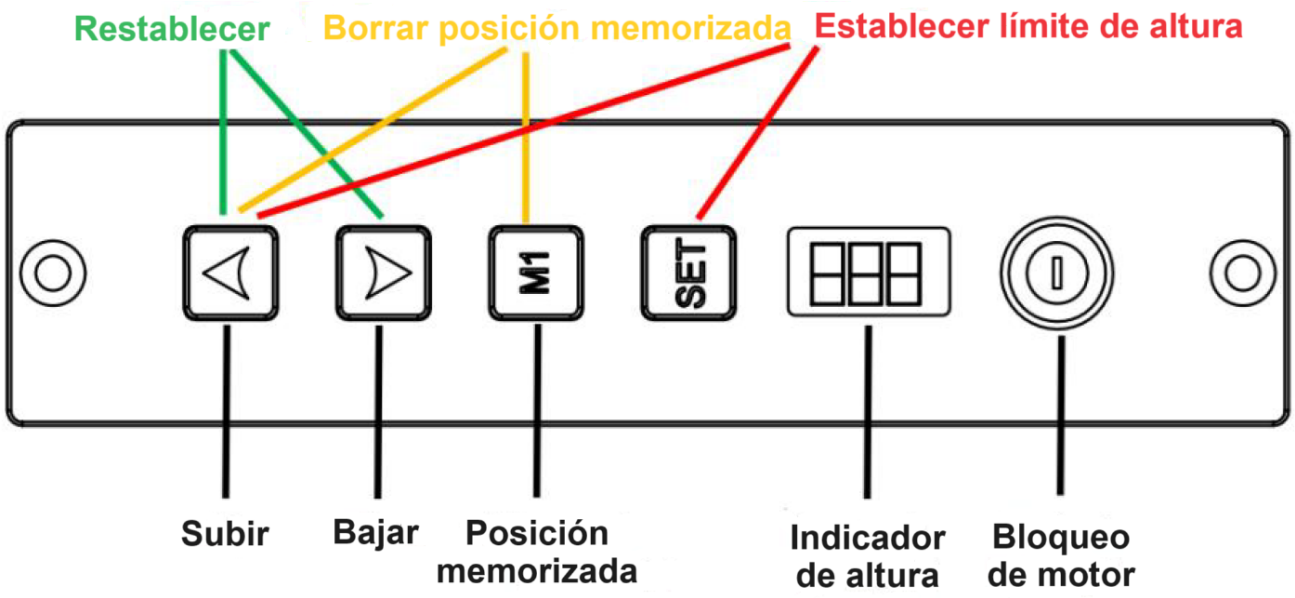

1. Tras el primer encendido, pulse y mantenga y a la vez durante 2 segundos. Tras soltarlos, el soporte volverá a la posición más baja y se restablecerá el límite de altura. El indicador de altura parpadeará tres veces antes de que el soporte pueda ser usado con normalidad.

2. Pulse para subir el soporte, la altura mostrada en el indicador se incrementará como corresponda. Suelte el botón para detener la subida.


3. Pulse para bajar el soporte, la altura mostrada en el indicador se decrementará como corresponda. Suelte el botón para detener la bajada.

4. Pulse M1 para que el soporte se mueva automáticamente hasta la posición memorizada.

5. Pulse y mantenga  y  a la vez durante dos segundos y suéltelos para memorizar la posición actual. El indicador parpadeará tres veces y la posición quedará almacenada incluso si se apaga el soporte.

6. Pulse y mantenga  y  a la vez durante dos segundos para establecer la posición actual como límite de altura. El indicador parpadeará tres veces y el límite quedará almacenado incluso si se apaga el soporte. Si necesita eliminar el límite de altura, realice un restablecimiento como se describe en el paso 2.

7. Indicador de altura: muestra la altura actual en centímetros, con valores entre 45 y 120.



8. Bloqueo de motor: inserte a la llave y gírela a la posición "ON" para operar el soporte de forma normal; gírelo a la posición "OFF" para bloquear el funcionamiento del soporte (la llave se puede extraer tanto en posición "ON" como en posición "OFF").



II. Parámetros técnicos:

- Voltaje de entrada: DC 29V
- Corriente de operación: <20mA
- Temperatura ambiente; 0~+40°
- Humedad relativa: 20%~80%

III. Notas

1. Utilícese únicamente en interiores. Evite la exposición directa a la luz del sol, lluvia, humedad y su uso bajo temperaturas extremas.
2. Si la superficie está húmeda y/o tiene agua acumulada, desconecte la alimentación y detenga el uso del equipo inmediatamente.
3. El uso por parte de niños debe hacerse exclusivamente bajo supervisión de un adulto.
4. Para evitar descarga eléctrica, por favor, no quite la superficie del cable de alimentación.