NIVIAN



ELECTRIC VEHICLE **CHARGING CABLE**

EN User's manual

DE Benutzerhandbuch

FR Manuel de l'utilisateur

IT Manuale d'uso

ES Manual de usuario

PT Manual do utilizador

NV-EVCABLE-1P32-7500 | V20260223


CONTENT

I. Important Information
II. Overview
III. Technical Data
IV. Start Charging Process
V. End Charging Process
VI. Cleaning and Disposal
VII. Safety Risk Information
VIII. Declaration of Conformity
IX. Limited Warranty.
X. User Responsibility.

1. Important Information

- This charging cable is designed for charging electric and hybrid vehicles (EVs) at EV charging stations identified as code C per EN 17186. Any other use is considered improper.
- Please read this manual and the EV operation instructions carefully before using the charging cable and adhere strictly to the charging guidelines. Improper use may lead to short circuits, electric shocks, fires, and result in personal injury and property damage.
- Avoid touching the live terminals of the connector directly with your fingers or with metal tools. Do not operate this charging cable with wet hands.
- Avoid crushing the charging cable under car wheels, doors, hoods, or with any heavy objects. Do not use the charging cable if it is damaged or cracked.
- Ensure the charging cable is kept away from water, oil, solvents, and other liquids during storage and use. Do not use the cable for charging if it is wet or contaminated. Avoid using a hairdryer to dry the charging cable if wet.
- Avoid rough handling. Handle the cable gently to avoid damage; avoid pulling, throwing, or dropping it. Do not start the EV before unplugging the connector to avoid damaging the charging cable.
- Avoid charging if foreign objects are detected inside the plug. Remove any foreign objects after disconnecting the power, before using the cable again.
- Keep children and pets away from the charging cable.
- Do not use adapters or extension cords.

2. Overview

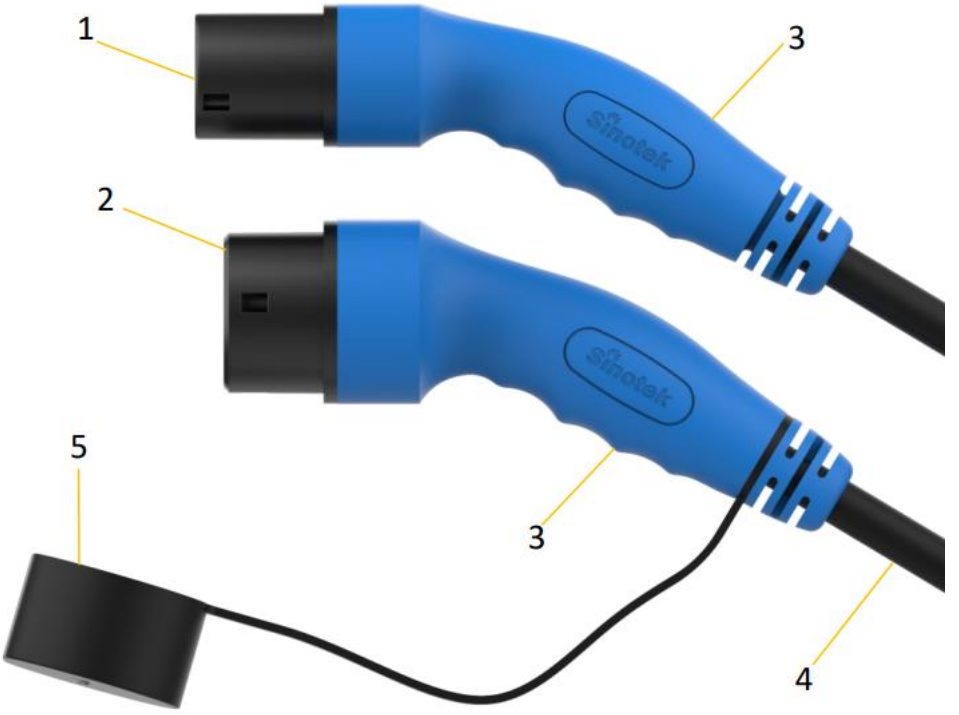

#	Component	Descriptions
1	Charger Plug	Type 2-IIb connector with TPE over-molding
2	Vehicle Connector	Type 2-IIe connector with TPE over-molding
3	Overmolded Handle	Bubble-Free TPR-Injected Robust Handle
4	Cable	TUV Certified EVC H07BZ5-F 6.0mm2 Power Cable with TPU jacket
5	Silicone Cap	Silicone Rubber

3. Technical Data

Rated Voltage	Max 480 Vac 1-phase @50/60Hz
Rated Current	32A
Rated Power	7kW
Current Coding Resistor (Rc)	220Ω on both ends
Charging Mode	Mode 3
Connection Method	Case B
Standard	IEC62196-2 Type 2
Protection Degree	IP54
Storage Condition	-40~85°C
Working Temperature	-35~50°C
Service Life	10000 cycles min
Cable Length	7.5m

4. Start Charging Process

1. Remove the protective silicone caps.
2. Plug the charging cable into the power outlet.
3. Plug the vehicle connector to the EV's charging port.
4. Start charging the EV.

*Do not use a damaged or cracked charging cable, as it may pose risks including electric shock, short circuiting, and could lead to personal injury or property damage.

5. End Charging Process

1. End the charging process using the vehicle's interface.
2. Unplug the vehicle connector from the charging port.
3. Unplug the cable from the power outlet.
4. Place the protective silicone caps on both ends.
5. Properly store the charging cable.

6. Cleaning and Disposal

CLEANING

- Unplug the cable from the power outlet and EV charging port.
- Wipe the charging cable with a dry or slightly damp cloth.
- Store the charging cable properly.
- Always unplug from the power source before cleaning. Avoid cleaning while it's connected to electricity.
- Do not use a wet cloth for cleaning.
- Never wash it with water or apply cleaning agents.

DISPOSAL

- Please do not dispose of the charging cable with your regular household trash.
- Kindly bring it to a designated recycling center for electronics.
- Should you have any queries or need guidance, please consult with the dealer or a professional waste management service.

7. Safety Risk Information

1. Safety Precautions

To minimize risks, the following precautions should be observed:

1.1. Charging

Do not use a damaged or cracked charging cable, as it may pose risks including electric shock, short-circuiting, and could lead to personal injury or property damage.

.

1.2. Cleaning

Always unplug from the power source before cleaning. Avoid cleaning while it's connected to electricity.

Do not use a wet cloth for cleaning.

Never wash it with water or apply cleaning agents.

1.3. Disposal

Please do not dispose of the charging cable with your regular household trash. Kindly bring it to a designated recycling center for electronics.

Should you have any queries or need guidance, please consult with the dealer or a professional waste management service.

8. Declaration of Conformity

Product manufactured in P.R.C.

This product and the supplied accessories COMPLY WITH THE applicable harmonised EUROPEAN STANDARDS as listed in the following Directives: 2014/35/EU for radio equipment, 2014/30/EU for CE, 2011/65/EU for RoHS, 2012/19/EU for WEEE and 2006/66/EC for batteries (where applicable), as well as the other directives listed in the product's DECLARATION OF CONFORMITY.

All company, brand and product names are registered trademarks of their respective companies.

©2018 Long Xian Import Export S.L. All rights reserved.

Products marked with this WEEE symbol cannot be disposed of as unsorted municipal waste in the European Union. For PROPER RECYCLING, please dispose of the product and any batteries at designated collection points.

9. Limited Warranty

For a period of 24 months from the date of the first purchase of the product, Long Xian Import Export S.L., as responsible for the Nivian brand, shall be held accountable for any lack of conformity that exists at the time of delivery of the product, under the terms and conditions established in local, state and/or community legislation.

THIS WARRANTY IS BASED ON THE SPECIFIC LEGAL REGULATIONS, AND ADDITIONAL RIGHTS MAY EXIST DEPENDING ON THE COUNTRY OR REGION, APPLICABLE EXCLUSIVELY IN THAT PLACE, WITHOUT BEING EXTENDED TO OTHERS.

You can also exercise this guarantee by going to the place where you bought the product, according to the conditions set by the sales centre.

In the event that the goods are not in conformity with the contract, and upon presentation of the purchase receipt or invoice, you may claim the right to have the goods repaired or replaced, in accordance with the specific consumer regulations of the region.

This warranty shall not apply if the defect has been caused by the purchaser and/or any third party, due to misuse, negligence or application of the good for a use other than that for which it was intended. The warranty claim shall be recognised when exercised within the warranty period and proof of purchase is provided. This warranty does not cover shipping costs, insurance or any other ancillary costs.

The warranty is valid for the European Union. For other countries, please consult the applicable legislation or your local distributor.

10. User Responsibility

Proper configuration of all passwords and other security settings of both the device and the network itself are important. Please note that in this case, we cannot be held responsible for possible damage.

This security system is offered as a complement that provides limited reliability in the detection of events. Under no circumstances does it constitute a guarantee of protection, which cannot be claimed for this purpose.

To the extent permitted by law, our company is not liable for damages or losses related to the use of the product or its accessories. We simply guarantee its functionalities. Likewise, we are not responsible for any illegitimate or inappropriate use.

Product specifications, as well as the contents of the manual and accessories, are subject to change without notice.


INHALT

I. Wichtige Informationen
II. Überblick
III. Technische Daten
IV. Ladevorgang starten
V. Ladevorgang beenden
VI. Reinigung and Entsorgung
VII. Informationen zu Sicherheitsgefahren
VIII. Konformitätserklärung
IX. Begrenzte Garantie
X. Benutzerverantwortung

1. Wichtige Informationen

- Dieses Ladekabel ist zum Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen (EVs) an Ladestationen vorgesehen, die gemäß EN 17186 als Code C gekennzeichnet sind. Jede andere Verwendung gilt als unsachgemäß.
- Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sowie die Betriebsanleitung des Fahrzeugs sorgfältig durch, bevor Sie das Ladekabel verwenden, und halten Sie sich strikt an die Laderichtlinien. Eine unsachgemäße Verwendung kann zu Kurzschlüssen, Stromschlägen und Bränden führen sowie Personen- und Sachschäden verursachen.
- Vermeiden Sie es, die stromführenden Kontakte des Steckers direkt mit den Fingern oder mit Metallwerkzeugen zu berühren. Bedienen Sie das Ladekabel nicht mit nassen Händen.
- Vermeiden Sie es, das Ladekabel unter Fahrzeugrädern, Türen, Motorhauben oder schweren Gegenständen einzuklemmen. Verwenden Sie das Ladekabel nicht, wenn es beschädigt oder gerissen ist.
- Stellen Sie sicher, dass das Ladekabel während der Lagerung und Verwendung von Wasser, Öl, Lösungsmitteln und anderen Flüssigkeiten ferngehalten wird. Verwenden Sie das Kabel nicht zum Laden, wenn es nass oder verschmutzt ist. Verwenden Sie keinen Haartrockner, um das Ladekabel zu trocknen, falls es nass geworden ist.
- Vermeiden Sie eine unsachgemäße Handhabung. Gehen Sie sorgfältig mit dem Kabel um, um Beschädigungen zu vermeiden; vermeiden Sie Ziehen, Werfen oder Fallenlassen. Starten Sie das Fahrzeug nicht, bevor Sie den Stecker abgezogen haben, um Schäden am Ladekabel zu vermeiden.
- Laden Sie nicht, wenn sich Fremdkörper im Stecker befinden. Entfernen Sie alle Fremdkörper nach dem Trennen der Stromversorgung, bevor Sie das Kabel erneut verwenden.
- Halten Sie Kinder und Haustiere vom Ladekabel fern.
- Verwenden Sie keine Adapter oder Verlängerungskabel.

2. Überblick

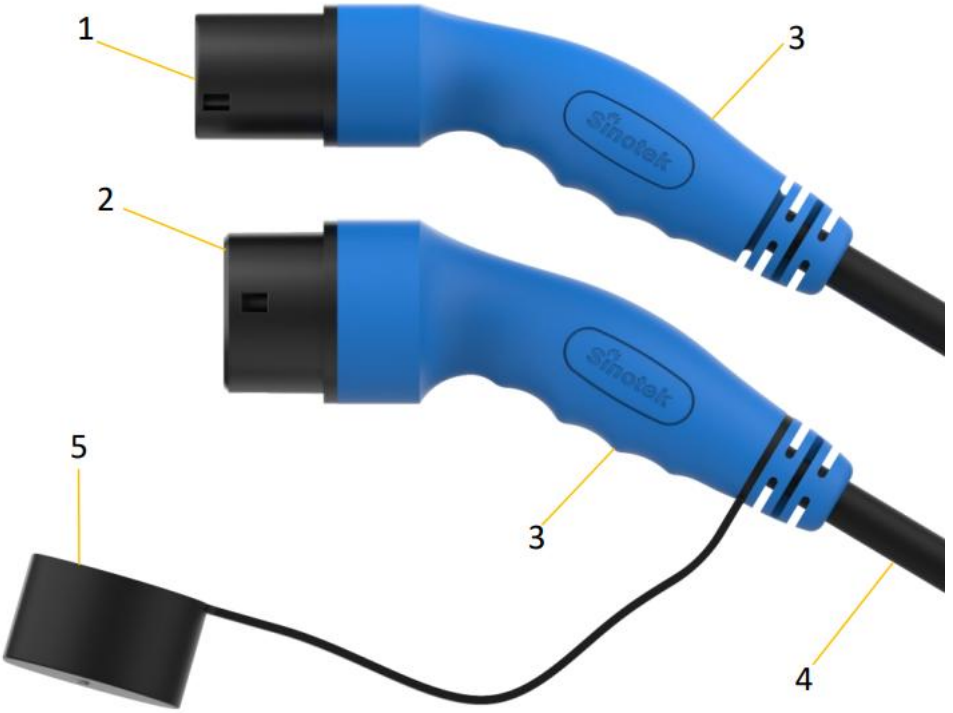

#	Komponente	Beschreibung
1	Ladestecker	Typ-2-IBC-Stecker mit TPE-Umspritzung
2	Fahrzeugstecker	Typ-2-IEC-Stecker mit TPE-Umspritzung
3	Umspritzter Griff	Blasenfrei TPR-gespritzter, robuster Griff
4	Kabel	TÜV-zertifiziertes EVC H07BZ5-F 6,0 mm² Netzkabel mit TPU-Mantel
5	Silikonkappe	Silikonkautschuk

3. Technische Daten

Nennspannung	Max 480 Vac 1-phasig @50/60Hz
Nennstrom	32A
Nennleistung	7kW
Stromkodierwiderstand (Rc)	220Ω an beiden Enden
Lademodus	Modus 3
Anschlussart	Case B
Norm	IEC62196-2 Typ 2
Schutzart	IP54
Lagerbedingungen	-40~85°C
Betriebstemperatur	-35~50°C
Lebensdauer	mindestens 10.000 Zyklen
Kabellänge	7.5m

4. Ladevorgang starten

1. Entfernen Sie die schützenden Silikonkappen.
2. Stecken Sie das Ladekabel in die Steckdose.
3. Schließen Sie den Fahrzeugstecker an den Ladeanschluss des Elektrofahrzeugs an.
4. Starten Sie den Ladevorgang des Elektrofahrzeugs.

*Verwenden Sie kein beschädigtes oder gerissenes Ladekabel, da dies Risiken wie Stromschlag oder Kurzschluss verursachen und zu Personen- oder Sachschäden führen kann.

5. Ladevorgang beenden

1. Beenden Sie den Ladevorgang über die Benutzeroberfläche des Fahrzeugs.
2. Ziehen Sie den Fahrzeugstecker vom Ladeanschluss ab.
3. Ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose.
4. Bringen Sie die schützenden Silikonkappen an beiden Enden an.
5. Bewahren Sie das Ladekabel ordnungsgemäß auf.

6. Reinigung und Entsorgung

REINIGUNG

- Ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose und vom Ladeanschluss des Elektrofahrzeugs ab
- Wischen Sie das Ladekabel mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch ab.
- Bewahren Sie das Ladekabel ordnungsgemäß auf.
- Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung stets von der Stromquelle. Reinigen Sie es nicht, solange es an die Stromversorgung angeschlossen ist.
- Verwenden Sie kein nasses Tuch zur Reinigung.
- Waschen Sie es niemals mit Wasser und verwenden Sie keine Reinigungsmittel.

ENTSORGUNG

- Entsorgen Sie das Ladekabel bitte nicht im normalen Hausmüll.
- Bringen Sie es stattdessen zu einer dafür vorgesehenen Sammelstelle für Elektroschrott.
- Bei Fragen oder wenn Sie Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder einen professionellen Entsorgungsdienst.

7. Informationen zu Sicherheitsgefahren

1. Sicherheitsvorkehrungen
Um Risiken zu minimieren, sind folgende Vorsichtsmaßnahmen zu beachten:

1.1. Laden
Verwenden Sie kein beschädigtes oder gerissenes Ladekabel, da dies Gefahren wie Stromschlag, Kurzschluss sowie Personenschäden oder Sachschäden verursachen kann.

.

1.2. Reinigung
Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Netzstecker. Reinigen Sie das Gerät niemals unter Strom.
Verwenden Sie kein feuchtes Tuch.
Spülen Sie es niemals mit Wasser ab und verwenden Sie keine Reinigungsmittel.

1.4. Entsorgung
Bitte entsorgen Sie das Ladekabel nicht im normalen Hausmüll.
Bringen Sie es bitte zu einer dafür vorgesehenen Sammelstelle für Elektrogeräte. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder einen fachkundigen Entsorgungsdienst.

8. Konformitätserklärung

Produkt hergestellt in P.R.C.

Dieses Produkt und das mitgelieferte Zubehör entsprechen den geltenden harmonisierten europäischen Normen, wie sie in den folgenden Richtlinien aufgeführt sind: 2014/35/EU für Funkgeräte, 2014/30/EU für CE, 2011/65/EU für RoHS, 2012/19/EU für WEEE und 2006/66/EC für Batterien (falls vorhanden), sowie den anderen Richtlinien, die in der KONFORMITÄTSERKLÄRUNG des Produkts genannt sind..

Alle Firmen, Marken und Produktnamen sind registrierte Handelsmarken des jeweiligen Unternehmens.
©2018 Long Xian Import Export S.L. Alle Rechte sind vorbehalten.

Produkte, die mit diesem WEEE-Symbol gekennzeichnet sind, dürfen in der Europäischen Union nicht als unsortierter Siedlungsabfall beseitigt werden. Für eine GEEIGNETES RECYCLING, bitte geben Sie das Produkt und alle Batterien an den dafür vorgesehenen Sammelstellen ab..

9. Begrenzte Garantie

Während einer Dauer von 24 Monaten ab dem Datum des ersten Kaufs des Produkts haftet Long Xian Import Export S.L. als Verantwortlicher für die Marke Nivian für jegliche Konformitätsmängel, die zum Zeitpunkt der Lieferung des Produkts bestehen, gemäß den in der lokalen, staatlichen und/oder gemeinschaftlichen Gesetzgebung festgelegten Bedingungen und Konditionen.

DIESE GARANTIE BASIERT AUF DEN SPEZIFISCHEN RECHTLICHEN VORSCHRIFTEN, UND JE NACH LAND ODER REGION KÖNNEN ZUSÄTZLICHE RECHTE BESTEHEN, DIE AUSSCHLIESSLICH AN DIESEM ORT GELTEN, OHNE AUF ANDERE ZU UMFASSEN..

Sie können diese Garantie auch in Anspruch nehmen, indem Sie sich an die Stelle wenden, an der Sie das Produkt gekauft haben, und gemäß den von der Verkaufsstelle festgelegten Bedingungen.

Sollte die Ware nicht dem Vertrag entsprechen, können Sie bei Vorlage des Kaufbelegs oder der Rechnung das Recht auf Reparatur oder Ersatz der Ware gemäß den spezifischen Verbrauchervorschriften der Region geltend machen.

Diese Garantie gilt nicht, wenn der Mangel durch den Käufer und/oder einen Dritten durch Missbrauch, Nachlässigkeit oder Verwendung der Ware für einen anderen als den vorgesehenen Zweck entstanden ist. Der Garantieanspruch wird erkannt, wenn er innerhalb der Garantiezeit geltend gemacht wird und der Kaufnachweis erfolgt. Diese Garantie deckt keine Versand-, Versicherungs- oder andere Nebenkosten ab.

Die Garantie gilt in der Europäischen Union. Für andere Länder fragen Sie bitte die geltende Gesetzgebung oder Ihren örtlichen Händler.

10. Benutzerverantwortung.

Die richtige Konfiguration aller Passwörter und anderer Sicherheitseinstellungen sowohl für das Gerät als auch für das Netzwerk selbst ist wichtig. Bitte beachten Sie, dass wir in diesem Fall nicht für eventuelle Schäden haftbar sein können.

Dieses Sicherheitssystem wird als Zusatzprodukt angeboten, das eine begrenzte Zuverlässigkeit bei der Ereigniserkennung bietet. In keinem Fall handelt es sich um eine Schutzgarantie, die zu diesem Zweck nicht in Anspruch genommen werden kann..

Soweit gesetzlich zulässig, haftet unser Unternehmen nicht für Schäden oder Verluste im Zusammenhang mit der Verwendung des Produkts oder seines Zubehörs. Wir garantieren lediglich seine Funktionalität. Ebenso sind wir nicht verantwortlich für eine unrechtmäßige oder missbräuchliche Nutzung..

Die technischen Eigenschaften des Produkts sowie der Inhalt des Handbuchs und des Zubehörs können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.


CONTENU

I. Informations importantes
II. Aperçu
III. Données techniques
IV. Démarrage du processus de charge
V. Fin du processus de charge
VI. Nettoyage et élimination
VII. Informations sur les Risques de Sécurité
VIII. Déclaration de Conformité
IX. Garantie Limitée.
X. Responsabilité de l'Utilisateur.

1. Informations Importantes

- Ce câble de charge est conçu pour charger des véhicules électriques et hybrides (VE) dans des stations de charge identifiées par le code C selon la norme EN 17186. Toute autre utilisation est considérée comme inappropriée.
- Veuillez lire attentivement ce manuel ainsi que les instructions d'utilisation du VE avant d'utiliser le câble de charge et respecter strictement les consignes de charge. Une utilisation inappropriée peut entraîner des courts-circuits, des chocs électriques, des incendies et provoquer des blessures corporelles ou des dommages matériels.
- Évitez de toucher directement les bornes sous tension du connecteur avec vos doigts ou des outils métalliques. N'utilisez pas ce câble de charge avec les mains mouillées.
- Évitez d'écraser le câble de charge sous les roues de la voiture, les portes, le capot ou avec des objets lourds. N'utilisez pas le câble de charge s'il est endommagé ou fissuré.
- Assurez-vous que le câble de charge est tenu à l'écart de l'eau, de l'huile, des solvants et autres liquides pendant le stockage et l'utilisation. Ne l'utilisez pas pour charger si le câble est humide ou contaminé. Évitez d'utiliser un sèche-cheveux pour le sécher.
- Évitez toute manipulation brutale. Manipulez le câble avec précaution pour éviter tout dommage : ne le tirez pas, ne le jetez pas et ne le laissez pas tomber. Ne démarrez pas le VE avant d'avoir débranché le connecteur afin de ne pas endommager le câble de charge.
- Évitez de charger si des corps étrangers sont détectés à l'intérieur de la prise. Retirez-les après avoir déconnecté l'alimentation, avant de réutiliser le câble.
- Tenez les enfants et les animaux domestiques à l'écart du câble de charge.
- N'utilisez pas d'adaptateurs ni de rallonges.

2. Aperçu

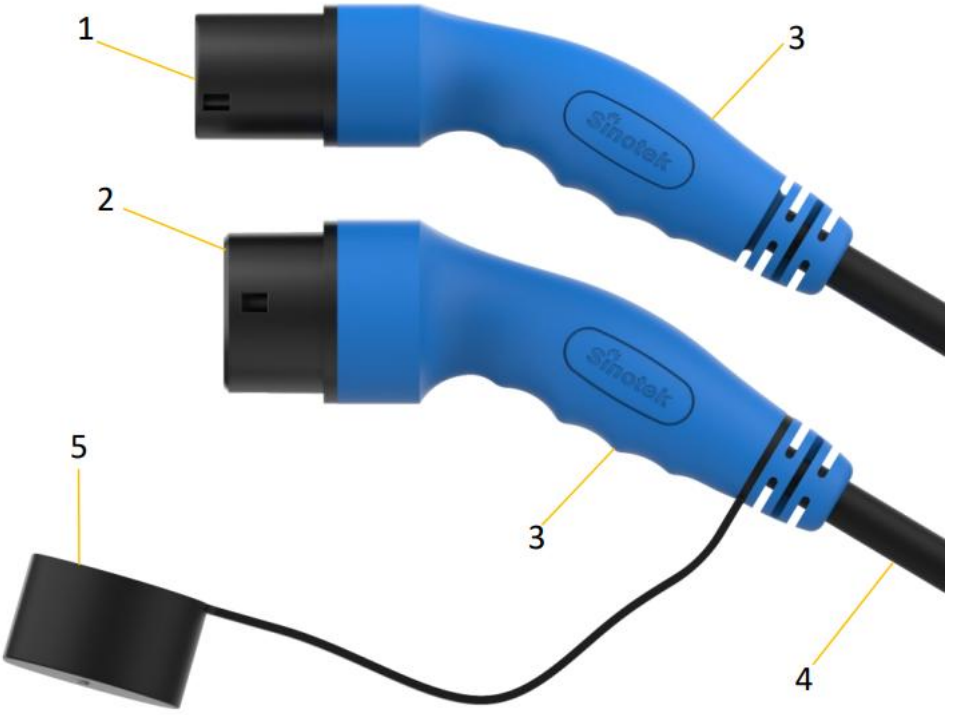

#	Composant	Description
1	Fiche du chargeur	Connecteur Type 2-IIb avec surmoulage TPE
2	Connecteur du véhicule	Connecteur Type 2-IIe avec surmoulage TPE
3	Poignée surmoulée	Poignée robuste injectée en TPR sans bulles
4	Câble	Câble d'alimentation EVC H07BZ5-F 6,0 mm² certifié TÜV avec gaine TPU
5	Capuchon en silicone	Caoutchouc silicone

3. Données techniques

Tension nominale	Max 480 Vac monophasé @50/60Hz
Courant nominal	32A
Puissance nominale	7kW
Résistance de codage du courant (Rc)	220Ω aux deux extrémités
Mode de charge	Mode 3
Méthode de connexion	Case B
Norme	IEC62196-2 Type 2
Degré de protection	IP54
Conditions de stockage	-40~85°C
Température de fonctionnement	-35~50°C
Durée de vie	10000 cycles min
Longueur du câble	7.5m

4. Démarrage du processus de charge

1. Retirez les capuchons de protection en silicone.
2. Branchez le câble de charge dans la prise de courant.
3. Connectez le connecteur au port de charge du véhicule électrique (VE).
4. Démarrez la charge du VE.

*Ne pas utiliser un câble de charge endommagé ou fissuré, car cela pourrait présenter des risques tels que des chocs électriques, des courts-circuits et entraîner des blessures corporelles ou des dommages matériels.

5. Fin du processus de charge

1. Terminez le processus de charge via l’interface du véhicule..
2. Débranchez le connecteur du véhicule du port de charge.
3. Débranchez le câble de la prise de courant.
4. Remettez les capuchons de protection en silicone sur les deux extrémités.
5. Rangez correctement le câble de charge.

6. Nettoyage et élimination

NETTOYAGE

- Débranchez le câble de la prise de courant et du port de charge du VE.
- Essuyez le câble de charge avec un chiffon sec ou légèrement humide.
- Rangez correctement le câble de charge.
- Débranchez toujours le câble de la source d'alimentation avant le nettoyage. Évitez de le nettoyer lorsqu'il est connecté à l'électricité.
- N'utilisez pas de chiffon mouillé pour le nettoyage.
- Ne le lavez jamais à l'eau et n'utilisez aucun produit de nettoyage.

ÉLIMINATION

- Ne jetez pas le câble de charge avec les ordures ménagères.
- Apportez-le à un centre de recyclage agréé pour les équipements électroniques.
- Si vous avez des questions ou besoin de conseils, consultez votre revendeur ou un service professionnel de gestion des déchets.

7. Informations sur les Risques de Sécurité

1. Précautions de sécurité
Afin de minimiser les risques, respecter les précautions suivantes:

1.1. Charge
Ne pas utiliser un câble de charge endommagé ou fissuré, car cela peut entraîner des risques de choc électrique, de court-circuit et causer des blessures corporelles ou des dommages matériels.

.

1.2. Nettoyage
Toujours débrancher de la source d'alimentation avant le nettoyage. Ne jamais nettoyer sous tension. Ne pas utiliser de chiffon humide. Ne jamais rincer à l'eau ni appliquer de produits de nettoyage.

1.3. Mise au rebut
Ne pas jeter le câble de charge avec les ordures ménagères classiques. Veuillez le déposer dans un centre de recyclage agréé pour les équipements électriques et électroniques. En cas de doute, contactez votre revendeur ou un service de gestion des déchets spécialisé.

8. Déclaration de Conformité

Produit fabriqué en R.P.C. (Chine)

Ce produit et les accessoires fournis sont conformes aux normes européennes harmonisées applicables, telles qu'elles figurent dans les directives suivantes : 2014/35/UE pour les appareils radioélectriques, 2014/30/UE pour la CE, 2011/65/UE pour la RoHS, 2012/19/UE pour la DEEE et 2006/66/CE pour les batteries (le cas échéant), ainsi que les autres directives énumérées dans la DÉCLARATION DE CONFORMITÉ du produit.

Tous les noms de sociétés, de marques et de produits sont des marques déposées de leurs sociétés respectives. ©2018 Long Xian Import Export S.L. Tous droits réservés.

Les produits marqués de ce symbole DEEE ne peuvent pas être jetés comme des déchets municipaux non triés dans l'Union européenne. Pour un RECYCLAGE APPROPRIÉ, veuillez déposer le produit et les piles/batteries éventuelles dans les points de collecte prévus à cet effet.

9. Garantie Limitée

Pendant une période de 36 mois à compter de la date du premier achat du produit, Long Xian Import Export S.L., en tant que responsable de la marque Nivian, répondra à tout défaut de conformité existant au moment de la livraison du produit, dans les termes et conditions établis par la législation locale, étatique et/ou communautaire.

CETTE GARANTIE EST BASÉE SUR LES RÉGLEMENTATIONS LÉGALES SPÉCIFIQUES, ET IL PEUT Y AVOIR DES DROITS SUPPLÉMENTAIRES EN FONCTION DU PAYS OU DE LA RÉGION, APPLICABLES EXCLUSIVEMENT À CET ENDROIT, SANS ÊTRE ÉTENDUS À D'AUTRES.

Vous pouvez également exercer cette garantie en contactant le lieu où vous avez acheté l'appareil, selon les conditions fixées par le centre de distribution.

Si le produit n'est pas conforme au contrat et sur présentation du ticket de caisse ou de la facture, vous pouvez avoir recours au droit à la réparation ou au remplacement de l'appareil, conformément à la réglementation spécifique de la région en matière de consommation.

Cette garantie ne s'applique pas si le défaut a été causé par l'acheteur et/ou par un tiers, en raison d'une mauvaise utilisation, d'une négligence ou d'une utilisation du produit pour un usage autre que celui pour lequel il a été conçu. Le droit à la garantie est reconnu lorsqu'il est exercé pendant la période de garantie et que la preuve d'achat est fournie. Cette garantie ne couvre pas les frais d'expédition, d'assurance ou tout autre frais accessoire.

La garantie est valable pour l'Union européenne. Pour les autres pays, veuillez consulter la législation en vigueur ou votre fournisseur local.

10. Responsabilité de l’Utilisateur

Il est important de configurer correctement tous les mots de passe et autres paramètres de sécurité de l'appareil et du réseau lui-même. Veuillez noter que, sur ce point, nous ne pouvons être tenus responsables des dommages éventuels.

Ce système de sécurité est proposé comme un complément qui offre une fiabilité limitée dans la détection des événements. Il ne constitue en aucun cas une garantie de protection, qui ne peut donc être revendiquée à cette fin.

Dans la mesure où la loi le permet, notre société n'est pas responsable des dommages ou pertes liés à l'utilisation du produit ou de ses accessoires. Nous garantissons simplement ses fonctionnalités. De même, nous ne sommes pas responsables de toute utilisation illégitime ou inappropriée.

Les spécifications du produit, ainsi que le contenu du manuel et des accessoires, peuvent être modifiés sans préavis.


CONTENUTO

I. Informazioni Importanti
II. Panoramica
III. Dati Tecnici
IV. Avvio del Processo di Ricarica
V. Fine del Processo di Ricarica
VI. Pulizia e Smaltimento
VII. Informazioni sui Rischi per la Sicurezza
VIII. Dichiarazione di Conformità
IX. Garanzia Limitata
X. Responsabilità dell'Utente

1. Informazioni Importanti

- Questo cavo di ricarica è progettato per la ricarica di veicoli elettrici e ibridi (EV) presso stazioni di ricarica identificate come codice C secondo la norma EN 17186. Qualsiasi altro uso è considerato improprio.
- Si prega di leggere attentamente questo manuale e le istruzioni operative del veicolo elettrico prima di utilizzare il cavo di ricarica e di attenersi scrupolosamente alle linee guida per la ricarica. Un uso improprio può causare cortocircuiti, scosse elettriche, incendi e comportare lesioni personali o danni materiali.
- Evitare di toccare direttamente i terminali in tensione del connettore con le dita o con utensili metallici. Non utilizzare questo cavo di ricarica con le mani bagnate.
- Evitare di schiacciare il cavo di ricarica con le ruote dell'auto, le porte, i cofani o con qualsiasi oggetto pesante. Non utilizzare il cavo di ricarica se è danneggiato o crepato.
- Assicurarsi che il cavo di ricarica sia tenuto lontano da acqua, olio, solventi e altri liquidi durante lo stoccaggio e l'uso. Non utilizzare il cavo per la ricarica se è bagnato o contaminato. Evitare di utilizzare un asciugacapelli per asciugare il cavo se bagnato.
- Evitare trattamenti bruschi. Maneggiare il cavo con delicatezza per evitare danni; evitare di tirarlo, lanciarlo o lasciarlo cadere. Non avviare il veicolo elettrico prima di scollegare il connettore per evitare di danneggiare il cavo di ricarica.
- Evitare la ricarica se all'interno della spina vengono rilevati oggetti estranei. Rimuovere eventuali oggetti estranei dopo aver scollegato l'alimentazione, prima di utilizzare nuovamente il cavo.
- Tenere bambini e animali domestici lontani dal cavo di ricarica.
- Non utilizzare adattatori o prolunghe.

2. Panoramica

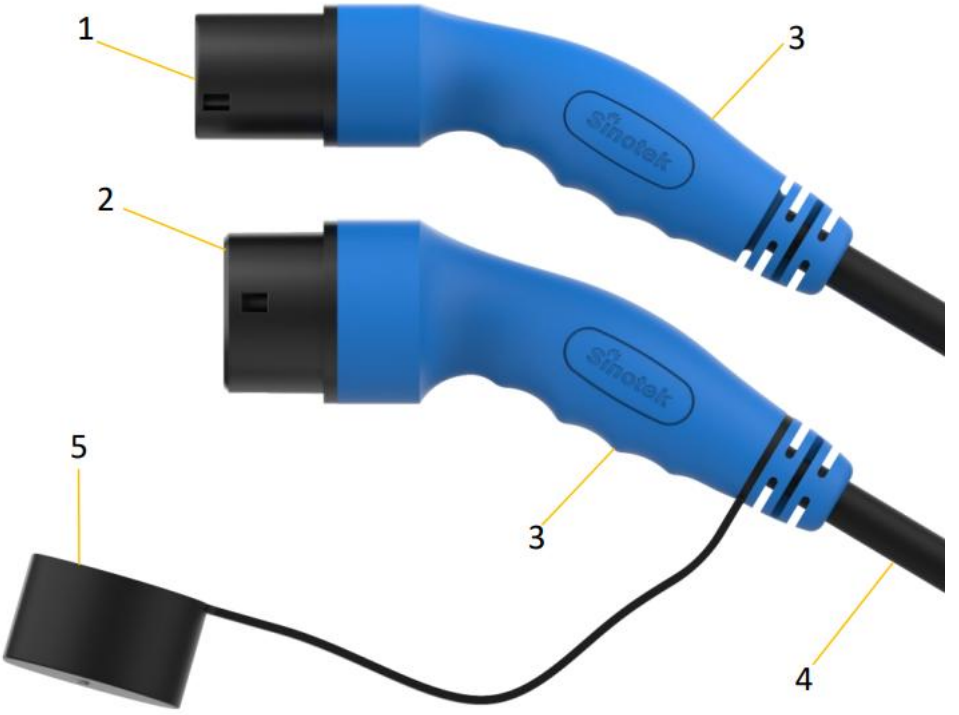

#	Componente	Descrizione
1	Spina del caricatore	Connettore Type 2-IIb con sovrastampatura in TPE
2	Connettore del veicolo	Connettore Type 2-IIe con sovrastampatura in TPE
3	Impugnatura sovrastampata	Impugnatura robusta in TPR iniettato senza bolle
4	Cavo	Cavo di alimentazione EVC H07BZ5-F 6,0 mm² certificato TUV con guaina in TPU
5	Cappuccio in silicone	Gomma siliconica

3. Dati Tecnici

Tensione Nominale	Max 480 Vac monofase @50/60Hz
Corrente Nominale	32A
Potenza Nominale	7kW
Resistore di Codifica della Corrente (Rc)	220Ω ad entrambe le estremità
Modalità di Ricarica	Modalità 3
Metodo di Connessione	Caso B
Norma	IEC62196-2 Tipo 2
Grado di Protezione	IP54
Condizioni di Stoccaggio	-40~85°C
Temperatura di Lavoro	-35~50°C
Durata del Servizio	minimo 10.000 cicli
Lunghezza del Cavo	7.5m

4. Avvio del Processo di Ricarica

1. Rimuovere i cappucci protettivi in silicone.
2. Collegare il cavo di ricarica alla presa di corrente.
3. Inserire il connettore del veicolo nella porta di ricarica dell'EV.
4. Avviare la ricarica dell'EV.

*Non utilizzare un cavo di ricarica danneggiato o crepato, in quanto potrebbe comportare rischi quali scosse elettriche, cortocircuiti e provocare lesioni personali o danni materiali.

5. Fine del Processo di Ricarica

1. Terminare il processo di ricarica utilizzando l’interfaccia del veicolo.
2. Scollegare il connettore del veicolo dalla porta di ricarica.
3. Scollegare il cavo dalla presa di corrente.
4. Applicare i cappucci protettivi in silicone su entrambe le estremità.
5. Riporre correttamente il cavo di ricarica.

6. Pulizia e Smaltimento

PULIZIA

- Scollegare il cavo dalla presa di corrente e dalla porta di ricarica dell'EV.
- Pulire il cavo di ricarica con un panno asciutto o leggermente umido.
- Riporre correttamente il cavo di ricarica.
- Scollegare sempre dalla fonte di alimentazione prima della pulizia. Evitare di pulire mentre è collegato all'elettricità.
- Non utilizzare un panno bagnato per la pulizia.
- Non lavarlo mai con acqua né applicare detergenti.

SMALTIMENTO

- Non smaltire il cavo di ricarica insieme ai normali rifiuti domestici.
- Portarlo presso un centro di raccolta designato per il riciclaggio di apparecchiature elettroniche.
- Per qualsiasi dubbio o necessità di indicazioni, consultare il rivenditore o un servizio professionale di gestione dei rifiuti.

7. Informazioni sui Rischi per la Sicurezza

1. Precauzioni di sicurezza
Per ridurre al minimo i rischi, osservare le seguenti precauzioni:

1.1. Ricarica
Non utilizzare mai un cavo di ricarica danneggiato o crepato: può causare rischi di scossa elettrica, cortocircuito e provocare lesioni personali o danni materiali.

.

1.2. Pulizia
Scollegare sempre dalla fonte di alimentazione prima di pulire. Non pulire mai mentre è collegato all'elettricità.
Non utilizzare panni umidi per la pulizia..
Non lavare mai con acqua né applicare detergenti.

1.3. Smaltimento
Non gettare il cavo di ricarica insieme ai normali rifiuti domestici.
Portarlo presso un centro di raccolta autorizzato per il riciclo di apparecchiature elettroniche.
In caso di dubbi o per maggiori informazioni, contattare il rivenditore o un servizio professionale di gestione dei rifiuti.

8. Dichiarazione di Conformità

Prodotto fabbricato in P.R.C.

Questo prodotto e gli accessori forniti sono conformi alle norme europee armonizzate applicabili elencate nelle direttive: 2014/35/UE per le apparecchiature radio, 2014/30/UE per la CE, 2011/65/UE per la RoHS, 2012/19/UE per i RAEE e 2006/66/CE per le batterie (se applicabile), nonché alle altre direttive elencate nella DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ del prodotto.

Le società, i marchi e i nomi dei prodotti sono marchi registrati delle rispettive società.
©2018 Long Xian Import Export S.L. Tutti i diritti sono riservati.

I prodotti contrassegnati dal simbolo WEEE non possono essere smaltiti come rifiuti urbani indifferenziati nell'Unione Europea. Per un corretto riciclo, smaltire il prodotto e le eventuali batterie presso i punti di raccolta designati.

9. Garanzia Limitata

Per un periodo di 36 mesi dalla data del primo acquisto del prodotto, Long Xian Import Export S.L., in qualità di responsabile del marchio Nivian, risponderà di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del prodotto, nei termini e nelle condizioni stabilite dalla legislazione locale, statale e/o comunitaria.

QUESTA GARANZIA SI BASA SULLE SPECIFICHE NORME DI LEGGE, E POSSONO ESISTERE DIRITTI AGGIUNTIVI IN BASE AL PAESE O ALLA REGIONE, APPLICABILI ESCLUSIVAMENTE IN QUEL LUOGO, SENZA ESSERE ESTESI AD ALTRI.

È inoltre possibile esercitare questa garanzia contattando il punto vendita presso il quale è stato acquistato il prodotto, secondo le modalità stabilite da tale punto vendita.

Nel caso in cui il prodotto non sia conforme al contratto, presentando lo scontrino o la fattura d'acquisto, il cliente può far valere il diritto alla riparazione o alla sostituzione del prodotto, in conformità alle specifiche norme sul consumo della regione.

La presente garanzia non si applica se il difetto è stato causato dall'acquirente e/o da terzi, a causa di uso improprio, negligenza o applicazione del prodotto per un uso diverso da quello per cui è stato progettato. Il diritto alla garanzia sarà riconosciuto se il reclamo viene esercitato entro il periodo di garanzia e se viene fornita la prova d'acquisto. La garanzia non copre i costi di spedizione, assicurazione o altri costi accessori.

La garanzia è valida per l'Unione Europea. Per gli altri Paesi, consultare la legislazione vigente o il distributore locale.

10. Responsabilità dell’Utente

È importante configurare correttamente tutte le password e le altre impostazioni di sicurezza del dispositivo e della rete stessa. Ricordiamo che, in questo caso, non siamo responsabili di eventuali danni.

Questo sistema di sicurezza viene offerto come complemento che fornisce un'affidabilità limitata nel rilevamento degli eventi. In nessun caso costituisce una garanzia di protezione, che non può essere rivendicata a questo scopo.

Nella misura consentita dalla legge, la nostra azienda non è responsabile di danni o perdite legati all'uso del prodotto o dei suoi accessori. Ci limitiamo a garantirne le funzionalità. Allo stesso modo, non siamo responsabili per un uso illegittimo o improprio.

Le specifiche del prodotto, così come il contenuto del manuale e degli accessori, sono soggette a modifiche senza preavviso.


CONTENIDO

I. Información Importante
II. Resumen
III. Datos Técnicos
IV. Inicio del proceso de carga
V. Fin del proceso de carga
VI. Limpieza y Eliminación
VII. Información sobre riesgos de Seguridad
VIII. Declaración de Conformidad
IX. Garantía Limitada
X. Responsabilidad del Usuario

1. Información Importante

- Este cable de carga está diseñado para la recarga de vehículos eléctricos e híbridos (VE) en estaciones de carga identificadas como código C según la norma EN 17186. Cualquier otro uso se considera indebido.
- Lea atentamente este manual y las instrucciones de operación del vehículo eléctrico antes de usar el cable de carga y siga estrictamente las pautas de carga. El uso incorrecto puede provocar cortocircuitos, descargas eléctricas, incendios y ocasionar lesiones personales o daños materiales.
- Evite tocar directamente los terminales activos del conector con los dedos o con herramientas metálicas. No opere este cable de carga con las manos húmedas.
- Evite aplastar el cable de carga bajo las ruedas del vehículo, las puertas, el capó o con cualquier objeto pesado. No utilice el cable de carga si está dañado o agrietado.
- Asegúrese de mantener el cable de carga alejado de agua, aceite, solventes y otros líquidos durante su almacenamiento y uso. No utilice el cable para cargar si está húmedo o contaminado. Evite usar un secador de cabello para secar el cable si está mojado.
- Evite el manejo brusco. Manipule el cable con cuidado para evitar daños; no lo tire, lance ni deje caer. No arranque el vehículo eléctrico antes de desconectar el conector para evitar dañar el cable de carga.
- Evite cargar si se detectan objetos extraños dentro del enchufe. Retire cualquier objeto extraño después de desconectar la alimentación, antes de usar nuevamente el cable.
- Mantenga a los niños y mascotas alejados del cable de carga.
- No utilice adaptadores ni alargadores.

2. Resumen

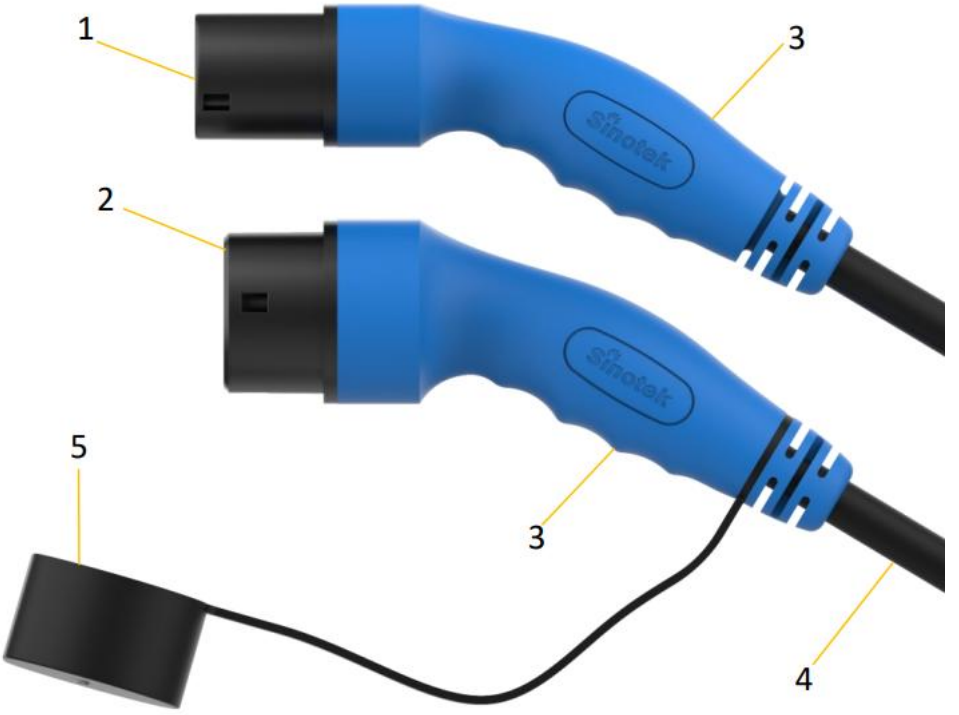

#	Componente	Descripciones
1	Conector del cargador	Conector Tipo 2-IIb con sobremoldeo en TPE
2	Conector del vehículo	Conector Tipo 2-IIe con sobremoldeo en TPE
3	Empuñadora sobremoldeada	Robusta inyectada en TPR sin burbujas
4	Cable	Cable de alimentación EVC H07BZ5-F 6,0 mm² con chaqueta de TPU certificado por TUV
5	Gorra de silicona	Goma de silicona

3. Datos Técnicos

Tensión nominal	Max 480 Vac monofásica @50/60Hz
Corriente nominal	32A
Potencia nominal	7kW
Resistor de codificación de corriente (Rc)	220Ω en ambos lados
Modo de carga	Modo 3
Métdodo de conexión	Caso B
Norma	IEC62196-2 Tipo 2
Grado de protección	IP54
Temperatura de almacenamiento	-40~85°C
Temperatura de trabajo	-35~50°C
Vida de servicio	10000 ciclos min
Longitud de cable	7.5m

4. Inicio del proceso de carga

1. Retire los protectores de silicona.
2. Conecte el cable de carga a la toma de corriente.
3. Inserte el conector del vehículo en el puerto de carga del VE.
4. Inicie la carga del VE.

*No utilice un cable de carga dañado o agrietado, ya que podría presentar riesgos como descargas eléctricas, cortocircuitos y causar lesiones personales o daños materiales.

5. Fin del proceso de carga

1. Finalice el proceso de carga utilizando la interfaz del vehículo.
2. Desconecte el conector del vehículo del puerto de carga.
3. Desenchufe el cable de la toma de corriente.
4. Coloque los protectores de silicona en ambos extremos.
5. Guarde correctamente el cable de carga.

6. Limpieza y Eliminación

LIMPIEZA

- Desenchufe el cable de la toma de corriente y del puerto de carga del VE.
- Limpie el cable de carga con un paño seco o ligeramente húmedo.
- Guarde correctamente el cable de carga.
- Desenchufe siempre de la fuente de alimentación antes de limpiar. Evite limpiar mientras esté conectado a la electricidad.
- No utilice un paño completamente húmedo para la limpieza.
- Nunca lo lave con agua ni aplique productos de limpieza.

ELIMINACIÓN

- Por favor, no deseche el cable de carga junto con la basura doméstica habitual.
- Llévelo a un centro de reciclaje designado para equipos electrónicos.
- Si tiene alguna duda o necesita orientación, consulte con el concesionario o con un servicio profesional de gestión de residuos.

7. Información sobre riesgos de Seguridad

1. Precauciones de seguridad
Para minimizar los riesgos, deben observarse las siguientes precauciones::

1.1. Carga
No utilices nunca un cable de carga dañado o agrietado, ya que puede provocar riesgos como descargas eléctricas, cortocircuitos y causar lesiones personales o daños materiales.

.

1.2. Limpieza
Desconecta siempre la fuente de alimentación antes de limpiar. Nunca limpies el cable mientras esté conectado a la electricidad.
No uses paños húmedos para la limpieza..
Never wash it with water or apply cleaning agents.

1.3. Eliminación
No deseches el cable de carga con la basura doméstica normal.
Llévalo a un punto limpio o centro de reciclaje autorizado para aparatos electrónicos.
Si tienes dudas o necesitas orientación, consulta al distribuidor o a un servicio profesional de gestión de residuos.

8. Declaración de Conformidad.

Producto fabricado en P.R.C.

Este producto y los accesorios suministrados, CUMPLEN CON LAS NORMAS EUROPEAS armonizadas aplicables enumeradas en las Directivas: 2014/53/UE de equipos radioeléctricos, 2014/30/UE de CE, 2011/65/UE de RoHS, 2012/19/UE de RAEE y 2006/66/CE de baterías (en el caso aplicable), así como en el resto de las directivas indicadas en la DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD del producto.

Toda compañía, marca y nombres de producto son marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías.
©2018 Long Xian Import Export S.L. Todos los derechos reservados.

Los productos marcados con este símbolo RAEE no pueden eliminarse como residuos municipales no clasificados en la Unión Europea. Para un RECICLAJE ADECUADO, desecha el producto y las posibles baterías en los puntos de recogida designados.

9. Garantía Limitada

Durante un periodo de 36 meses, a partir de la fecha de la primera compra del producto, Long Xian Import Export S.L., como responsable de la marca Nivian, responderá ante cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del producto, en los términos y condiciones establecidas en la legislación local, estatal y/o comunitaria.

ESTA GARANTÍA SE BASA EN LA NORMATIVA LEGAL ESPECÍFICA, PUDIENDO EXISTIR DERECHOS ADICIONALES SEGÚN EL PAÍS O REGIÓN, APLICABLES EXCLUSIVAMENTE EN ESE LUGAR, SIN SER EXTENSIVO A OTROS.

También, puedes ejercer dicha garantía dirigiéndote al lugar donde compraste el producto, según las condiciones marcadas por el centro de venta.

En el caso de que el bien no fuera conforme al contrato, y previa entrega del ticket de compra o factura, puedes recurrir al derecho de la reparación del bien o a su sustitución, de conformidad con la normativa específica de consumo de la región.

Esta garantía no será aplicable si el defecto ha sido causado por el comprador y/o por cualquier tercero, debido a uso indebido, negligencia o aplicación del bien para un uso distinto de aquel para el que fue concebido. El derecho de garantía será reconocido cuando se ejerza dentro del periodo de garantía y se proporcione prueba de compra. Esta garantía no cubre gastos de envío, seguros, ni ningún otro gasto secundario.

La garantía es válida para la Unión Europea. Para otros países consulta la legislación vigente o a su distribuidor local.

10. Responsabilidad del Usuario

La configuración adecuada de todas las contraseñas y otros ajustes de seguridad tanto del dispositivo, como de la propia red, son importantes. Por favor, ten en cuenta que, en este caso, no podemos hacernos responsables de posibles daños.

Este sistema de seguridad se ofrece como complemento que provee una fiabilidad limitada en la detección de eventos. En ningún caso, supone una garantía de protección, lo que no será reclamable a tal efecto.

En la medida permitida por la legislación, nuestra empresa no se responsabiliza de daños o perdidas vinculadas al uso del producto o de sus elementos accesorios. Simplemente garantizamos sus funcionalidades. Igualmente, queda fuera de nuestra responsabilidad cualquier tipo de uso ilegítimo o inapropiado.

Las especificaciones del producto, así como el contenido del manual y los accesorios, están sujetos a cambios sin previo aviso.


CONTEÚDO

I. Informações Importantes
II. Visão Geral
III. Dados Técnicos
IV. Início do Processo de Carga
V. Fim do Processo de Carga
VI. Limpeza e Descarte
VII. Informaçoes sobre riscos de Segurança
VIII. Declaraçao de Conformidade
IX. Garantia Limitada
X. Responsabilidade do Utilizador

1. Informações Importantes

- Este cabo de carregamento foi projetado para a recarga de veículos elétricos e híbridos (VE) em estações de carregamento identificadas como código C, conforme a norma EN 17186. Qualquer outro uso é considerado inadequado.
- Leia atentamente este manual e as instruções de operação do veículo elétrico antes de usar o cabo de carregamento e siga rigorosamente as orientações de carregamento. O uso incorreto pode provocar curto-circuitos, choques elétricos, incêndios e causar lesões pessoais ou danos materiais..
- Evite tocar diretamente nos terminais ativos do conector com os dedos ou com ferramentas metálicas. Não utilize este cabo de carregamento com as mãos molhadas.
- Evite esmagar o cabo de carregamento sob as rodas do veículo, portas, capô ou qualquer objeto pesado. Não utilize o cabo de carregamento se estiver danificado ou rachado.
- Certifique-se de manter o cabo de carregamento afastado de água, óleo, solventes e outros líquidos durante o armazenamento e uso. Não utilize o cabo para carregar se estiver molhado ou contaminado. Evite usar um secador de cabelo para secar o cabo se estiver molhado.
- Evite o manuseio brusco. Manuseie o cabo com cuidado para evitar danos; não o puxe, arremesse ou deixe cair. Não ligue o veículo elétrico antes de desconectar o conector para evitar danos ao cabo de carregamento.
- Evite carregar se forem detectados objetos estranhos dentro da tomada. Remova qualquer objeto estranho após desligar a alimentação, antes de utilizar novamente o cabo.
- Mantenha crianças e animais de estimação afastados do cabo de carregamento..
- Não utilize adaptadores nem extensões.

2. Visão Geral

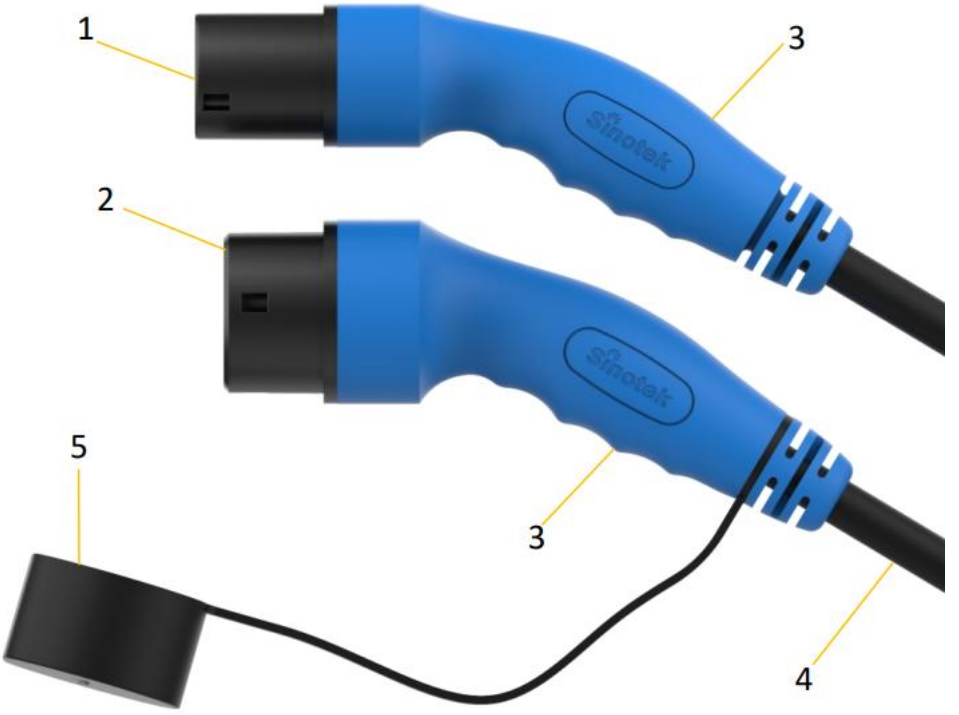

#	Componente	Descrição
1	Conector de carregamento	Conector Tipo 2 IBC com sobreinjeção em TPE
2	Conector do veículo	Conector Tipo 2 IEC com sobreinjeção em TPE
3	Punho sobreinjetado	Punho robusto injetado em TPR, sem bolhas
4	Cabo	Cabo de alimentação EVC H07BZ5-F 6,0 mm² certificado pela TÜV, com revestimento em TPU
5	Tampa de silicone	Borracha de silicone

3. Dados Técnicos

Tensão nominal	Max 480 Vac monofásica @50/60Hz
Corrente nominal	32A
Potência nominal	7kW
Resistor de codificação de corrente (Rc)	220Ω en ambas as extremidades
Modo de carregamento	Modo 3
Tipo de conexão	Caso B
Norma	IEC62196-2 Tipo 2
Grau de proteção	IP54
Condições de armazenamento	-40~85°C
Temperatura de operação	-35~50°C
Vida útil	10000 ciclos min
Comprimento do cabo	7.5m

4. Início do Processo de Carga

1. Remova as capas protetoras de silicone.
2. Conecte o cabo de carregamento à tomada.
3. Insira o conector do veículo na porta de carregamento do VE.
4. Inicie o carregamento do VE.

*Não utilize um cabo de carregamento danificado ou rachado, pois pode apresentar riscos como choques elétricos, curtos-circuitos e causar lesões pessoais ou danos materiais.

5. Fim do Processo de Carga

1. Finalize o processo de carregamento utilizando a interface do veículo.
2. Desconecte o conector do veículo da porta de carregamento.
3. Desligue o cabo da tomada de corrente.
4. Coloque as capas protetoras de silicone em ambas as extremidades.
5. Guarde corretamente o cabo de carregamento.

6. Limpeza e Descarte

LIMPEZA

- Desligue o cabo da tomada de corrente e da porta de carregamento do VE.
- Limpe o cabo de carregamento com um pano seco ou levemente úmido.
- Guarde corretamente o cabo de carregamento.
- Desligue sempre da fonte de alimentação antes de limpar. Evite limpar enquanto estiver conectado à eletricidade.
- Não utilize um pano completamente molhado para a limpeza.
- Nunca lave com água nem aplique produtos de limpeza.

DESCARTE

- Por favor, não descarte o cabo de carregamento junto com o lixo doméstico comum.
- Leve-o a um centro de reciclagem designado para equipamentos eletrônicos.
- Se tiver alguma dúvida ou precisar de orientação, consulte o concessionário ou um serviço profissional de gestão de resíduos.

7. Informaçoes sobre riscos de Segurança

1. Precauções de segurança
Para minimizar os riscos, devem ser observadas as seguintes precauções:

1.1. Carregamento
Nunca utilize um cabo de carregamento danificado ou fissurado, pois pode originar riscos de choque elétrico, curto-circuito e provocar lesões pessoais ou danos materiais.

.

1.2. Limpeza
Desligue sempre da fonte de alimentação antes de limpar. Nunca limpe enquanto estiver ligado à eletricidade.
Não utilize panos húmidos para a limpeza.
Nunca lave com água nem aplique produtos de limpeza.

1.3. Eliminação
Não deite o cabo de carregamento no lixo doméstico comum.
Entregue-o num ponto de recolha autorizado ou centro de reciclagem de equipamentos elétricos e eletrónicos.
Em caso de dúvidas ou necessidade de orientação, contacte o revendedor ou um serviço profissional de gestão de resíduos.

8. Declaraçao de Conformidade

Produto fabricado em R.P.C.

Este produto e os acessórios fornecidos ESTÃO CONFORME COM AS NORMAS EUROPEIAS harmonizadas aplicáveis, conforme listado nas seguintes Diretivas: 2014/53/UE para equipamento de rádio, 2014/30/UE para CE, 2011/65/UE para RoHS, 2012/19/UE para REEE e 2006/66/CE para baterias (quando aplicável), bem como as outras diretivas listadas na DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE do produto.

Todos os nomes de empresas, marcas e produtos são marcas registadas das respetivas empresas.

©2018 Long Xian Import Export S.L. Todos os direitos reservados.

Os produtos marcados com este símbolo REEE não podem ser eliminados como resíduos urbanos indiferenciados na União Europeia. Para uma RECICLAGEM adequada, elimine o produto e as baterias nos pontos de recolha designados.

9. Garantia Limitada

Durante um período de 36 meses a partir da data da primeira compra do produto, Long Xian Import Export S.L., como responsável pela marca Nivian, será responsável por qualquer falta de conformidade que exista no momento da entrega do produto, nos termos e condições estabelecidos na legislação local, estadual e/ou comunitária.

ESTA GARANTIA BASEIA-SE NOS REGULAMENTOS LEGAIS ESPECÍFICOS, PODENDO EXISTIR DIREITOS ADICIONAIS CONSOANTE O PAÍS OU A REGIÃO, APLICÁVEIS EXCLUSIVAMENTE NESSE LOCAL, SEM SEREM EXTENSÍVEIS A OUTROS.

Pode também exercer esta garantia dirigindo-se ao local onde comprou o produto, conforme as condições estabelecidas pelo centro de vendas.

No caso de os bens não estarem conforme o contrato, e mediante a apresentação do recibo de compra ou da fatura, o consumidor pode reclamar o direito à reparação ou substituição dos bens, consoante os regulamentos específicos de consumo da região.

Esta garantia não se aplica se o defeito tiver sido causado pelo consumidor e/ou por terceiros, devido à utilização incorreta, negligência ou aplicação do bem para uma utilização diferente daquela a que se destina. O direito à garantia será reconhecido quando exercido dentro do período de garantia e quando for apresentada a prova de compra. Esta garantia não cobre despesas de envio, seguros ou quaisquer outros custos acessórios.

A garantia é válida para a União Europeia. Para outros países, consulte a legislação aplicável ou o seu distribuidor local.

10. Responsabilidade do Utilizador

É importante configurar corretamente todas as palavras-passe e outras definições de segurança, tanto do dispositivo como da própria rede. Tenha em atenção que, neste caso, não podemos ser responsabilizados por eventuais danos.

Este sistema de segurança é oferecido como um complemento que proporciona uma fiabilidade limitada na deteção de eventos. Não constitui, em caso algum, uma garantia de proteção, que não pode ser reclamada para este efeito.

Na medida do permitido por lei, a nossa empresa não é responsável por danos ou prejuízos relacionados com a utilização do produto, ou dos seus acessórios. Limitamo-nos a garantir as suas funcionalidades. Da mesma forma, não nos responsabilizamos por qualquer utilização ilegítima ou inadequada.

As especificações do produto, bem como o conteúdo do manual e os acessórios, estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.