RM-200SF

SX-2000 FIREMAN'S MICROPHONE

El RM-200SF es un micrófono de bomberos del sistema matricial. Está equipado con un pulsador de emergencia, que permite su uso como micrófono remoto para la transmisión de emergencias. La selección de zona y el anuncio del micrófono se pueden hacer en el momento de la transmisión de emergencia. Ofrece una función de vigilancia para detectar fallos, incluido el fallo del elemento del micrófono. El RM-200SF tiene tres teclas de función que pueden configurarse como teclas de selección individuales o de grupo, y cada tecla está enlazada con los dos indicadores correspondientes. Conectando las unidades de extensión RM-210 y RM-320F opcionales al RM-200SF se amplía el número de teclas de función e indicadores en bloques de diez.



Número de artículo:RM-200SF


Specifications

Fuente de alimentación	24 V DC (operating range: 15 – 40 V DC)
Respuesta de frecuencia	200 Hz - 15 kHz
Distorsión	< 1 %
Consumo de corriente	240,0 mA max.
Relación S/N	55 dB
Salida de audio	0 dBV, 600 Ω, balanceado
Controles	Control de volumen: Micrófono, altavoz
Rango de transmisión	max. 1200 m
Extensión de la llave	4 RM-320F (VX-3000), 5 RM-210 (SX-2000)
Tipo	Micrófono dinámico AGC
Directividad	Unidirectional
Dimensiones (An x Al x Pr)	200 x 215 x 95 mm
Dimensiones (ø x D)	x 95 mm
Acabado	Resina ABS,gris azulado (PANTONE 538 o equivalente),


RM-200SF

SX-2000 FIREMAN'S MICROPHONE


Appearance

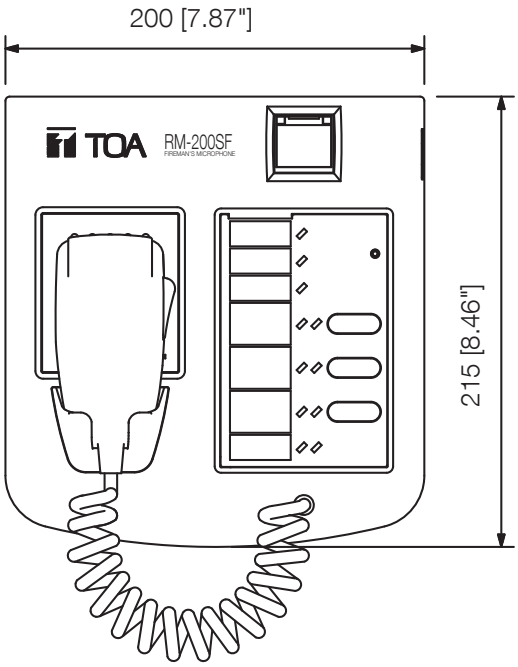

Front View

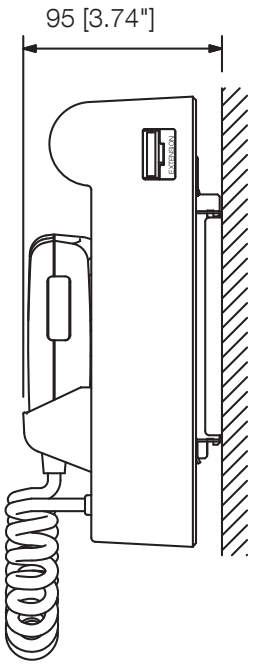

Side view with wall mounting bracket unit

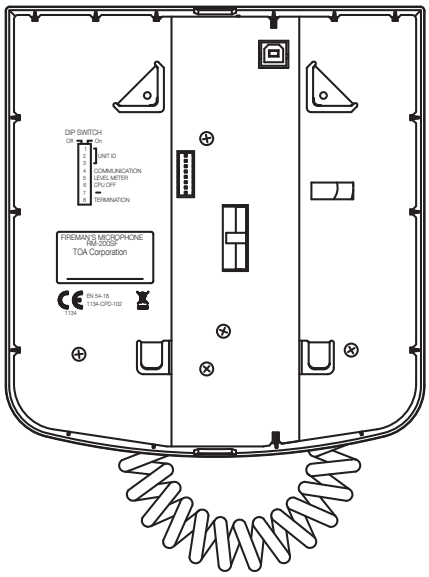

Rear View