RM-300X

VOIR REF RM-300X C01



Número de artículo:RM-300X


Specifications

Fuente de alimentación	24 V DC (Operation range: 15 - 40 V DC)
Respuesta de frecuencia	100 Hz - 20 kHz
Distorsión	< 1 %
Consumo de corriente	240,0 mA max.
Relación S/N	60 dB
Salida de audio	0 dBV, 600 Ω, balanceado
Entradas	3.5 mm phone jack, for AUX (-20 dBV) or Mic (-40 dBV)
Controles	Control de volumen del micrófono, Control de volumen del altavoz del monitor
Indicador	2 LEDs per function button, one of them 3-colour LED (green/yellow/red)
Extensión de la llave	7
Tipo	Elektret-condensor
Directividad	Cardioid
Dimensiones (An x Al x Pr)	190 x 76,5 x 215 mm
Dimensiones (ø x D)	x 215 mm
Acabado	Resina ABS,negro,
Humedad de funcionamiento	35% - 80%
Temperatura de funcionamiento	0°C - 40°C

RM-300X

VOIR REF RM-300X C01

Appearance

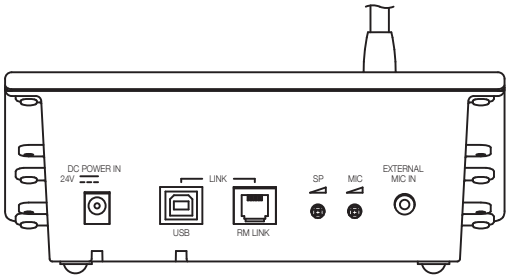

Rear View


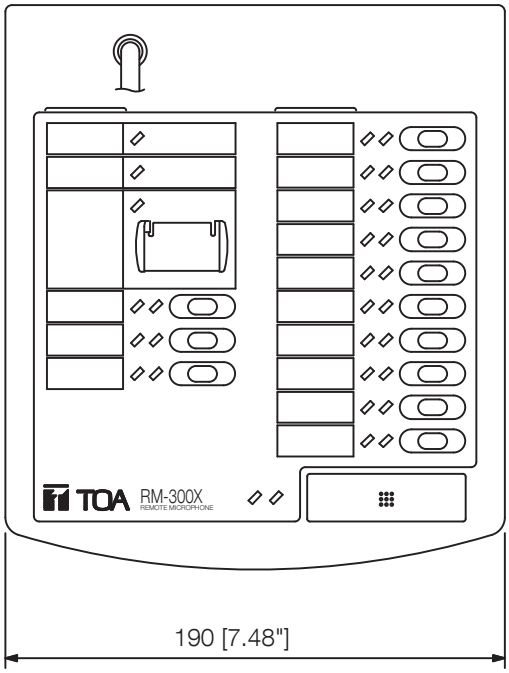


Figure as viewed from point A

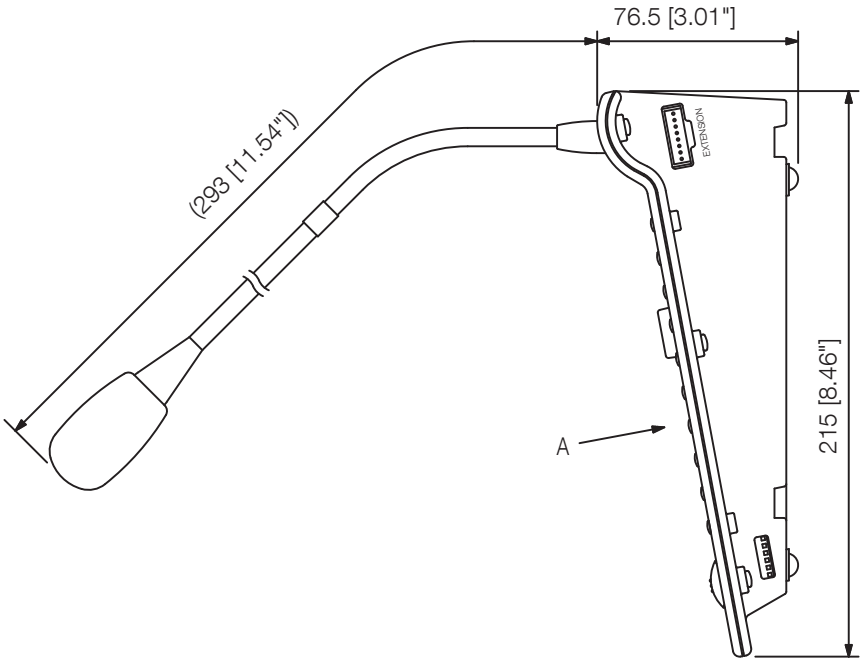

Side View

Note: Numerical values in parentheses are for reference only.

UNIT:mm SCALE:1/3