VX-3000DS

POWER SUPPLY MANAGER

El VX-3000DS es un administrador de fuentes de alimentación de emergencia utilizado para los sistemas SX-2000, VX-2000 y VM-3000. Es una unidad de montaje en rack 3U equipada con un cargador de baterías y fuentes de alimentación de doble conmutación, que contribuyen al espacio del rack, al ahorro de energía y al diseño ligero. El VX-3000DS se caracteriza por su fácil mantenimiento, ya que el interruptor de ajuste de funciones y el interruptor de apagado se encuentran en el interior del panel frontal, y el cambio de fusibles se puede realizar en la parte trasera de la unidad.



Número de artículo:VX-3000DS CE
Alternative products: VX-3150DS

VX-3000DS

POWER SUPPLY MANAGER



Specifications

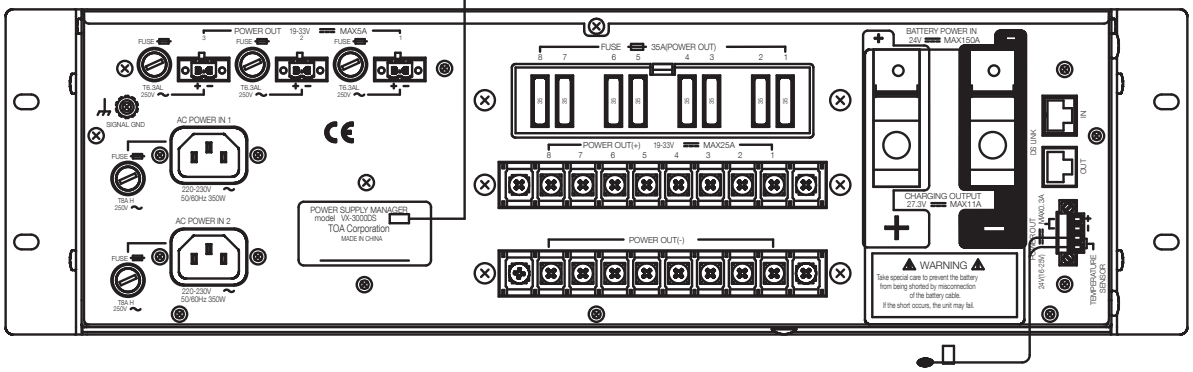
Fuente de alimentación	220 - 230 V AC, 50 / 60 Hz
Consumo de energía	Máximo 2800 W (a la salida nominal con carga),350 W (EN 60065)
Salidas	Potencia de salida de CC: 8 x 31 V (19 - 33 V) 25 A máx. c/u, borne roscado M4, distancia entre barreras: 11 mm 3 x 31 V (19 - 33 V) 5 A máx. cada uno, bloque de terminales extraíble (3 x 2 contactos) 1 x 24 V (16 - 25 V) 0,3 A máx., bloque de terminales extraíble (1 x 2 contactos)
Método de carga	Carga de goteo compensada por temperatura
Tensión de salida de carga	27,3 V ±0,3 V (en 25 ˚C), Coeficiente de corrección de temperatura: -40 mV/ ˚C
Conexión de la batería	Un terminal positivo y otro negativo, con el diámetro de cable aplicable: AWG 6 - AWG 0 (AWG 1/0) (16 mm2 - 50 mm2)Resistencia de línea dentro de 4 mΩ / total
Conector de control	Conector RJ45 hembra para conectar el sistema y la conexión en cascada Cable recto blindado de par trenzado (estándar TIA/EIA-568A)
DS LINK IN/OUT	Tipo de señal de control: Comprobación de la batería, estado de la alimentación de CA, estado de la alimentación de CC, fallo del circuito de carga, fallo de la batería y comunicación
Indicador de panel	Alimentación de CA IN 1, IN 2 (verde), carga (verde), alimentación de batería (verde), conexión de batería (verde), estado de la batería (verde)
Dimensiones (An x Al x Pr)	482 x 132,6 x 400,5 mm
Dimensiones (ø x D)	x 400,5 mm
Acabado	Placa de acero,tratado superficialmente, 30% brillo, pintado,negro,
Humedad de funcionamiento	90 % RH o menos (sin condensación)
Temperatura de funcionamiento	-5 °C hasta +45 °C

VX-3000DS

POWER SUPPLY MANAGER

Appearance

Version	CE	CE-GB
Indication	CE	CE-GB
AC plug		



Rear View