VM-3240VA

VOICE ALARM SYSTEM AMPLIFIER 240W



Número de artículo:VM-3240VA CE
Alternative products: VM-3360VA


Specifications

Fuente de alimentación	230 V AC, 50 / 60 Hz
Potencia nominal	240 W (total into 6 zones)
Respuesta de frecuencia	50 Hz - 20 kHz (at 1/3 rated output)
Distorsión	< 0,7 %
Distorsión	< 0,7 %
Consumo de energía	600 W (salida nominal), 260 W (según EN 62368-1)
Relación S/N	85 dB (or more)
Entradas	Entrada 1 - 3: -50 dBV (MIC) / -10 dB (LINE) (cambiable), 600 Ω, balanceado electrónicamente, conector XLR combinado (hembra) / toma de teléfonoEntrada 4: -50 dBV (MIC) / -10 dBV (LINE) (cambiable), 600 Ω, electrónicamente balanceado, en bloque de terminales extraíble (14 x 2 pines)BGM 1 - 2: -10 dBV, 10 kΩ no balanceado, clavija RCA (2 x 2)Entrada de amplificador externo: 100 V Line, bloque de terminales extraíble (14 polos)
Salidas	Salida de altavoz 1 - 6: Total dentro de la salida nominal, regleta de bornes extraíble (14 pines)Salida directa desde el amplificador interno o externo, bloque de terminales extraíble (16 pines)Salida de grabación BGM / Megafonía 0 dBV, 10 kΩ, no balanceada, clavija RCA
Entrada de control	Entrada de control 1 - 8: Entrada de contacto sin tensión, tensión abierta: 24 V DC, corriente de cortocircuito: menos de 2 mA, bloque de terminales extraíble (14 x 2 pines)
Salida de control	Salida de control 1 - 8: Salida de colector abierto aislado, resistente a la tensión: 30 V DC, corriente de funcionamiento: menos de 10 mA, bloque de terminales extraíble (14 x 2 pines)
Indicador	Alimentación, medidor de nivel de barras de 5 segmentos, zona seleccionada, zona de emergencia activa, evacuación activa, alerta activa, micrófono del panel frontal activo, fallo general, fallo de la CPU, pantalla LCD guiada por menú para la fecha, dirección IP, contraseña, etc.
Dimensiones (An x Al x Pr)	482 x 132,6 x 431,2 mm
Dimensiones (ø x D)	x 431,2 mm
Acabado	Aluminio, Placa de acero,rayado, tratado superficialmente,negro,
Humedad de funcionamiento	5% a 95% HR (sin condensación)
Temperatura de funcionamiento	-5 °C hasta +45 °C

VM-3240VA

VOICE ALARM SYSTEM AMPLIFIER 240W

Appearance

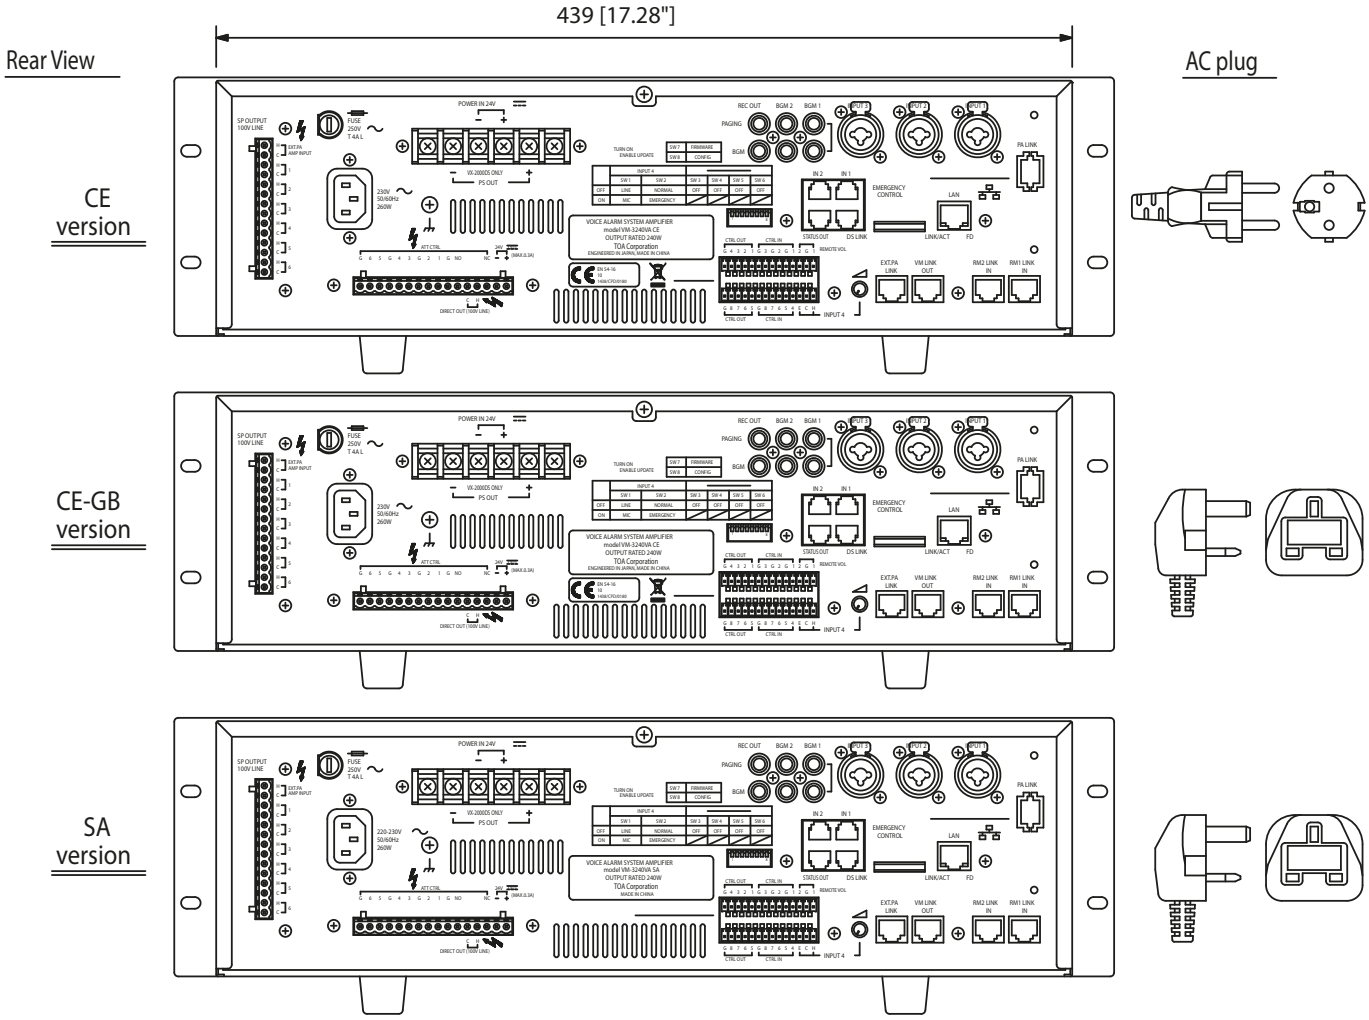

We supply sound, not equipment.