


Ether-Link

Similar a Kinergy, Ether-link está especialmente diseñado para transmitir los datos de funcionamiento en tiempo real y los registros históricos de los sistemas TBB a Web y Aplicación TBB NOVA para la monitorización y control del sistema, pero se conecta a Internet a través de un cable. Incorpora una interfaz Ethernet de 10/100 Mbps para la conexión a un router y una interfaz de comunicación estándar TBB para la comunicación con productos o sistemas TBB. Se basa en el núcleo ARM Cotex M4, tiene una frecuencia de bus de hasta 144MHz, soporta un rango de temperaturas de funcionamiento de grado industrial y cumple plenamente los requisitos de alta fiabilidad y seguridad de las comunicaciones.

- Admite comunicación Ethernet 10M/100M bps
- Compatible con el control de flujo estándar IEEE 802.3 para funcionamiento full duplex
- Compatible con el protocolo CSMA/CD para funcionamiento half duplex
- Funciona bien con Aplicación y Web NOVA, proporcionando un fácil acceso a los datos en tiempo real del sistema y el control remoto del sistema, mejorando la experiencia del usuario

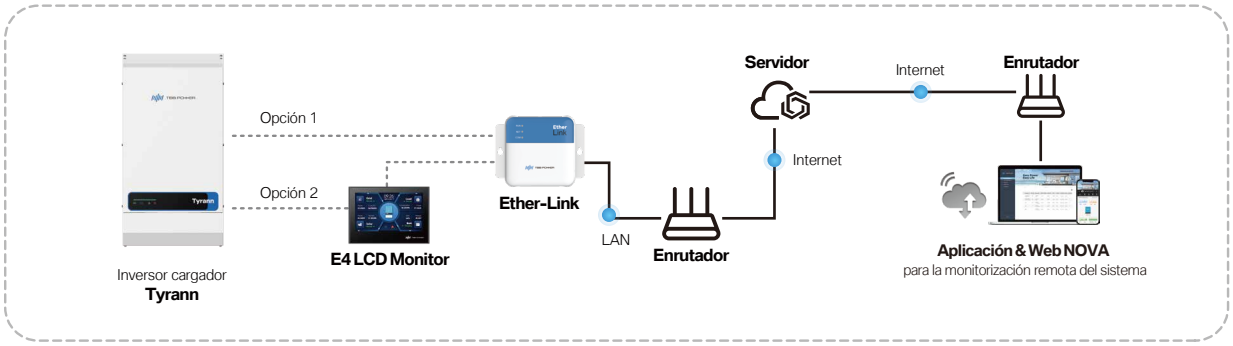

Nº. de modelo	Ether-link
Rendimiento Ethernet	
Ancho de banda (Mbps)	10/100
Cumplimiento de normas	IEEE 802.3-2008, IEEE 1588-2008
Puerto de comunicación	RJ45
Aceleración	Aceleración del hardware TCP/IP
Eléctrico	
Rango de tensión de funcionamiento	9~16
Rango de corriente de funcionamiento (mA)	5~250
Fuente de alimentación	12V 500mA (fuente de alimentación de CC estable)
Otros	
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)	-30~75 (tensión a 12V, humedad a 60%)
Rango de temperatura de almacenamiento (°C)	-40~85
Altitud de funcionamiento (m)/Humedad relativa	5000m,10%~85%
Categoría de protección	IP20
Peso (kg) / Dimensiones (mm)	0.2kg, 108.6*84.92*40.3mm
Normas	CE