RM-200M

REMOTE MICROPHONE

El micrófono remoto RM-200M se conecta al VM-3240VA, VM-3360VA, VM-2120 y VM-2240 con el propósito de hacer anuncios de transmisión de emergencia(*3)/general.



Número de artículo:RM-200M S
Alternative products: RM-200M-AL

Specifications


Fuente de alimentación	24 V DC (operating range: 14 – 28 V DC)
Respuesta de frecuencia	100 Hz - 20 kHz
Distorsión	< 1 %
Consumo de corriente	100,0 mA max.
Relación S/N	60 dB
Salida de audio	0 dBV, 600 Ω, balanceado
Controles	10 buttons for free assignable functions, microphone volume
Tipo	Micrófono de condensador Electret
Directividad	Unidirectional
Dimensiones (An x Al x Pr)	190 x 76,5 x 215 mm
Dimensiones (ø x D)	x 215 mm
Acabado	Resina ABS,gris azulado (PANTONE 538 o equivalente),

RM-200M


REMOTE MICROPHONE


Appearance

Rear View

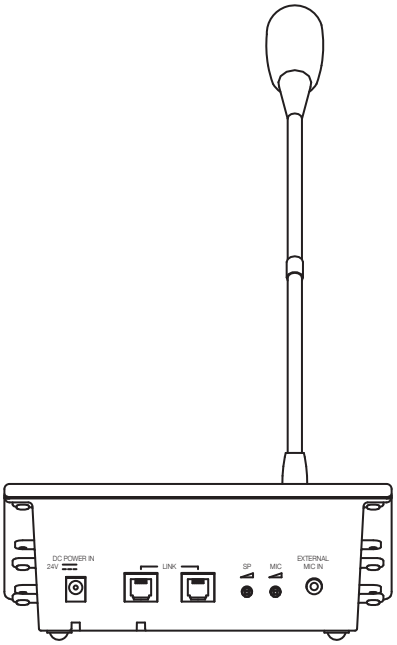

Top View

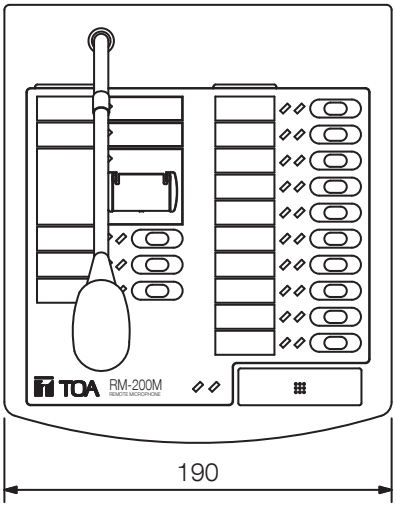

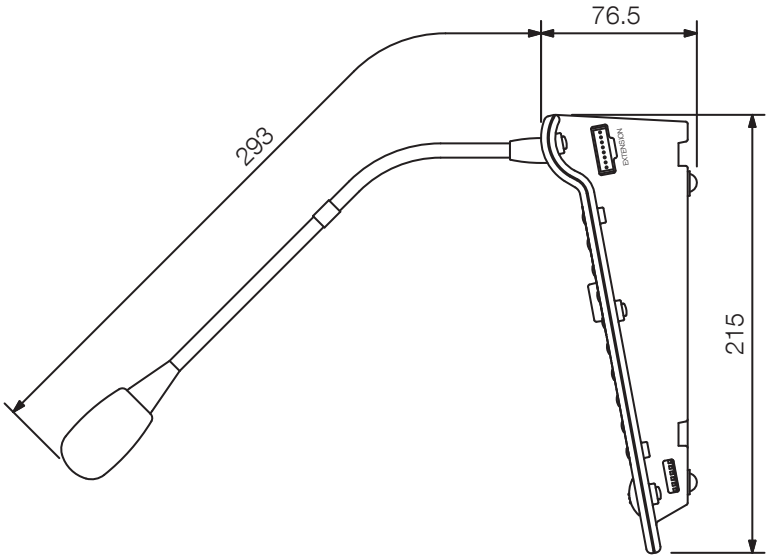

Side View

UNIT:mm SCALE:1/4