
DAVIEW 2022

Stand-alone software

DAVANTIS

DAVIEW S & DAVIEW LR son compatibles con cualquier fabricante de hardware y te permiten trabajar libremente con los equipos que necesites.



Si no necesitas nuestro hardware, puedes adquirir la solución de software stand-alone.

Funcionalidades _

	DAVIEW S	DAVIEW LR
Intrusos	●	●
Vehículos	●	●
Entrada / salida	●	●
Sabotaje	●	●
Merodeo	●	●
Aparece / desaparece	●	●
Virtual Onvif	●	●
Combinación de reglas	●	●
Integración con centros de control, CRA y PSIM	●	●
HR Análisis en alta resolución	●	●
Smart PTZ		●
Virtual IR para cámaras térmicas		●
Estabilizador para condiciones adversas		●
Modo pasillo anti zona muerta		●
Distancia cámara térmica	320 m	555 m
Distancia cámara día / noche	70 m	128 m

Tabla de rangos

Cámaras térmicas

DAVIEW S

f (mm)	Tamaño píxel (µm)	Sensor (px)	HFOV (o)	Distancia ciega (m)	Distancia (m)
7	12	384 x 288	36°	7	70
9	17	640 x 480	62°	3	65
10	17	640 x 480	57°	3	70
10	12	384 x 288	26°	11	100
13	17	400 x 300	29°	8	100
13	17	640 x 480	45°	5	110
15	17	640 x 512	40°	7	120
15	12	384 x 288	17°	17	155
17	12	384 x 288	15°	18	175
19	17	400 x 300	19°	15	140
19	17	640 x 480	32°	9	145
24	12	384 x 288	11°	26	235
25	17	400 x 300	15°	18	180
25	17	640 x 480	25°	12	180
25	17	640 x 512	25°	11	185
25	12	384 x 288	11°	29	245
35	17	400 x 300	11°	16	240
35	17	640 x 480	18°	17	240
35	12	384 x 288	8°	39	320

DAVIEW LR

17	12	384 x 288	15°	19	220
19	17	400 x 300	20°	15	180
19	17	640 x 480	32°	9	185
25	17	640 x 512	25°	11	230
25	12	384 x 288	11°	29	300
35	17	640 x 512	18°	15	300
35	12	384 x 288	8°	39	390
50	17	640 x 512	12°	23	395
60	17	640 x 480	10°	29	445
75	17	640 x 512	8°	31	505
100	17	640 x 512	6°	42	555

Cámaras día/noche

DAVIEW S

f (mm)	Altura (m)	Sensor	HFOV (o)	Distancia ciega (m)	Distancia (m)
3	4	(1/3)"	81°	3	27
8	4	(1/3)"	35°	10	62
15	4	(1/3)"	19°	19	70

DAVIEW LR

15	4	(1/3)"	19°	19	113
17	4	(1/3)"	11°	21	128

› Cámara instalada a 4 m del suelo. El rango máximo obtenido es la proporción de una persona de 1,8 m que se encuentra en la parte superior de la imagen. Las distancias son más cortas en condiciones climáticas adversas. La diferencia térmica requerida es de 2°C. La observación mínima de la persona es de 2 segundos, recomendamos 5 segundos. HFoV significa campo de visión horizontal.

Especificaciones

HARDWARE	
Hardware	Máquina física dedicada
PCI	Ranura PCI para soporte de modulo i/o interno (de 1 a 4 tarjetas)

CÁMARAS	
Mínimo	2 por servidor
Máximo	60 por servidor

RAM	
DAVIEW S	1 GB por cámara
DAVIEW LR	1 GB por cámara
Mínimo	8 GB
Tipo	DDR4 o superior
Velocidad	3200 MHz (o superior)

› Utiliza dos bancos de memoria para una velocidad de acceso óptima.

CPU AMD o Intel	
DAVIEW S	400 PassMarks® por cámara
DAVIEW LR	1000 PassMarks® por cámara
Tarjeta gráfica integrada	Evitar CPUs sin GPU integrada (serie F)


› En www.cpubenchmark.net encontrarás información fiable sobre la potencia de proceso de la mayoría de CPUs del mercado. Para sistemas multi CPU, consulta la sección https://www.cpubenchmark.net/multi_cpu.html

› Asegúrate de que el servidor tiene una ventilación correcta que garantice una temperatura adecuada.

FUNCIONALIDADES CON CONSUMO ADICIONAL	
ONVIF bridge	+15% sobre el cálculo total de PassMarks®

DISCO DURO	
Capacidad	> 256 GB
Recomendado	SSD 3D NAND

SISTEMAS OPERATIVOS	
Ediciones compatibles	Windows 11 Pro
	Windows Server 2022
Edición recomendada	Windows 11 Pro

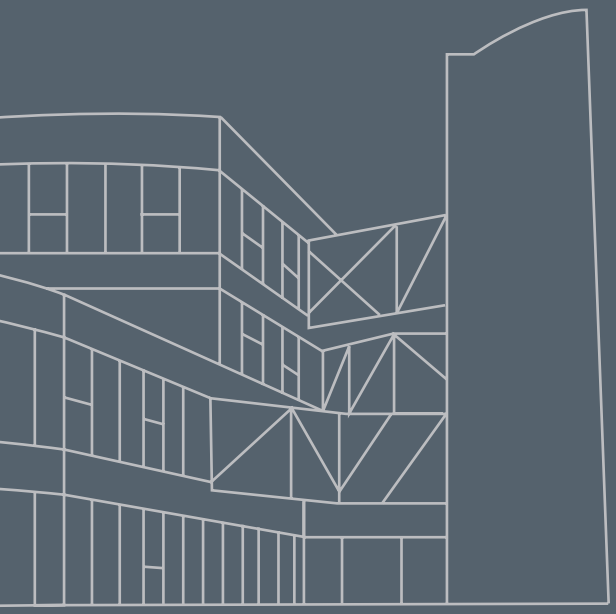

DAVANTIS TECHNOLOGIES SL

Barcelona · España
Madrid · España
Niza · Francia
Luedinghausen · Alemania
Bogotá · Colombia
Singapur

DAVANTIS TECHNOLOGIES INC

Washington DC · USA

T | +34 932 203 333

info@davantis.com
www.davantis.com

DS_ST_DW2022_161024_ES