Línea de productos Superior

CombiProtect S Jeweller

Detector inalámbrico de movimiento y de rotura de cristal.



2 GRADE EN 50131

PD 6662 2017

SSF IN PROGRESS


NFA2P IN PROGRESS


Novedades

Baseline **CombiProtect Jeweller**	Superior **CombiProtect S Jeweller**
Panel de montaje SmartBracket sin tornillo de fijación	**Panel de montaje SmartBracket con tornillo de fijación**
Batería estándar	**Batería mejorada**
Carcasa brillante	**Carcasa mate**
Disponible para todos los PRO	**Solo disponible para los partners acreditados**

Este es un dispositivo de la **línea de productos Superior**. Los dispositivos de la línea Superior son versiones avanzadas de los dispositivos Jeweller. Esta línea de productos está diseñada para ser utilizada en proyectos. Solo los partners acreditados de Ajax Systems pueden vender, instalar y gestionar los productos Superior.


Detección de movimiento

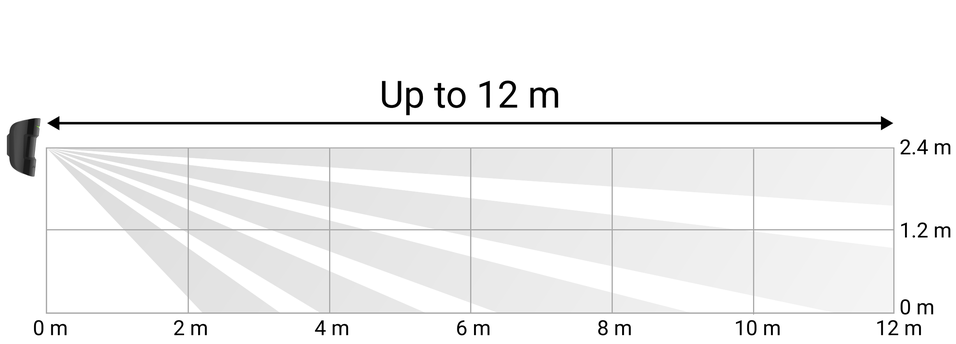


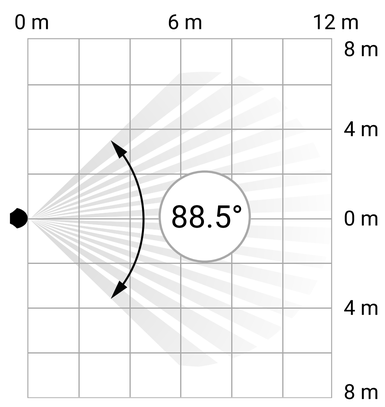

- Algoritmo SmartDetect para prevenir las falsas alarmas
- Compensación de temperatura
- Inmunidad a mascotas

Detección de rotura de cristal

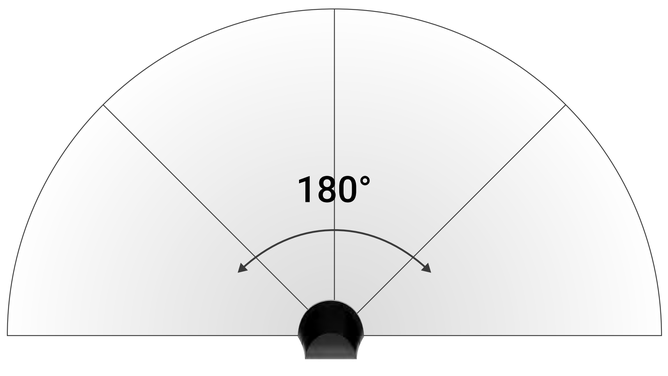

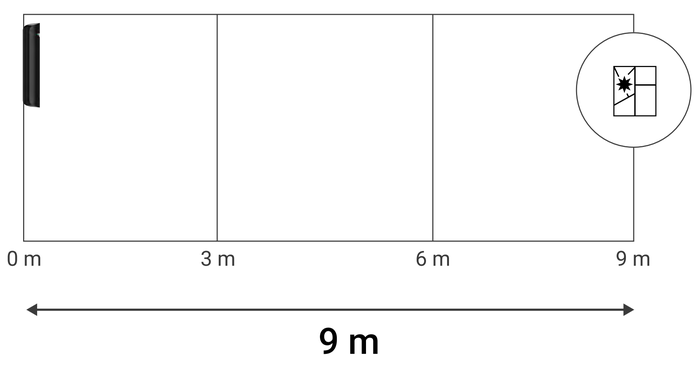

- Algoritmo DualTone de dos factores para verificar la rotura de cristal: por frecuencias bajas y altas
- Filtrado de falsas alarmas provocadas por los ladridos de perros o por el ruido de los camiones que pasan cerca

Jeweller
tecnología de comunicación

- Hasta 1.200 m de comunicación por radio, sin obstáculos
- Los datos se cifran en cada etapa de transmisión
- Ping regular para visualizar los estados actuales de los dispositivos

Resistente al sabotaje

- Interruptor antisabotaje
- Autenticación de dispositivos para prevenir la falsificación
- Detección de inhibición
- Tornillo de fijación para fijar el dispositivo en el SmartBracket

Autonomía superior

- Hasta 5 años de duración de la batería
- Notificación de batería baja
- Batería Panasonic preinstalada

Instalación y configuración rápidas

- Vinculación con un hub mediante el código QR
- Control y configuración remotos en la app
- Instalación y reemplazo sencillos

Las líneas de productos Superior, Fibra y Baseline son mutuamente compatibles. Esto aporta múltiples posibilidades para construir sistemas de cualquier configuración.

Cumplimiento de normas

EN 50131-2-2 (Grade 2)
EN 50131-2-7-1
PD 6662:2017
SSF (próximamente)
NFA2P (próximamente)

Compatibilidad

Hubs
Hub Plus, Hub 2 (2G), Hub 2 (4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G)

Repetidores de señal
ReX, ReX 2

Comunicación con el hub

Tecnología de comunicación
Jeweller

Bandas de frecuencia
868.0–868.6 MHz

Alcance de comunicación
hasta 1.200 m
Sin obstáculos

Detección de movimiento

Sensor
1 × sensor PIR

Distancia de detección
hasta 12 m

Ángulo de detección de movimiento
horizontal: 88.5°

Inmunidad a mascotas
peso: hasta 20 kg
altura: hasta 50 cm

Detección de rotura de cristal

Sensor
1 × micrófono electret

Distancia de detección
hasta 9 m

Ángulo horizontal de detección de rotura de cristal
180°

Fuente de alimentación

Batería
1 × batería CR123A

Duración de la batería
hasta 5 años

Instalación

Rango de temperatura de funcionamiento
de –10 °C a +40 °C

Humedad de operación
hasta 75%

Clasificación de protección
IP50

Carcasa

Color
blanco, negro

Dimensiones
110 × 65 × 50 mm

Peso
92 g

Kit completo

CombiProtect S Jeweller
1 × batería CR123A (preinstalada)
SmartBracket con tornillo de fijación
Kit de instalación
Guía rápida

Para obtener información detallada, escanee el código QR o siga el enlace:

ajax.systems/support/devices/combiprotect-s/

support@ajax.systems
@AjaxSystemsSupport_Bot
ajax.systems