


NVS-SR1

Repetidor de Señal Inalámbrico

Descripción del producto

El NVS-SR1 es un repetidor inalámbrico para sistemas de alarmas innalámbricas, ampliando el rango de todos los dispositivos inalámbricos. La señal del NVS-02T es trasmitida por radio-frecuencia, lo que hace que la instalación sea más sencilla. Puede estar trabajando entre dispositivos y paneles inalámbricos. Cuando se recibe por radio frecuencia la señal procedente del dispositivo inalámbrico, el NVS-SR1 trasmitirá la señal recibida al panel de control.

Características del Producto

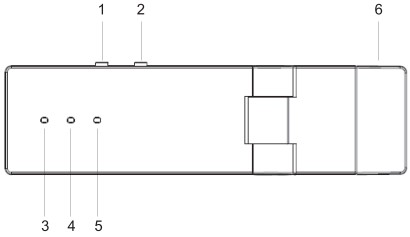

1. Botón de Conexión
2. Botón de Configuración
3. TX LED
4. RX LED
5. Status LED
6. Interfaz adaptadora USB

Indicaciones del Led

1.TX LED

- OFF: no se ha mandado señal de radio-frecuencia
- Luz azul fija: en modo Conexión
- Parpadeo azul: envían señal de radio-frecuencia

2.RX LED

- OFF: no se ha recibido la señal de radio-frecuencia.
- Luz verde fija: modo conexión
- Parpadeo verde: se recibe señal de radio-frecuencia.

3. Estado del Led

- OFF: Apagado
- Luz roja fija: modo Trabajo, transmite las señales solo de los dispositivos registrados
- Parpadeo rojo: modo Testeo, trasmitirá todas las señales recibidas

Operaciones

1. Encendido/Apagado

Si el dispositivo no estaba conectado al adaptador AC, presione de forma prolongada el botón de encender/apagar.

2. Registro de dispositivos inalámbricos

Dispare el accesorio una vez, dentro de los 30 segundos siguientes. Verá que el LED verde parpadeará 3 veces: el registro ha sido exitoso. Si el dispositivo ya estaba registrado, el LED azul parpadeará 3 veces.

3. Borrado de los dispositivos registrados

Presione de forma continuada el botón de Conexión hasta que los LEDs verde y azul parpadeen (aproximadamente 5 segundos): todos los accesorios registrados serán borrados del repetidor. Para usar el repetidor de nuevo, registre accesorios inalámbricos de nuevo.

Especificaciones

- Alimentación: DC5V 1A
- Batería: 3.7 V 300mAh de Litio.
- Corriente en reposo: < 10mA
- Corriente máxima: < 30mA
- Radio Frecuencia: 433.92 MHz
- Distancia de trabajo en Radio frecuencia: < 80m (en campo abierto)
- Condiciones de operación térmicas: -10ºC ~ 55ºC
- Condiciones de humedad: <80 % (sin condensación)
- Material de la carcasa: plástico ABS
- Dimensiones: 60 x 39 x 17 mm
- Uso en interior

Instalación

- Conecte el adaptador AC a un enchufe AC.
- Conecte el repetidor al adaptador AC
- El repetidor debería estar en el centro entre el panel de control y los accesorios.
- Evite montar el repetidor en áreas con una gran cantidad de metal o ruido eléctrico, así como hornos o cuartos de lavandería y secado.

Standards



Este producto lleva el sello del gasto eléctrico y de equipos electrónicos cumpliendo la normativa de 2012/19/EU en vista de ser reciclado o minimizar el impacto con el medio ambiente. Para más información contacte con las autoridades regionales de su país. Los productos fuera de esta normativa suponen un alto riesgo para el ser humado y el medio ambiente.

CE

Conforme a las leyes europeas el producto cumple con los requerimientos esenciales de acuerdo a la normativa 2014/53/EU (RED)

RoHS 2

Este producto ha sido diseñado y fabricado de acuerdo con la Directiva 2011/65/EU del parlamento europeo sobre la restricción sobre el uso de sustancias peligrosas en los equipos eléctricos y electrónicos (RoHS directive - RoHS), considerando que cumple con la máxima concentración de valores establecidos por el Comité de Adaptación Técnica Europea (TAC).

Hecho en China


NIVIAN