DIGITAL SIGNAGE MONITORS

Datasheet




SF-32DS60
SF-43DS60
SF-50DS60
SF-55DS60
SF-65DS60


Hardware	Ítem		Definición
Display	Panel	Inches	32", 43", 50”, 55", 65"
		Resoluction	32": FHD (1920x1080p) 43", 50”, 55", 65": 4K (3840x2160p)
		Brightness	32", 50”, 55", 65": 500cd/m2 43": 700cd/m2
		Display contrast	4000:1
		Viewing angle	178°（H）/178°（V）
		Response time	8ms
		Aspect ratio	16:9
		Panel life	≥ 50000 h
		Haze	32": FHD 25%
			43", 50”, 55", 65": 25%
		Hard coating	3H
		Color gamut	≥ NTSC 85%
	Backlight	ELED	
	Working time	24/7	
Main board	CPU	RAM	2GB
		ROM	8GB
		Operation system	Android 9.0
	WIFI / BT	WIFI	2.4GHz/5GHz 802.11 a/b/g/n/ac
		BT	Bluetooth 5.0
		Antenna	WiFi Bluetooth
Terminal	USB 2.0	2	
	HDMI 2.0	3	
	Line OUT	1 (3.5 mm)	
	RJ45	1 100/10 Mbps	
	RS232	1 (DB9)	
	Power interface	1	
	VESA	32": 150x200mm 43": 400x300mm 50”: 400x300mm 55": 300x400mm 65": 400x400mm	
	Dimensions	32": 724.6 (An) x 419.8 (Al) x 40 (Fo) mm 43": 967.4 (An) x 555.9 (Al) x 40 (Fo) mm 50”: 1125.8 (An) x 646.8 (Al) x 41 (Fo) mm 55": 1239.7 (An) x 712.5 (Al) x 38.6 (Fo) mm 65": 1459.2 (An) x 837.1 (Al) x 38.9 (Fo) mm	

	Net weight	32": 5.4kg 43": 9.1kg 50”: 12.6kg 55": 17.6kg 65": 25.3kg
Speakers	2x10W 8Ω	
Working conditions	Power input	100~240V@50/60Hz
	Rated power	32": 70W 43": 120W 50”: 140W 55": 140W 65": 150w
	Standby	≤ 0.5W
	Work enviroment	Temperature -10℃～40℃ Humidity 20%~80% Atmos 86KPa～106KPa
	Storage enviroment	Temperature 20℃～55℃ Humidity 20%~80% Atmos 86KPa～106KPa
Standard accesories	Wall bracket	1
	User manual	1
	Remote control	1
	Batteries	2
Certifications	RoHS	
	HDMI	
	CB	
	CE	
	FCC	


SF-32DS60

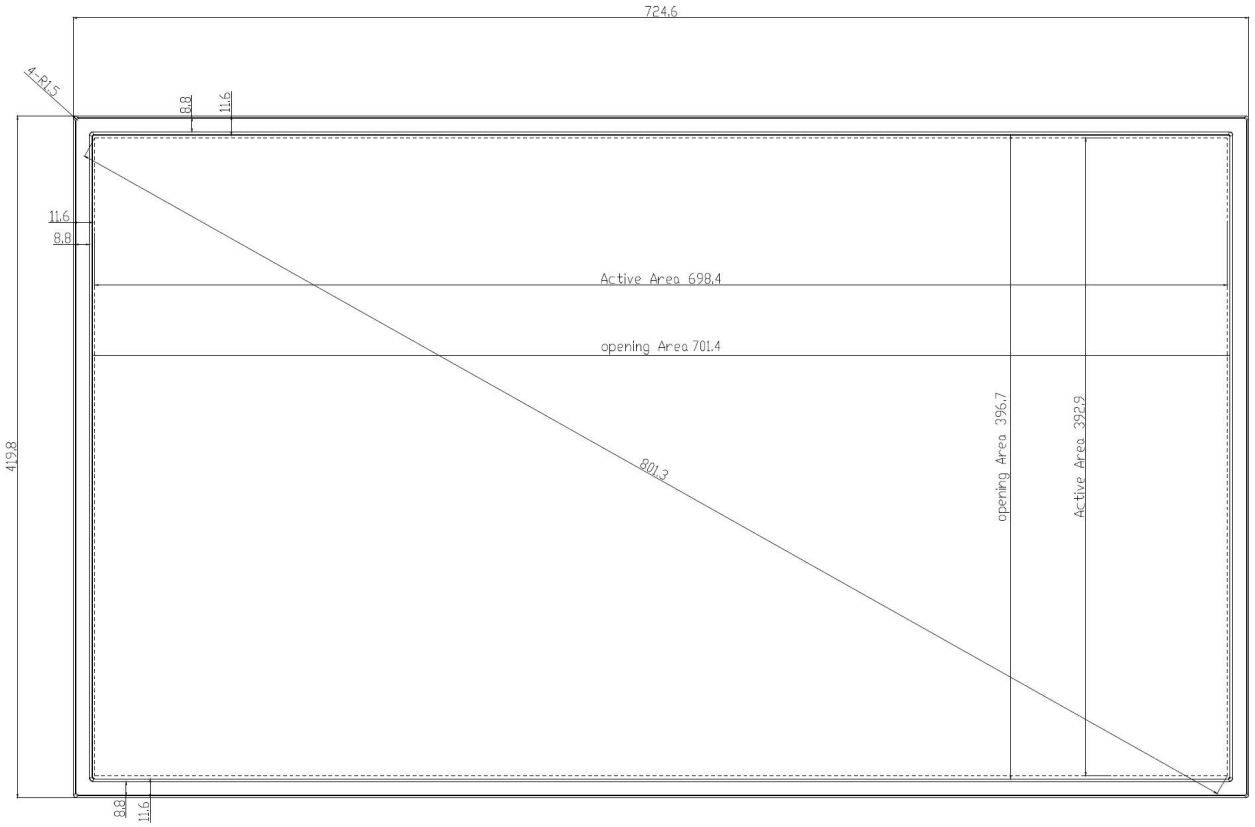


SF-43DS60

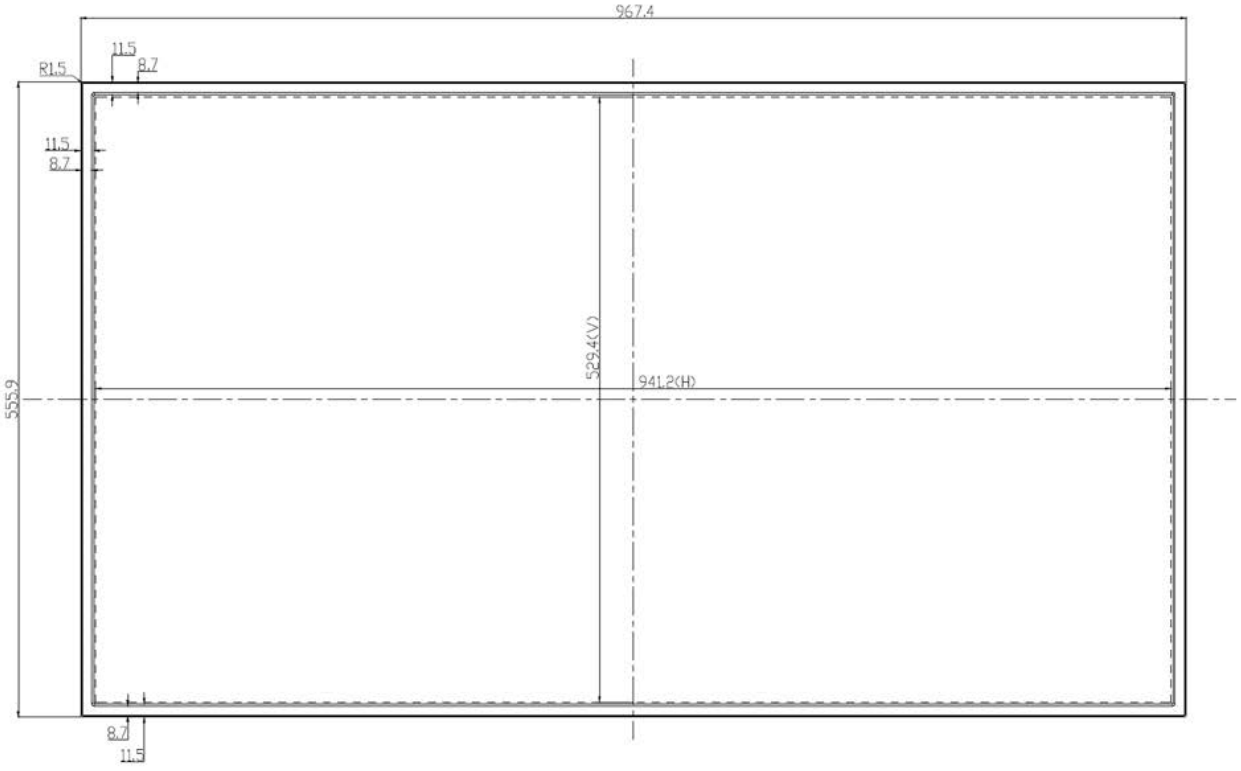


SF-50DS60

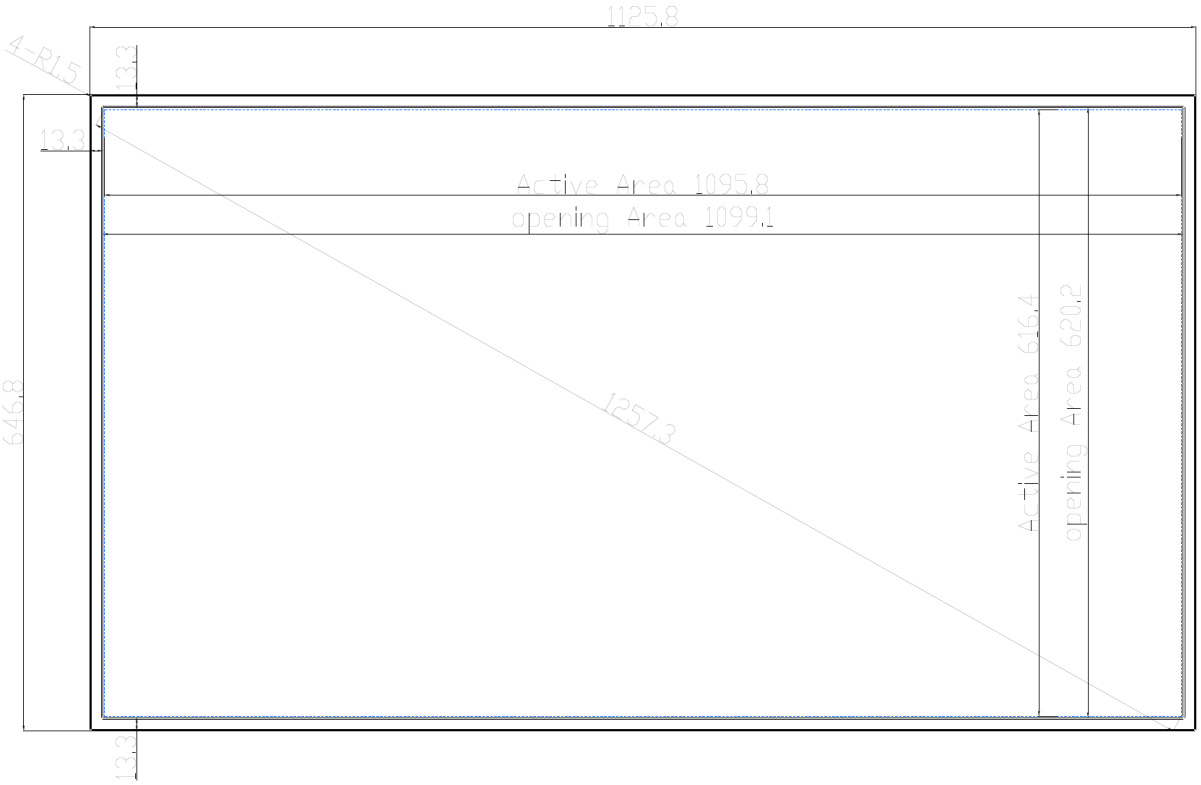

SF-55DS60

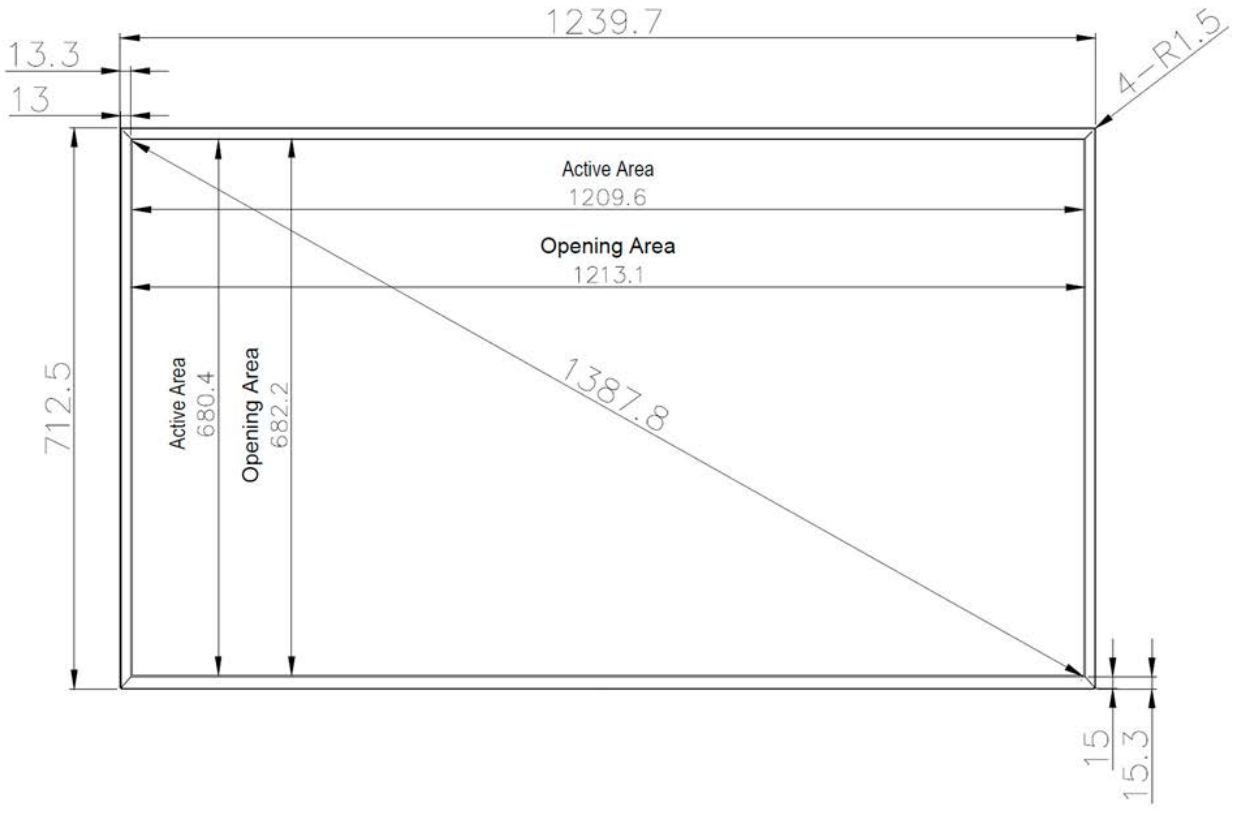

SF65DS60

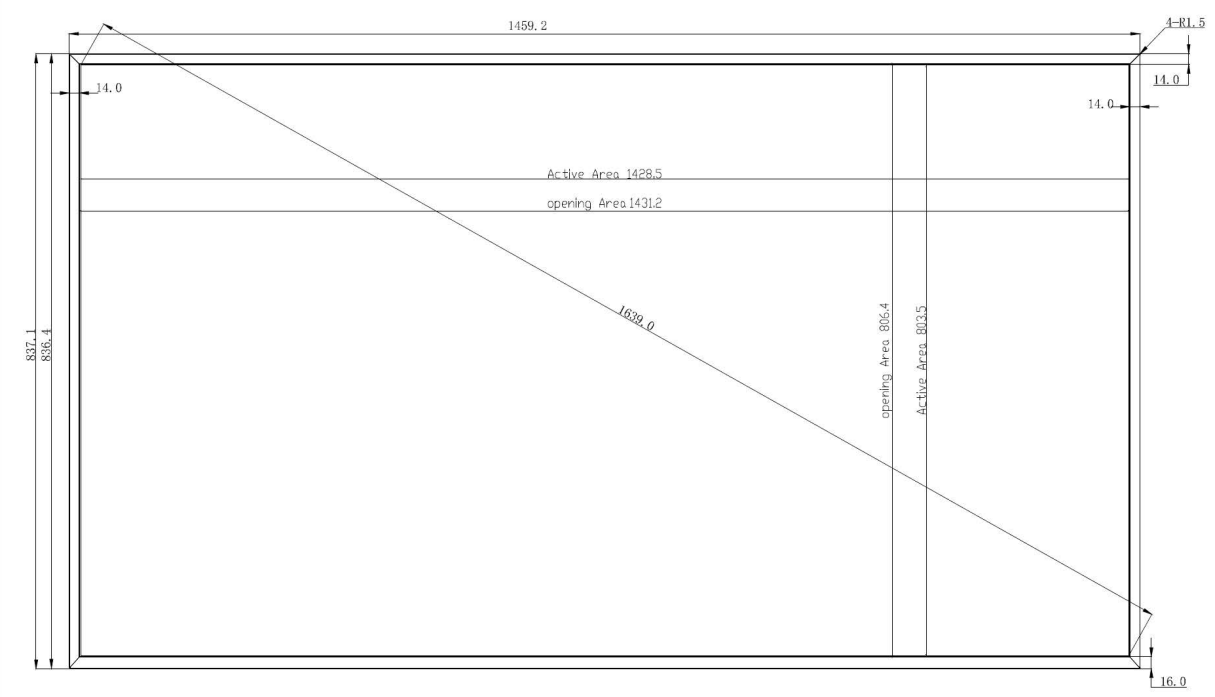
1459.2
4-R1.5
14.0
14.0
14.0
Active Area 1428.5
opening Area 1431.2
1639.0
837.1
836.4
opening Area 805.4
Active Area 803.5
16.0