
M600 RL2S

ESPECIFICACIONES INSTALACIÓN
INSTALLATION FEATURES


Instalación *Installation*	Sobreponer *Surface Mounting*
Alto *High*	44 mm
Ancho *Width*	250 mm
Profundo *Deep*	27,50 mm
LED *Led*	Sí *Yes*
Monitorización *Monitoring*	*Sí **Yes*
Temporización *Time delay*	No *No*
Temperatura trabajo *Temperature working*	-60°C / +50°C

PLANO TÉCNICO
TECHNICAL DRAW


VENTOSAS
MAGNETIC LOCK

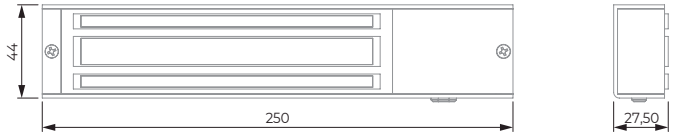

CONTRAPLACA
STRIKE PLATE

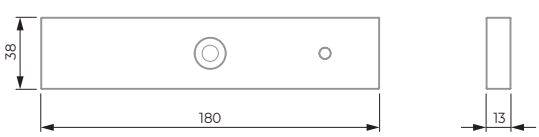

SOPORTE
BRACKET

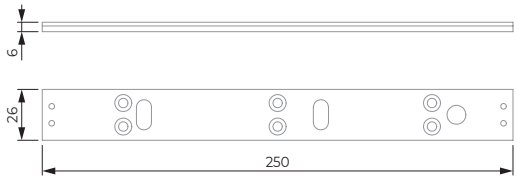


*Monitorización de: Estado de sistema y Estado de puerta.
**Monitoring of: System status & Door status.*

ACCESORIOS COMPATIBLES
COMPATIBLE ACCESSORIES

L600 SOPORTE *L600 BRACKET*
LC600 SOPORTE *LC600 BRACKET*
F600 SOPORTE *F600 BRACKET*
Z600 SOPORTE *Z600 BRACKET*
ZLC600 SOPORTE *ZLC600 BRACKET*
U600 PUERTAS DE CRISTAL *U600 GLASS DOORS*

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS
ELECTRIC FEATURES

MODELO *MODEL*	M120	M300	M600	M1200
RETENCIÓN *HOLDING FORCE*	120lb (60kg)	300lb (180kg)	600lb (280kg)	1200lb (500kg)
ALIMENTACIÓN *POWER SUPPLY*	12VDC	12-24VDC	12-24VDC	12-24VDC
CONSUMO DE CORRIENTE (mA) *CURRENT CONSUMPTION (mA)*	130	310-170	400-200	400-200

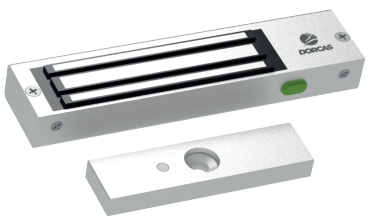

José Serrano 6, Siete Aguas
46392 Valencia (Spain)