Akuvox
Open A Smart World

Renueva el sistema de videoportero de tu edificio con la solución 2 Hilos Cloud LP de Akuvox

- Alimentación de todo el sistema con una única fuente
- Diseño que ahorra espacio para instalaciones con recursos limitados
- Reutilización del cableado de 2 hilos, sin necesidad de recablear

Aspectos destacados



Perfecto para renovar sistemas a gran escala

Hasta 26 monitores con WiFi pueden alimentarse con un único distribuidor NS-LP-2, siendo este sistema ideal para renovar instalaciones gracias a su eficiencia energética. Además, el resto de monitores IP pueden integrarse también en el sistema simplemente con que dispongan de salida a internet.


Rápida y sencilla configuración

Diseñado para los instaladores, Akuvox simplifica la configuración tanto en local como en Cloud con un verdadero sistema Plug & Play: ¡sin utilizar rotores giratorios o DIP switches para emparejar las placas con los monitores!

Local
Configure los datos del apartamento y empareje los monitores interiores con las placas exteriores desde la interfaz del monitor.

Cloud
Todos los ajustes se dejan establecidos en el Cloud antes de conectar los equipos y, tras ello, solamente será necesario instalarlos.



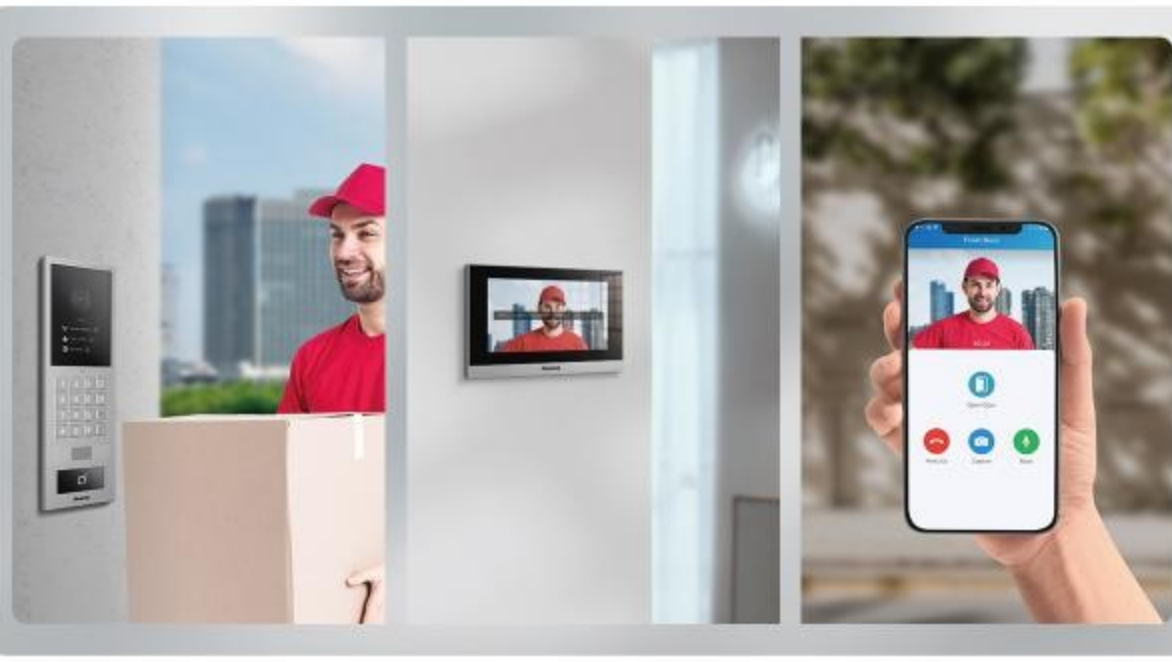

Experiencia de videoportero mejorada

Con la actualización a este sistema, los vecinos podrán recibir las llamadas y abrir la puerta en remoto desde su teléfono móvil con la aplicación SmartPlus, así como configurar diferentes opciones de acceso. Además, si la placa no dispone de conexión a internet, cada monitor podrá desviar la llamada al teléfono móvil conectándose al WiFi de cada vivienda.

Código QR · APP · Tarjeta · PIN · PIN temporal


Resumen de la solución






Topología de la solución

Conexión en estrella

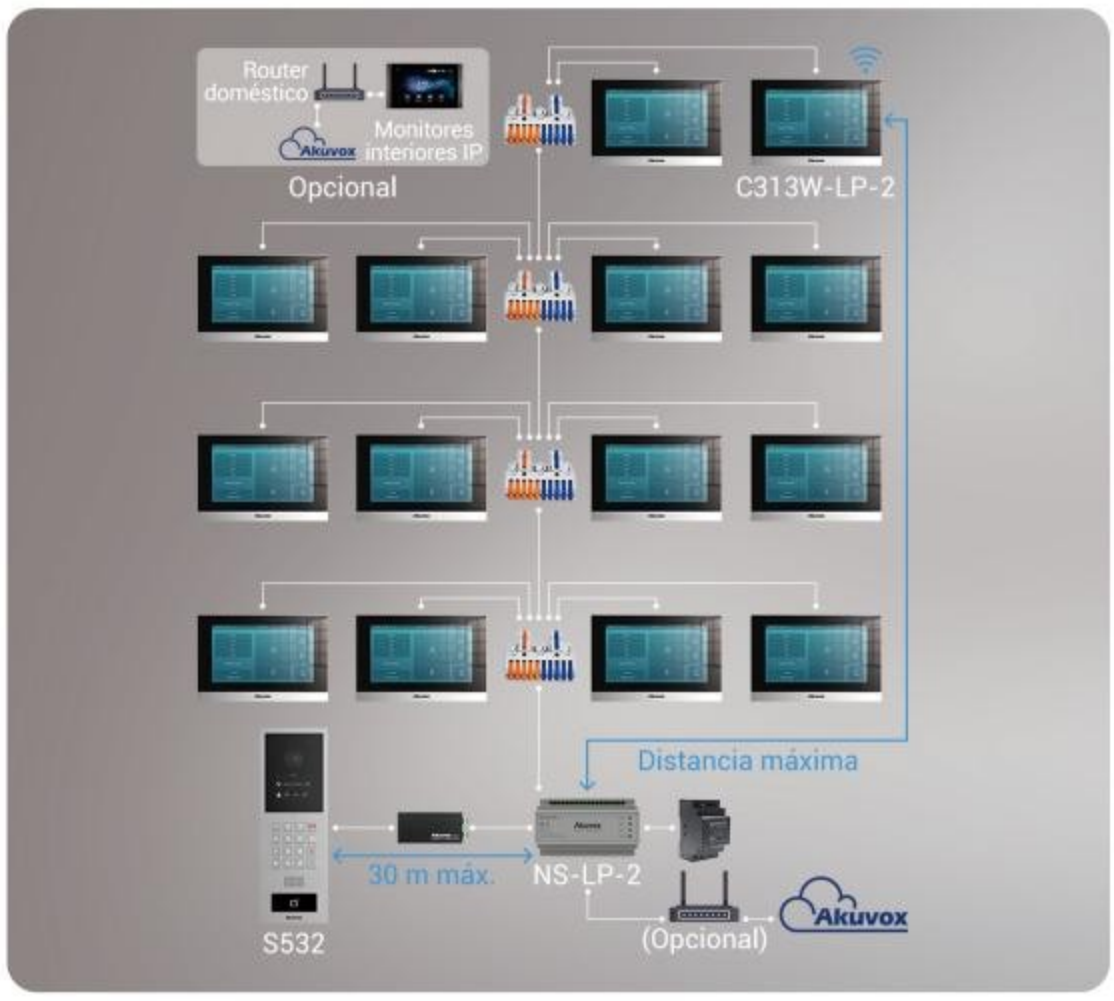

Conexión en serie

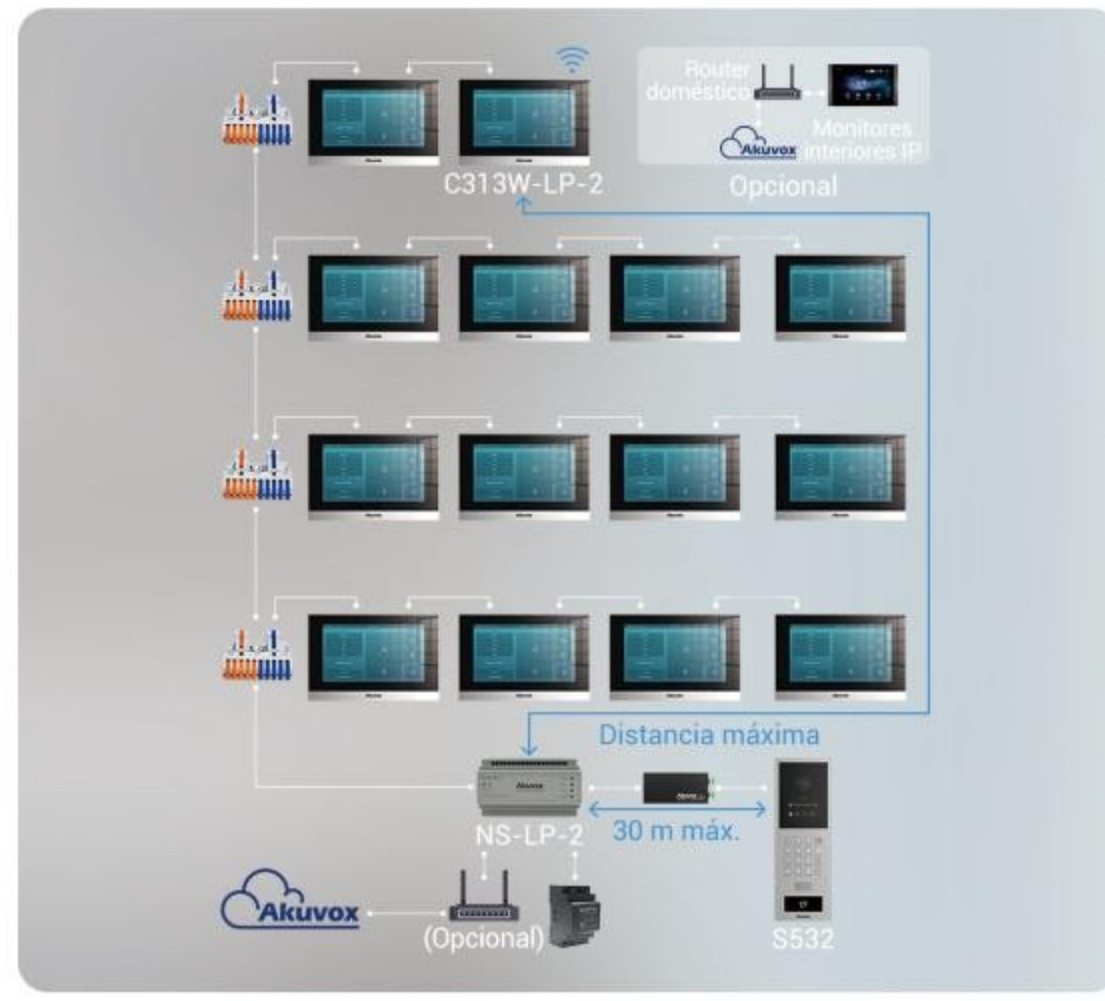

- Los monitores IP de Akuvox se conectan a esta solución utilizando el internet de cada vivienda, sin necesidad de cableado adicional.
- El distribuidor NS-LP-2 de Akuvox puede conectar y alimentar hasta 26 monitores C313W-LP-2 con WiFi activado.

Especificaciones del cable	Número de monitores C313W-LP-2 con WiFi	Distancia máxima del NS-LP-2 al C313W-LP-2 más lejano
24AWG Φ0.22 mm²	10 dispositivos	80 m
	20 dispositivos	40 m
	26 dispositivos	/
20AWG Φ0.51 mm²	10 dispositivos	245 m
	20 dispositivos	110 m
	26 dispositivos	45 m
18AWG Φ0.81 mm²	10 dispositivos	280 m
	20 dispositivos	155 m
	26 dispositivos	100 m

Akuvox
Open A Smart World
Email: sales@akuvox.com
Copyright © 2025 AKUVOX (XIAMEN) NETWORKS CO., LTD. All rights reserved.