

VIDEOLOGIC ANALYTICS

CREAMOS TECNOLOGIA PARA TU SEGURIDAD

www.videologicanalytics.com

FORMACIÓN AVANZADA



VIDEOLOGIC ANALYTICS

Creamos tecnología para tu seguridad

www.videologicanalytics.com

Introducción - Parámetros básicos (I)

FORMACIÓN AVANZADA




VIDEOLOGIC ANALYTICS

Creamos tecnología para tu seguridad

www.videologicanalytics.com

Introducción - Parámetros básicos (II)

FORMACIÓN AVANZADA

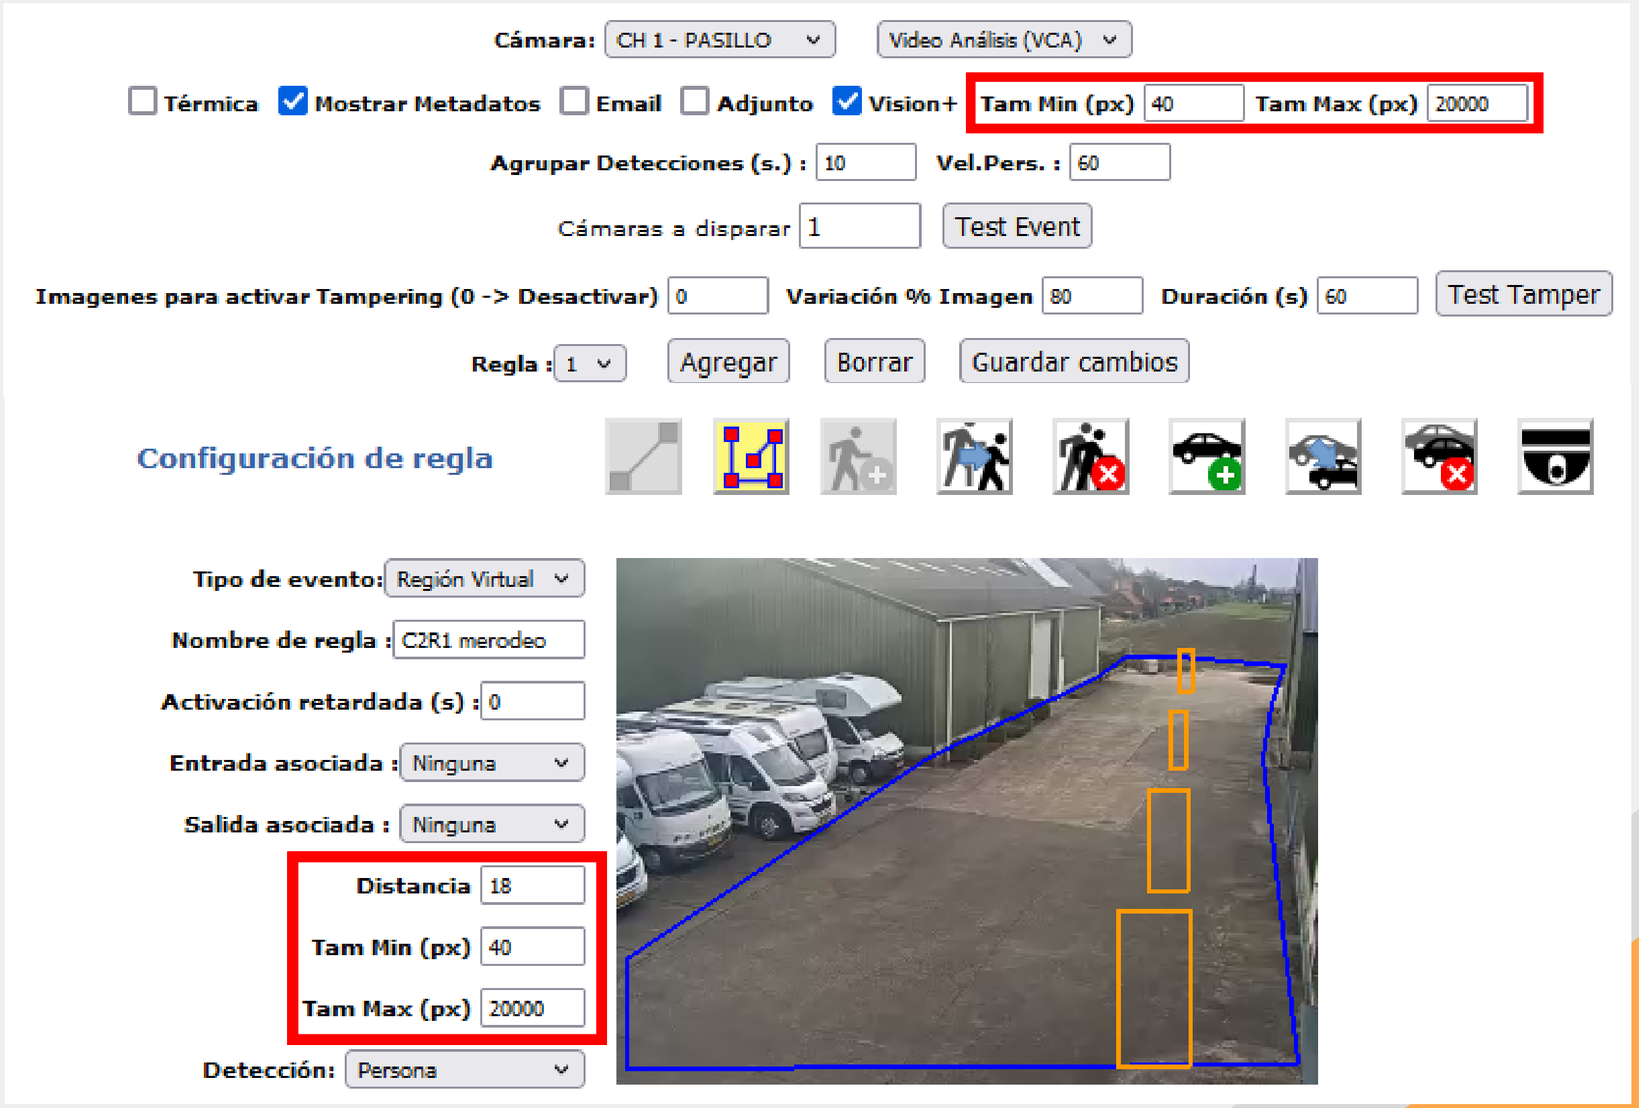


VIDEOLOGIC ANALYTICS

Creamos tecnología para tu seguridad

www.videologicanalytics.com

Parámetros avanzados (I)

FORMACIÓN AVANZADA

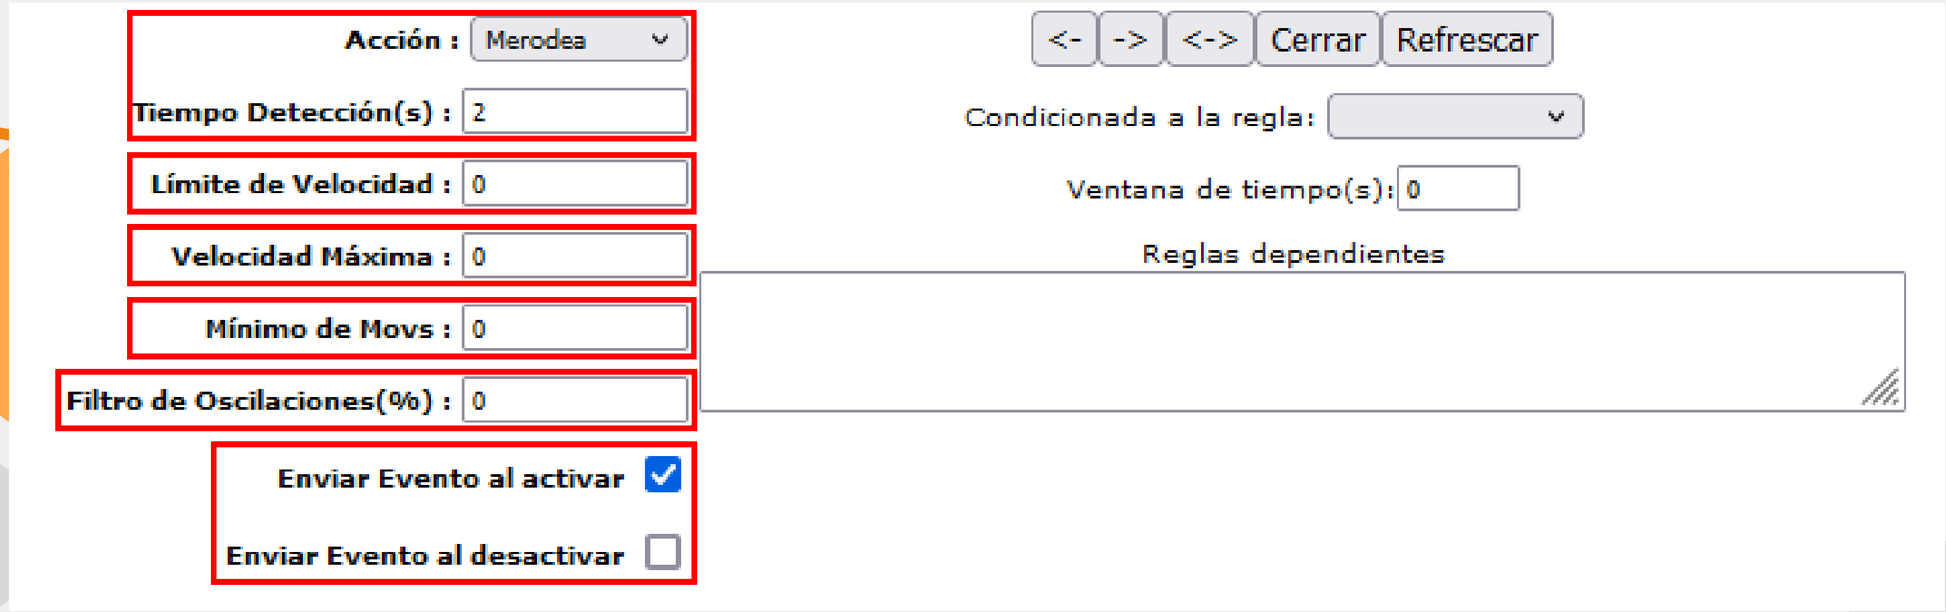



VIDEOLOGIC ANALYTICS

Creamos tecnología para tu seguridad

www.videologicanalytics.com

Parámetros avanzados (II)

FORMACIÓN AVANZADA

TIEMPO DE DETECCIÓN	Tiempo de merodeo para generar alarma
LÍMITE DE VELOCIDAD	Velocidad media del blanco
VELOCIDAD MÁXIMA	Velocidad máxima del blanco entre 2 fotogramas
MÍNIMO DE MOVIMIENTOS	Número de veces que se desplaza el blanco
FILTRO DE OSCILACIONES (%)	También llamado Coeficiente de Trayectorias Repetitivas (CTR) Píxeles recorridos con respecto a la distancia acumulada



VIDEOLOGIC ANALYTICS


Configuración avanzada - Reglas (I)

FORMACIÓN AVANZADA

Recomendación de nomenclatura:

"C[anal]N[úmero de canal]R[egla]N[úmero de regla] Descripción_Regla"

Ejemplos: C1R1 Merodeo, C7R3 lin PV, C12R8 lin todo GV

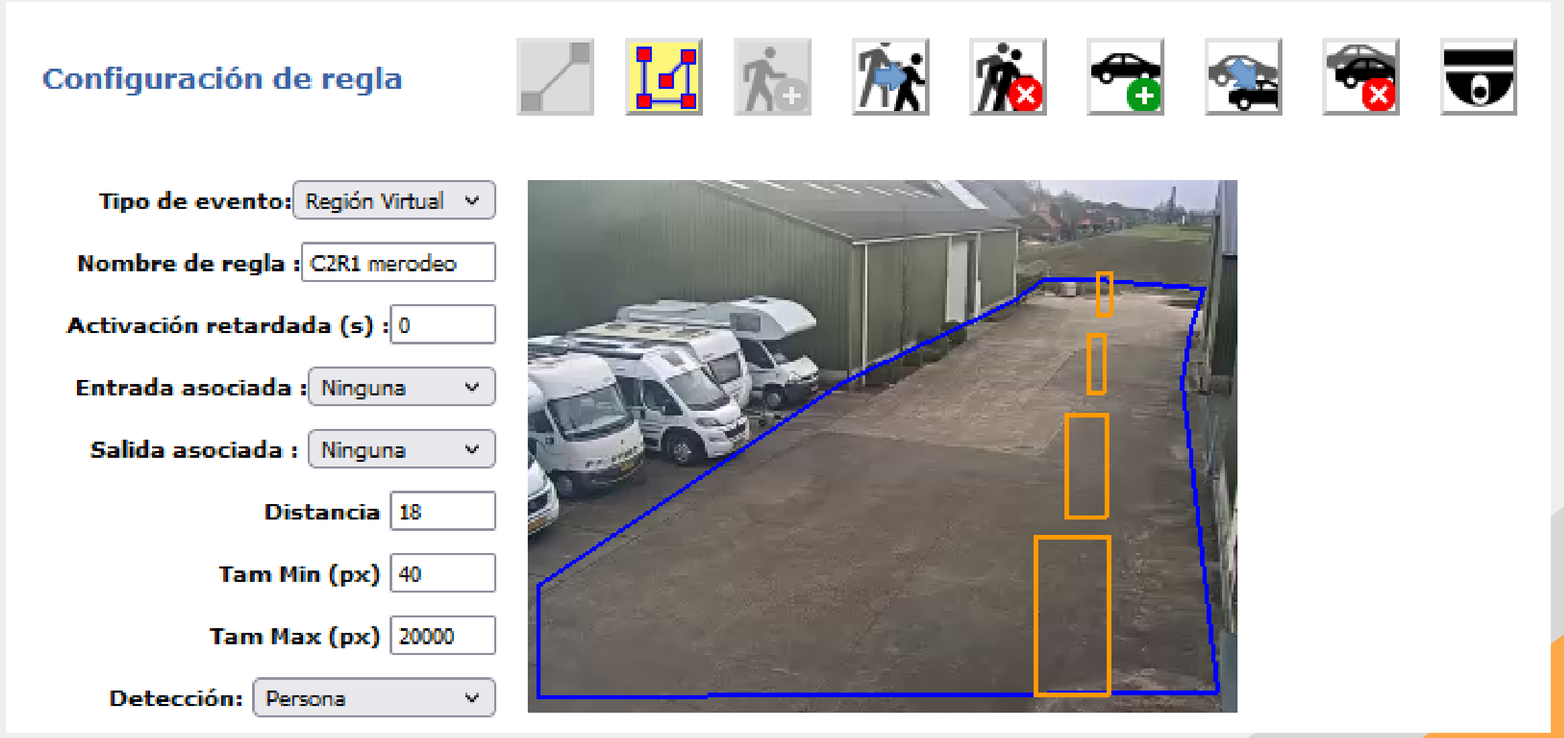


VIDEOLOGIC ANALYTICS

Creamos tecnología para tu seguridad

www.videologicanalytics.com

Configuración avanzada - Reglas (II)

FORMACIÓN AVANZADA

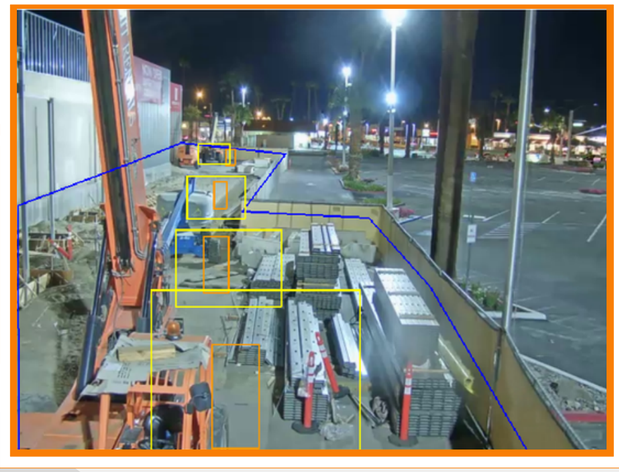


CXR1 MERODEO

REGIÓN GENERAL DE MERODEO



CXR2 LIN P

LÍNEA PARALELA AL VALLADO PARA DETECCIÓN DE PERSONA

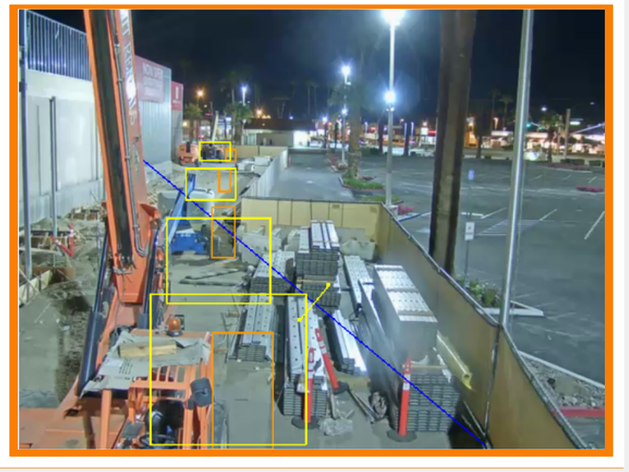

CXR3 LIN PV

LÍNEA SOBRE CARRETERA O CAMINO PARA DETECCIÓN DE VEHÍCULOS

VIDEOLOGIC ANALYTICS

Creamos tecnología para tu seguridad

www.videologicanalytics.com

Configuración avanzada - Reglas (III)

FORMACIÓN AVANZADA



CXR4 MEROD FOND

REGIÓN DE MERODEO AL FONDO PARA DETECCIÓN DE PERSONAS U OBJETOS PEQUEÑOS



CXR5 LIN P FOND

LÍNEA DE DETECCIÓN AL FONDO PARA DETECCIÓN DE PERSONAS U OBJETOS



CXR6 MEROD EXT

REGIÓN DE MERODEO QUE CUBRE PARTE EXTERIOR E INTERIOR

VIDEOLOGIC ANALYTICS

Creamos tecnología para tu seguridad

www.videologicanalytics.com

Configuración avanzada - Reglas (IV)

FORMACIÓN AVANZADA



CXR7 LIN P IN

LÍNEA DE DETECCIÓN DE PERSONA PEGADA AL VALLADO. CONDICIONA LA REGLA 6 CON 30 SEGUNDOS



CXR8 LIN TODO GV

LÍNEA JUNTO AL VALLADA PARA DETECTAR OBJETOS GRANDES



CXR9 LIN TODO GD

LÍNEA EN DIAGONAL PRÓXIMA A LA CÁMARA PARA DETECTAR OBJETOS GRANDES

VIDEOLOGIC ANALYTICS

Creamos tecnología para tu seguridad

www.videologicanalytics.com

Plantillas de configuración - Habitual (I)

FORMACIÓN AVANZADA

CÁMARAS TÉRMICAS Y DÍA/NOCHE EN CIF

PARÁMETROS	REGLAS								
	R1 Merodeo	R2 Lin P	R3 Lin PV	R4 Merod Fond	R5 Lin Todo Fond	R6 Merod EXT	R7 Lin P IN	R8 Lin Todo GV	R9 Lin Todo GD
Distancia	20	18	26	14	12	20	18	28	28
Tamaño Mínimo	90	90	120	80	120	90	90	2200	2200
Tamaño Máximo	20000	20000	20000	4000	4000	20000	20000	40000	40000
Detección	Persona	Persona	Persona / Vehículo	Persona	Todo	Persona	Persona	Todo	Todo
Acción	Merodea	---	---	Merodea	---	Merodea	---	---	---
Tiempo Detección	2	---	---	1	---	2	---	---	---
Lim. Velocidad	90	90	90	60	60	0	90	120	120
Velocidad Máxima	400	0	400	300	300	0	0	600	600
Mínimo Movimientos	0	0	10	0	0	0	0	10	10
Filtro Oscilaciones	0	0	0	0	0	0	0	17	17



VIDEOLOGIC ANALYTICS

Creamos tecnología para tu seguridad

www.videologicanalytics.com

Plantillas de configuración - Habitual (II)

FORMACIÓN AVANZADA

CÁMARAS DÍA/NOCHE EN VGA

PARÁMETROS	REGLAS								
	R1 Merodeo	R2 Lin P	R3 Lin PV	R4 Merod Fond	R5 Lin Todo Fond	R6 Merod EXT	R7 Lin P IN	R8 Lin Todo GV	R9 Lin Todo GD
Distancia	26	20	26	16	16	26	20	28	28
Tamaño Mínimo	100	100	150	90	90	90	90	3000	3000
Tamaño Máximo	40000	40000	60000	10000	10000	40000	40000	60000	60000
Detección	Persona	Persona	Persona / Vehículo	Persona	Todo	Persona	Persona	Todo	Todo
Acción	Merodea	---	---	Merodea	---	Merodea	---	---	---
Tiempo Detección	2	---	---	1	---	2	---	---	---
Lim. Velocidad	120	120	120	80	80	0	120	150	150
Velocidad Máxima	600	0	600	400	400	0	0	800	800
Mínimo Movimientos	0	0	10	0	0	0	0	10	10
Filtro Oscilaciones	0	0	0	0	0	0	0	17	17



VIDEOLOGIC ANALYTICS

Creamos tecnología para tu seguridad

www.videologicanalytics.com

Plantillas de configuración - Sensibilidad alta (I)

FORMACIÓN AVANZADA

CÁMARAS TÉRMICAS EN CIF

PARÁMETROS	REGLAS								
	R1 Merodeo	R2 Lin P	R3 Lin PV	R4 Merod Fond	R5 Lin Todo Fond	R6 Merod EXT	R7 Lin P IN	R8 Lin Todo GV	R9 Lin Todo GD
Distancia	16	10	16	8	10	10	10	18	18
Tamaño Mínimo	90	90	90	70	90	90	90	2000	2000
Tamaño Máximo	20000	20000	20000	4000	4000	20000	20000	40000	40000
Detección	Persona	Persona	Persona / Vehículo	Persona	Todo	Persona	Persona	Todo	Todo
Acción	Merodea	---	---	Merodea	---	Merodea	---	---	---
Tiempo Detección	2	---	---	1	---	2	---	---	---
Lim. Velocidad	0	0	90	60	90	0	0	120	120
Velocidad Máxima	0	0	600	0	0	0	0	600	600
Mínimo Movimientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Filtro Oscilaciones	0	0	0	0	0	0	0	17	17



VIDEOLOGIC ANALYTICS

Creamos tecnología para tu seguridad

www.videologicanalytics.com

Plantillas de configuración - Sensibilidad alta (II)

FORMACIÓN AVANZADA

CÁMARAS DÍA/NOCHE EN CIF

PARÁMETROS	REGLAS								
	R1 Merodeo	R2 Lin P	R3 Lin PV	R4 Merod Fond	R5 Lin P Fond	R6 Merod EXT	R7 Lin P IN	R8 Lin Todo GV	R9 Lin Todo GD
Distancia	18	18	18	10	10	18	18	26	26
Tamaño Mínimo	90	90	90	70	70	90	90	2000	2000
Tamaño Máximo	20000	20000	20000	6000	6000	20000	20000	40000	40000
Detección	Persona	Persona	Persona / Vehículo	Persona	Persona	Persona	Persona	Todo	Todo
Acción	Merodea	---	---	Merodea	---	Merodea	---	---	---
Tiempo Detección	2	---	---	1	---	2	---	---	---
Lim. Velocidad	0	0	90	60	60	0	0	120	120
Velocidad Máxima	0	0	600	0	0	0	0	600	600
Mínimo Movimientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Filtro Oscilaciones	0	0	0	0	0	0	0	17	17



VIDEOLOGIC ANALYTICS

Creamos tecnología para tu seguridad

www.videologicanalytics.com

Plantillas de configuración - Sensibilidad alta (III)

FORMACIÓN AVANZADA

CÁMARAS DÍA/NOCHE EN VGA

PARÁMETROS	REGLAS								
	R1 Merodeo	R2 Lin P	R3 Lin PV	R4 Merod Fond	R5 Lin P Fond	R6 Merod EXT	R7 Lin P IN	R8 Lin Todo GV	R9 Lin Todo GD
Distancia	18	18	18	10	10	18	18	26	26
Tamaño Mínimo	90	90	150	70	70	90	90	3000	3000
Tamaño Máximo	40000	40000	40000	8000	8000	40000	40000	60000	60000
Detección	Persona	Persona	Persona / Vehículo	Persona	Persona	Persona	Persona	Todo	Todo
Acción	Merodea	---	---	Merodea	---	Merodea	---	---	---
Tiempo Detección	2	---	---	1	---	2	---	---	---
Lim. Velocidad	0	0	120	70	70	0	0	180	180
Velocidad Máxima	0	0	800	0	0	0	0	900	900
Mínimo Movimientos	0	0	0	0	0	0	0	8	8
Filtro Oscilaciones	0	0	0	0	0	0	0	17	17



VIDEOLOGIC ANALYTICS

Creamos tecnología para tu seguridad

www.videologicanalytics.com

Análisis de metadatos - Parámetros




```
{"track":
{"id":235714,"Area":364,"AreaMed":397,"Ve
lMed":67,"VelMax":200,"DistMax":6,"DistTo
tal":175,"DistAcum":177,"Coef_CTR":98,"Nu
mMov":66}}
```

Análisis de metadatos - Parámetros (II)

ÁREA	Tamaño del blanco, se encuentra entre el máximo y el mínimo
ÁREA MEDIA	Una media de la cantidad de píxeles durante la detección
VELOCIDAD MEDIA	Media de las velocidades medidas entre 2 fotogramas
VELOCIDAD MÁXIMA	Velocidad máxima medida entre 2 fotogramas



Análisis de metadatos - Parámetros (III)

FORMACIÓN AVANZADA

DISTANCIA MÁXIMA	La distancia máxima recorrida por el blanco en 2 fotogramas
DISTANCIA TOTAL	La distancia total recorrida por el blanco
DISTANCIA ACUMULADA	Los píxeles que se han ido acumulando durante el desplazamiento
COEFICIENTE CTR	Coeficiente del filtro de oscilaciones. Píxeles recorridos con respecto a la distancia acumulada
NÚMERO MOVIMIENTOS	Número de veces que se desplaza el objeto.



VIDEOLOGIC ANALYTICS

Análisis de metadatos - Correlación parámetros

FORMACIÓN AVANZADA

TAMAÑO MÍNIMO	Area
TAMAÑO MÁXIMO	
DISTANCIA	DistTotal
LÍMITE DE VELOCIDAD	
VELOCIDAD MÁXIMA	VelMax
MÍNIMO DE MOVIMIENTOS	NumMov
FILTRO DE OSCILACIONES (%)	CoefCTR



VIDEOLOGIC ANALYTICS

Creamos tecnología para tu seguridad

www.videologicanalytics.com

Análisis de metadatos - Recomendaciones (I)

FORMACIÓN AVANZADA

AJUSTE DE CONTRASTE/NUC DE LA CÁMARA (TÉRMICA)




```
{"track":
{"id":93927,"Area":224,"AreaMed":302,"Ve
lMed":13,"VelMax":629,"DistMax":39,"Dist
Total":101,"DistAcum":236,"Coef_CTR":42,
"NumMov":89}}
```


Bajar Velocidad Máxima

Revisar Tamaños

VIDEOLOGIC ANALYTICS


Creamos tecnología para tu seguridad

www.videologicanalytics.com

Análisis de metadatos - Recomendaciones (II)

FORMACIÓN AVANZADA

BICHOS EN LA CÁMARA (DÍA/NOCHE)

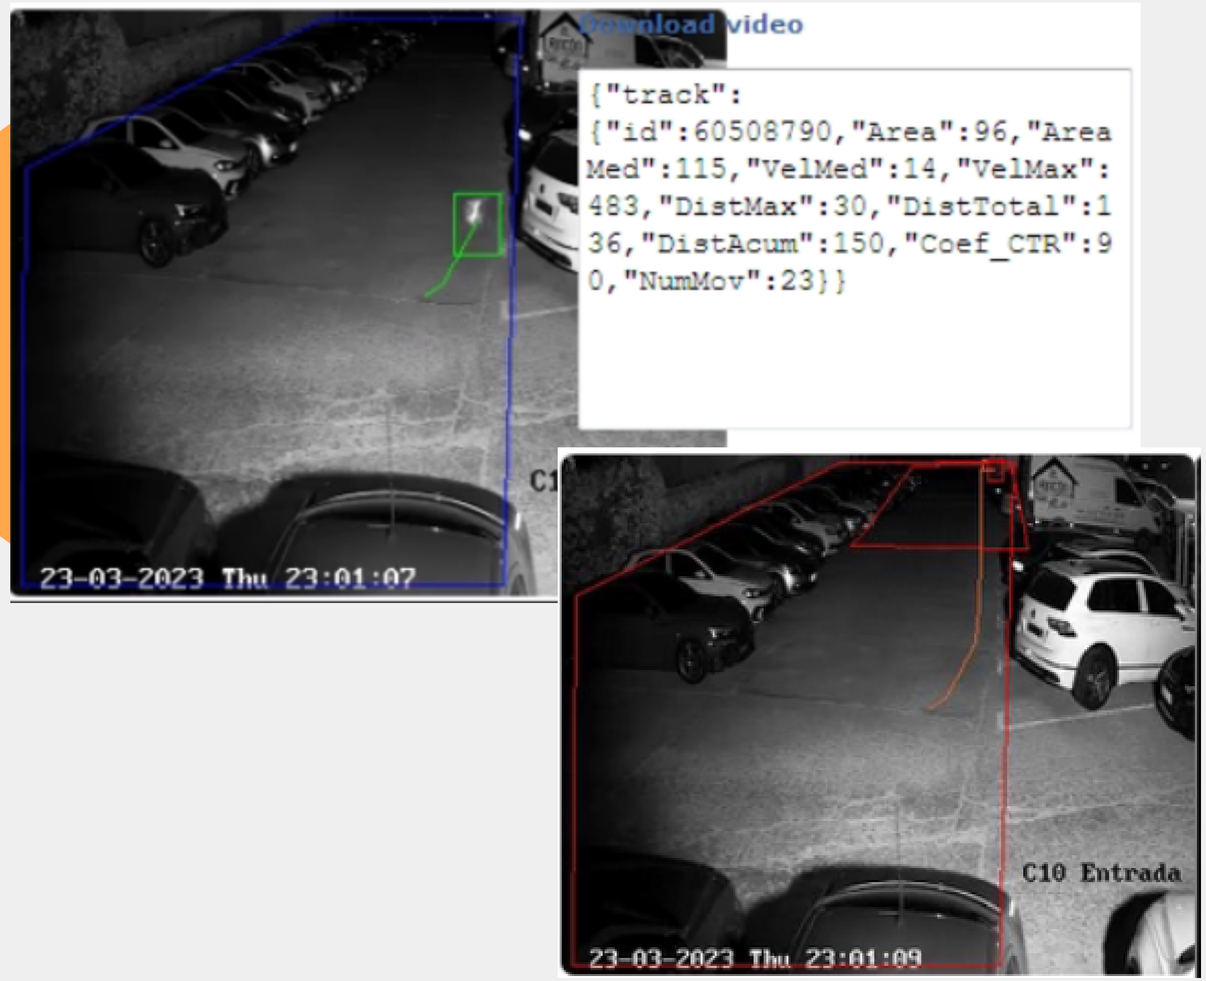

Bajar Velocidad Máxima

Revisar Tamaños

VIDEOLOGIC ANALYTICS

Creamos tecnología para tu seguridad

www.videologicanalytics.com

Análisis de metadatos - Recomendaciones (IV)

FORMACIÓN AVANZADA

ANIMAL EN CÁMARA (DÍA/NOCHE)




```
{"track":
{"id":1073715,"Area":380,"AreaMed":380,"VelM
ed":1,"VelMax":76,"DistMax":6,"DistTotal":86
,"DistAcum":114,"Coef_CTR":75,"NumMov":128}}
```


Verificar Tamaños

Verificar Reglas de apoyo

VIDEOLOGIC ANALYTICS

Creamos tecnología para tu seguridad

www.videologicanalytics.com

Análisis de metadatos - Recomendaciones (V)

FORMACIÓN AVANZADA

VEGETACIÓN

CON LA CLASIFICACIÓN DEL SISTEMA SE ELIMINAN ESTAS ALARMAS NO DESEADAS.
EN CASO DE HABER ALGUNA ALARMAS POR VEGETACIÓN, SE RECOMIENDA:

- Aumentar "Tamaño Mínimo"
- Aumentar "Número de Movimientos"
- Revisar "Coeficiente CTR"




VIDEOLOGIC ANALYTICS

Creamos tecnología para tu seguridad
www.videologicanalytics.com

Configuración con IA - Parámetros

FORMACIÓN AVANZADA

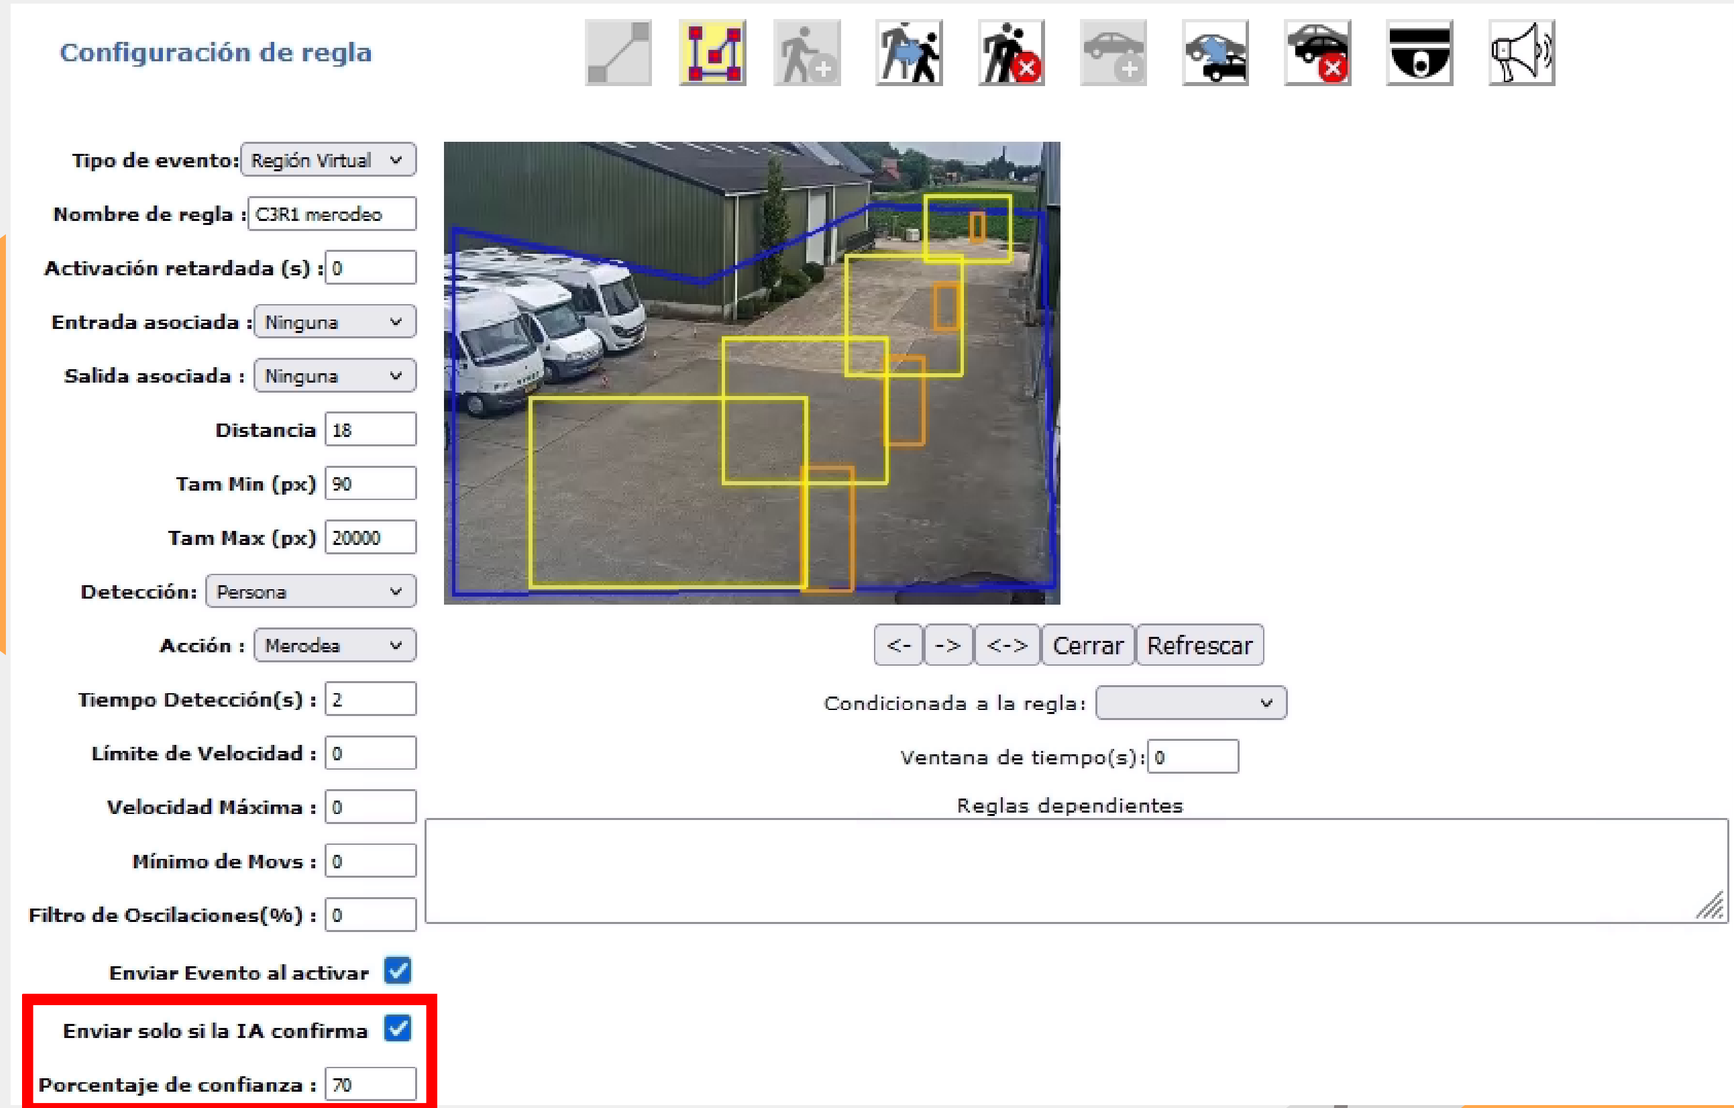


VIDEOLOGIC ANALYTICS

Creamos tecnología para tu seguridad

www.videologicanalytics.com


Configuración con IA - Reglas (I)

FORMACIÓN AVANZADA

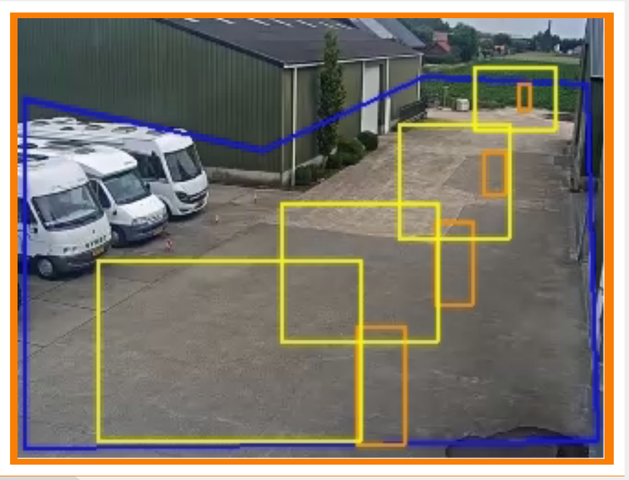


CXR1 MERODEO

REGIÓN GENERAL DE MERODEO

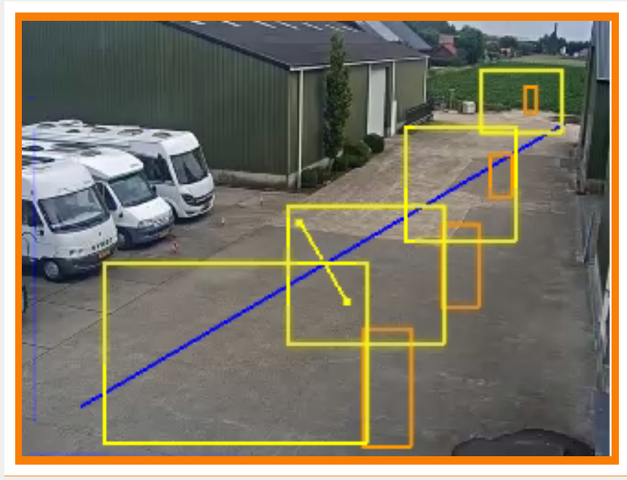

CXR2 LIN P

LÍNEA PARALELA AL VALLADO PARA DETECCIÓN DE PERSONA

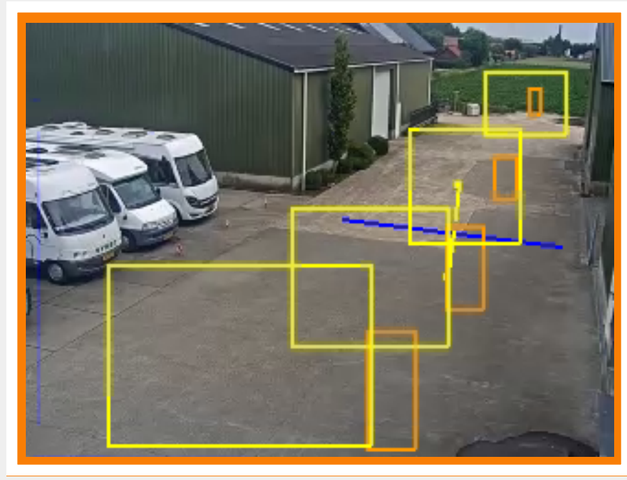

CXR3 LIN PV

LÍNEA SOBRE CARRETERA O CAMINO PARA DETECCIÓN DE VEHÍCULOS




VIDEOLOGIC ANALYTICS

Creamos tecnología para tu seguridad

www.videologicanalytics.com


Configuración con IA - Reglas (II)

FORMACIÓN AVANZADA

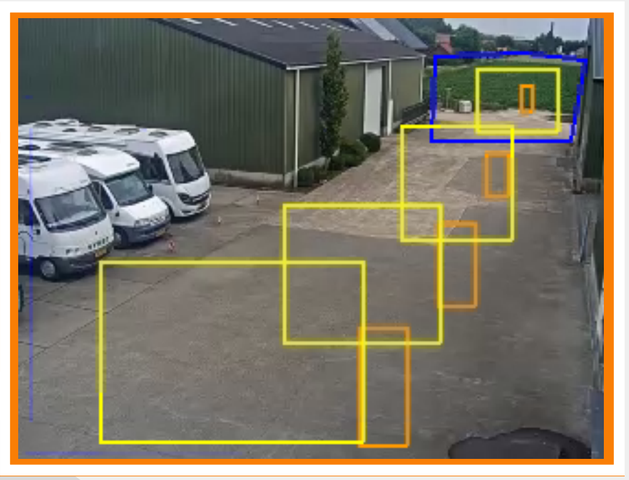


CXR4 MEROD FOND

REGIÓN DE MERODEO AL FONDO PARA DETECCIÓN DE PERSONAS U OBJETOS PEQUEÑOS

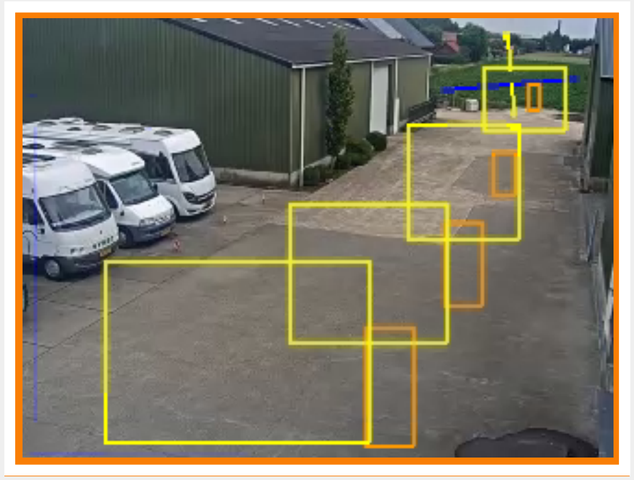

CXR5 LIN P FOND

LÍNEA DE DETECCIÓN AL FONDO PARA DETECCIÓN DE PERSONAS U OBJETOS

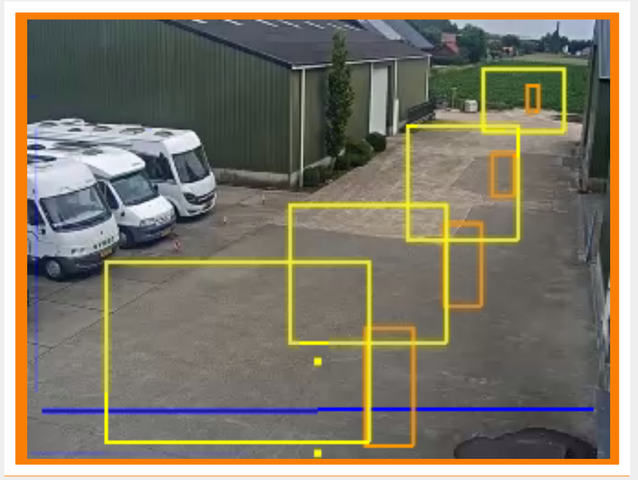

CXR6 LIN TODO GD

LÍNEA EN DIAGONAL PRÓXIMA A LA CÁMARA PARA DETECTAR OBJETOS GRANDES



VIDEOLOGIC ANALYTICS

Creamos tecnología para tu seguridad

www.videologicanalytics.com

Configuración con IA - Eventos

FORMACIÓN AVANZADA

Registro de eventos

Elija el tipo de evento

Tipo de evento : Análisis de Imagen

Fecha de inicio: 23-03-2023 **Fecha final:** Haga clic para seleccionar la fecha Refrescar tabla Limpiar Fechas Filtrar prealarmas

Filtrar: "VCA ALARM"

ID	Fecha (A-M-D hh:mm:ss)	Descripción	Elem.	Evento
4328672	2023-03-28 14:03:31	C21R3 lin PV AI confirmed	Camera 21	VCA ALARM
4328671	2023-03-28 14:03:29	C18R1 Merodeo AI confirmed	Camera 18	VCA ALARM
4328668	2023-03-28 14:03:27	C21R3 lin PV AI confirmed	Camera 21	VCA ALARM
4328664	2023-03-28 14:03:25	C20R3 lin PV AI confirmed	Camera 20	VCA ALARM
4328659	2023-03-28 14:03:21	C16R3 lin PV AI confirmed	Camera 16	VCA ALARM
4328644	2023-03-28 14:03:07	C16R3 lin PV AI confirmed	Camera 16	VCA ALARM
4328643	2023-03-28 14:03:01	C18R2 lin P AI confirmed	Camera 18	VCA ALARM
4328642	2023-03-28 14:02:55	C18R1 Merodeo AI confirmed	Camera 18	VCA ALARM
4328638	2023-03-28 14:02:51	C18R4 lin todo GD AI confirmed	Camera 18	VCA ALARM
4328632	2023-03-28 14:02:41	C16R3 lin PV AI confirmed	Camera 16	VCA ALARM

filtrado de 5,000 ítems en total

< Ant. 1 2 3 4 5 ... 100 Sig. >




VIDEOLOGIC ANALYTICS

Creamos tecnología para tu seguridad

www.videologicanalytics.com

Configuración con IA - Metadatos

FORMACIÓN AVANZADA

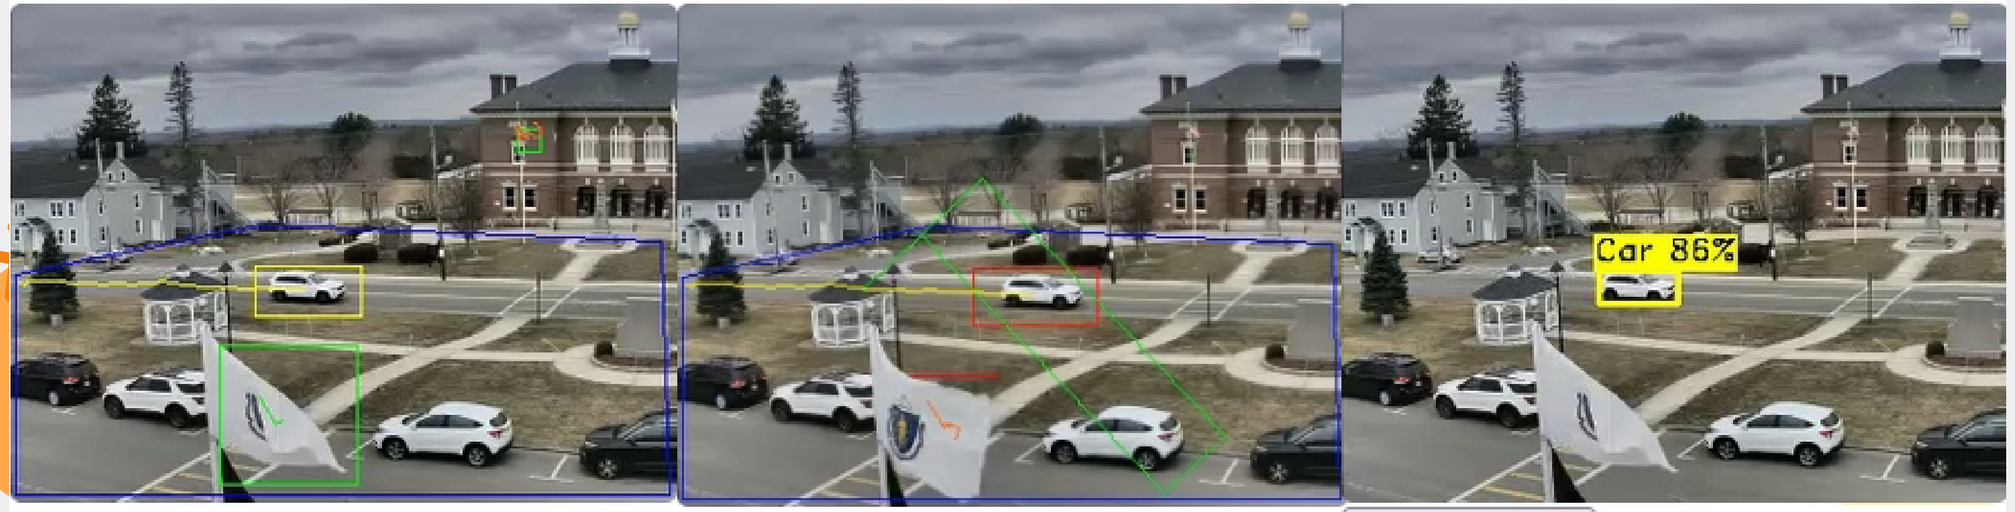

Download video


```
{"track":
{"id":9983,"Area":1150,"AreaMed":10
82,"VelMed":86,"VelMax":276,"DistMa
x":13,"DistTotal":138,"DistAcum":14
1,"Coef_CTR":97,"NumMov":26,"type_A
I":"Car","confidence_AI":86}}
```




VIDEOLOGIC ANALYTICS

Creamos tecnología para tu seguridad

www.videologicanalytics.com

Distancias de detección - Cámara Térmica CIF (I)

FORMACIÓN AVANZADA

THERMTEC

MODELO	SENSOR	PITCH LINE	LENTE	FOV (HxV)	DIST. RECOMENDADA	DIST. MÁXIMA	ÁNG. MUERTO	PPM
THERMTEC HM307	384x288	12µm	7mm	36.4°×27.7°	88 mts	100 mts	7,3 mts	6
THERMTEC HM310	384x288	12µm	10mm	26°×19.6°	125 mts	140 mts	10,7 mts	6
THERMTEC HM317	384x288	12µm	17mm	15.4°×11.6°	213 mts	220 mts	18,5 mts	6
THERMTEC HM325	384x288	12µm	25mm	10.5°×7.9°	315 mts	330 mts	27,5 mts	6
THERMTEC HM335	384x288	12µm	35mm	7.5°×5.7°	420 mts	450 mts	38,6 mts	6

* Pruebas realizadas sobre asfalto en día soleado con una temperatura ambiente de 25 grados.



VIDEOLOGIC ANALYTICS

Creamos tecnología para tu seguridad

www.videologicanalytics.com

Distancias de detección - Cámara Térmica CIF (II)

FORMACIÓN AVANZADA

SUNELL

MODELO	SENSOR	PITCH LINE	LENTE	FOV (HxV)	DIST. RECOMENDADA	DIST. MÁXIMA	ÁNG. MUERTO	PPM
SN-TPC4203KT/F08	400x300	17µm	8mm	46°×35°	70 mts	80 mts	5,4 mts	6
SN-TPC4203KT/F15	400x300	17µm	15mm	26°×19°	133 mts	150 mts	10,9 mts	6
SN-TPC4203KT/F25	400x300	17µm	25mm	15°×11°	230 mts	233 mts	18,6 mts	6
SN-TPC4203KT/F35	400x300	17µm	35mm	11°×9°	310 mts	326 mts	26,1 mts	6
SN-TPC4203KT/F50	400x300	17µm	50mm	8°×6°	415 mts	460 mts	38,6 mts	6

* Pruebas realizadas sobre asfalto en día soleado con una temperatura ambiente de 25 grados.



VIDEOLOGIC ANALYTICS

Creamos tecnología para tu seguridad

www.videologicanalytics.com

Distancias de detección - Cámara Térmica CIF (III)

FORMACIÓN AVANZADA

HIKVISION

MODELO	SENSOR	PITCH LINE	LENTE	FOV (HxV)	DIST. RECOMENDADA	DIST. MÁXIMA	ÁNG. MUERTO	PPM
DS-2TD2138-7/QY	384x288	12µm	7mm	42°× 32°	88 mts	100 mts	7,3 mts	6
DS-2TD2138-10/QY	384x288	12µm	9,7mm	26°×20°	125 mts	140 mts	10,4 mts	6
DS-2TD2138-15/QY	384x288	12µm	15mm	17°×13°	195 mts	220 mts	17 mts	6
DS-2TD2138-25/QY	384x288	12µm	25mm	11°×8°	315 mts	330 mts	27,5 mts	6
DS-2TD2138-35/QY	384x288	12µm	35mm	7.5°×5.6°	420 mts	450 mts	38,6 mts	6

* Pruebas realizadas sobre asfalto en día soleado con una temperatura ambiente de 25 grados.



VIDEOLOGIC ANALYTICS

Creamos tecnología para tu seguridad

www.videologicanalytics.com

Distancias de detección - Cámara Térmica CIF (IV)

FORMACIÓN AVANZADA

DAHUA

MODELO	SENSOR	PITCH LINE	LENTE	FOV (HxV)	DIST. RECOMENDADA	DIST. MÁXIMA	ÁNG. MUERTO	PPM
TPC-BF5401-B7	400x300	17µm	7,5mm	53.7°×39.7°	67 mts	75 mts	5 mts	6
TPC-BF5401-B13	400x300	17µm	13mm	30.2°×22.6°	115 mts	130 mts	9,4 mts	6
TPC-BF5401-B25	400x300	17µm	25mm	15.5°×11.6°	230 mts	235 mts	18,6 mts	6
TPC-BF5401-B35	400x300	17µm	35mm	11.1°×8.3°	310 mts	326 mts	26,1 mts	6

* Pruebas realizadas sobre asfalto en día soleado con una temperatura ambiente de 25 grados.



VIDEOLOGIC ANALYTICS

Creamos tecnología para tu seguridad

www.videologicanalytics.com

Distancias de detección - Cámara Térmica CIF (V)

FORMACIÓN AVANZADA

AXIS

MODELO	SENSOR	PITCH LINE	LENTE	FOV (HxV)	DIST. RECOMENDADA	DIST. MÁXIMA	ÁNG. MUERTO	PPM
Q1951-E 7	384x288	17µm	7mm	55°	60 mts	75 mts	4,9 mts	6
Q1951-E 13	384x288	17µm	13mm	28°	121 mts	130 mts	9,8 mts	6
Q1951-E 19	384x288	17µm	19mm	19.4°	177 mts	180 mts	14,6 mts	6
Q1951-E 35	384x288	17µm	35mm	10.5°	310 mts	320 mts	27,2 mts	6
Q1951-E 60	384x288	17µm	60mm	6.2°	450 mts	465 mts	46,8 mts	6

* Pruebas realizadas sobre asfalto en día soleado con una temperatura ambiente de 25 grados.



VIDEOLOGIC ANALYTICS

Creamos tecnología para tu seguridad

www.videologicanalytics.com

Distancias de detección - Cámara Térmica VGA (I)

FORMACIÓN AVANZADA

THERMTEC

MODELO	SENSOR	PITCH LINE	LENTE	FOV (HxV)	DIST. RECOMENDADA	DIST. MÁXIMA	ÁNG. MUERTO	PPM
THERMTEC HM610	640x512	12µm	10mm	43.3°×34.6°	142 mts	157 mts	5 mts	6
THERMTEC HM617	640x512	12µm	17mm	25.7°×20.6°	238 mts	246 mts	9 mts	6
THERMTEC HM625	640x512	12µm	25mm	17.5°×14°	349 mts	361 mts	13 mts	6
THERMTEC HM635	640x512	12µm	35mm	12.5°×10°	489 mts	524 mts	18 mts	6

* Pruebas realizadas sobre asfalto en día soleado con una temperatura ambiente de 25 grados.



VIDEOLOGIC ANALYTICS

Creamos tecnología para tu seguridad

www.videologicanalytics.com

Distancias de detección - Cámara Térmica VGA (II)

FORMACIÓN AVANZADA

SUNELL

MODELO	SENSOR	PITCH LINE	LENTE	FOV (HxV)	DIST. RECOMENDADA	DIST. MÁXIMA	ÁNG. MUERTO	PPM
SN-TPC6406KT/F09	640x512	12µm	9mm	48°×38°	127 mts	144 mts	6 mts	6
SN-TPC6406KT/F15	640x512	12µm	15mm	32°×26°	191 mts	212 mts	9 mts	6
SN-TPC6406KT/F25	640x512	12µm	25mm	17°×14°	359 mts	366 mts	18 mts	6
SN-TPC6406KT/F35	640x512	12µm	35mm	12°×10°	509 mts	536 mts	25 mts	6

* Pruebas realizadas sobre asfalto en día soleado con una temperatura ambiente de 25 grados.



VIDEOLOGIC ANALYTICS

Creamos tecnología para tu seguridad

www.videologicanalytics.com

Distancias de detección - Cámara BiSpectrum CIF (I)

FORMACIÓN AVANZADA

HIKVISION

MODELO	SENSOR	PITCH LINE	LENTE	FOV (HxV)	DIST. RECOMENDADA	DIST. MÁXIMA	ÁNG. MUERTO	PPM
DS-2TD2628-3/QA	256x192	12µm	3,6mm	50°×37.3°	30 mts	50 mts	4,1 mts	6
DS-2TD2628-7/QA	256x192	12µm	6,9mm	24.9°×18.7°	70 mts	90 mts	11 mts	6
DS-2TD2628-10/QA	256x192	12µm	9,7mm	18°×13.5°	90 mts	135 mts	16 mts	6
DS-2TD2637-15/P	384x288	17µm	15mm	24.5°×18.5°	150 mts	160 mts	12,5 mts	6
DS-2TD2637-25/P	384x288	17µm	25mm	14.8°×11.2°	230 mts	260 mts	20 mts	6

* Pruebas realizadas sobre asfalto en día soleado con una temperatura ambiente de 25 grados.



VIDEOLOGIC ANALYTICS

Creamos tecnología para tu seguridad

www.videologicanalytics.com

Distancias de detección - Cámara BiSpectrum CIF (II)

FORMACIÓN AVANZADA

DAHUA

MODELO	SENSOR	PITCH LINE	LENTE	FOV (HxV)	DIST. RECOMENDADA	DIST. MÁXIMA	ÁNG. MUERTO	PPM
TPC-BF1241-TB3-S2	256x192	12µm	3,5mm	50.6°×37.8°	30 mts	50 mts	4,1 mts	6
TPC-BF1241-TB7-S2	256x192	12µm	7mm	24°×18°	70 mts	90 mts	11 mts	6
TPC-BF1241-TB10-S2	256x192	12µm	10mm	17.3°×13.1°	90 mts	135 mts	16 mts	6

* Pruebas realizadas sobre asfalto en día soleado con una temperatura ambiente de 25 grados.



VIDEOLOGIC ANALYTICS

Creamos tecnología para tu seguridad

www.videologicanalytics.com

Distancias de detección - Cámara Día/Noche CIF

FORMACIÓN AVANZADA

MODELO	SENSOR	LENTE	FOV (H)	DIST. RECOMENDADA	ÁNG. MUERTO	PPM
GENÉRICO	320x240	2,8mm	81°	19 mts	2 mts	12
GENÉRICO	320x240	6mm	44°	35 mts	6 mts	12
GENÉRICO	320x240	8mm	33°	48 mts	8 mts	12
GENÉRICO	320x240	10mm	27°	60 mts	10 mts	12
GENÉRICO	320x240	12mm	23°	70 mts	12 mts	12
GENÉRICO	320x240	25mm	11°	135 mts	28 mts	12

* Pruebas realizadas sobre asfalto en día soleado con una temperatura ambiente de 25 grados.



VIDEOLOGIC ANALYTICS

Creamos tecnología para tu seguridad

www.videologicanalytics.com

Distancias de detección - Cámara Día/Noche VGA

FORMACIÓN AVANZADA

MODELO	SENSOR	LENTE	FOV (H)	DIST. RECOMENDADA	ÁNG. MUERTO	PPM
GENÉRICO	640x480	2,8mm	81°	32 mts	2 mts	12
GENÉRICO	640x480	6mm	44°	72 mts	6 mts	12
GENÉRICO	640x480	8mm	33°	88 mts	8 mts	12
GENÉRICO	640x480	10mm	27°	112 mts	10 mts	12
GENÉRICO	640x480	12mm	23°	134 mts	12 mts	12
GENÉRICO	640x480	25mm	11°	275 mts	28 mts	12

* Pruebas realizadas sobre asfalto en día soleado con una temperatura ambiente de 25 grados.



VIDEOLOGIC ANALYTICS

Creamos tecnología para tu seguridad

www.videologicanalytics.com



VIDEOLOGIC ANALYTICS

CREAMOS TECNOLOGIA PARA TU SEGURIDAD

www.videologicanalytics.com