
Instrucciones

E1000M Escudo magnético

Funcionamiento / *Operation / Fonctionnement / Funcionamento* :

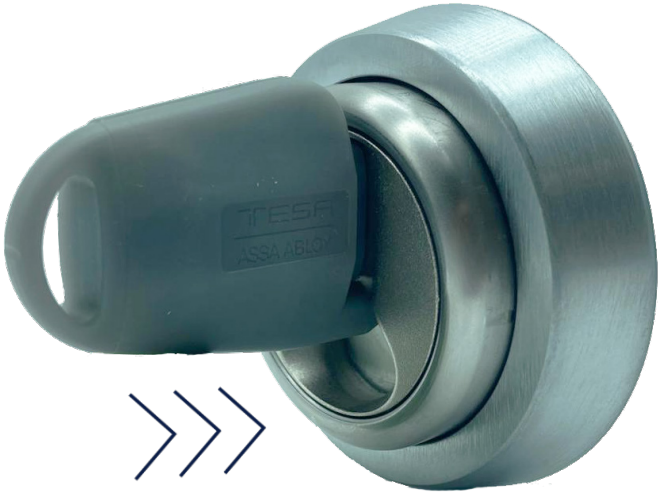

1

Inserta la llave magnética.

Insert the magnetic key.

Insérez la clé magnétique.

Insira a chave magnética.



2

Rota la llave 180º.

Turn the key 180º.

Tournez la clé à 180º.

Gire a chave 180º.



3

Extrae la llave magnética.

Remove the magnetic key.

Retirez la clé magnétique.

Retire a chave magnética.


Ajuste de profundidad del escudo:

Escutcheon depth adjustment:

Réglage de la profondeur de l'écusson :

Ajuste da profundidade do escudo:



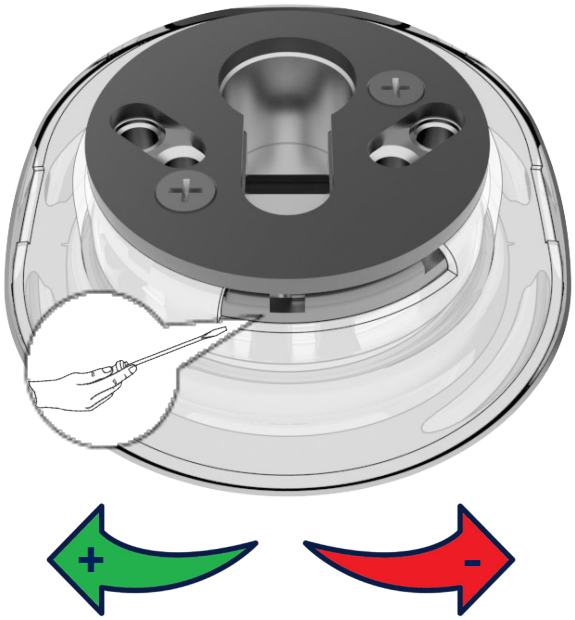



TESA ASSA ABLOY
Barrio de Ventas 35
20305 Irún (Gipuzkoa)
España
Teléfono +34 943 669 100

www.tesa.es