

DC3.V

ESPECIFICACIONES INSTALACIÓN
INSTALLATION FEATURES

Fuerza de cierre *Closing force*	EN2-5
Peso puerta *Door weight*	40 - 80 Kg
Ancho puerta *Door width*	850 - 1100 mm
Máx. ángulo apertura *Max. angle of opening*	180°
Reversible *Reversible*	Sí *Yes*
Valido para puertas RF *Valid for RF doors*	Sí (EN2-4) *Yes (EN2-4)*
Retención (H) *Hold open (H)*	Sí *Yes*
Tipo de brazo *Arm type*	Brazo articulado *Articulated arm*
Golpe final (L) *Latching (L)*	Sí *Yes*
Velocidad de cierre (S) *Closing speed (S)*	Sí *Yes*
Antigolpe de apertura (BC) *Backcheck (BC)*	Sí *Yes*
Retardo de cierre (DC) *Delay action (DC)*	No *No*
Ciclos testados *Tested cycles*	500.000

PLANO TÉCNICO
TECHNICAL DRAW

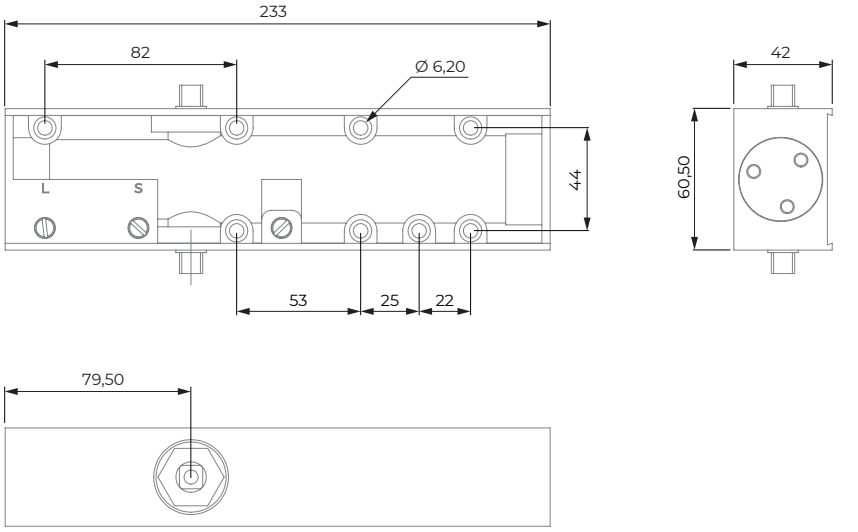

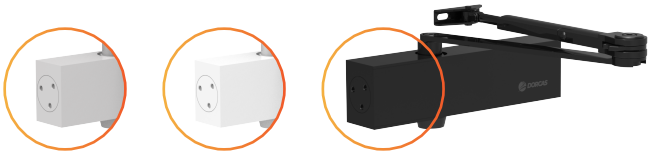


Gris *Grey* | Blanco *White* | Negro *Black*

José Serrano 6, Siete Aguas
46392 Valencia (Spain)

INSTRUCTIVO
USER'S MANUAL

NORMATIVA
NORMATIVE

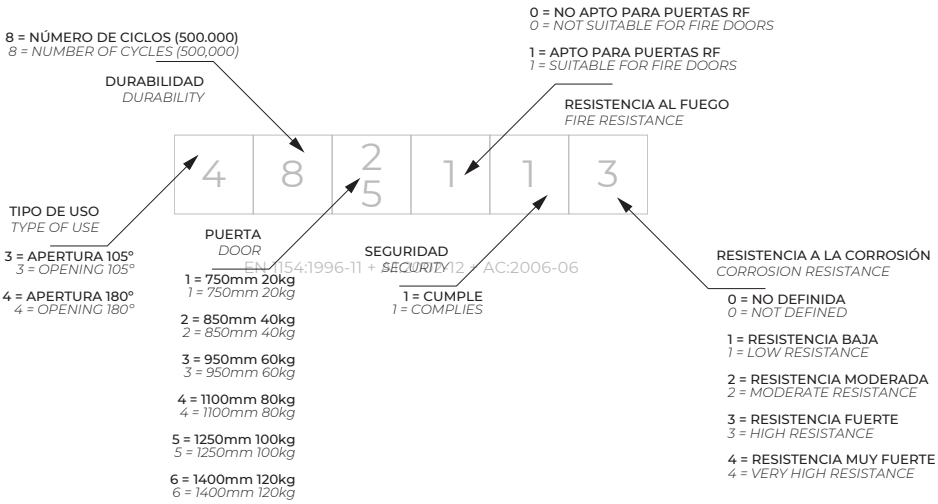


EN 1154:1996-11 + A1:2002-12 + AC:2006-06

4 8 2/5 1 1 3 **

** Certificado cuando se instala con brazo articulado sin retención
Certified when installed with articulated arm without hold open.

CE

AJUSTE DE FUERZA EN
ADJUSTAMENT EN FORCE

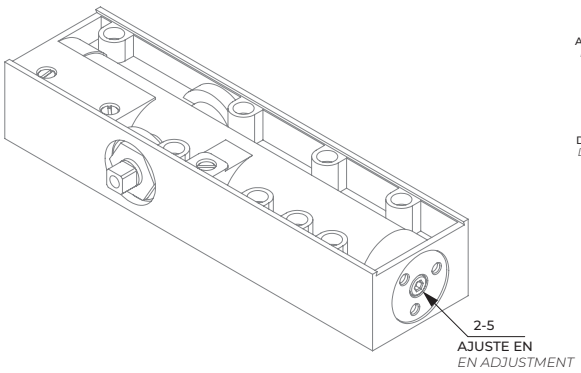





Brazo articulado
Articulated arm

EN	Nº VUELTAS / *Nº TURNS*	DIRECCIÓN / *DIRECTION*	
2	6	ANTIHORARIO / *COUNTERCLOCKWISE*	CE
3	0	POR DEFECTO / *DEFAULT SETTING*	CE
4	5	HORARIO / *CLOCKWISE*	CE
5	9	HORARIO / *CLOCKWISE*	

AJUSTE DE REGULACIONES
ADJUSTAMENT OF REGULATIONS

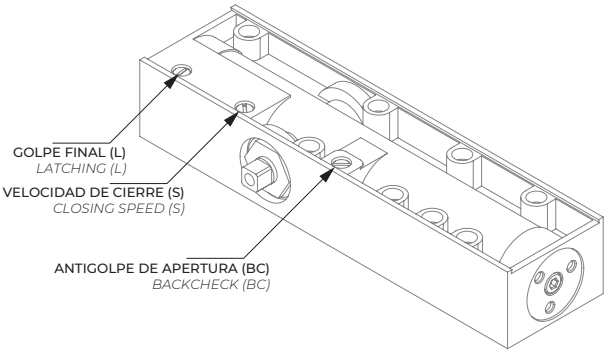

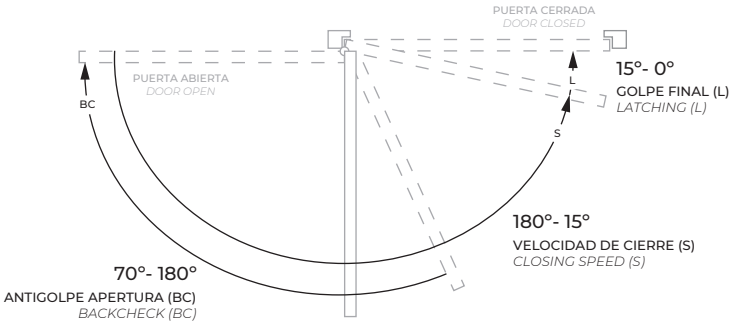

José Serrano 6, Siete Aguas
46392 Valencia (Spain)